COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

ACRÓNIMO: FORGARERO

EXPEDIENTE: A-675-24

FINANCIACIÓN:

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PROMOTORES:

Ayuntamiento de Galende

Ayuntamiento de Requejo

Ayuntamiento de Robleda-Cervantes

EMPRESA REDACTORA:

Abend Utilities and Facilities, S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

DOCUMENTO 1. ESTUDIO PREVIO

DOCUMENTO 1.1 INFORME TÉCNICO ANILLOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

DOCUMENTO 1.2 ESTUDIO ECONÓMICO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DEL MUNICIPIO

DOCUMENTO 1.3 ESTUDIO ECONÓMICO INTEGRADO DE VIABILIDAD DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE LA AGRUPACIÓN MUNICIPAL FORGARERO

DOCUMENTO 2. PLAN DE GESTIÓN FORESTAL CONJUNTA Y VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

DOCUMENTO 2.

PLAN DE GESTIÓN FORESTAL CONJUNTA Y VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

ANEXO 6.1 CARTOGRÁFICO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

ANEXO CARTOGRÁFICO

Plano 1. Localización

Plano 2.1. Infraestructuras forestales Galende

Plano 2.2. Infraestructuras forestales Requejo

Plano 2.3. Infraestructuras forestales Robleda-Cervantes

Plano 3.1 Infraestructuras de defensa contra incendios

Plano 4.1 Tipos de propiedad Galende

Plano 4.2 Tipos de propiedad Requejo

Plano 4.3 Tipos de propiedad Robleda-Cervantes

Plano 5.1 Modelo de gobernanza: disponibilidad de los terrenos Galende

Plano 5.2 Modelo de gobernanza: disponibilidad de los terrenos Requejo

Plano 5.3 Modelo de gobernanza: disponibilidad de los terrenos Robleda-Cervantes

Plano 6.1 Existencias forestales: Densidad (pies/ha) Galende

Plano 6.2 Existencias forestales: Densidad (pies/ha) Requejo

Plano 6.3 Existencias forestales: Densidad (pies/ha) Robleda-Cervantes

Plano 6.4 Existencias forestales: Volumen con corteza (m^3/ha) Galende

Plano 6.5 Existencias forestales: Volumen con corteza (m^3/ha) Requejo

Plano 6.6 Existencias forestales: Volumen con corteza (m^3/ha) Robleda-Cervantes

Plano 7.1 Condicionantes ambientales Galende

Plano 7.2 Condicionantes ambientales Requejo

Plano 7.3 Condicionantes ambientales Robleda-Cervantes

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

Plano 8.1 Áreas Funcionales de Gestión (AFG) Galende

Plano 8.2 Áreas Funcionales de Gestión (AFG) Requejo

Plano 8.3 Áreas Funcionales de Gestión (AFG) Robleda-Cervantes

Plano 9.1 Unidades de Gestión Forestal (UGF) Galende

Plano 9.2 Unidades de Gestión Forestal (UGF) Requejo

Plano 9.3 Unidades de Gestión Forestal (UGF) Robleda-Cervantes

Plano 10.1 Programación actuaciones general

Plano 10.2 Programación actuaciones Galende

Plano 10.3 Programación actuaciones Requejo

Plano 10.4 Programación actuaciones Robleda-Cervantes

Plano 11.1 al Plano 11.51 Fichas Operativas de Actuación (FOA)

Plano 12.1 Centro logístico FORGARERO

A continuación, se muestra un índice de las UGF, las FOA el año de actuación y el número de Plano correspondiente:

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

ÍNDICE DE PLANOS POR UGF y FOA			
MUNICIPIO	**UGF y FOA**	**AÑO DE ACTUACIÓN**	**PLANO**
GALENDE	**UGF-GAL-CA-03-01**		
	FOA-GAL-CA-03-01-01	2029	11.24 y 11.28
	FOA-GAL-CA-03-01-03	2028	11.24
	UGF-GAL-PF-01-01		
	FOA-GAL-PF-01-01-01	2029	11.28
	FOA-GAL-PF-01-01-03	2029	11.28
	FOA-GAL-PF-01-01-04	2029	11.28
	UGF-GAL-PF-02-01		
	FOA-GAL-PF-02-01-01	2032	11.37
	FOA-GAL-PF-02-01-03	2032	11.37
	FOA-GAL-PF-02-01-04	2032	11.37
	UGF-GAL-PF-03-01		
	FOA-GAL-PF-03-01-01	2033	11.40
	FOA-GAL-PF-03-01-02	2033	11.40
	FOA-GAL-PF-03-01-04	2033	11.40
	FOA-GAL-PF-03-01-05	2033	11.40
	UGF-GAL-PF-04-01		
	FOA-GAL-PF-04-01-01	2034	11.43
	FOA-GAL-PF-04-01-02	2034	11.43
	UGF-GAL-PF-05-01		
	FOA-GAL-PF-05-01-01	2035	11.46
	FOA-GAL-PF-05-01-02	2035	11.46
	FOA-GAL-PF-05-01-03	2035	11.46
	UGF-GAL-PF-06-01		
	FOA-GAL-PF-06-01-01	2031	11.34
	FOA-GAL-PF-06-01-03	2031	11.34
	FOA-GAL-PF-06-01-04	2031	11.34
	FOA-GAL-PF-06-01-05	2031	11.34
	UGF-GAL-PF-07-01		
	FOA-GAL-PF-07-01-01	2030	11.31
	FOA-GAL-PF-07-01-02	2030	11.31
	FOA-GAL-PF-07-01-03	2030	11.31
	FOA-GAL-PF-07-01-04	2030	11.31
	UGF-GAL-PF-08-01		
	FOA-GAL-PF-08-01-01	2028	11.25
	FOA-GAL-PF-08-01-02	2028	11.25
	FOA-GAL-PF-08-01-03	2028	11.25
	FOA-GAL-PF-08-01-04	2028	11.25
	FOA-GAL-PF-08-01-06	2028	11.25
	UGF-GAL-PI-01-01		
	FOA-GAL-PI-01-01-01	2027	11.1
	FOA-GAL-PI-01-01-02	2027	11.1
	UGF-GAL-PI-01-02		

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

	FOA-GAL-PI-01-02-01	2027	11.2
	FOA-GAL-PI-01-02-02	2027	11.2
	FOA-GAL-PI-01-02-03	2027	11.2
	FOA-GAL-PI-01-02-04	2027	11.2
	UGF-GAL-PI-01-03		
	FOA-GAL-PI-01-03-01	2027	11.3
	FOA-GAL-PI-01-03-02	2027	11.3
	FOA-GAL-PI-01-03-03	2027	11.3
	UGF-GAL-PI-01-04		
	FOA-GAL-PI-01-04-01	2027	11.4
	FOA-GAL-PI-01-04-02	2027	11.4
	FOA-GAL-PI-01-04-03	2027	11.4
	UGF-GAL-PI-01-05		
	FOA-GAL-PI-01-05-01	2027	11.5
	FOA-GAL-PI-01-05-02	2027	11.5
	UGF-GAL-PI-01-06		
	FOA-GAL-PI-01-06-01	2027	11.6
	FOA-GAL-PI-01-06-02	2027	11.6
	FOA-GAL-PI-01-06-03	2027	11.6
	UGF-GAL-PI-01-07		
	FOA-GAL-PI-01-07-01	2027	11.7
	FOA-GAL-PI-01-07-02	2027	11.7
	UGF-GAL-PI-01-08		
	FOA-GAL-PI-01-08-01	2027	11.8
	FOA-GAL-PI-01-08-02	2027	11.8
	FOA-GAL-PI-01-08-03	2027	11.8
	UGF-GAL-PI-01-09		
	FOA-GAL-PI-01-09-01	2027	11.9 y 11.10
	FOA-GAL-PI-01-09-02	2027	11.9 y 11.10
	FOA-GAL-PI-01-09-03	2027	11.9 y 11.10
	FOA-GAL-PI-01-09-04	2027	11.9 y 11.10
	FOA-GAL-PI-01-09-05	2027	11.9 y 11.10
	UGF-GAL-PI-01-10		
	FOA-GAL-PI-01-10-01	2027	11.11
	UGF-GAL-PI-02-01		
	FOA-GAL-PI-02-01-01	2027	11.1
	FOA-GAL-PI-02-01-02	2027	11.1
	UGF-GAL-PI-02-02		
	FOA-GAL-PI-02-02-01	2027	11.2
	FOA-GAL-PI-02-02-02	2027	11.2
	FOA-GAL-PI-02-02-03	2027	11.2
	FOA-GAL-PI-02-02-04	2027	11.2
	UGF-GAL-PI-02-03		
	FOA-GAL-PI-02-03-01	2027	11.3
	FOA-GAL-PI-02-03-03	2027	11.3

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

	FOA-GAL-PI-02-03-04	2027	11.3
	UGF-GAL-PI-02-04		
	FOA-GAL-PI-02-04-01	2027	11.4
	FOA-GAL-PI-02-04-02	2027	11.4
	FOA-GAL-PI-02-04-03	2027	11.4
	UGF-GAL-PI-02-05		
	FOA-GAL-PI-02-05-01	2027	11.5
	FOA-GAL-PI-02-05-02	2027	11.5
	UGF-GAL-PI-02-06		
	FOA-GAL-PI-02-06-01	2027	11.6
	FOA-GAL-PI-02-06-02	2027	11.6
	FOA-GAL-PI-02-06-03	2027	11.6
	UGF-GAL-PI-02-07		
	FOA-GAL-PI-02-07-01	2027	11.7
	FOA-GAL-PI-02-07-02	2027	11.7
	FOA-GAL-PI-02-07-03	2027	11.7
	UGF-GAL-PI-02-08		
	FOA-GAL-PI-02-08-01	2027	11.8
	FOA-GAL-PI-02-08-02	2027	11.8
	FOA-GAL-PI-02-08-03	2027	11.8
	UGF-GAL-PI-02-09		
	FOA-GAL-PI-02-09-01	2027	11.9 y 11.10
	FOA-GAL-PI-02-09-02	2027	11.9 y 11.10
	FOA-GAL-PI-02-09-03	2027	11.9 y 11.10
	FOA-GAL-PI-02-09-04	2027	11.9 y 11.10
	FOA-GAL-PI-02-09-05	2027	11.9 y 11.10
	UGF-GAL-PI-02-10		
	FOA-GAL-PI-02-10-01	2027	11.11
REQUEJO	**UGF-REQ-PF-01-01**		
	FOA-REQ-PF-01-01-01	2034	11.45
	UGF-REQ-PF-02-01		
	FOA-REQ-PF-02-01-01	2027	11.12
	UGF-REQ-PF-03-01		
	FOA-REQ-PF-02-01-02	2029	11.30
	FOA-REQ-PF-03-01-01	2029	11.30
	FOA-REQ-PF-03-01-02	2029	11.30
	UGF-REQ-PF-04-01		
	FOA-REQ-PF-04-01-01	2036	11.51
	UGF-REQ-PF-05-01		
	FOA-REQ-PF-05-01-01	2036	11.51
	FOA-REQ-PF-05-01-03	2036	11.51
	FOA-REQ-PF-05-01-04	2036	11.51
	FOA-REQ-PF-05-01-06	2036	11.51
	FOA-REQ-PF-05-01-07	2036	11.51
	UGF-REQ-PF-06-01		

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

	FOA-REQ-PF-06-01-01	2028	11.27
	FOA-REQ-PF-06-01-02	2028	11.27
	FOA-REQ-PF-06-01-03	2028	11.27
	FOA-REQ-PF-06-01-06	2027	11.12
	UGF-REQ-PF-07-01		
	FOA-REQ-PF-07-01-01	2032	11.39
	FOA-REQ-PF-07-01-02	2032	11.39
	UGF-REQ-PF-08-01		
	FOA-REQ-PF-08-01-01	2031	11.36
	FOA-REQ-PF-08-01-02	2031	11.36
	UGF-REQ-PF-09-01		
	FOA-REQ-PF-09-01-01	2031	11.36
	FOA-REQ-PF-09-01-02	2031	11.36
	FOA-REQ-PF-09-01-04	2031	11.36
	UGF-REQ-PF-10-01		
	FOA-REQ-PF-10-01-01	2030	11.33
	FOA-REQ-PF-10-01-02	2030	11.33
	UGF-REQ-PF-11-01		
	FOA-REQ-PF-11-01-01	2030	11.33
	UGF-REQ-PF-12-01		
	FOA-REQ-PF-12-01-02	2035	11.48
	UGF-REQ-PF-13-01		
	FOA-REQ-PF-13-01-02	2035	11.48
	FOA-REQ-PF-13-01-03	2035	11.48
	FOA-REQ-PF-13-01-04	2035	11.48
	UGF-REQ-PF-14-01		
	FOA-REQ-PF-14-01-01	2036	11.51
	FOA-REQ-PF-14-01-02	2036	11.51
	UGF-REQ-PF-15-01		
	FOA-REQ-PF-15-01-01	2033	11.42
	FOA-REQ-PF-15-01-02	2033	11.42
	FOA-REQ-PF-15-01-03	2033	11.42
	UGF-REQ-PF-16-01		
	FOA-REQ-PF-16-01-01	2033	11.42
	FOA-REQ-PF-16-01-02	2033	11.42
	FOA-REQ-PF-16-01-03	2033	11.42
	FOA-REQ-PF-16-01-04	2033	11.42
	UGF-REQ-PI-01-01		
	FOA-REQ-PI-01-01-01	2027	11.12
	FOA-REQ-PI-01-01-02	2027	11.12
	FOA-REQ-PI-01-01-04	2027	11.12
	UGF-REQ-PI-02-01		
	FOA-REQ-PI-02-01-01	2027	11.12
	FOA-REQ-PI-02-01-03	2027	11.12
	FOA-REQ-PI-02-01-04	2027	11.12

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]


ROBLEDA-CERVANTES	**UGF-ROB-CA-03-01**		
	FOA-ROB-CA-03-01-01	2033	11.41
	UGF-ROB-PF-01-01		
	FOA-ROB-PF-01-01-01	2034	11.44
	FOA-ROB-PF-01-01-02	2034	11.44
	FOA-ROB-PF-01-01-03	2034	11.44
	UGF-ROB-PF-02-01		
	FOA-ROB-PF-02-01-01	2034	11.44
	FOA-ROB-PF-02-01-03	2034	11.44
	FOA-ROB-PF-02-01-04	2034	11.44
	UGF-ROB-PF-03-01		
	FOA-ROB-PF-03-01-01	2034	11.44
	FOA-ROB-PF-03-01-04	2034	11.44
	FOA-ROB-PF-03-01-05	2034	11.44
	UGF-ROB-PF-04-01		
	FOA-ROB-PF-04-01-01	2036	11.49
	FOA-ROB-PF-04-01-02	2036	11.49
	UGF-ROB-PF-05-01		
	FOA-ROB-PF-05-01-02	2036	11.49
	UGF-ROB-PF-06-01		
	FOA-ROB-PF-06-01-02	2028	11.26
	FOA-ROB-PF-06-01-04	2028	11.26
	UGF-ROB-PF-07-01		
	FOA-ROB-PF-07-01-02	2028	11.26
	FOA-ROB-PF-07-01-03	2028	11.26
	UGF-ROB-PF-08-01		
	FOA-ROB-PF-08-01-01	2029	11.29
	FOA-ROB-PF-08-01-03	2029	11.29
	FOA-ROB-PF-08-01-04	2029	11.29
	UGF-ROB-PF-09-01		
	FOA-ROB-PF-09-01-01	2030	11.32
	FOA-ROB-PF-09-01-03	2030	11.32
	FOA-ROB-PF-09-01-04	2030	11.32
	UGF-ROB-PF-10-01		
	FOA-ROB-PF-10-01-01	2031	11.35
	FOA-ROB-PF-10-01-02	2031	11.35
	FOA-ROB-PF-10-01-03	2031	11.35
	UGF-ROB-PF-11-01		
	FOA-ROB-PF-11-01-01	2032	11.38
	UGF-ROB-PF-12-01		
	FOA-ROB-PF-12-01-01	2032	11.38
	FOA-ROB-PF-12-01-02	2032	11.38
	FOA-ROB-PF-12-01-04	2032	11.38
	UGF-ROB-PF-13-01		
	FOA-ROB-PF-13-01-01	2036	11.50

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

	FOA-ROB-PF-13-01-02	2036	11.50
	FOA-ROB-PF-13-01-03	2036	11.50
	FOA-ROB-PF-13-01-05	2036	11.50
	FOA-ROB-PF-13-01-06	2036	11.50
	UGF-ROB-PF-14-01		
	FOA-ROB-PF-14-01-02	2035	11.47
	FOA-ROB-PF-14-01-03	2035	11.47
	FOA-ROB-PF-14-01-04	2035	11.47
	UGF-ROB-PF-15-01		
	FOA-ROB-PF-15-01-01	2035	11.47
	FOA-ROB-PF-15-01-02	2035	11.47
	FOA-ROB-PF-15-01-03	2035	11.47
	UGF-ROB-PF-16-01		
	FOA-ROB-PF-16-01-02	2036	11.50
	FOA-ROB-PF-16-01-03	2036	11.50
	FOA-ROB-PF-16-01-04	2036	11.50
	FOA-ROB-PF-16-01-06	2036	11.50
	FOA-ROB-PF-16-01-07	2036	11.50
	UGF-ROB-PF-17-01		
	FOA-ROB-PF-17-01-01	2032	11.38
	FOA-ROB-PF-17-01-02	2032	11.38
	UGF-ROB-PF-18-01		
	FOA-ROB-PF-18-01-01	2033	11.41
	UGF-ROB-PF-19-01		
	FOA-ROB-PF-19-01-01	2033	11.41
	FOA-ROB-PF-19-01-02	2033	11.41
	UGF-ROB-PF-20-01		
	FOA-ROB-PF-20-01-01	2028	11.26
	FOA-ROB-PF-20-01-02	2028	11.26
	UGF-ROB-PI-01-01		
	FOA-ROB-PI-01-01-01	2027	11.14
	FOA-ROB-PI-01-01-02	2027	11.14
	UGF-ROB-PI-01-02		
	FOA-ROB-PI-01-02-01	2027	11.15
	FOA-ROB-PI-01-02-02	2027	11.15
	UGF-ROB-PI-01-03		
	FOA-ROB-PI-01-03-01	2027	11.16
	UGF-ROB-PI-01-04		
	FOA-ROB-PI-01-04-01	2027	11.17
	UGF-ROB-PI-01-05		
	FOA-ROB-PI-01-05-01	2027	11.18
	FOA-ROB-PI-01-05-02	2027	11.18
	UGF-ROB-PI-01-06		
	FOA-ROB-PI-01-06-01	2027	11.19
	UGF-ROB-PI-01-07		


COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

	FOA-ROB-PI-01-07-01	2027	11.20
	FOA-ROB-PI-01-07-02	2027	11.20
	FOA-ROB-PI-01-07-03	2027	11.20
	UGF-ROB-PI-01-08		
	FOA-ROB-PI-01-08-01	2027	11.21
	UGF-ROB-PI-01-09		
	FOA-ROB-PI-01-09-01	2027	11.22
	FOA-ROB-PI-01-09-02	2027	11.22
	FOA-ROB-PI-01-09-03	2027	11.22
	UGF-ROB-PI-01-10		
	FOA-ROB-PI-01-10-01	2027	11.23
	UGF-ROB-PI-02-01		
	FOA-ROB-PI-02-01-01	2027	11.14
	FOA-ROB-PI-02-01-02	2027	11.14
	FOA-ROB-PI-02-01-03	2027	11.14
	FOA-ROB-PI-02-01-04	2027	11.14
	UGF-ROB-PI-02-02		
	FOA-ROB-PI-02-02-01	2027	11.15
	FOA-ROB-PI-02-02-02	2027	11.15
	UGF-ROB-PI-02-03		
	FOA-ROB-PI-02-03-01	2027	11.16
	UGF-ROB-PI-02-04		
	FOA-ROB-PI-02-04-01	2027	11.17
	UGF-ROB-PI-02-05		
	FOA-ROB-PI-02-05-01	2027	11.18
	FOA-ROB-PI-02-05-02	2027	11.18
	UGF-ROB-PI-02-06		
	FOA-ROB-PI-02-06-01	2027	11.19
	UGF-ROB-PI-02-07		
	FOA-ROB-PI-02-07-01	2027	11.20
	FOA-ROB-PI-02-07-02	2027	11.20
	UGF-ROB-PI-02-08		
	FOA-ROB-PI-02-08-01	2027	11.21
	UGF-ROB-PI-02-09		
	FOA-ROB-PI-02-09-01	2027	11.22
	FOA-ROB-PI-02-09-02	2027	11.22
	FOA-ROB-PI-02-09-03	2027	11.22
	UGF-ROB-PI-02-10		
	FOA-ROB-PI-02-10-01	2027	11.23
	FOA-ROB-PI-02-10-02	2027	11.23

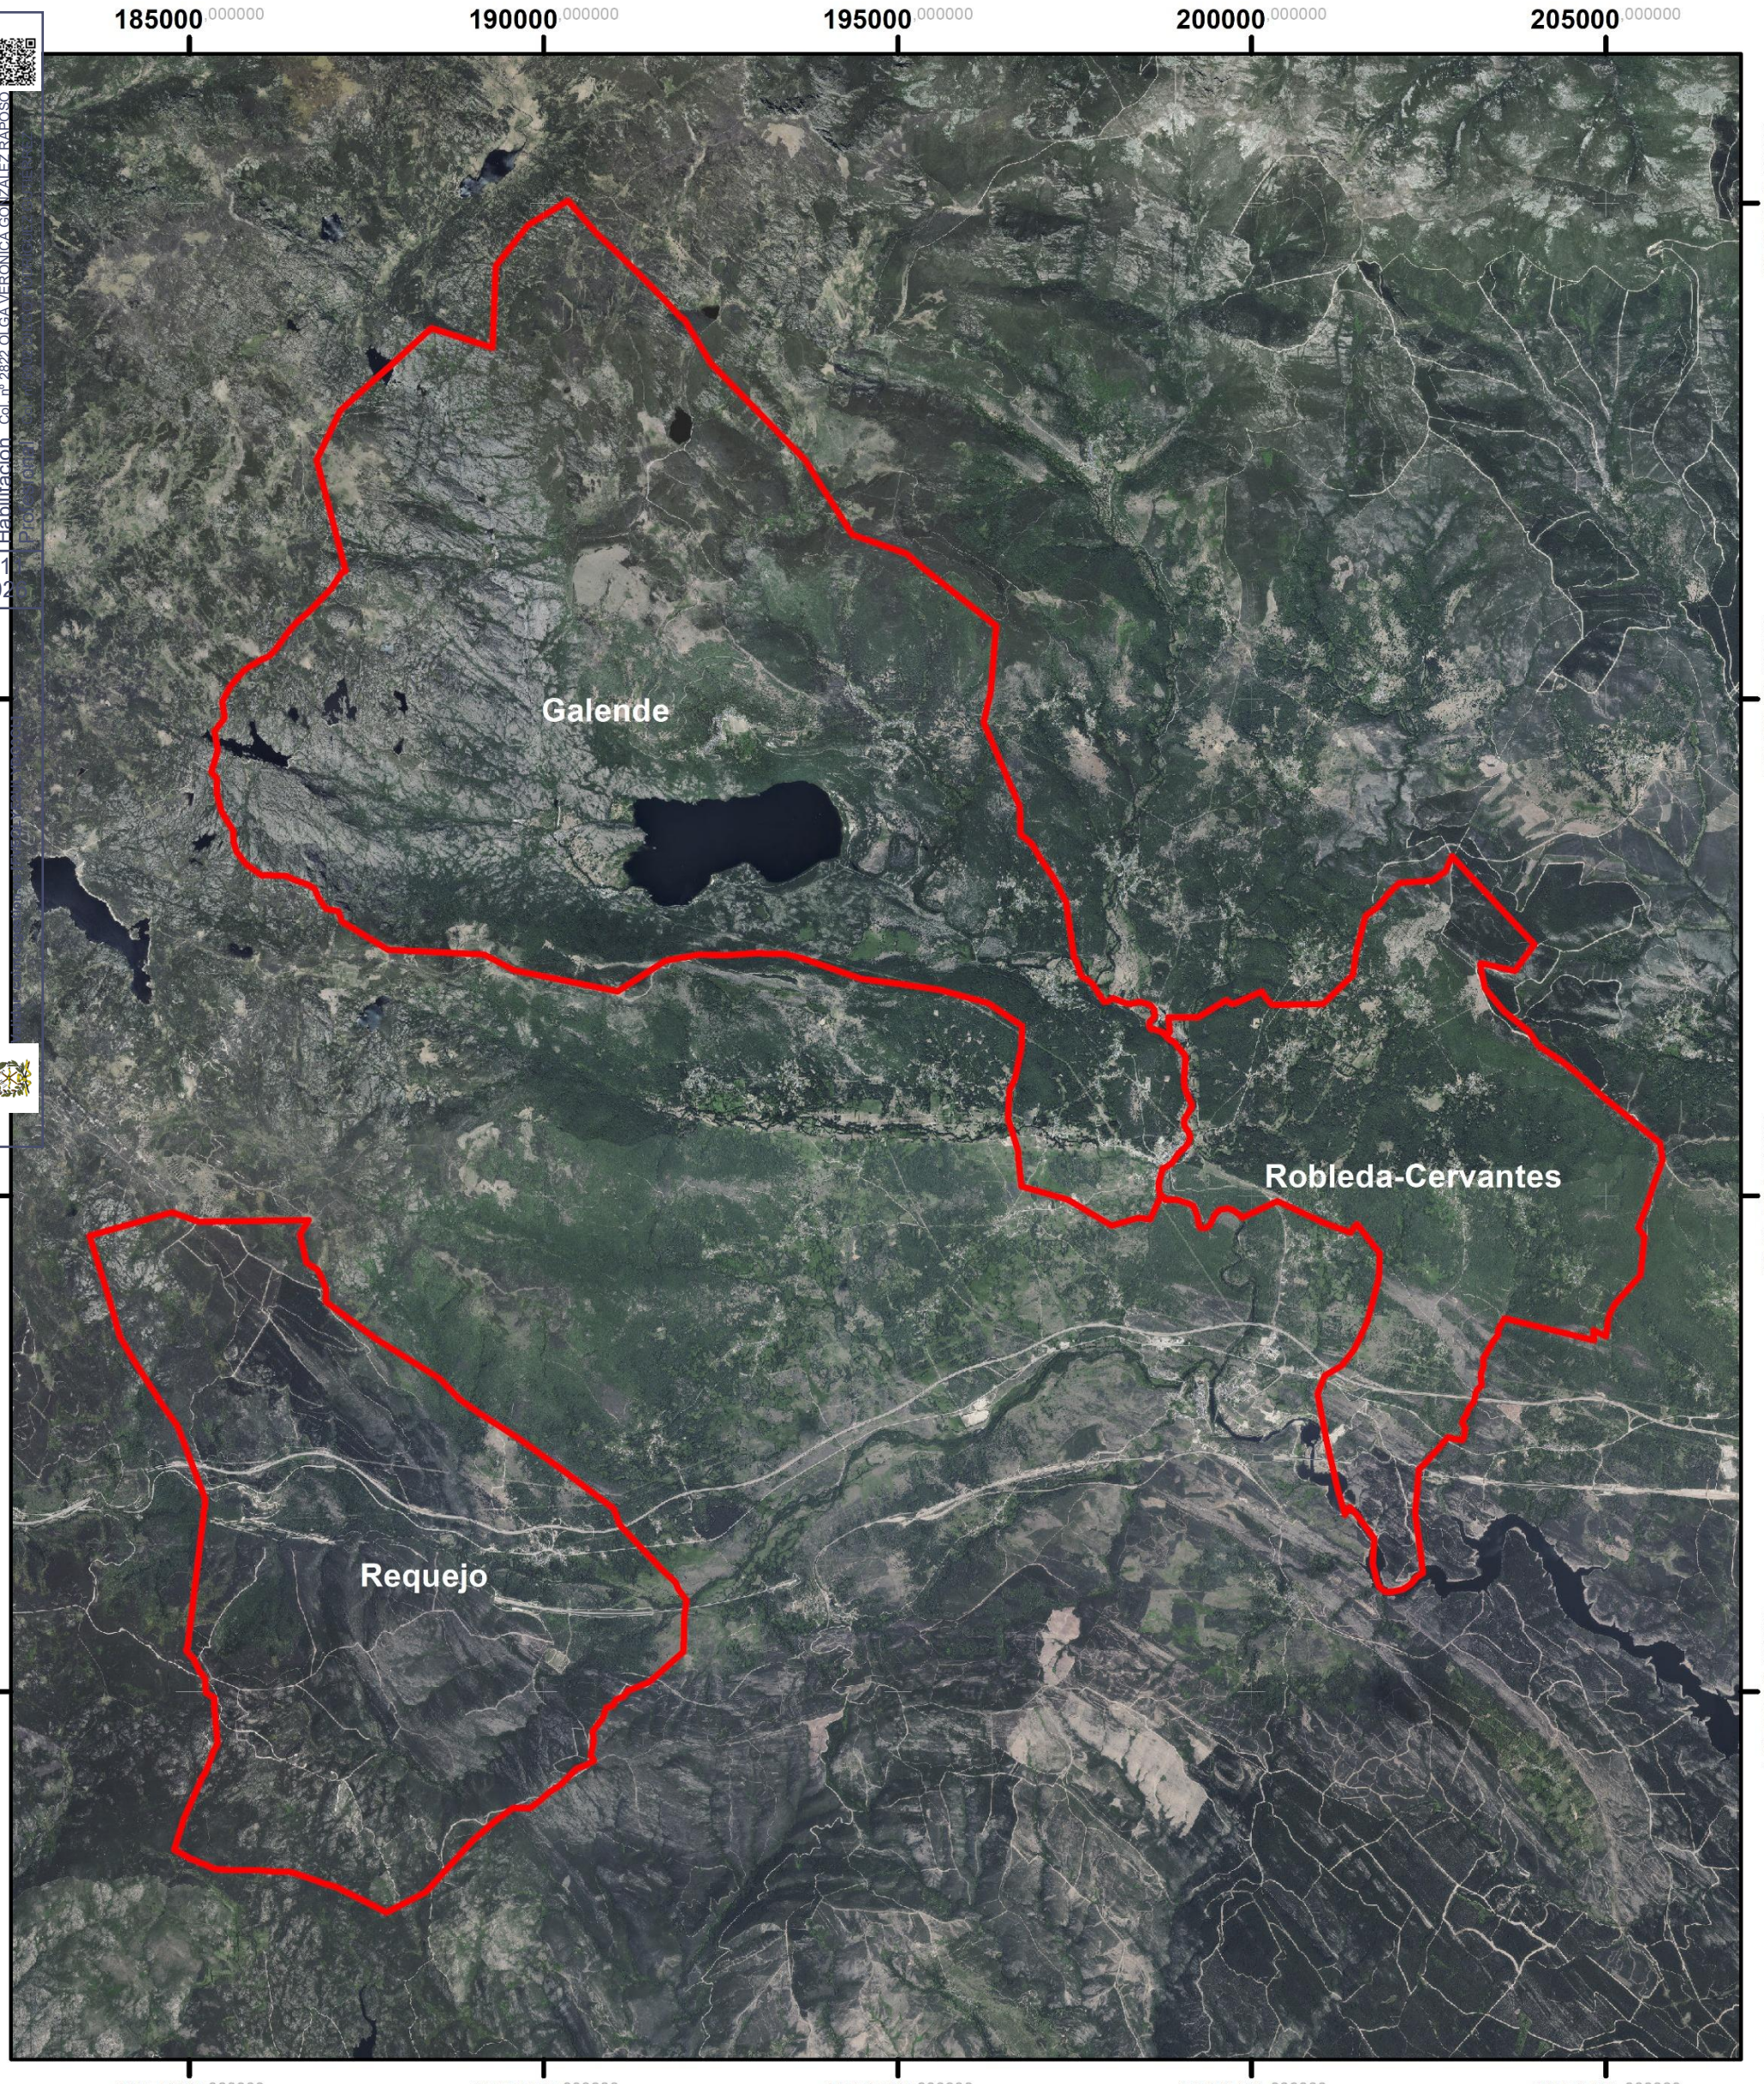


COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Proyecto final
6/1
202
VISADO : E009114

Situación proyecto en la Comunidad:



Situación en la Provincia:



Leyenda

LIMITES_MUNICIPIOS

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

PLANO: 1

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora del proyecto
La Ingeniera de Montes:

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador
El Ingeniero de Montes:

Diego Rodriguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:300.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 1.300 2.600 5.200 7.800 Metros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Real Decreto 2296/2009 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
6/2026
VISADO : E009114

188000 192000 196000

4680000 4675000 4670000 4665000

Vigo
San Martín de Castañeda
Moncabril
Ribadelago Viejo
Ribadelago Viejo
Ribadelago
Pedrazales
Galende
Cubelo
Rabanillo
llanes
El Puente
El PuenteEl Puente

188000 192000 196000

LEYENDA

- L0-Calle urbana
- L0-Carretera
- L0-Cortafuegos
- L1-Camino/Pista forestal
- Núcleo urbano

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

PLANO: 2.1

INFRAESTRUCTURAS FORESTALES

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodriguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:80.000


SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,5 1 2 3 4 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
VISADO : E009114
6/
20

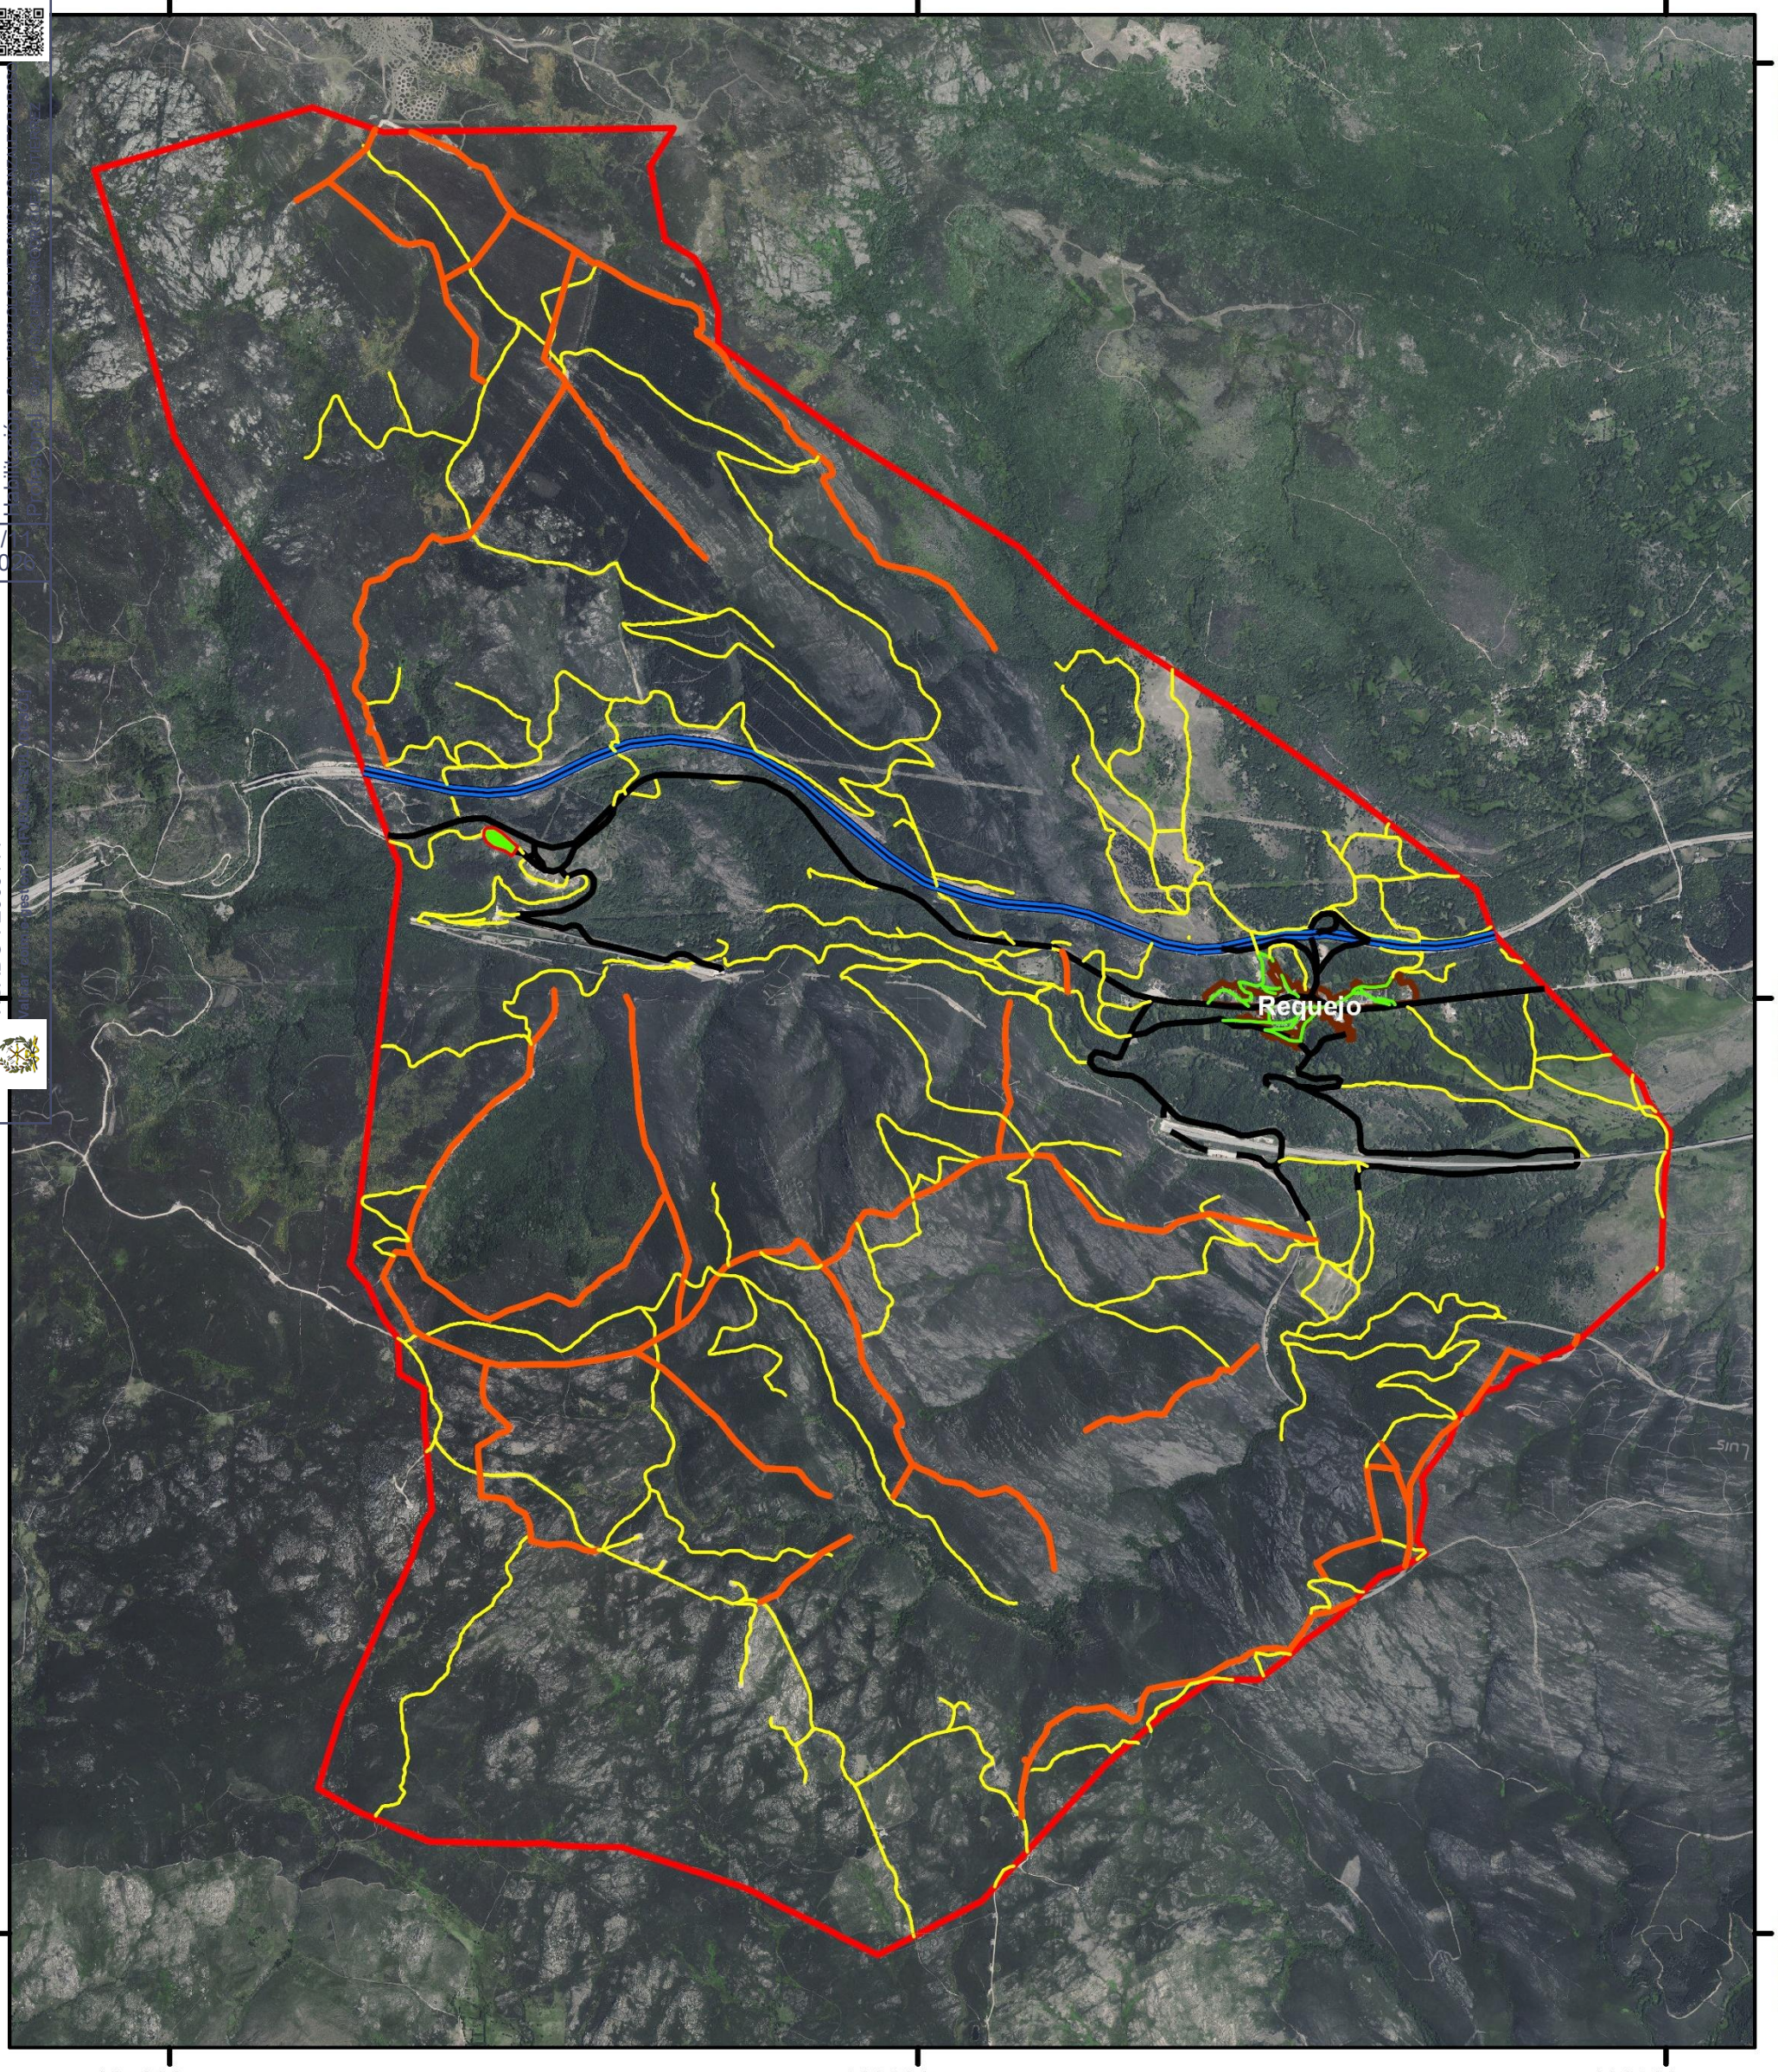

LEYENDA

- L0: Autopista/Autovía
- L0: Calle urbana
- L0: Carretera
- L0: Cortafuegos
- L1: Camino/Pista forestal
- Centro Logístico
- Núcleo urbano

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

PLANO: 2.2

INFRAESTRUCTURAS FORESTALES

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodriguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026


ESCALA: 1:80.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

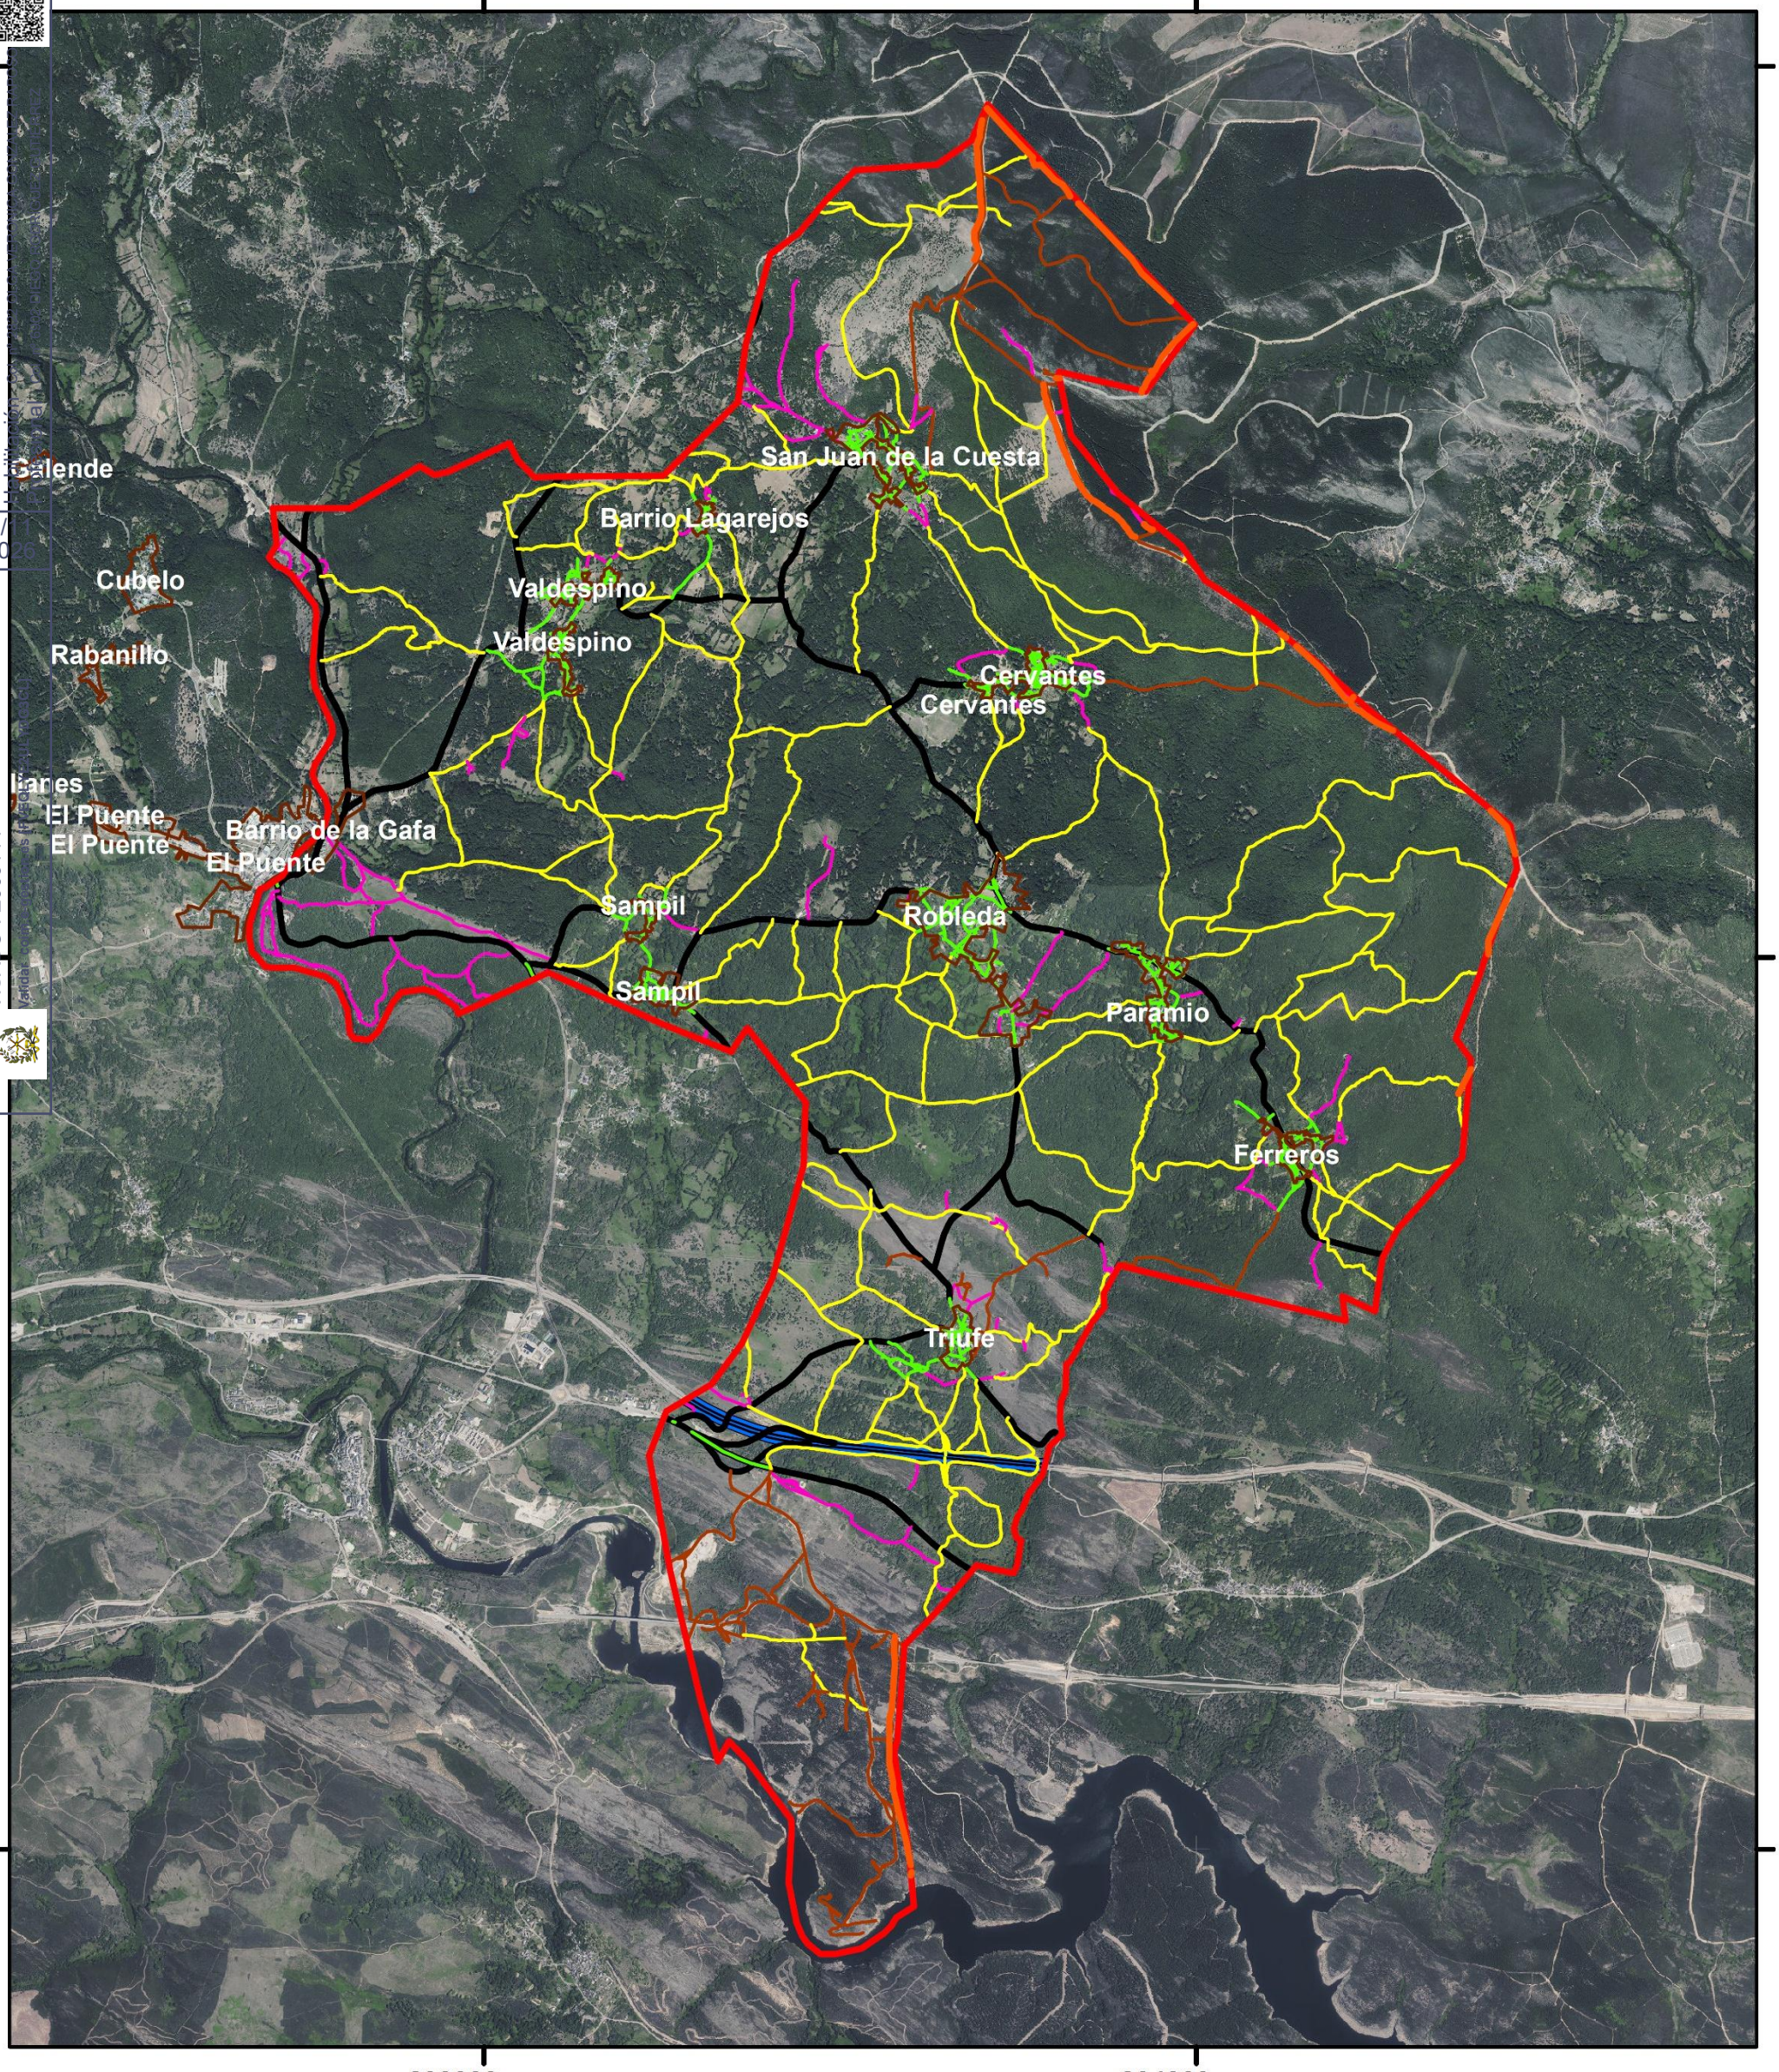

LEYENDA

- L0: Cortafuegos
- L0: Autovía
- L0: Carretera convencional
- L0: Vía urbana
- L1: Pista
- L1: Camino
- L2: Senda
- Núcleo urbano

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

PLANO: 2.3

INFRAESTRUCTURAS FORESTALES

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodriguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:80.000


SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,325 0,65 1,3 1,95 2,6 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
VISADO : E009114

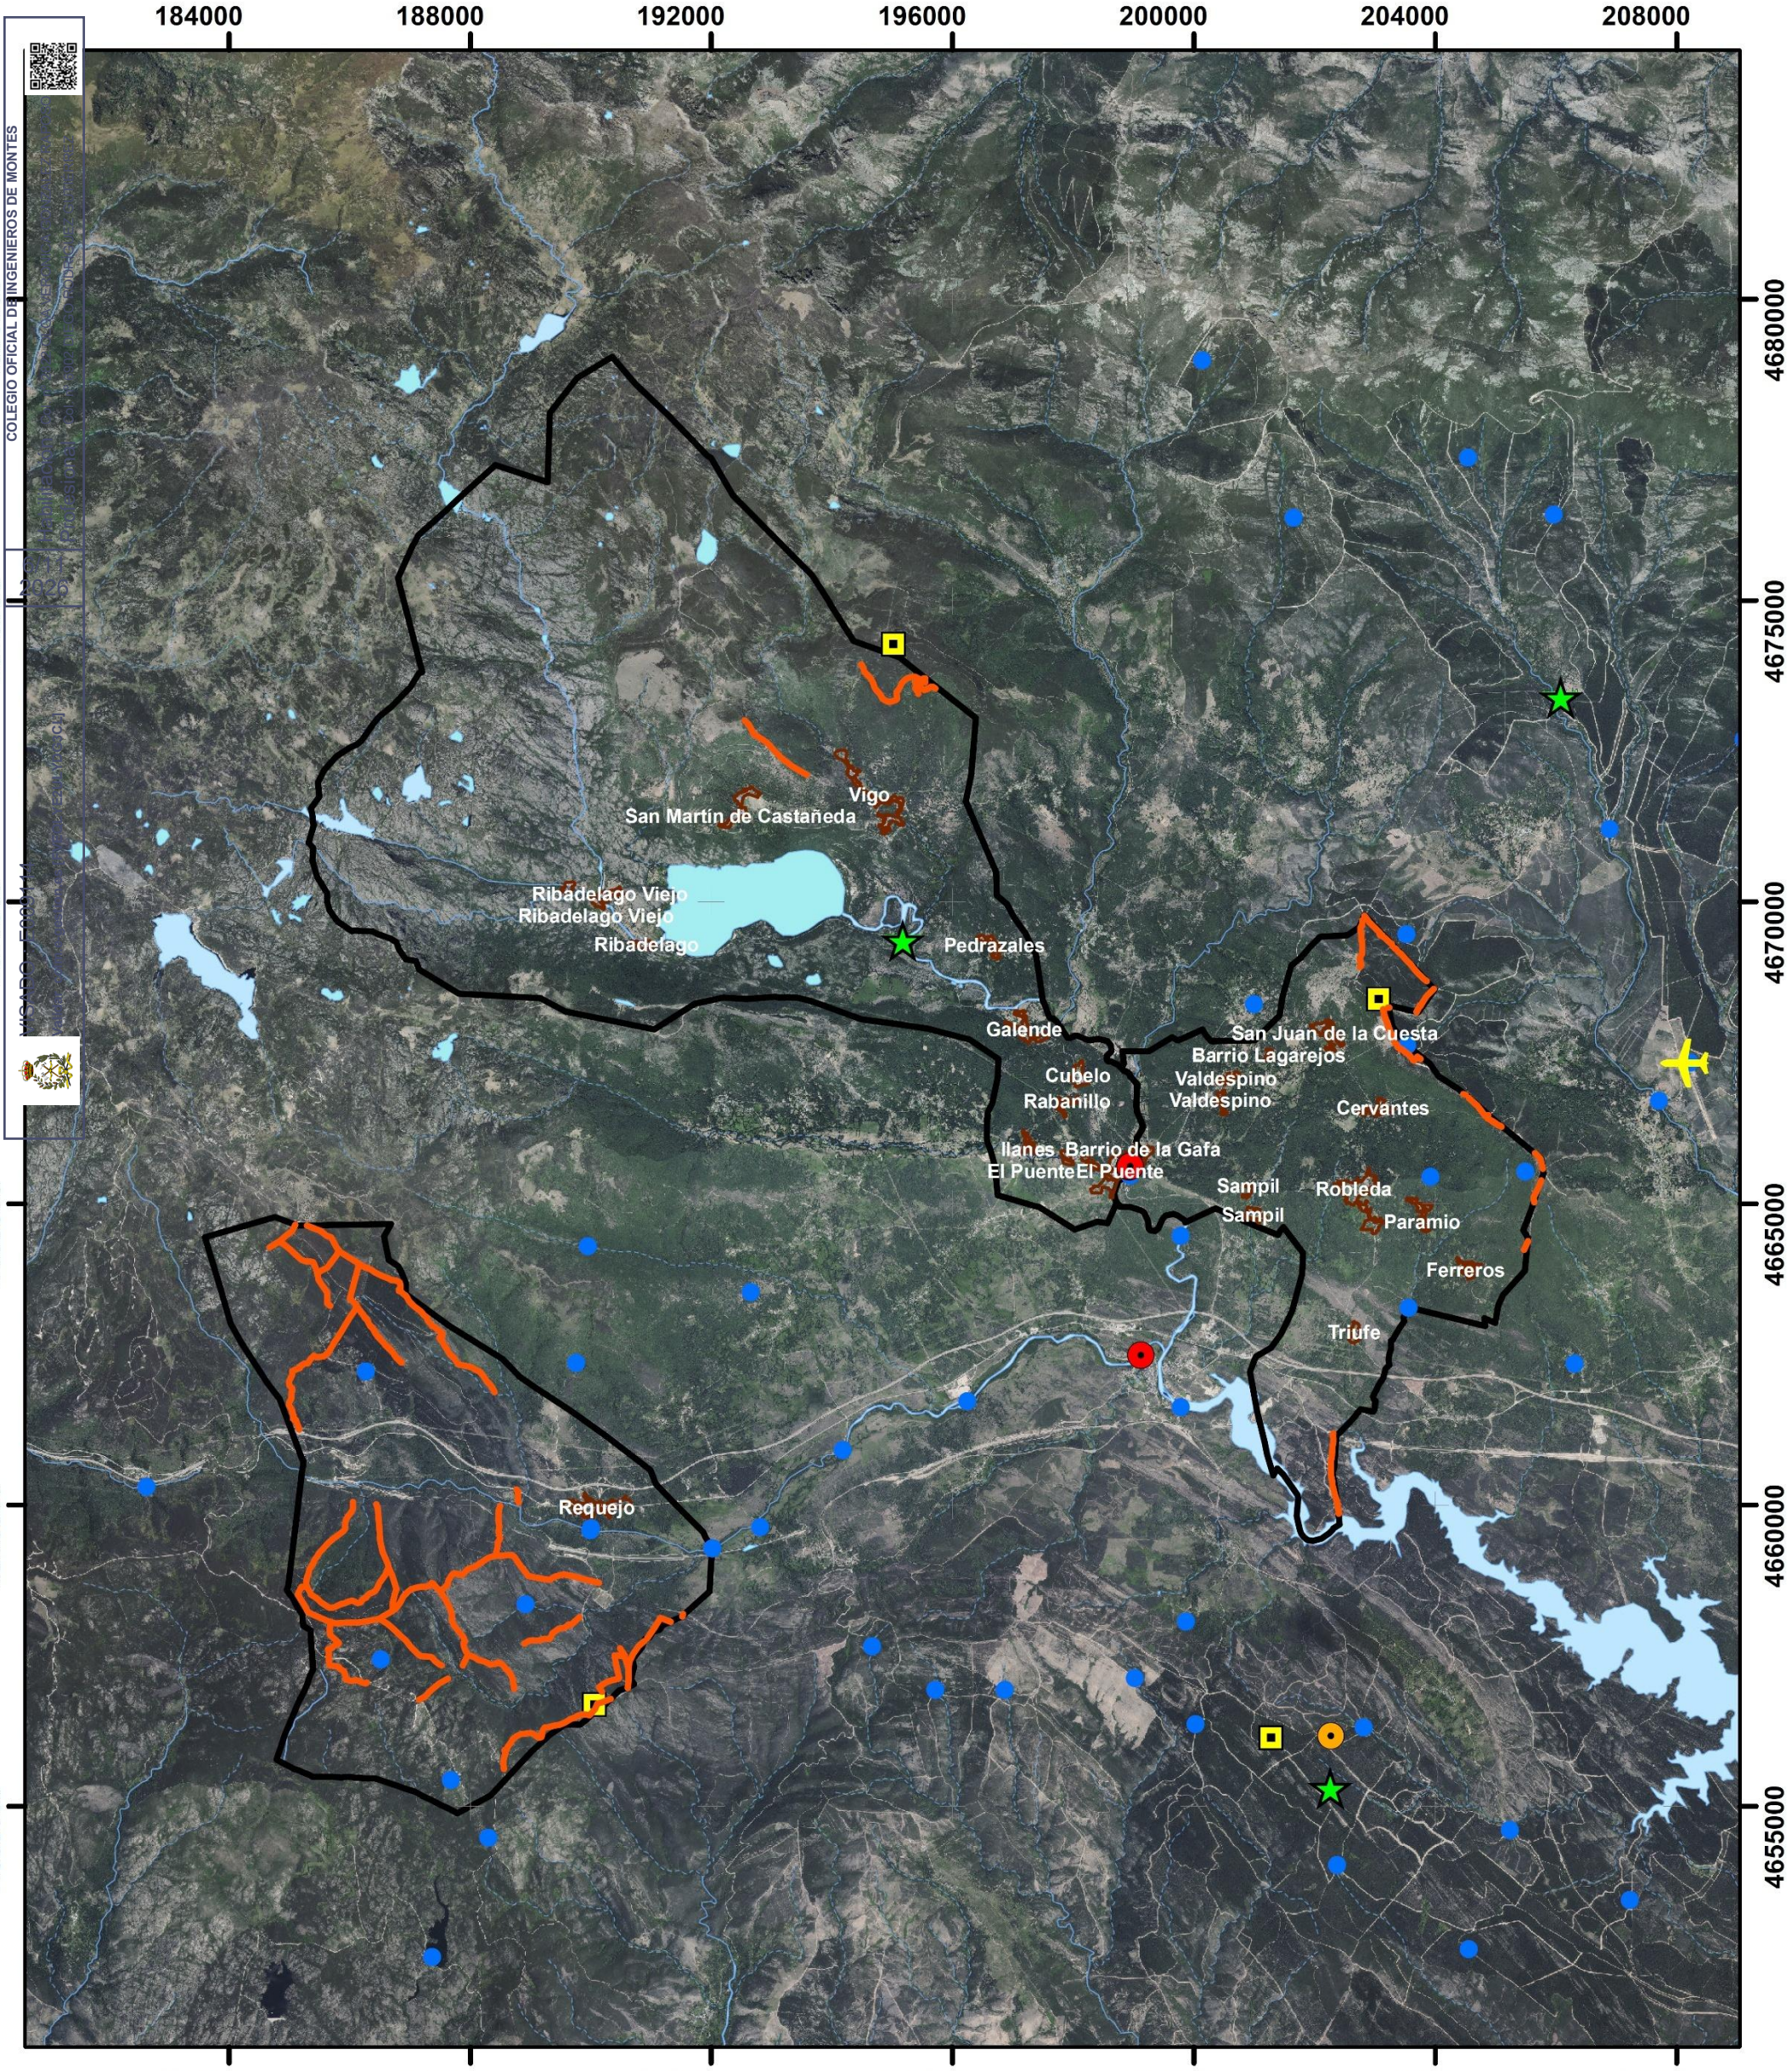

LEYENDA

- Cortafuegos
- Base aérea de Rosinos de la Requejada
- Cámaras de vigilancia
- Autobombas
- Cuadrillas terrestres
- Maquinaria
- Puntos de agua

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

PLANO: 3.1

INFRAESTRUCTURAS DEFENSA CONTRA INCENDIOS

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodriguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:50.000


SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,75 1,5 3 4,5 6 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
6/11/2026
VISADO : E009114

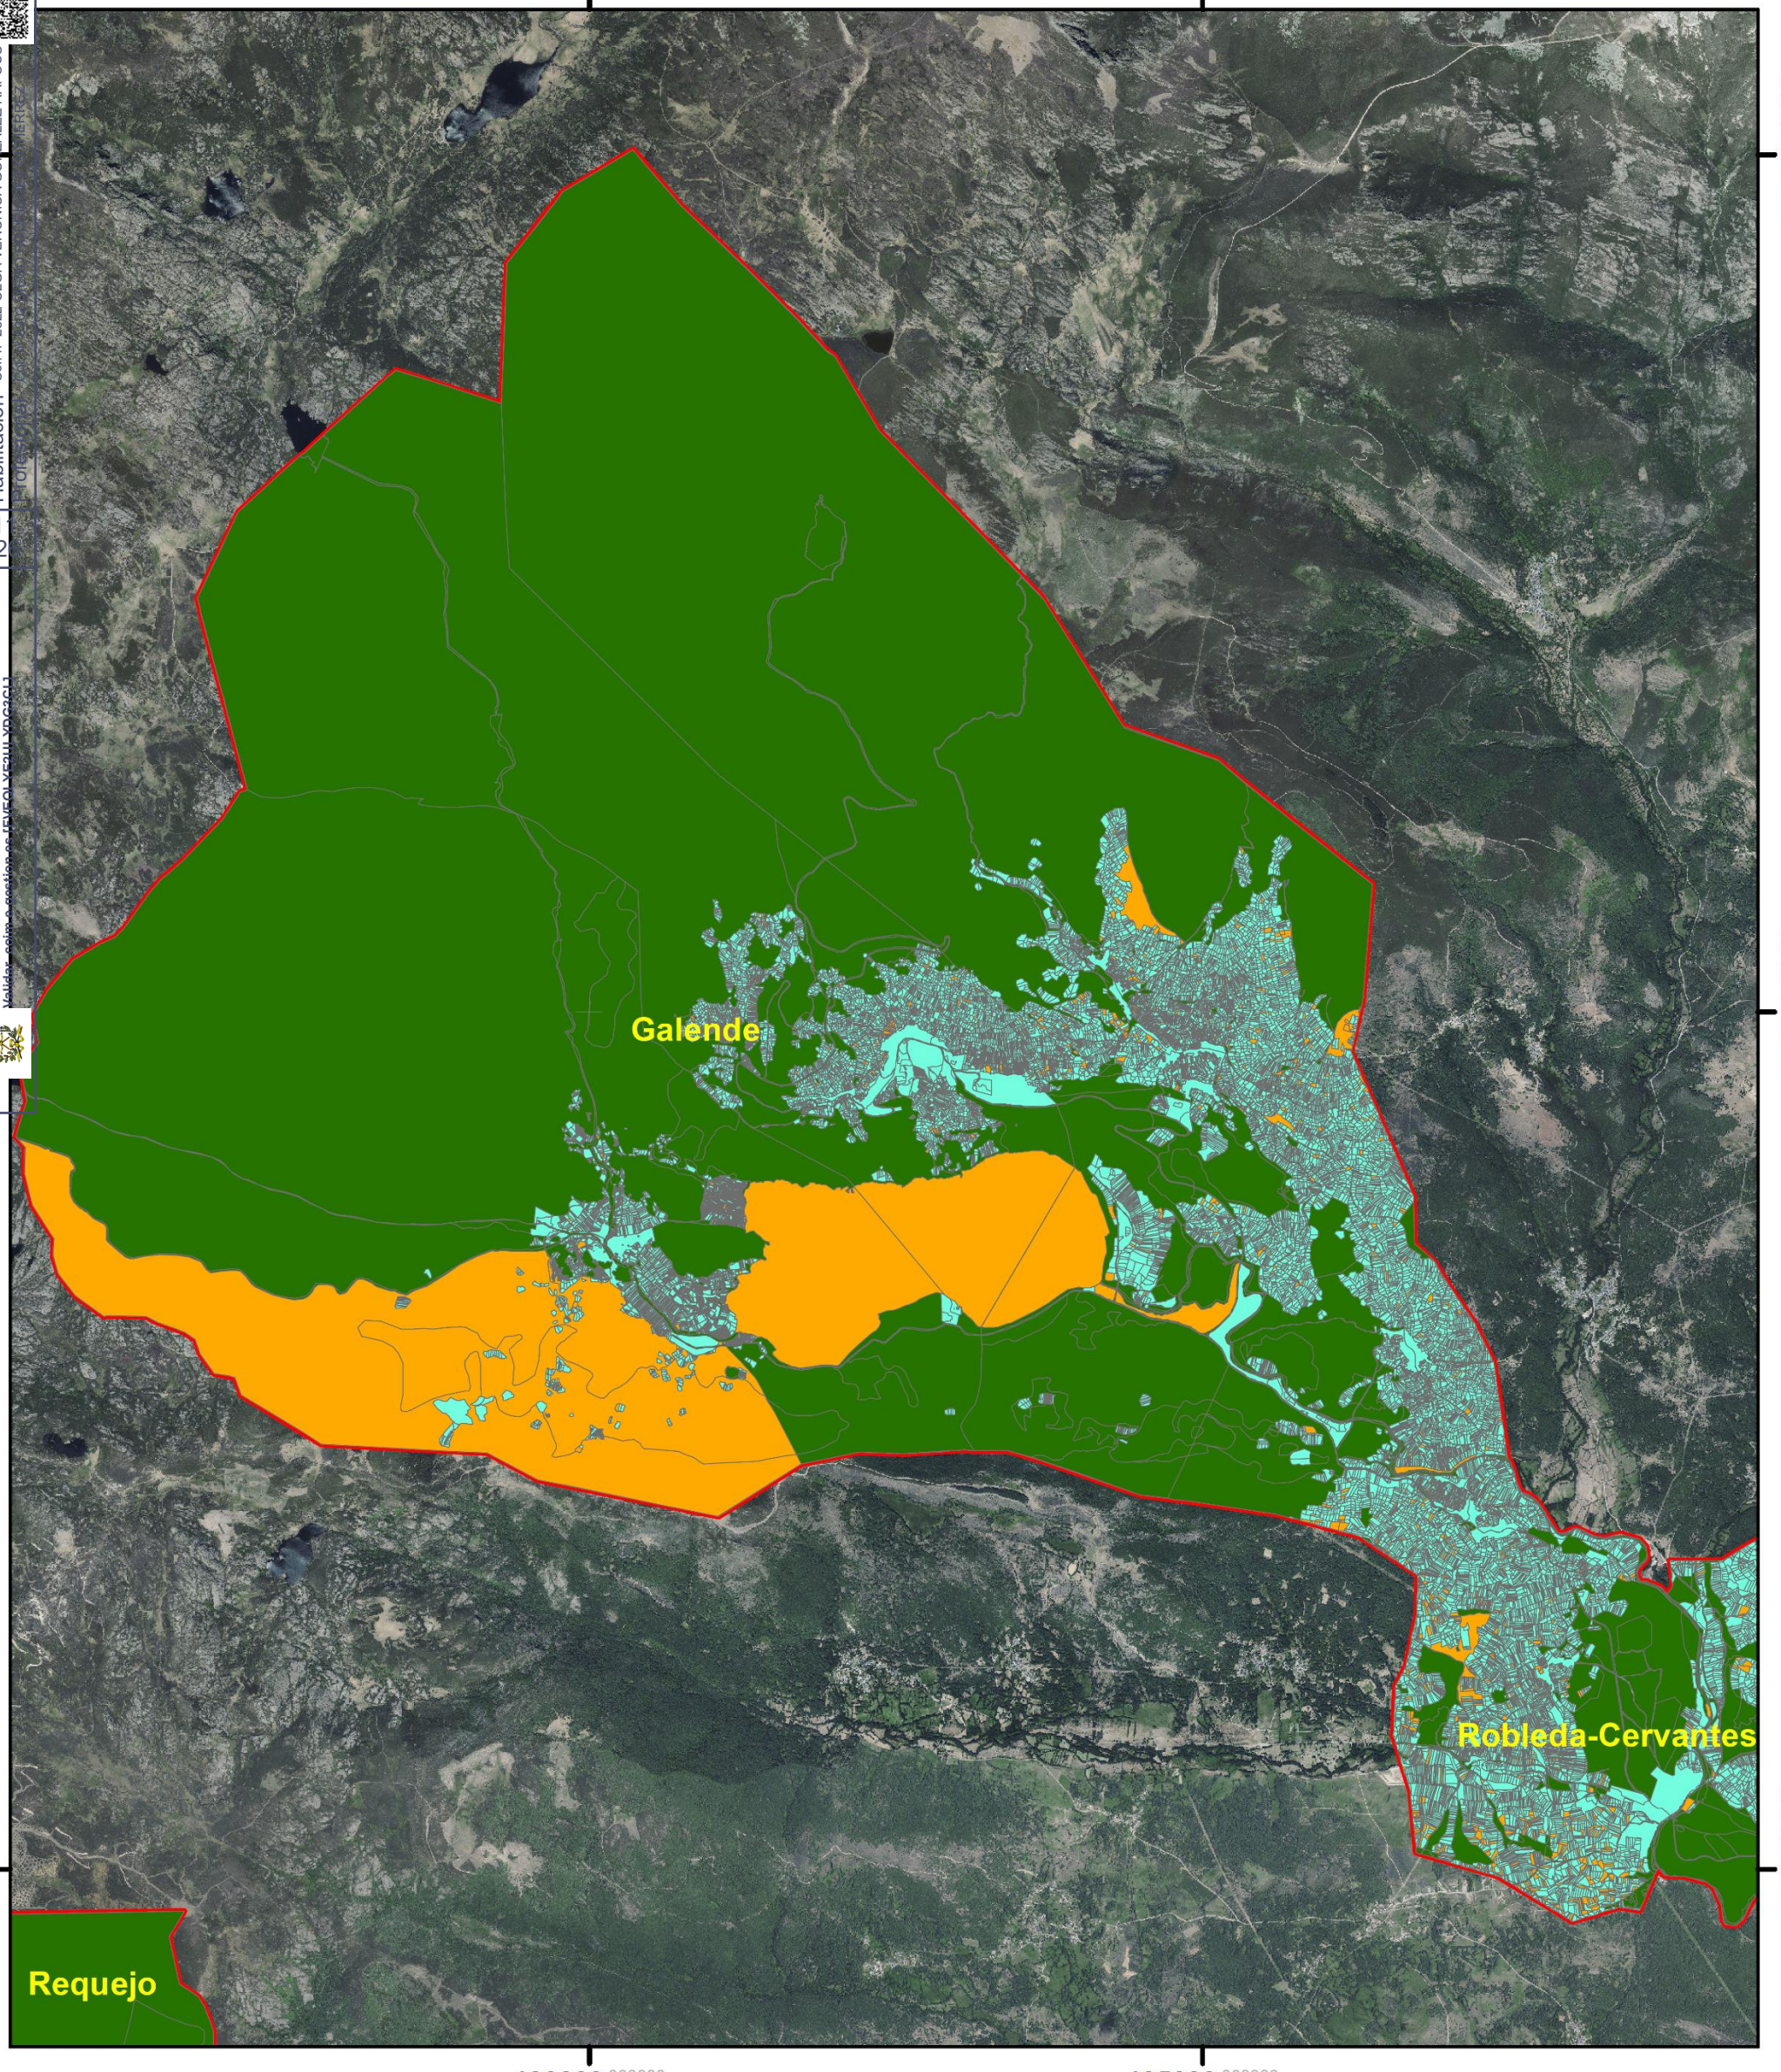

LEYENDA

TIPOS DE PROPIEDAD

- PRIVADO
- PÚBLICO
- DESCONOCIDO

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 4.1

TIPOS DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:80.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,5 1 2 3 4 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

185000.000000

190000.000000

4665000.000000

4658000.000000

Requejo

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES

Habilitación Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO

6/1
202

VISADO : E009114

LEYENDA

TIPOS DE PROPIEDAD

- PRIVADO
- PÚBLICO
- DESCONOCIDO

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 4.2

TIPOS DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026


ESCALA: 1:80.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

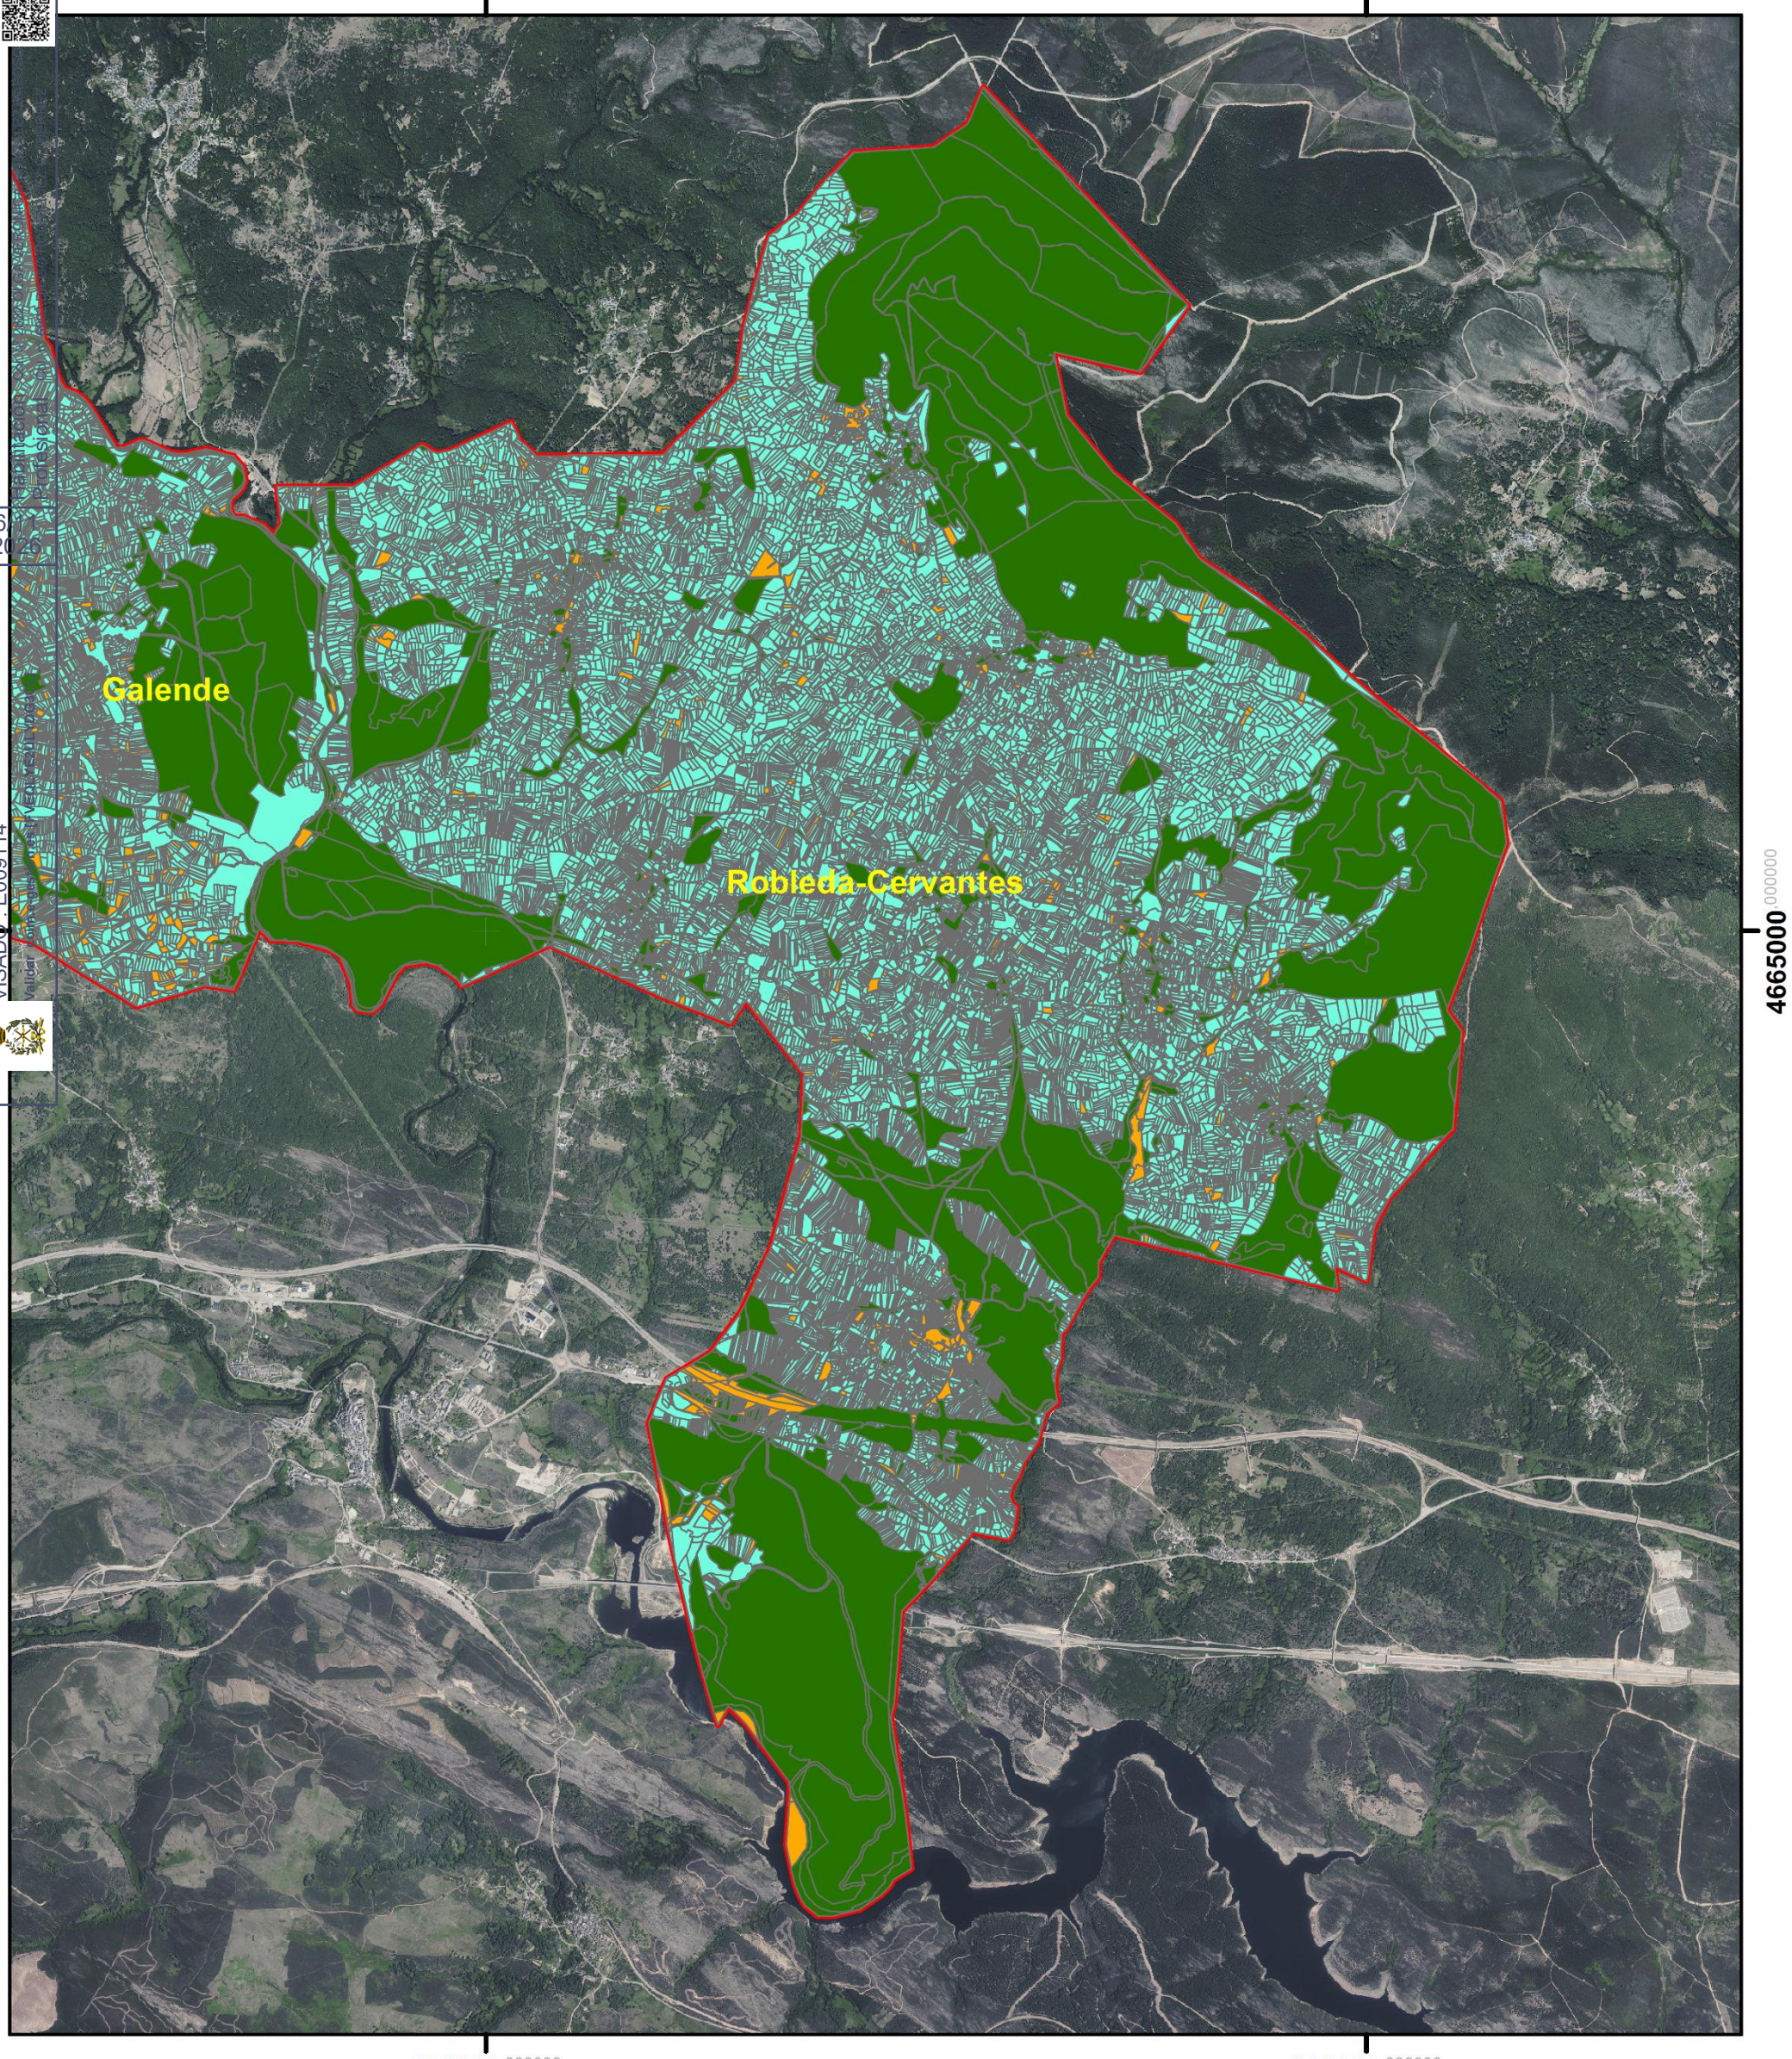

LEYENDA

TIPOS DE PROPIEDAD

- PRIVADO
- PÚBLICO
- DESCONOCIDO

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 4.3

TIPOS DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026


ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,375 0,75 1,5 2,25 3 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

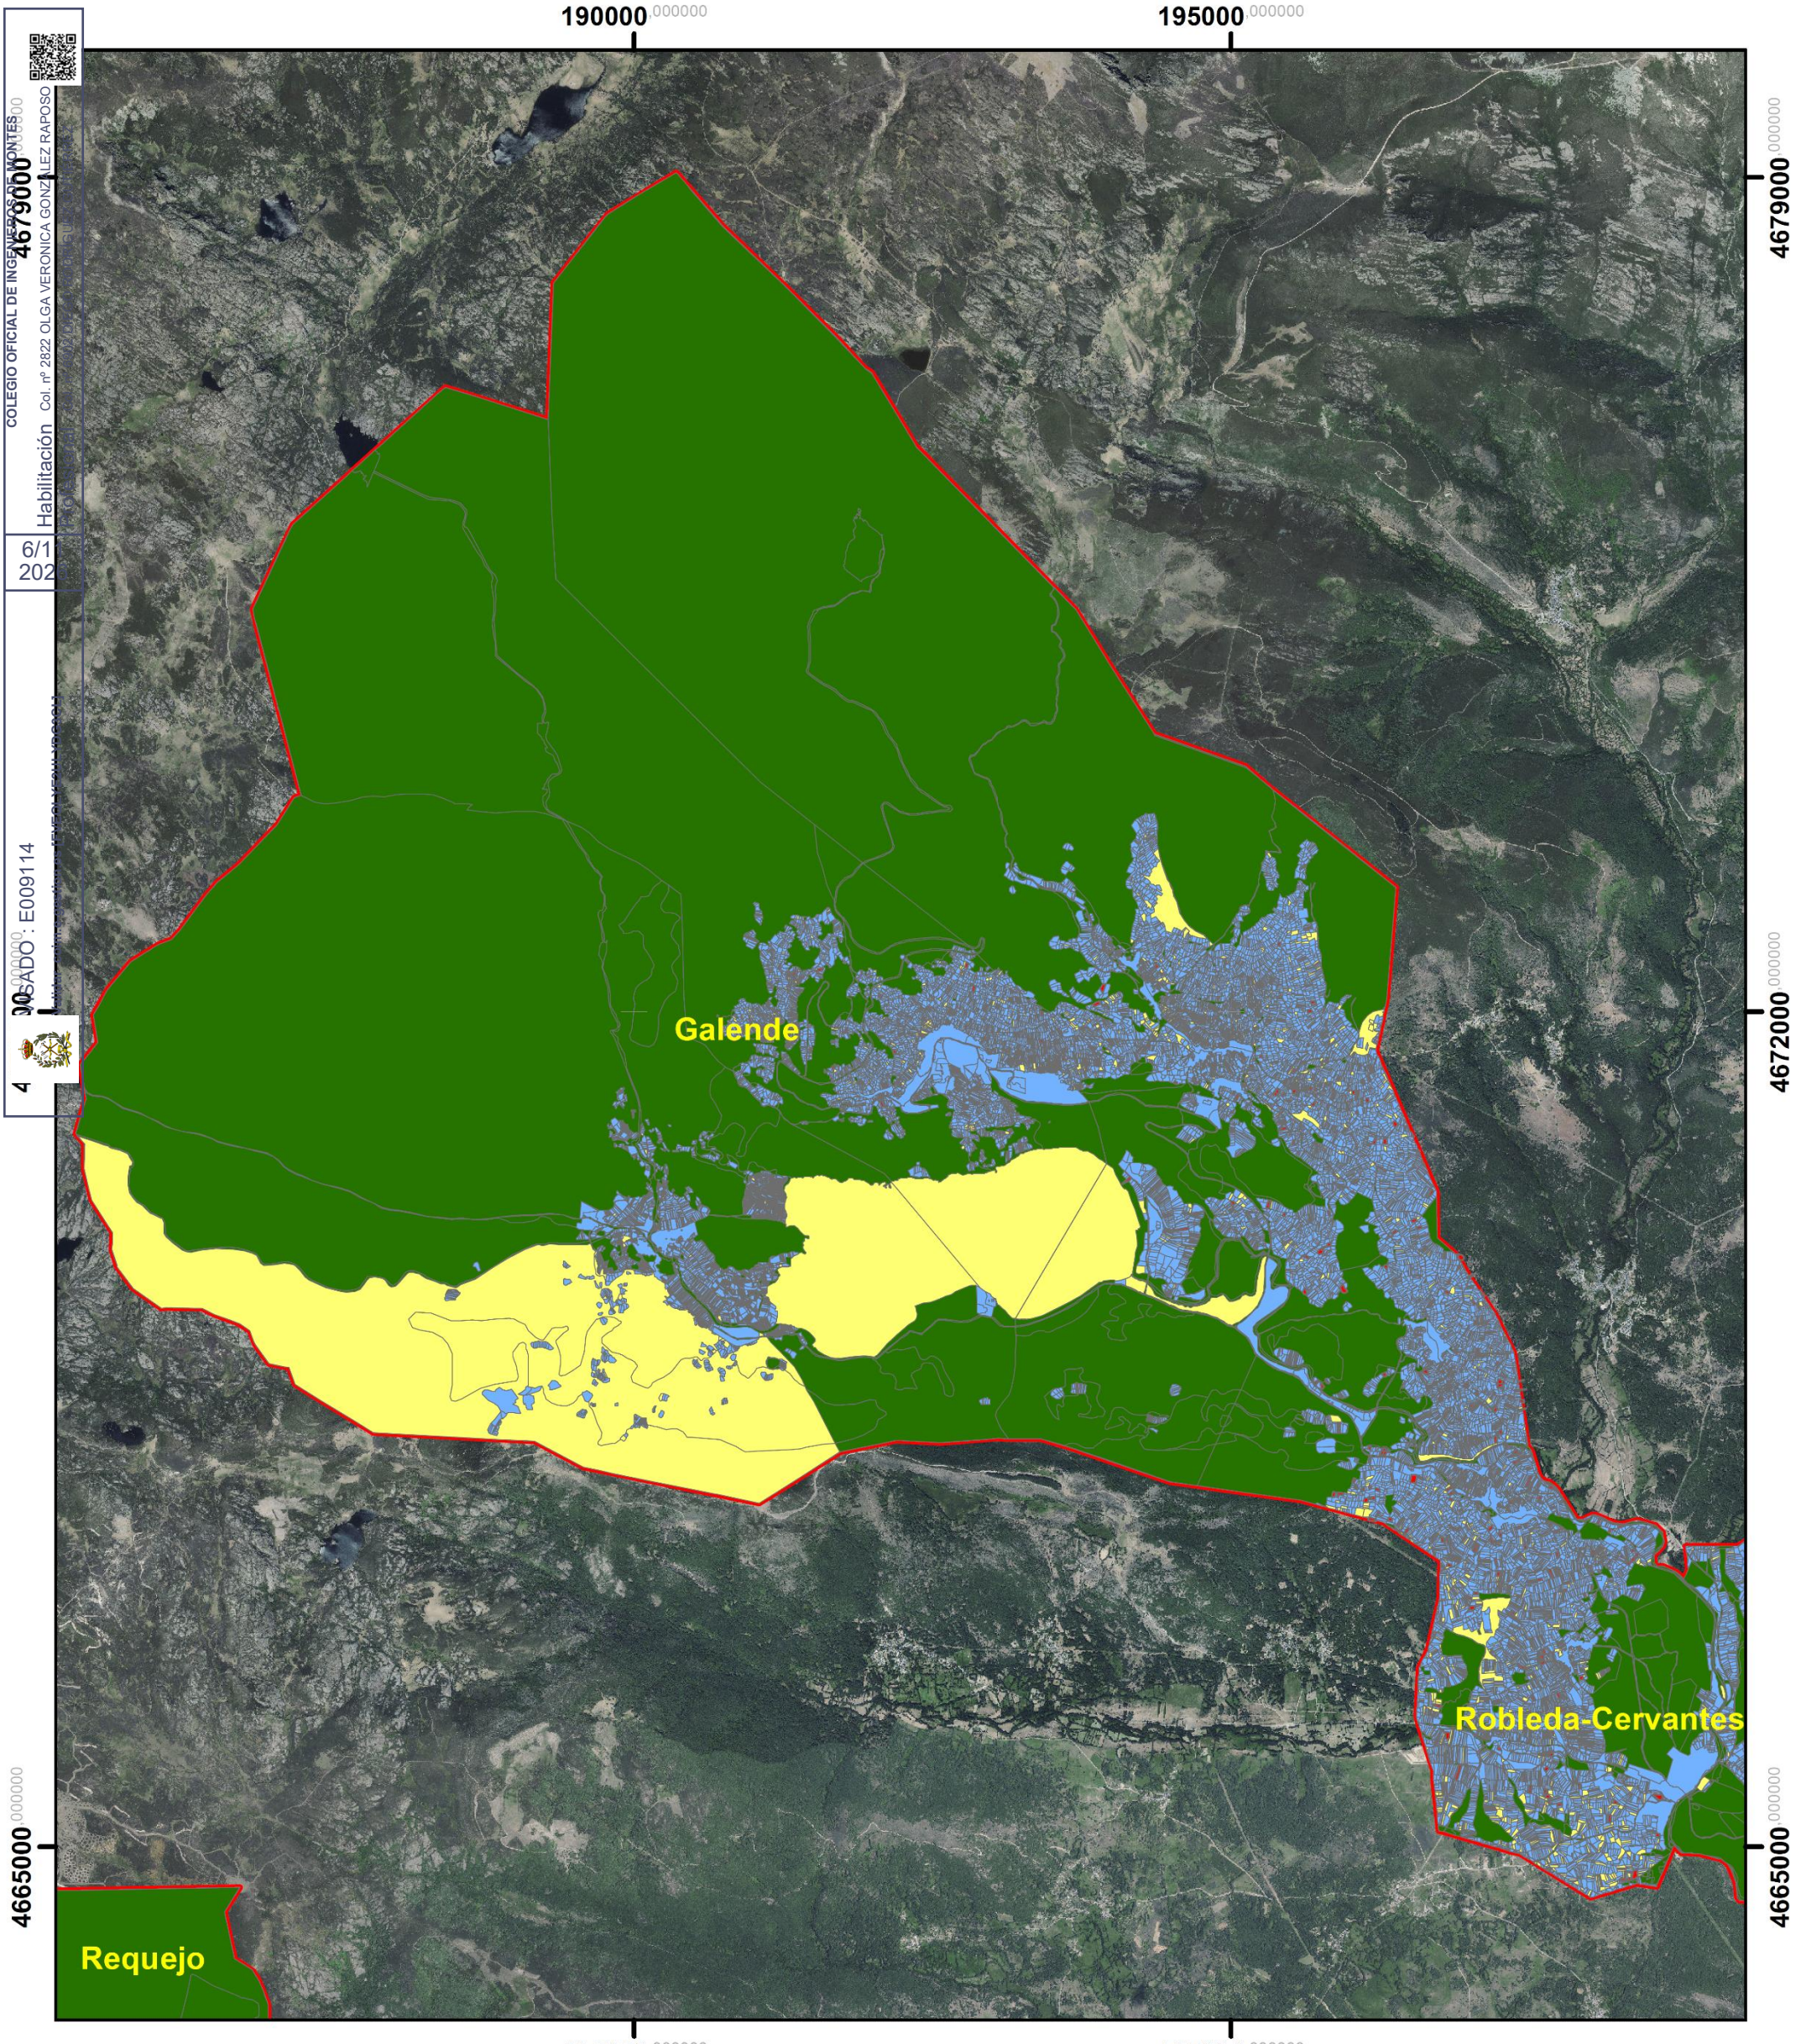

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
6/1
202
ADO: E009114

LEYENDA

MODELO DE GOBERNANZA

- MONTES PÚBLICOS
- PARCELAS DESCONOCIDAS SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR
- PARCELAS PRIVADAS SUSCEPTIBLES DE ADHESIÓN AL PROYECTO
- PARCELAS PRIVADAS ADHERIDAS A FORGARERO

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 5.1

MODELO DE GOBERNANZA: disponibilidad terrenos

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:80.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,5 1 2 3 4 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
VISADO : E009114

185000,000000 190000,000000

4665000,000000

Requejo

4658000,000000

185000,000000 190000,000000

LEYENDA

MODELO DE GOBERNANZA

- MONTES PÚBLICOS
- PARCELAS DESCONOCIDAS SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR
- PARCELAS PRIVADAS SUSCEPTIBLES DE ADHESIÓN AL PROYECTO
- PARCELAS PRIVADAS ADHERIDAS FORGARERO

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 5.2

MODELO DE GOBERNANZA: disponibilidad terrenos

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:80.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
6/1
2026
VISADO : E009114

200000,000000 205000,000000

4665000,000000

Galende

Robleda-Cervantes

4665000,000000

200000,000000 205000,000000

LEYENDA

MODELO DE GOBERNANZA

- MONTES PÚBLICOS
- PARCELAS DESCONOCIDAS SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR
- PARCELAS PRIVADAS SUSCEPTIBLES DE ADHESIÓN AL PROYECTO
- PARCELAS PRIVADAS ADHERIDAS FORGARERO

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 5.3

MODELO DE GOBERNANZA: disponibilidad terrenos

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: MARZO, 2026


ESCALA: 1:80.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,375 0,75 1,5 2,25 3 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

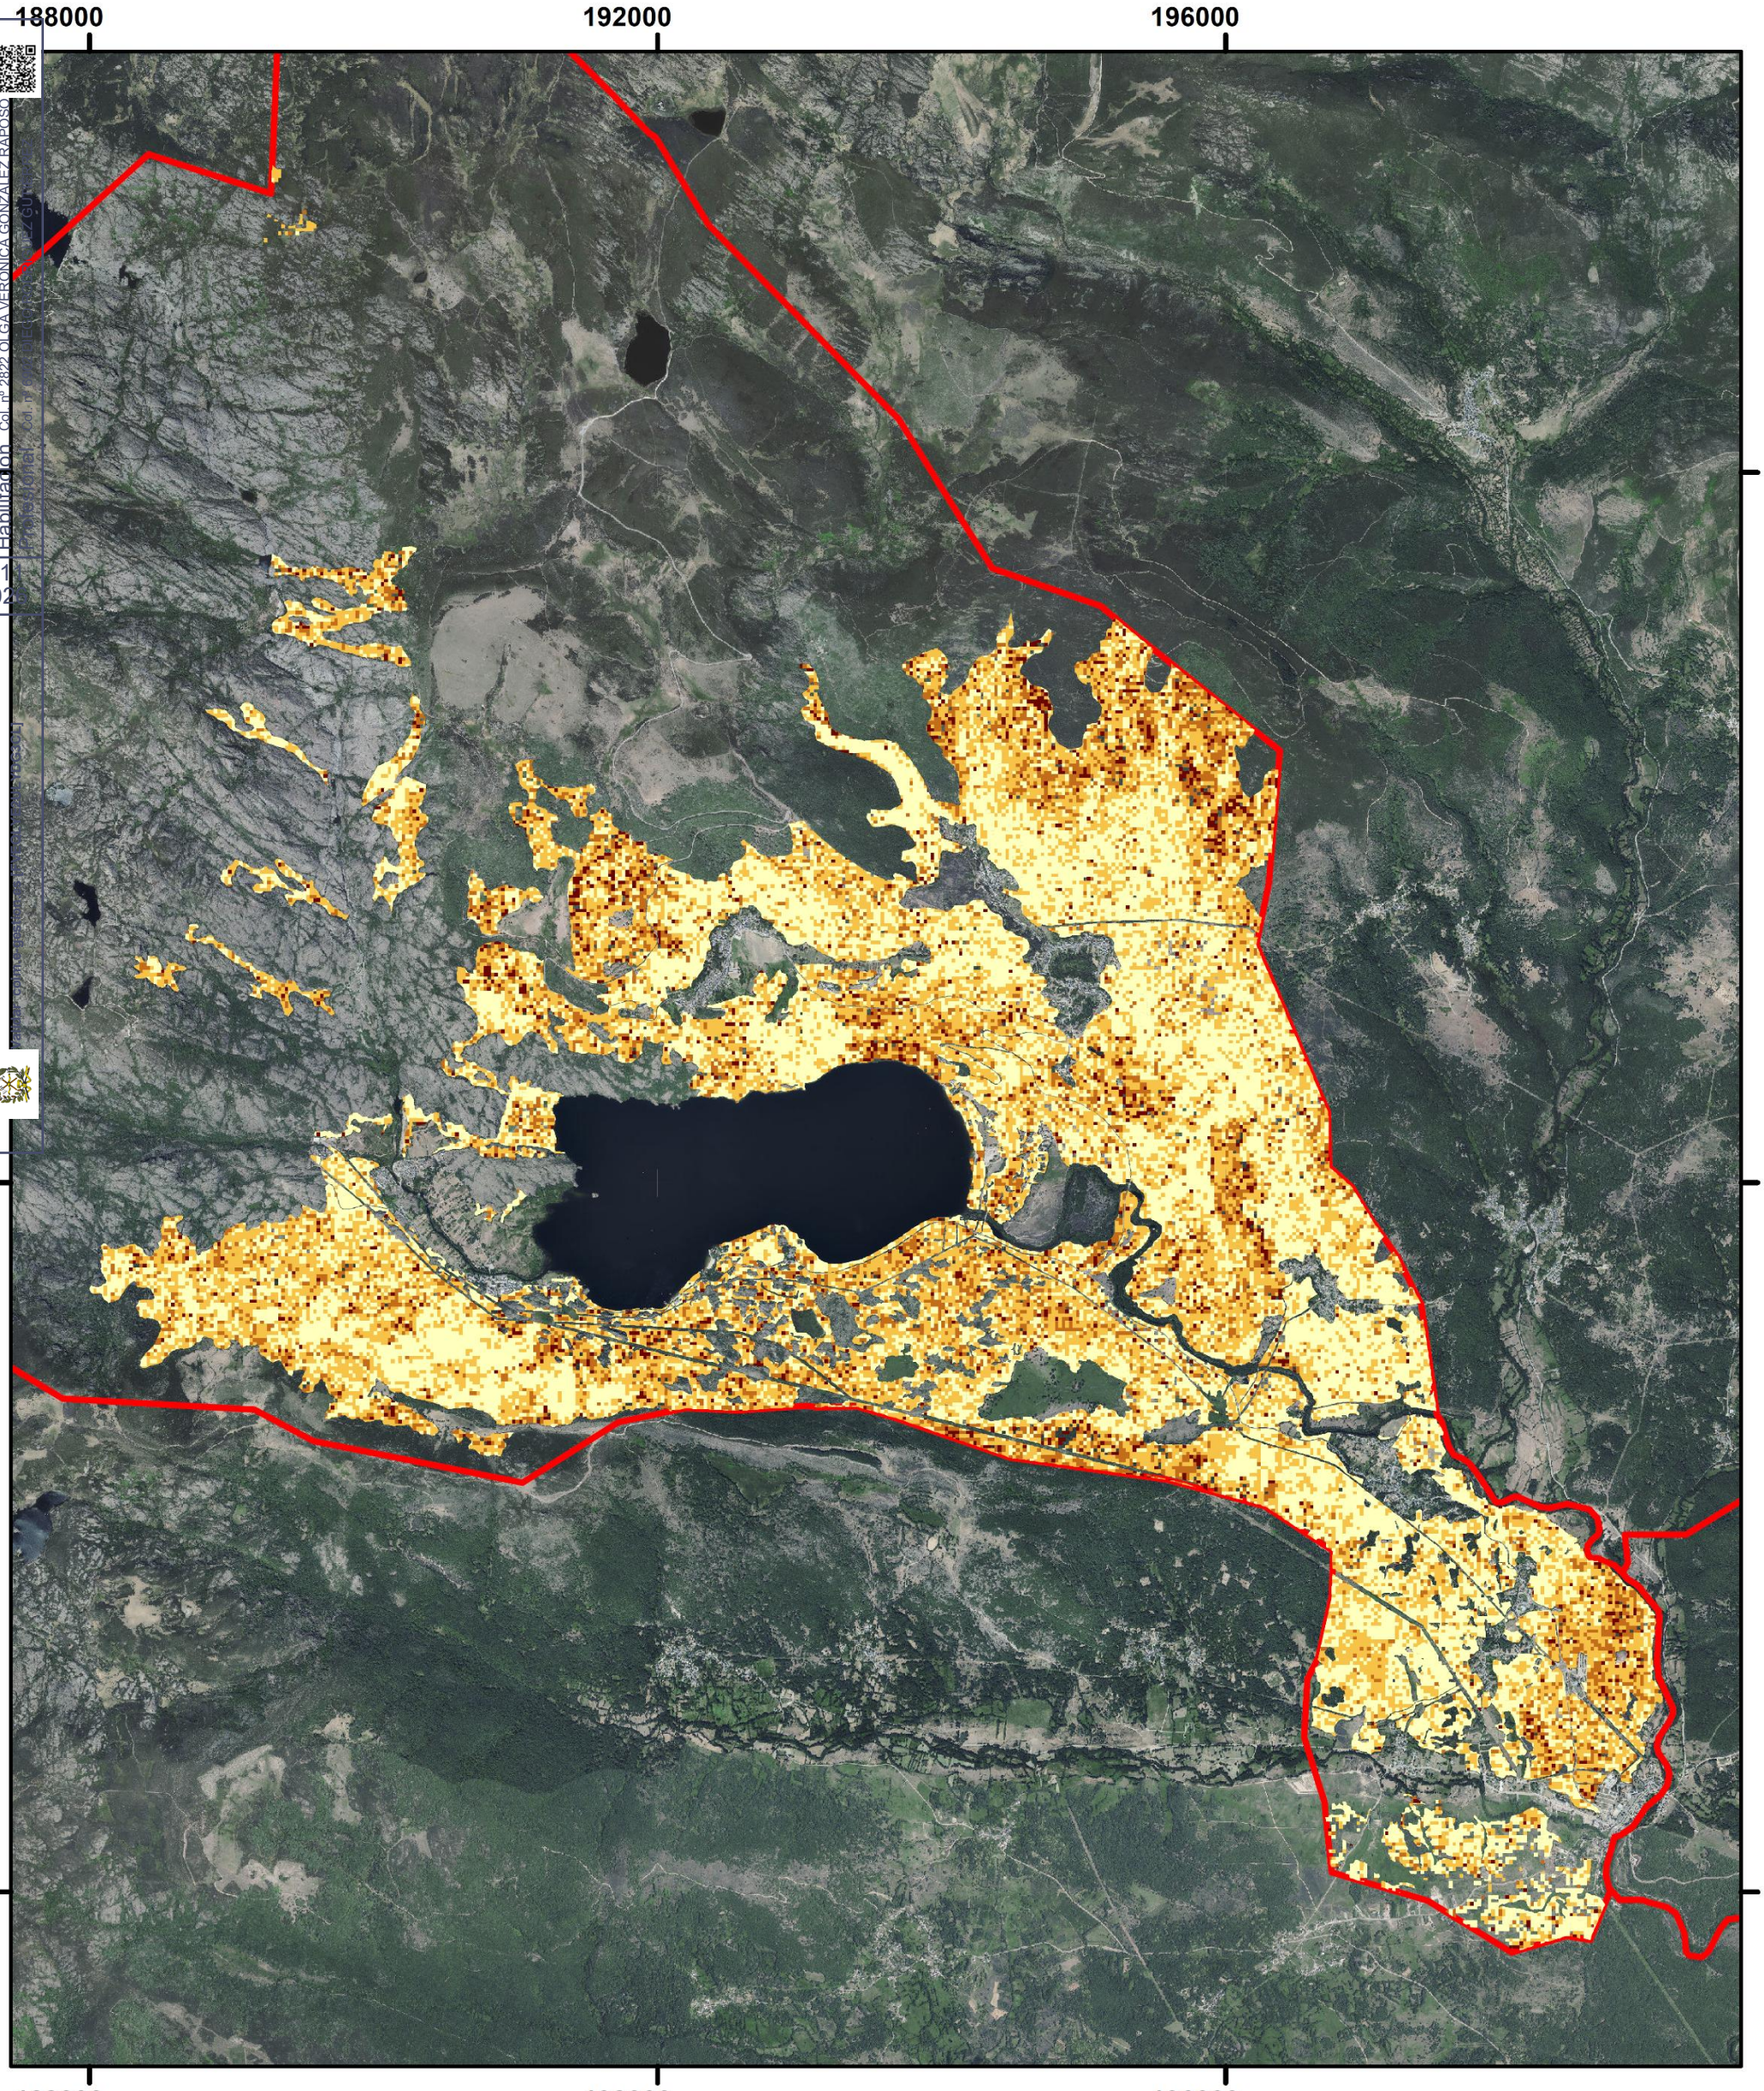

LEYENDA

N: nº pies por hectárea masa roble (pies/ha)

- 0-250
- 250-500
- 500-750
- 750-1000

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 6.1

EXISTENCIAS FORESTALES ZONA ARBOLADA:
Densidad de pies por hectárea (N)

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026


ESCALA: 1:80.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,45 0,9 1,8 2,7 3,6 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

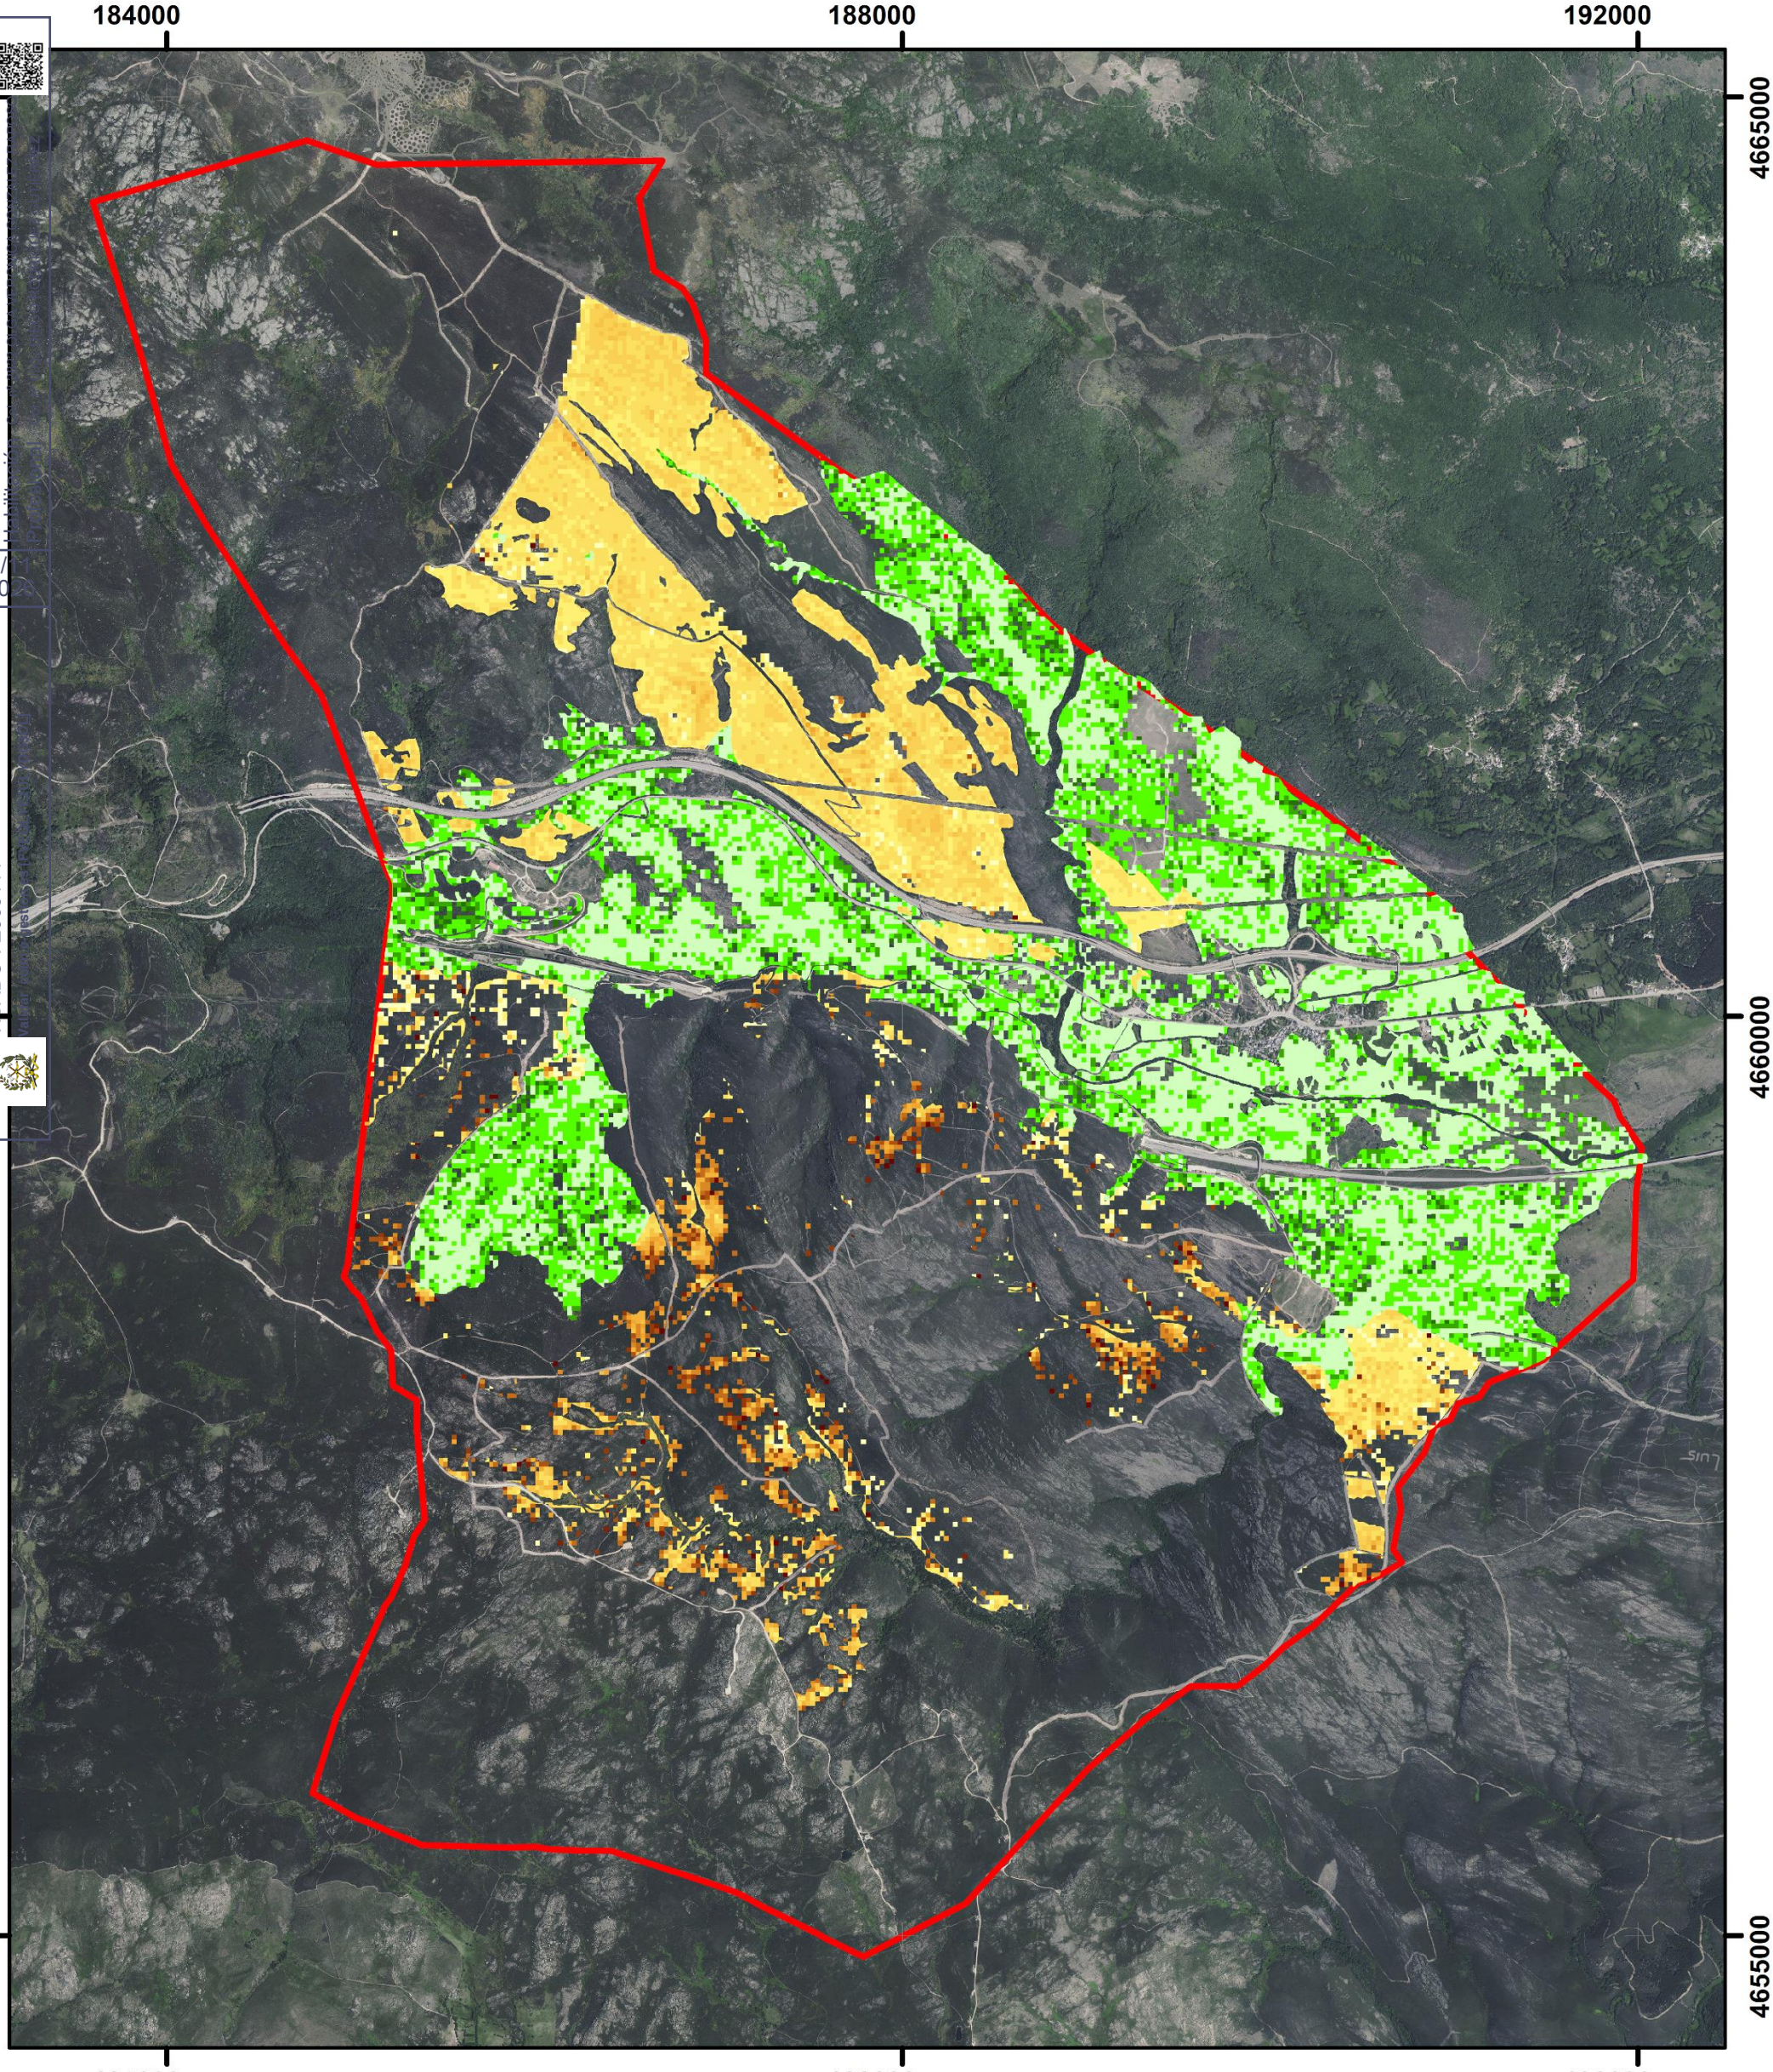

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
VISADO : E009114
6/2026

LEYENDA

N: densidad pinar (pies/ha)

- 0-250
- 250-500
- 500-750
- 750-1000
- 1000-1250
- 1250-1500
- 1500-1750
- 1750-2000
- 2000-2250
- 2250-2500
- 2500-2750
- 2750-3000
- 3000-3250

N: densidad masas mixta roble (pies/ha)

- 0-250
- 250-500
- 500-750
- 750-1000

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 6.2

EXISTENCIAS FORESTALES ZONA ARBOLADA:
Densidad de pies por hectárea (N)

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026


ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

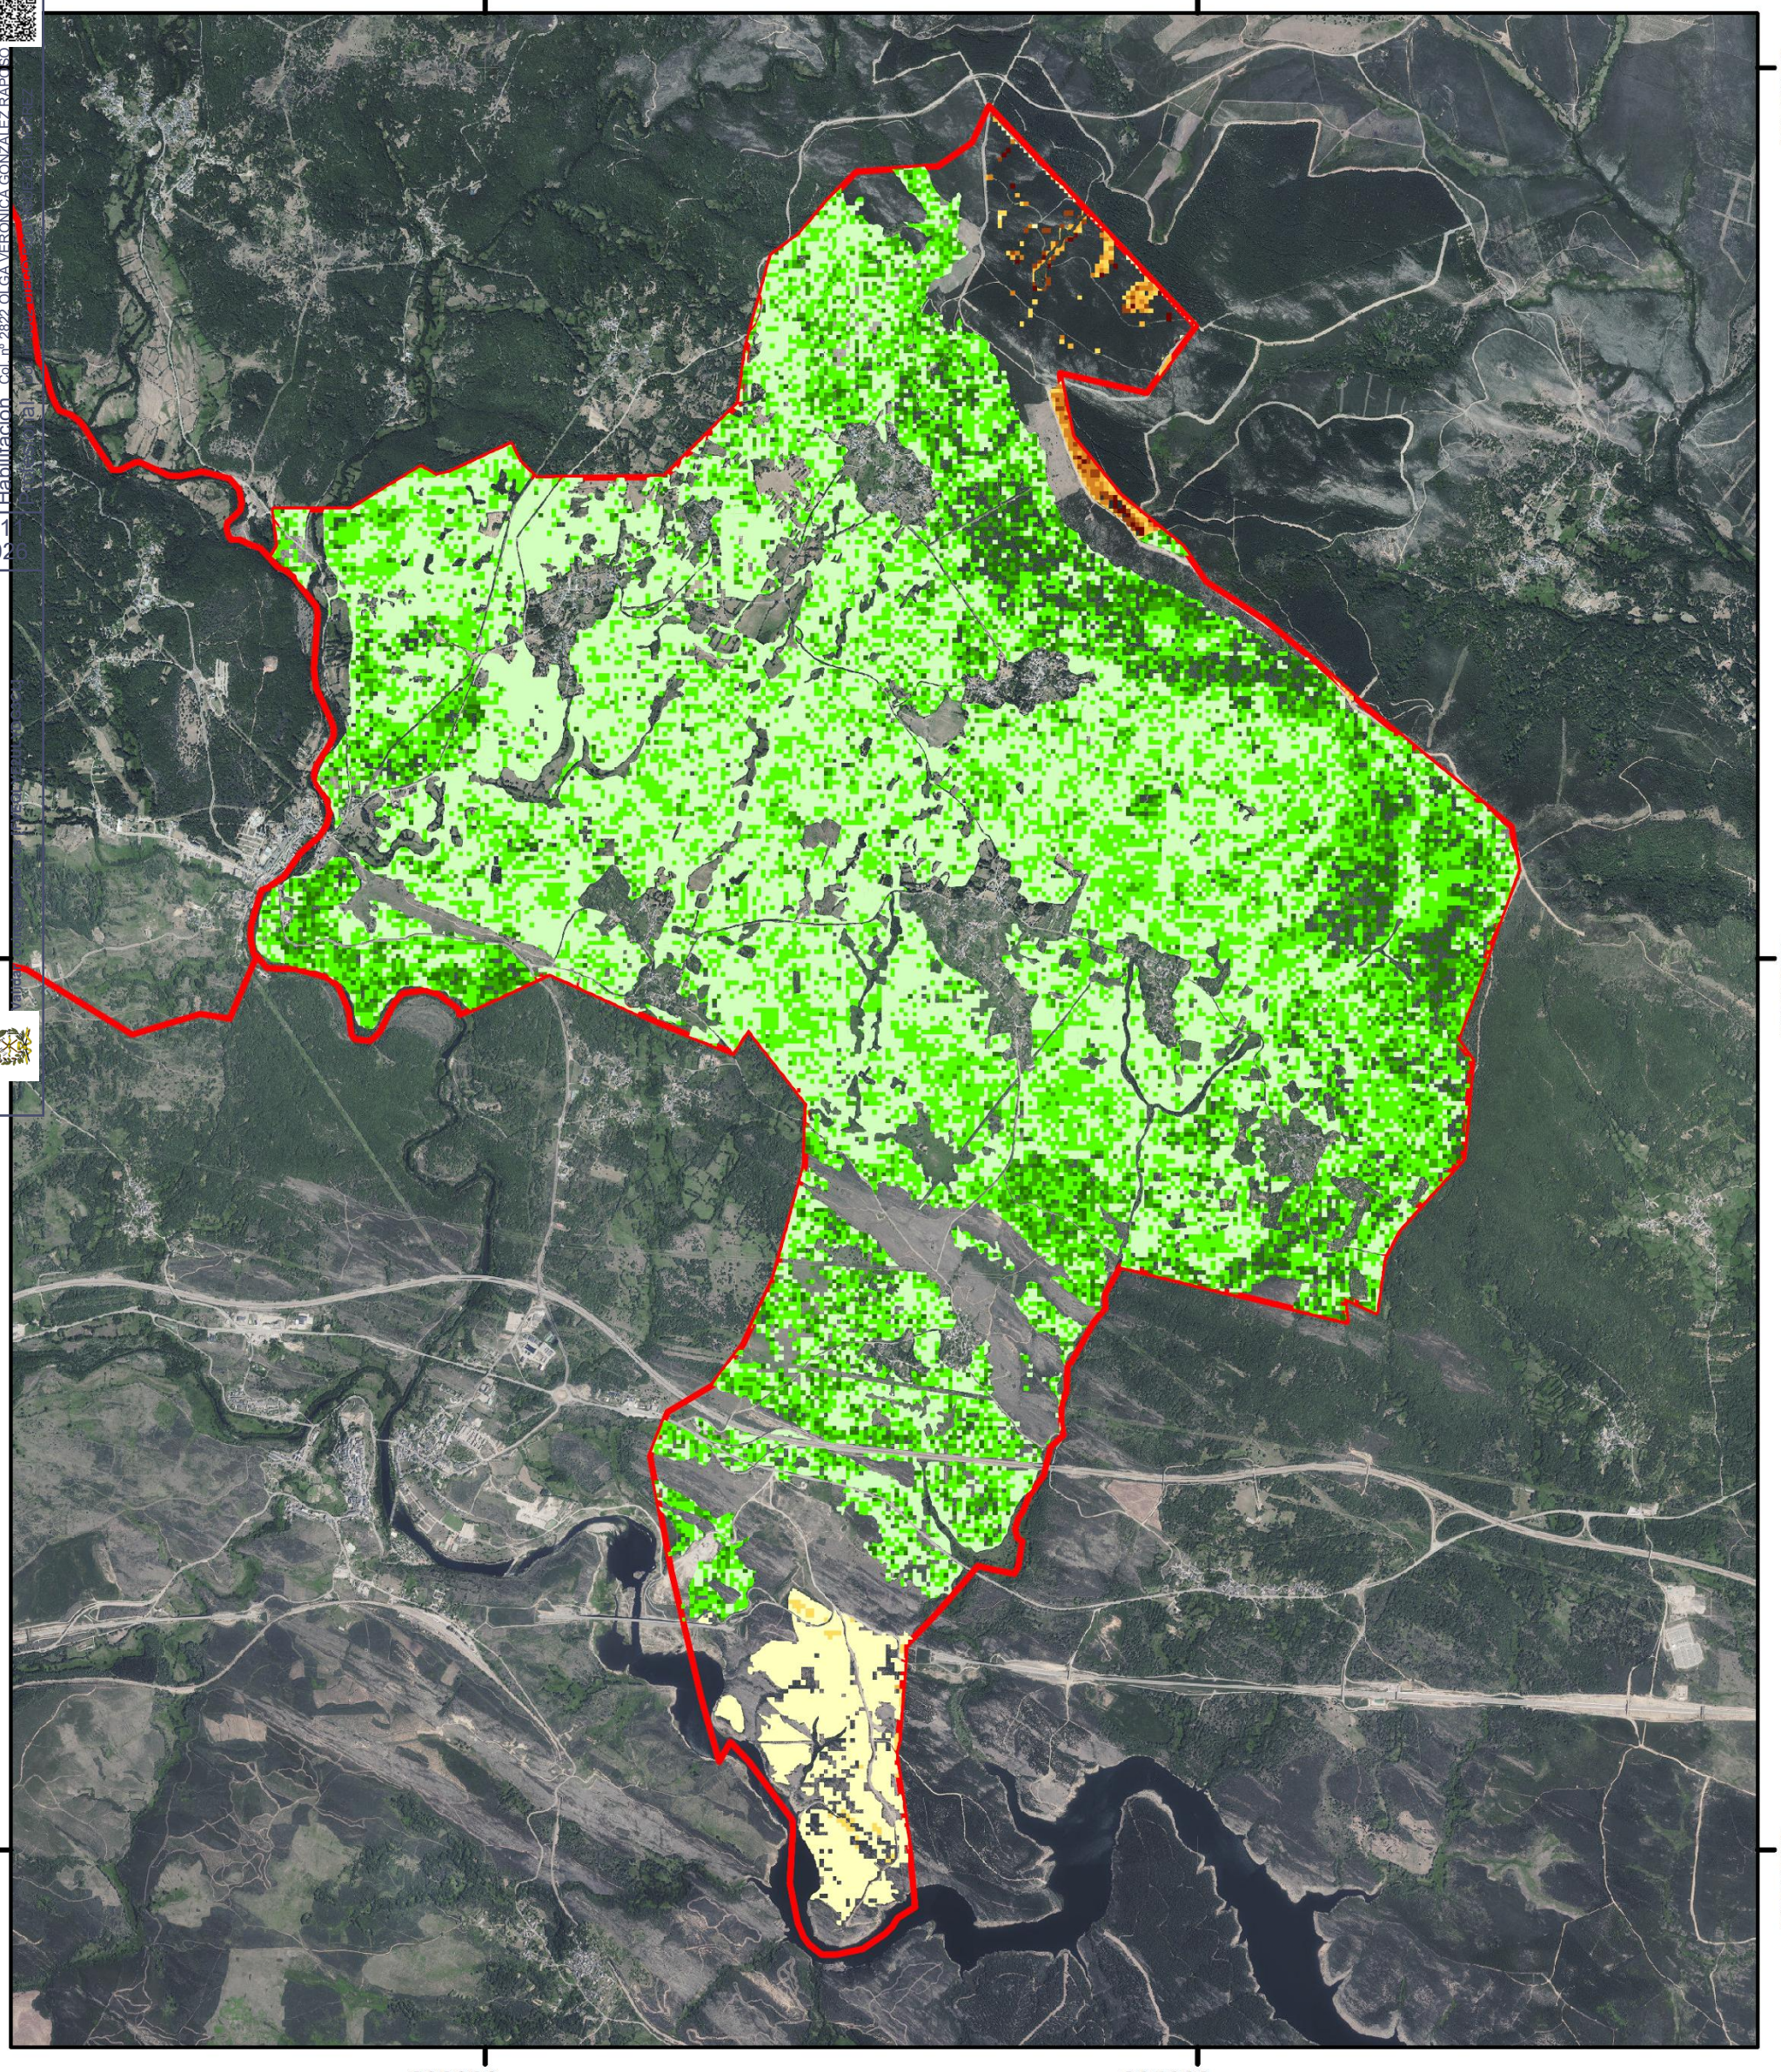

LEYENDA

N: densidad masa mixta roble (pies/ha)

- 0-250
- 250-500
- 500-750
- 750-1000

N: densidad pinar (pies/ha)

- 0-250
- 250-500
- 500-750
- 750-1000
- 1000-1250
- 1250-1500

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 6.3

EXISTENCIAS FORESTALES ZONA ARBOLADA:
Densidad de pies por hectárea (N)

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026


ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,375 0,75 1,5 2,25 3 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

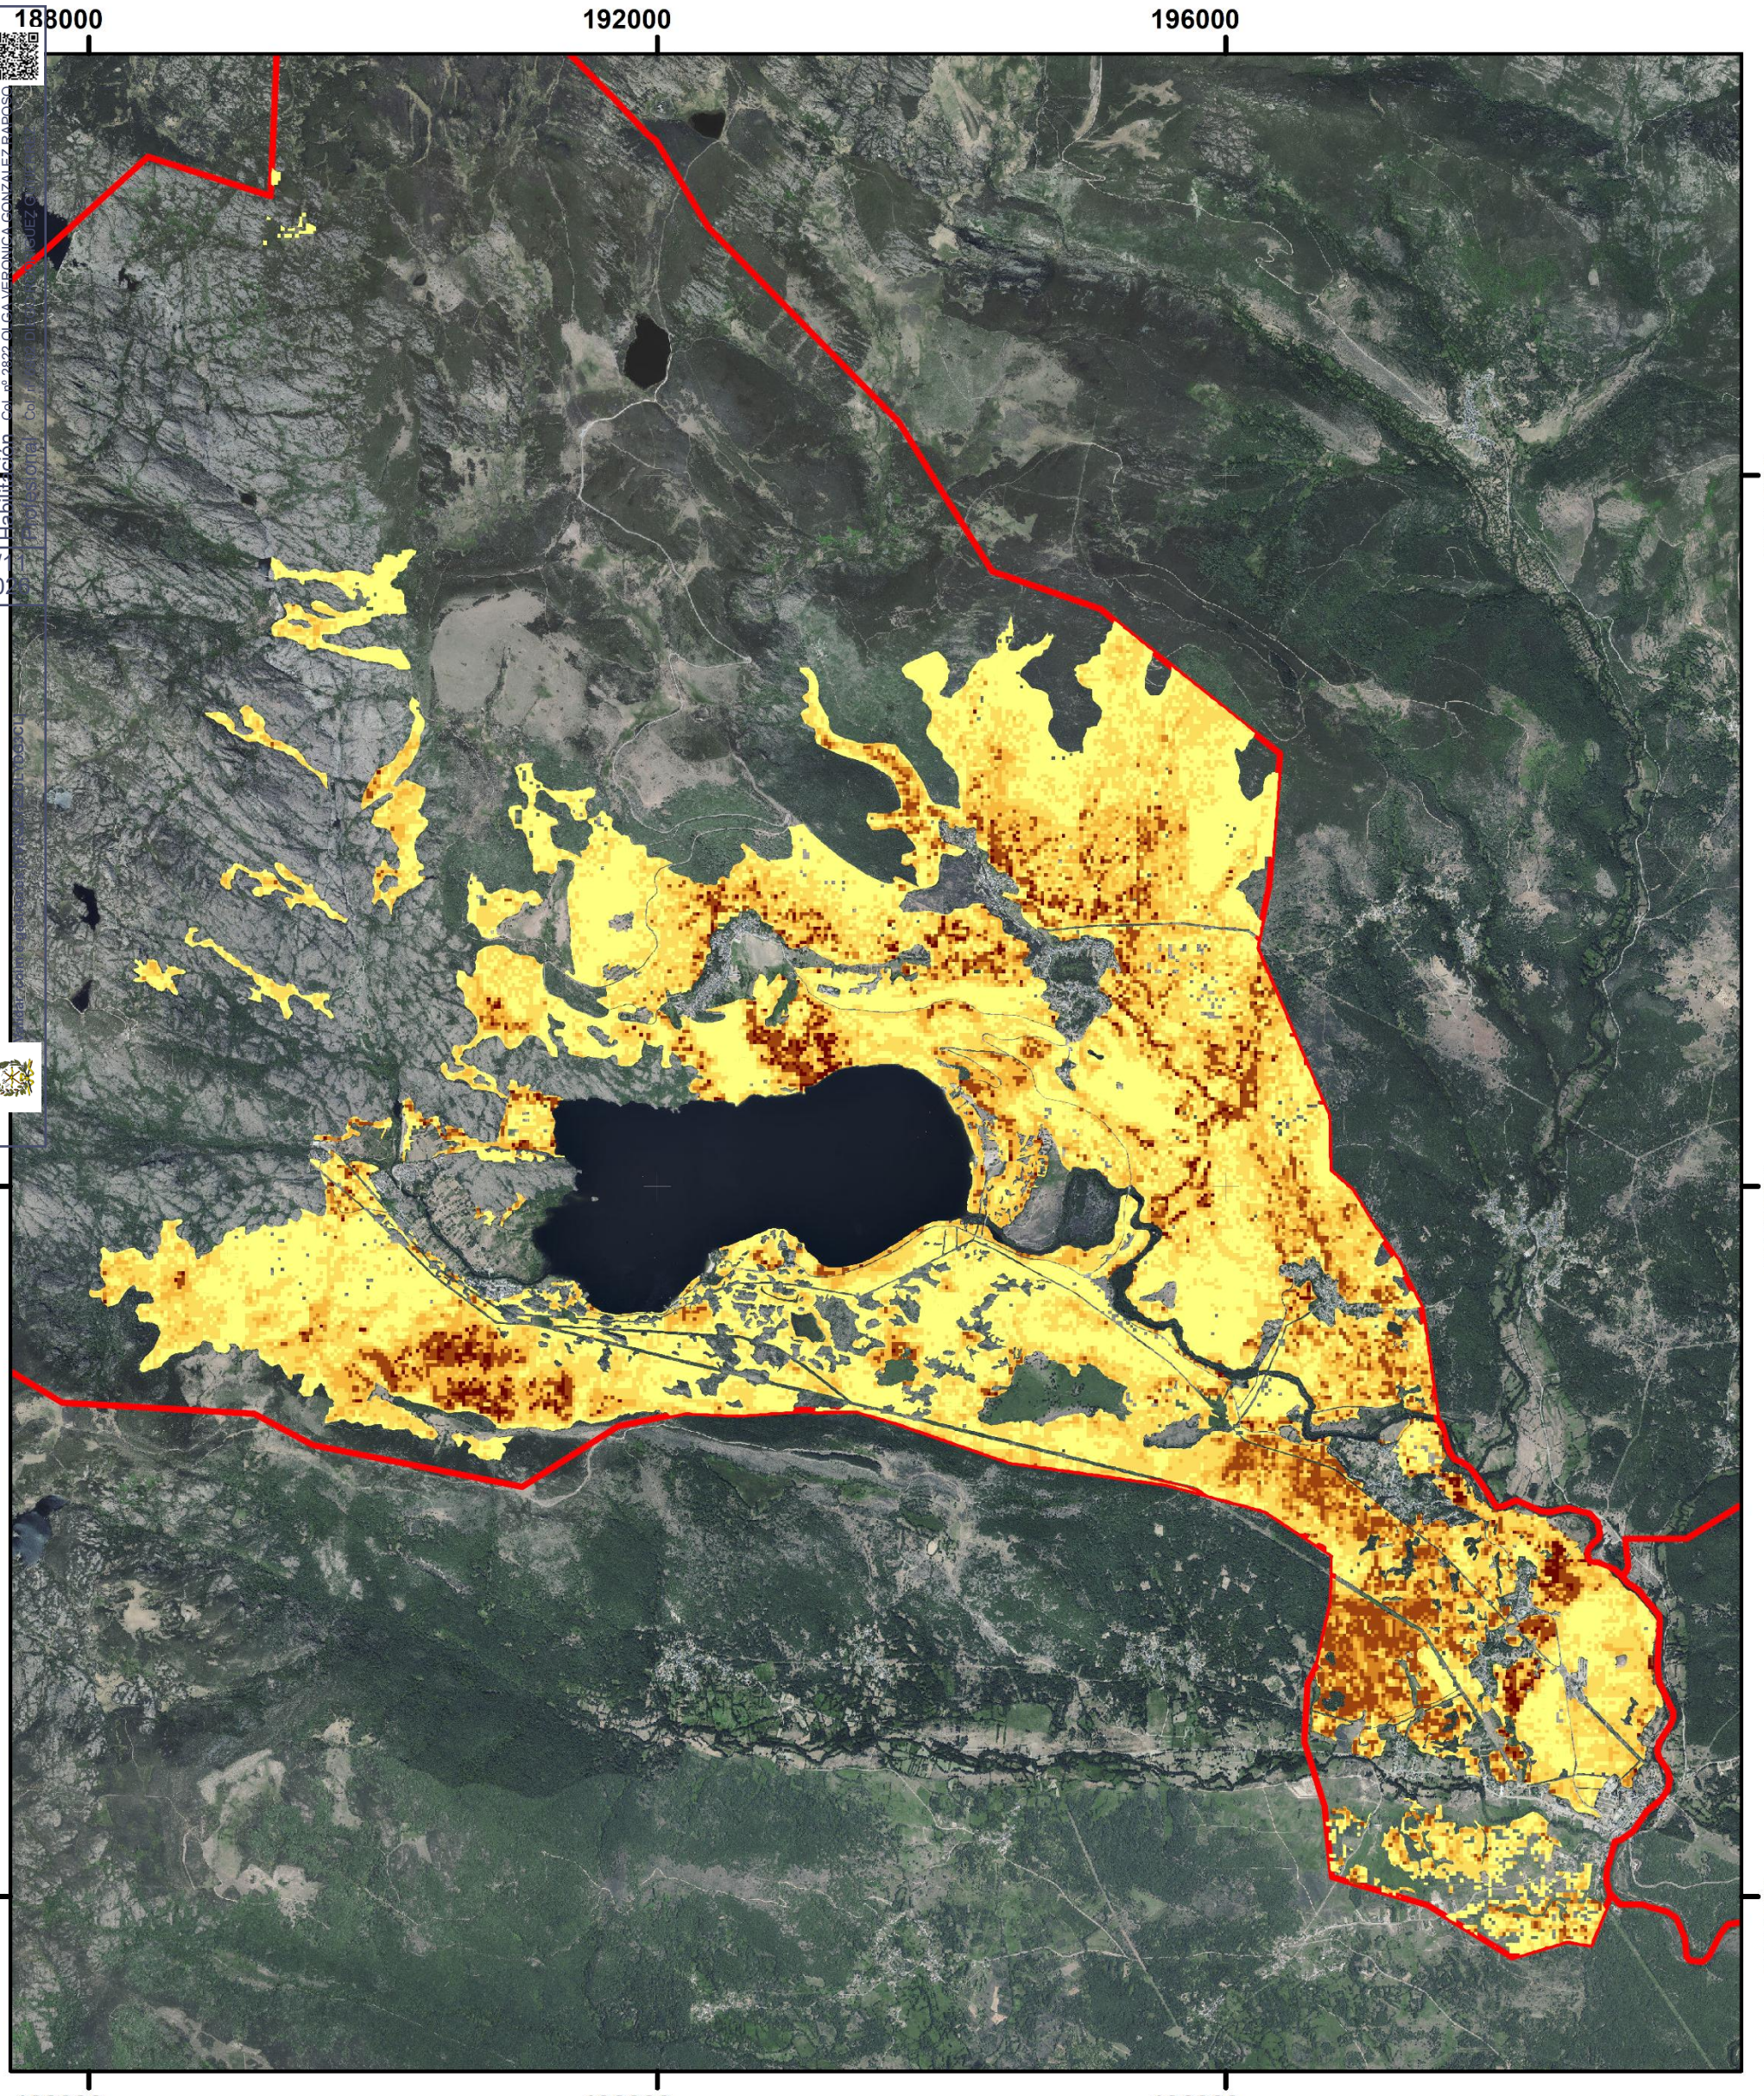

LEYENDA

VCC: volumen con corteza masa mixta roble (m3/ha)

- 0-50
- 50-100
- 100-150
- 150-200
- 200-250
- 250-300

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 6.4

EXISTENCIAS FORESTALES ZONA ARBOLADA:
Volumen con corteza (VCC)

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026


ESCALA: 1:80.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,45 0,9 1,8 2,7 3,6 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

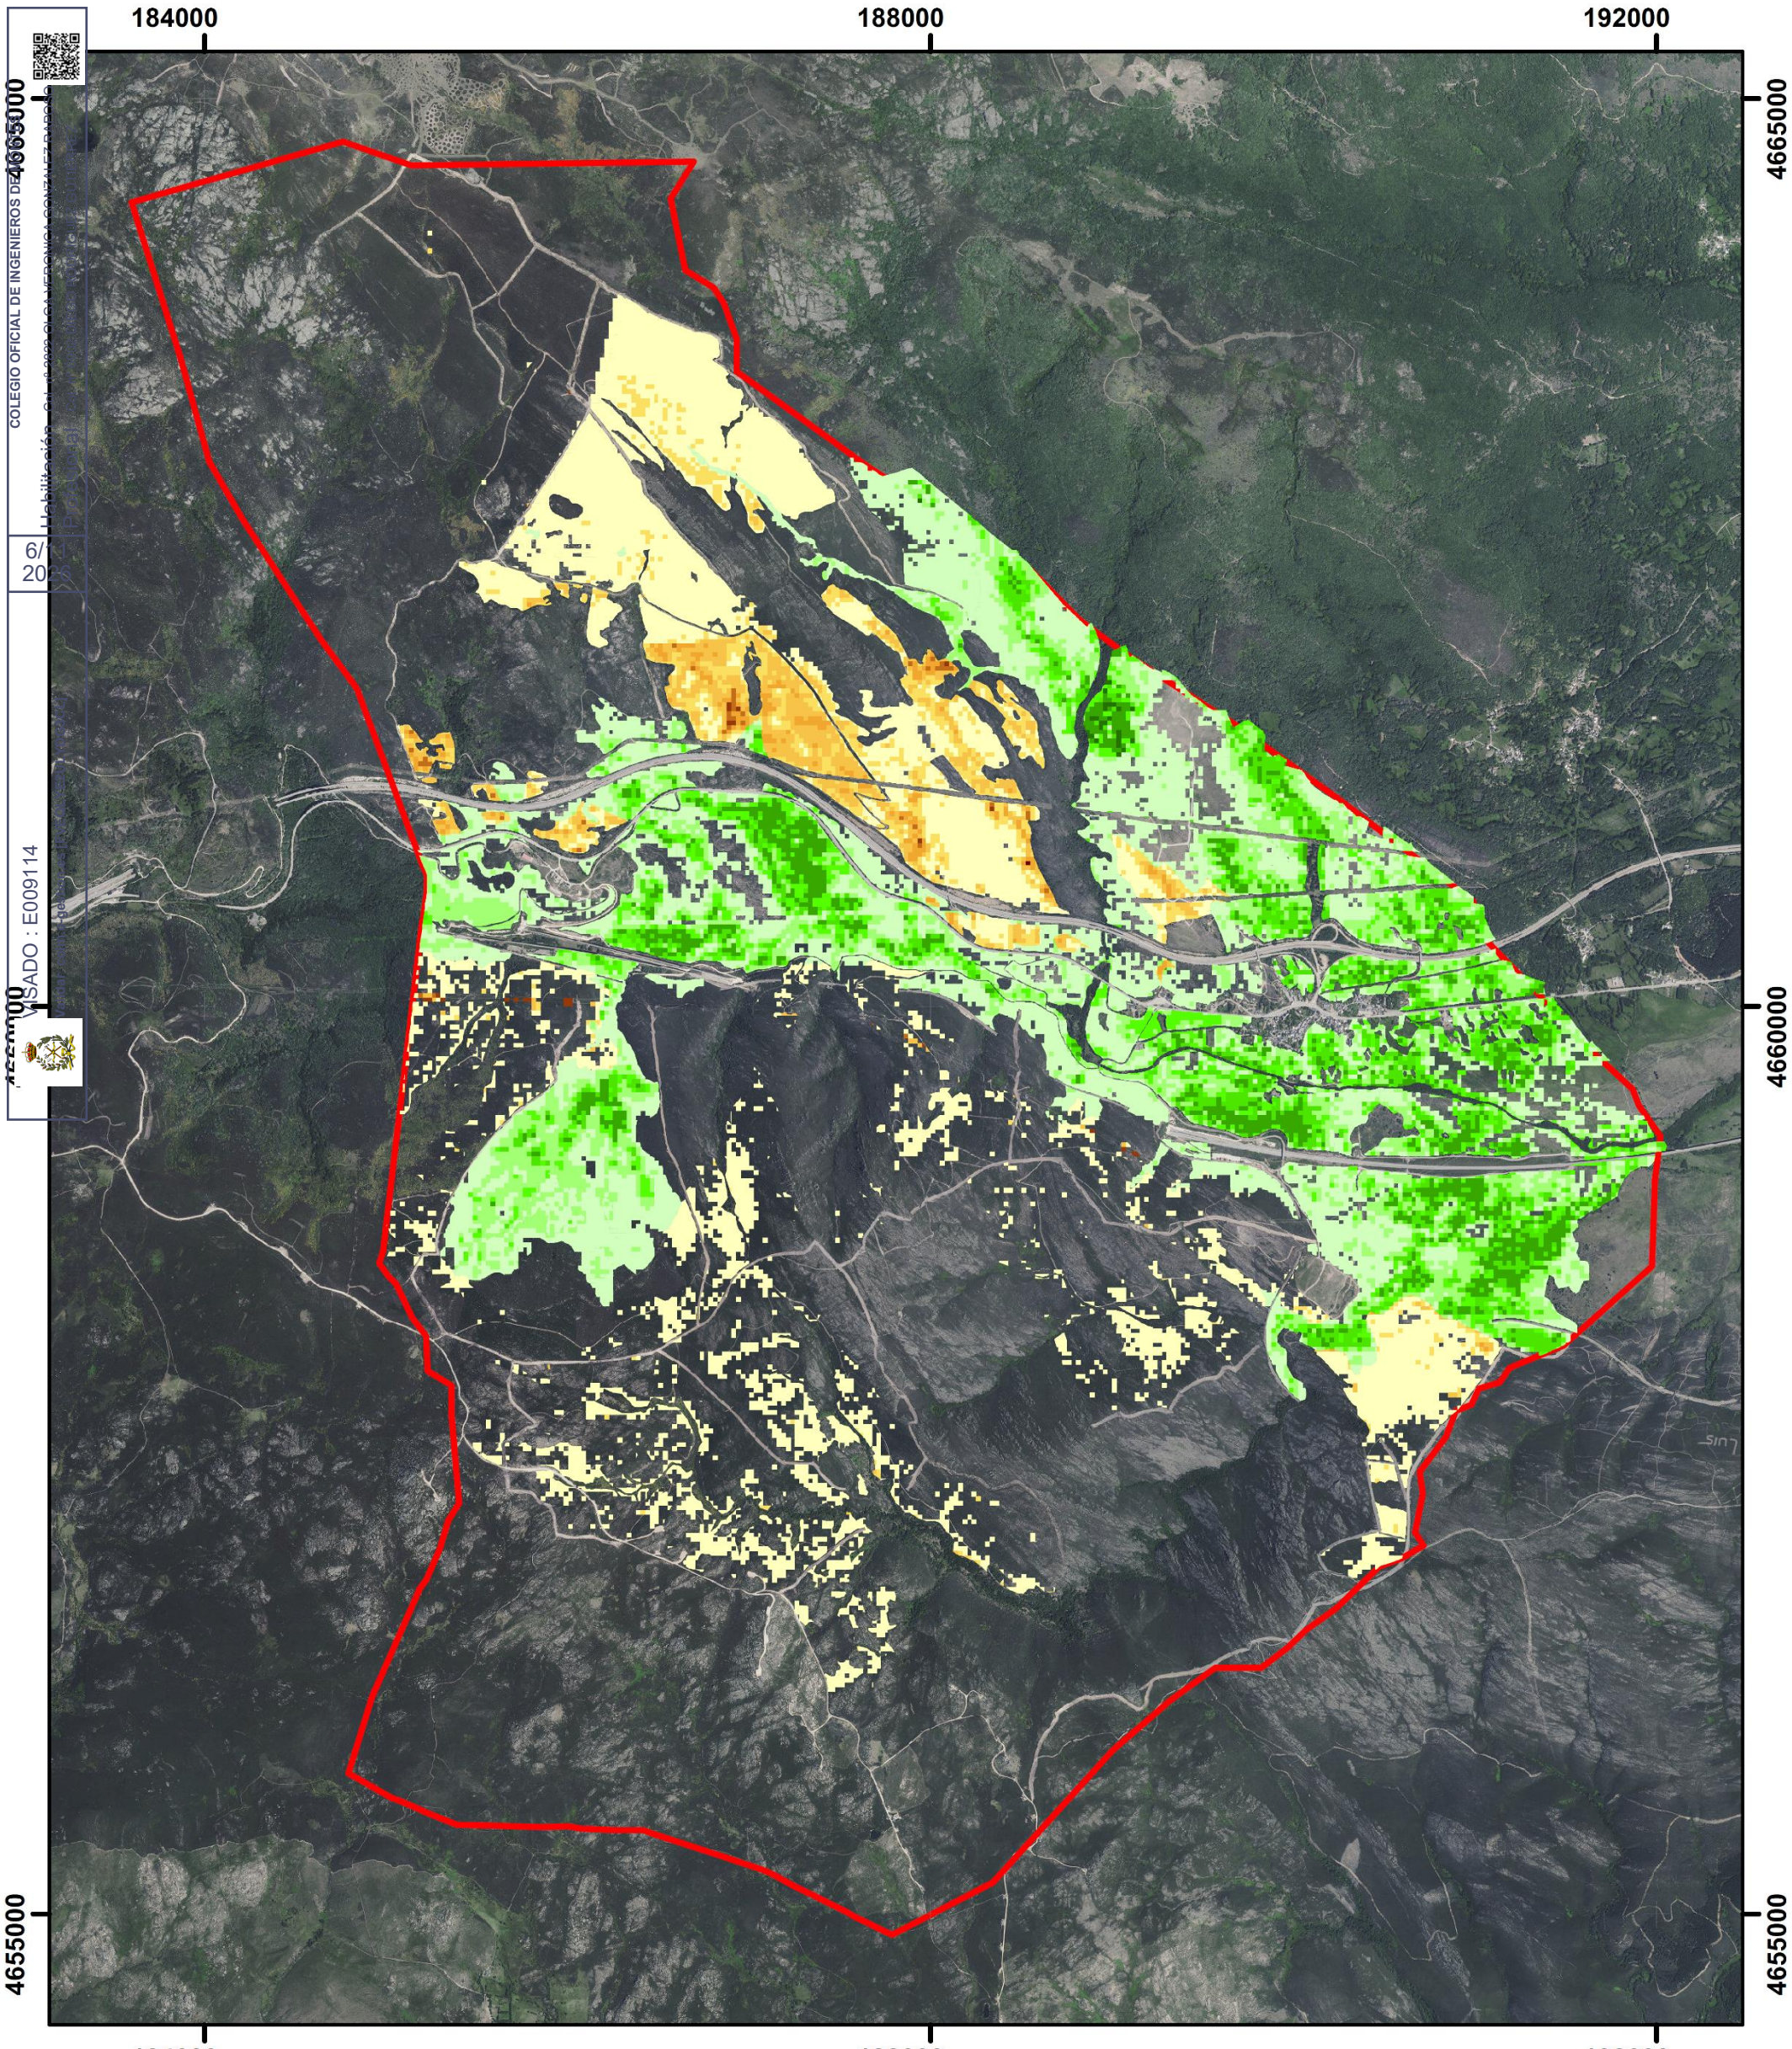

LEYENDA

VCC: volumen con corteza pinar (m3/ha)

- 0-50
- 50-100
- 100-150
- 150-200
- 200-250
- 250-300
- 300-350

VCC: volumen con corteza roble (m3/ha)

- 0-50
- 50-100
- 100-150
- 150-200
- 200-250
- 250-300

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 6.5

EXISTENCIAS FORESTALES ZONA ARBOLADA:
Volumen con corteza (VCC)

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026


ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

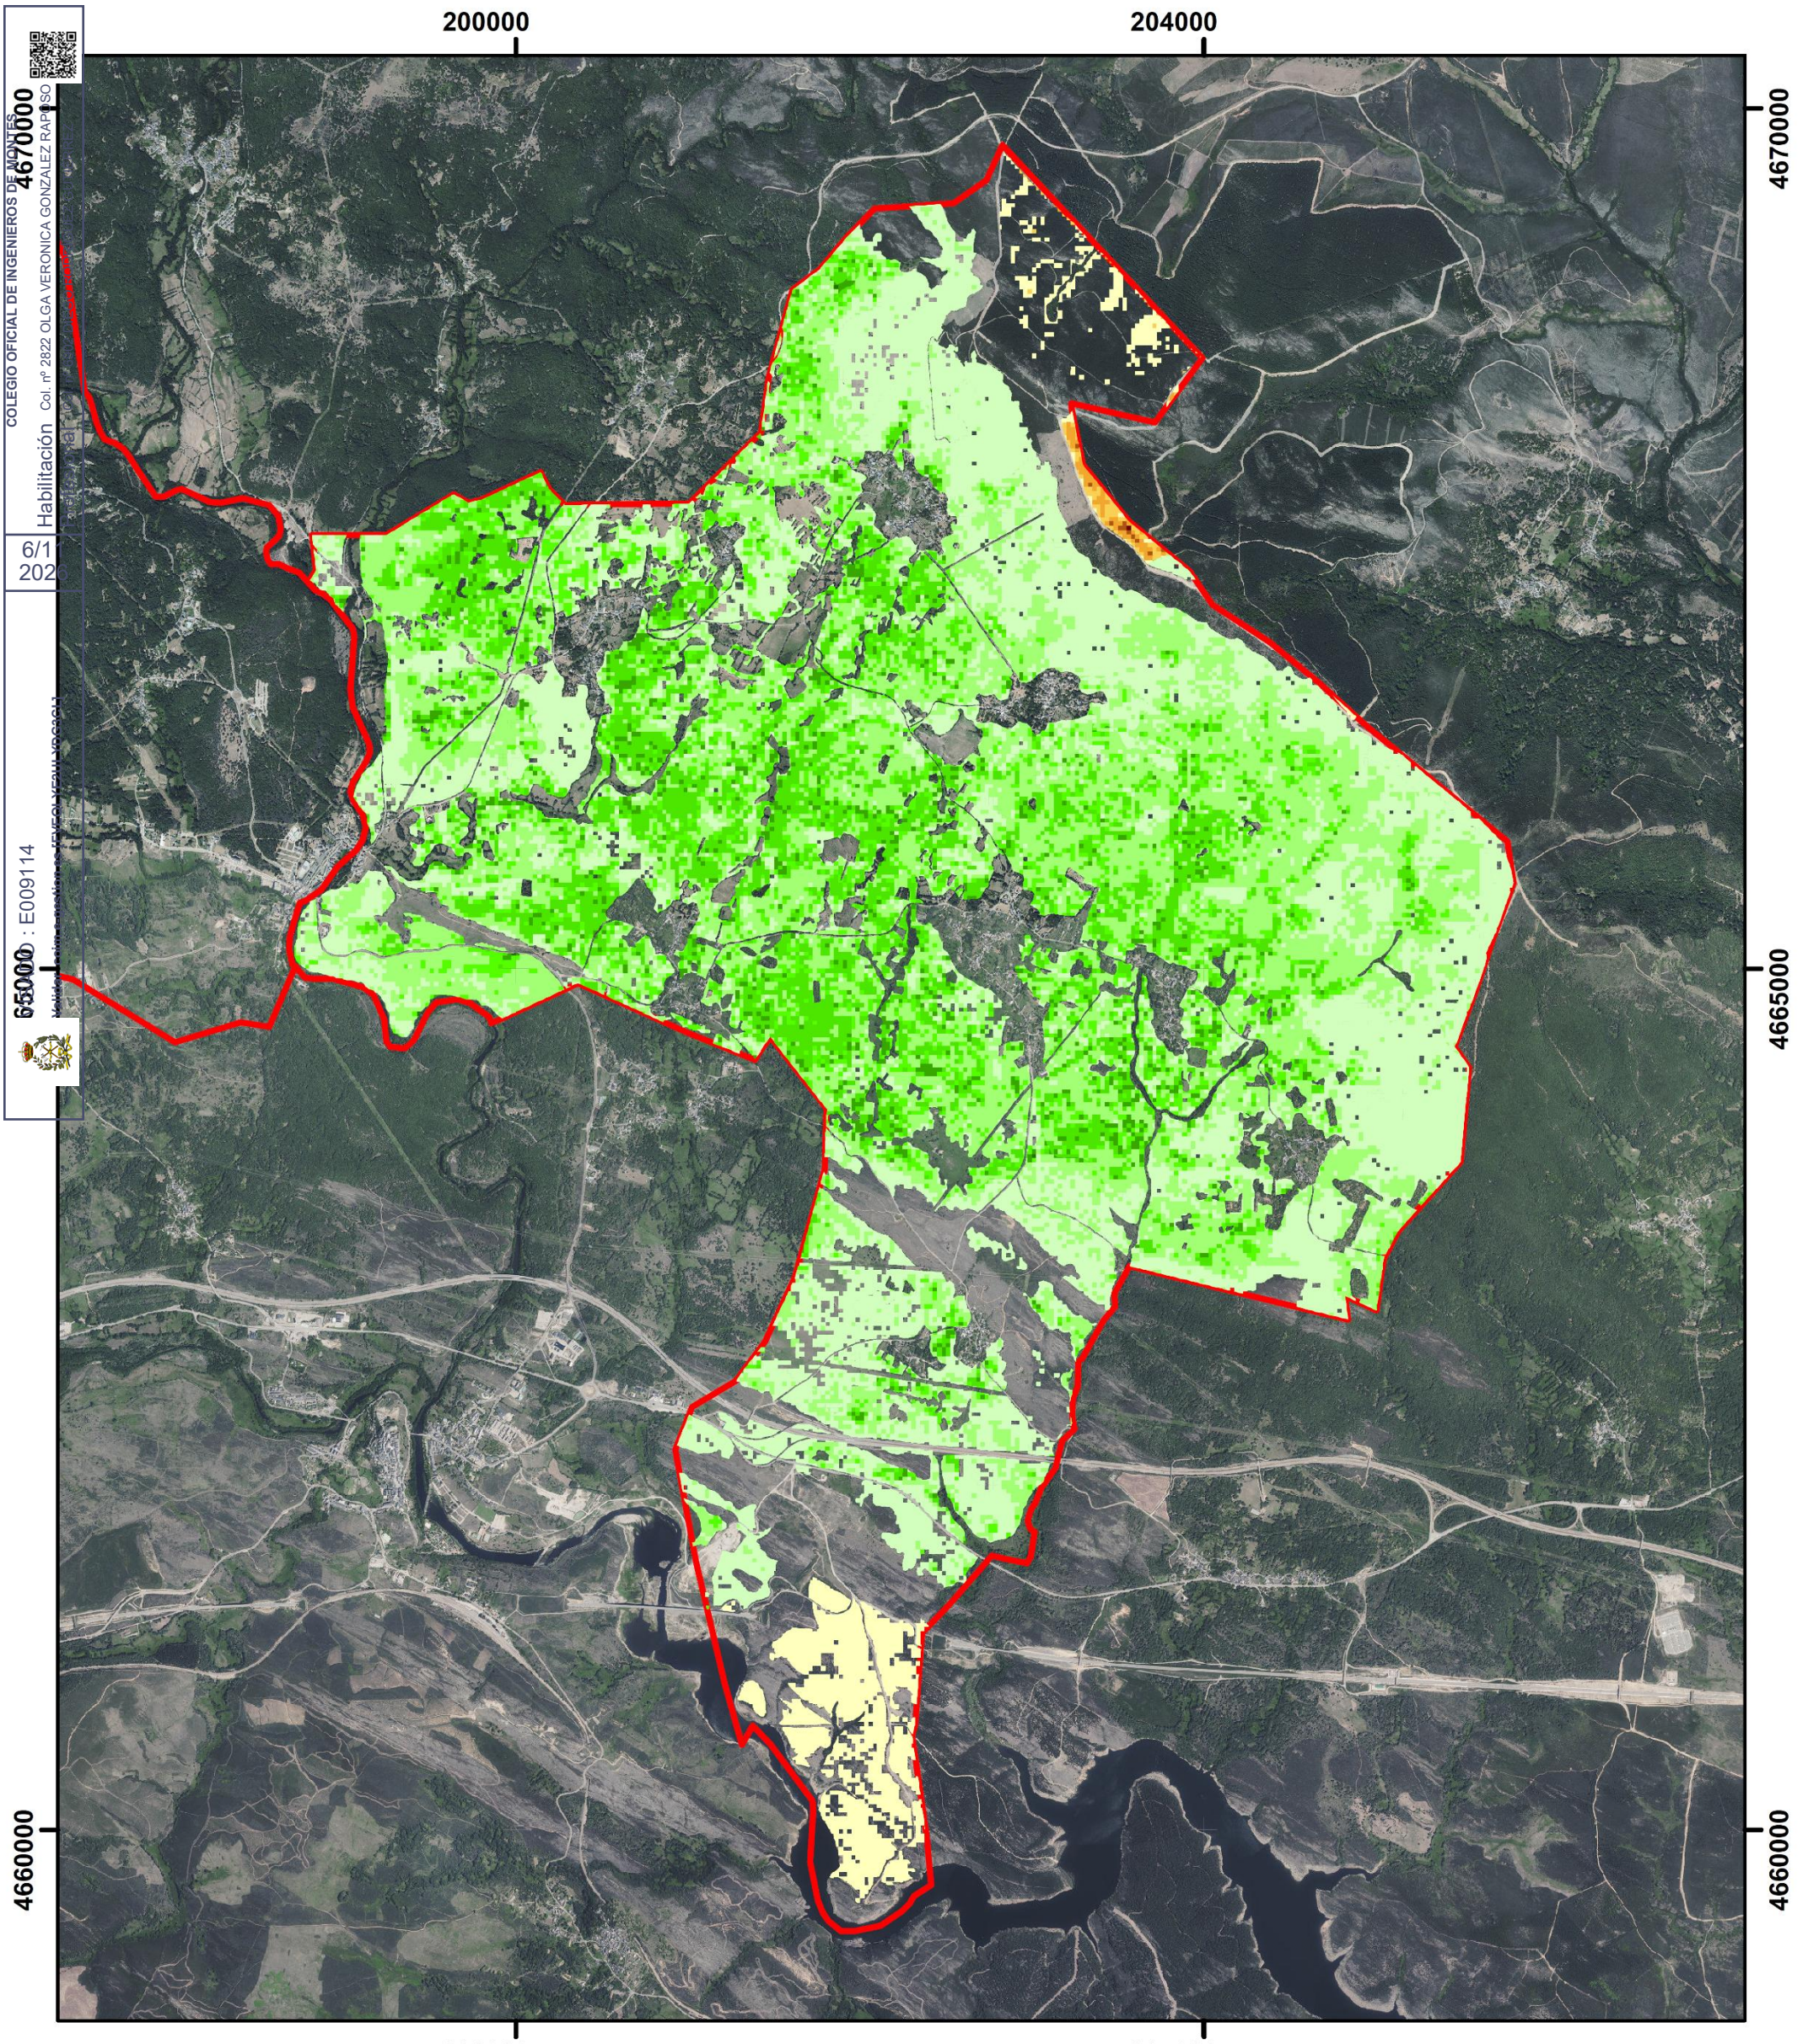

LEYENDA

VCC: volumen con corteza masas mixtas roble (m3/ha)

- 0-50
- 50-100
- 100-150
- 150-200
- 200-250
- 250-300

VCC: volumen con corteza pinares (m3/ha)

- 0-50
- 50-100
- 100-150
- 150-200
- 200-250

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 6.6

EXISTENCIAS FORESTALES ZONA ARBOLADA:
Volumen con corteza (VCC)

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,375 0,75 1,5 2,25 3 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
Habilitación Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Proyecto
6/1
2026
VISADO : E009114

188000 192000 196000

4680000 4675000 4670000 4665000

ZA-02
ZA-37
ZA-58
ZA-09
Lago de Sanabria y alrededores
ZA-64
ZA-10
ZA-08
ZA-54
ZA-63
ZA-38
ZA-26ZA-53
ZA-12
ZA-49
ZA-29
Riberas del Río Tera y afluentes
Riberas del Río Tera y afluentes
Riberas del Río Tera y afluentes
Riberas del Río Tera y afluentes

188000 192000 196000

ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC)

- Lago de Sanabria y alrededores
- Riberas del Río Tera y afluentes
- EPN: Parque Natural Lado de Sanabria, y Sierras Segundera y de Porto
- ZEPA/LIC: "Lago de Sanabria y Alrededores"
- ZHC: Zonas Húmedas de Interés Especial

HÁBITATS PRIORITARIOS

- Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae)
- Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y Erica tetralix
- Estanques temporales mediterráneos

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 7.1

CONDICIONANTES AMBIENTALES

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:80.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,5 1 2 3 4 Kilometros

Abend
Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
6/1
202
VISADO : E009114

184000 188000 192000

4665000 4660000 4655000

Tejedelo

Riberas del Río Tera y afluentes

LEYENDA

Zonas de Especial Conservación (ZEC)

- Riberas del Río Tera y afluentes
- Tejedelo

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 7.2

CONDICIONANTES AMBIENTALES

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga Gonzalez Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026


ESCALA: 1:80.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,325 0,65 1,3 1,95 2,6 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

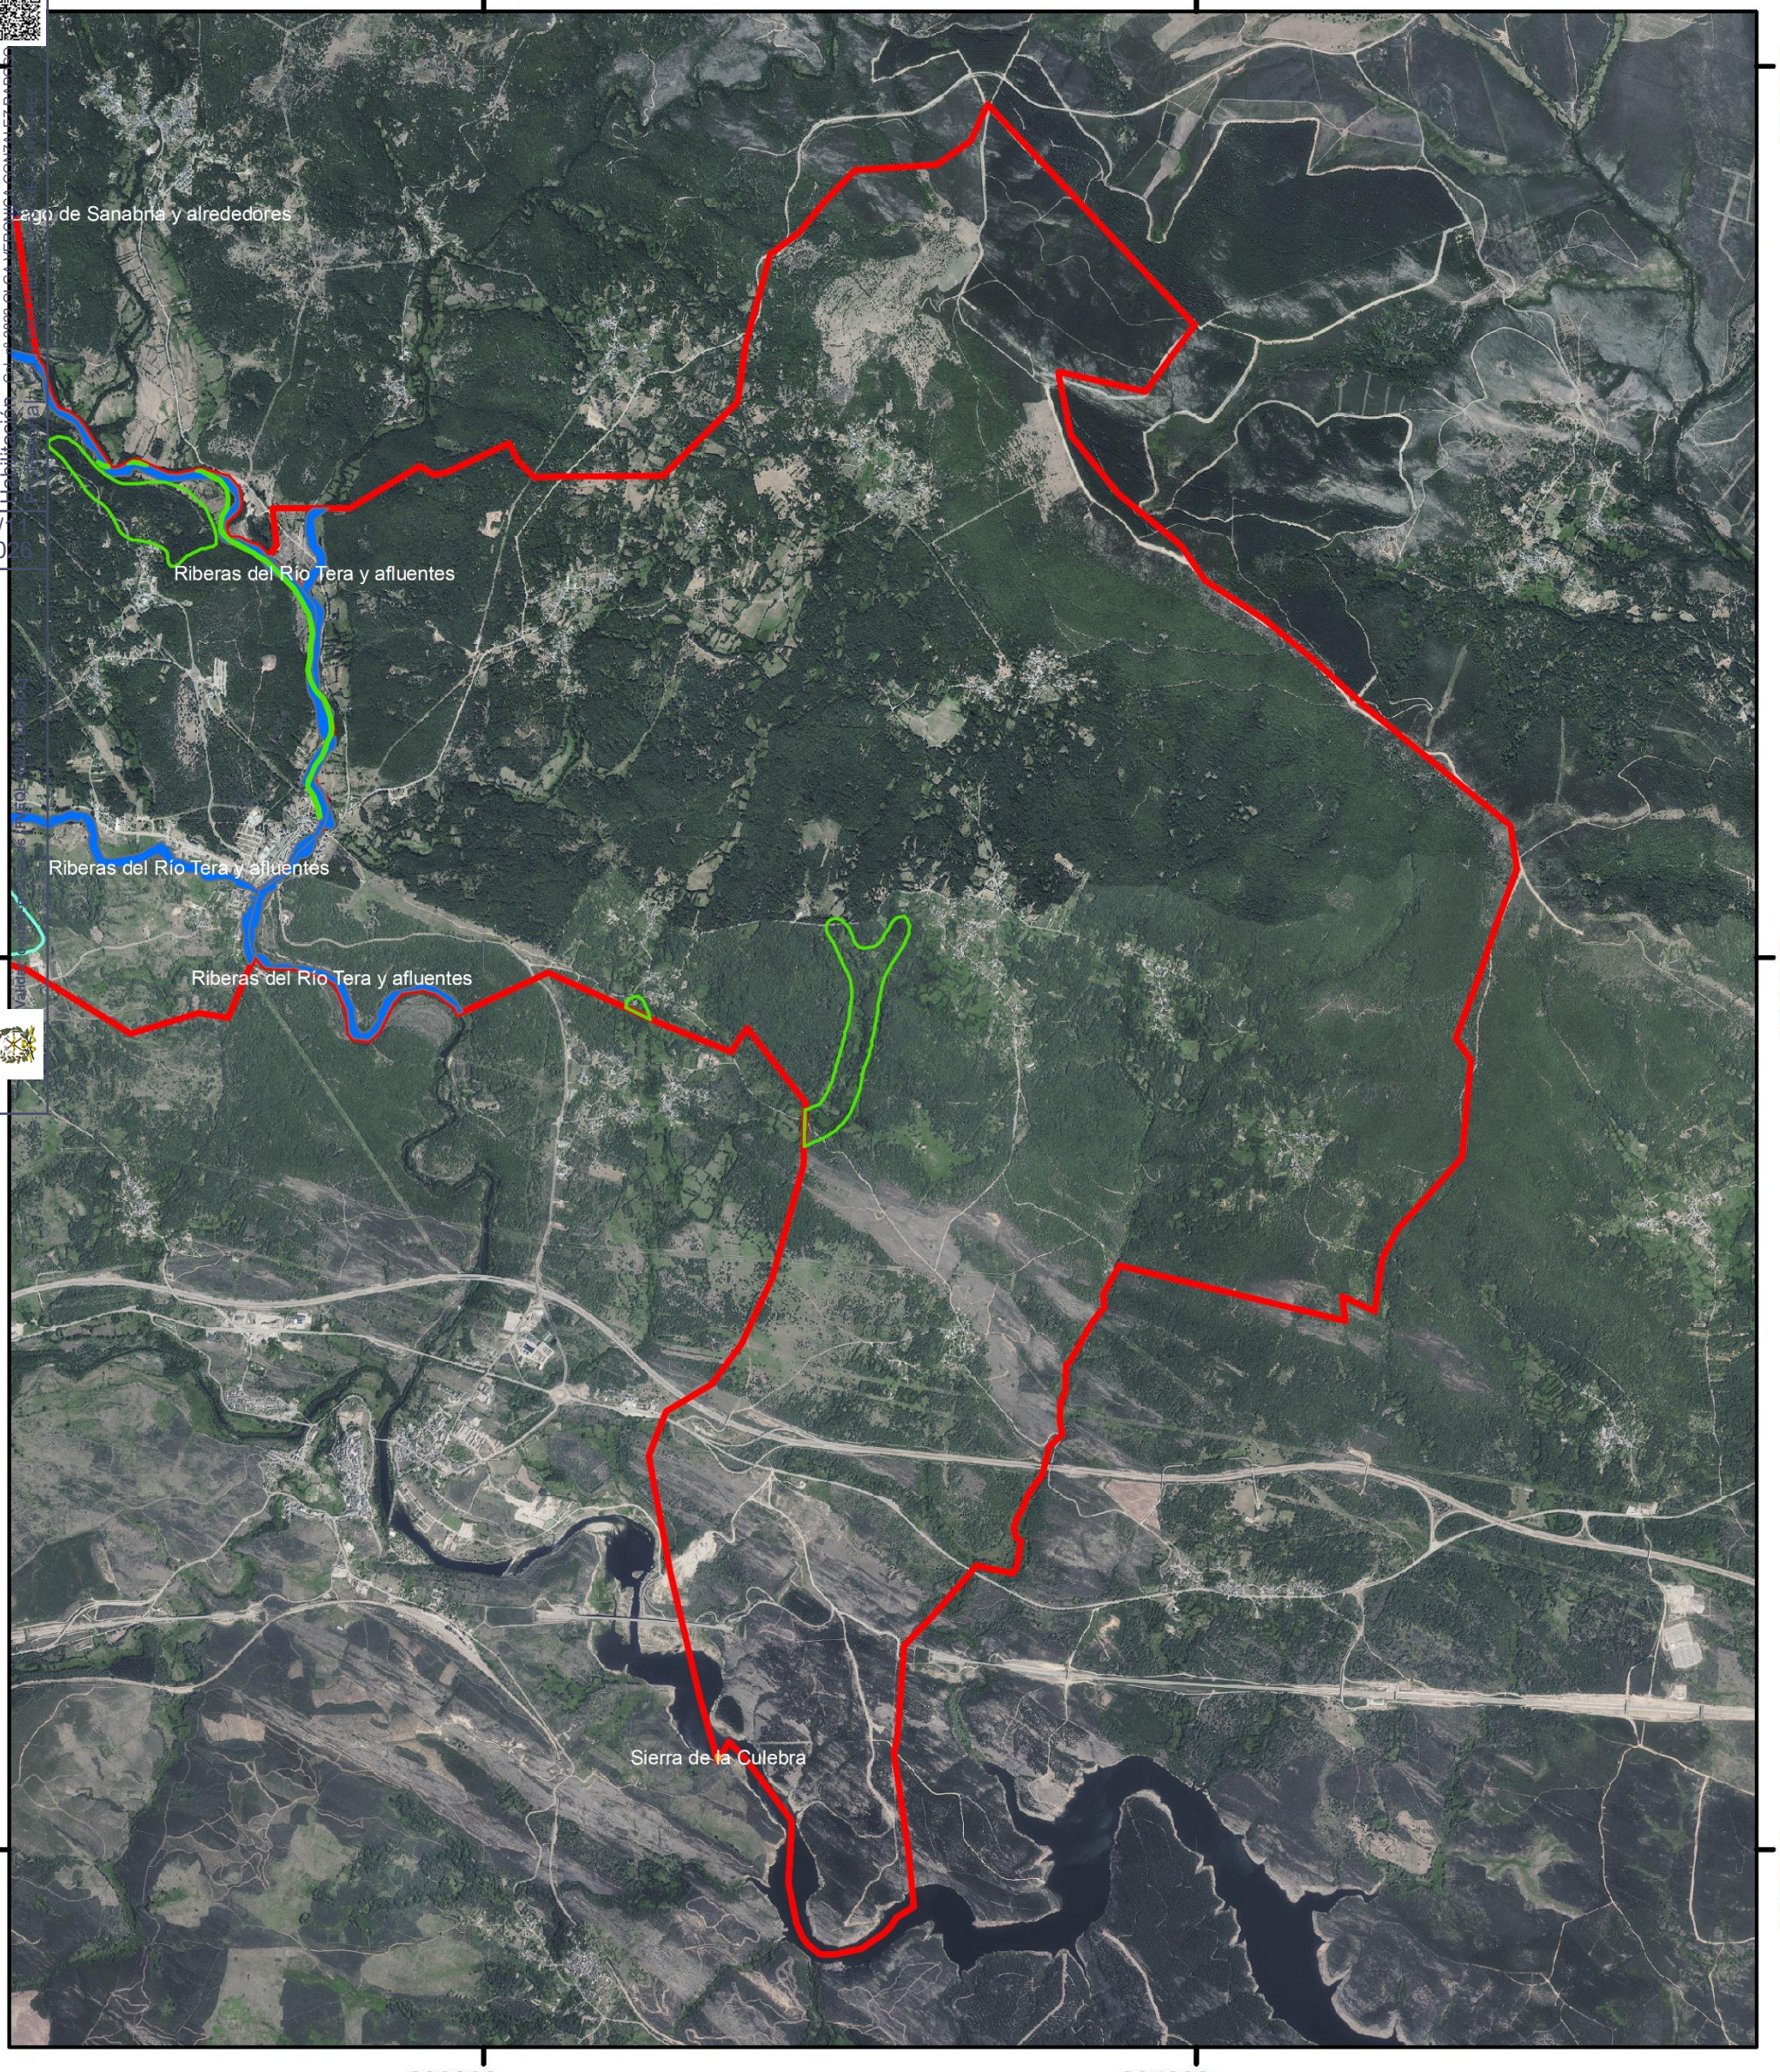

ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC)

- Riberas del Río Tera y afluentes
- Sierra de la Culebra

HÁBITATS PRIORITARIOS

- Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae)
- Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y Erica tetralix
- Estanques temporales mediterráneos

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 7.3

CONDICIONANTES AMBIENTALES

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:80.000


SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
VISADO : E009114
6/

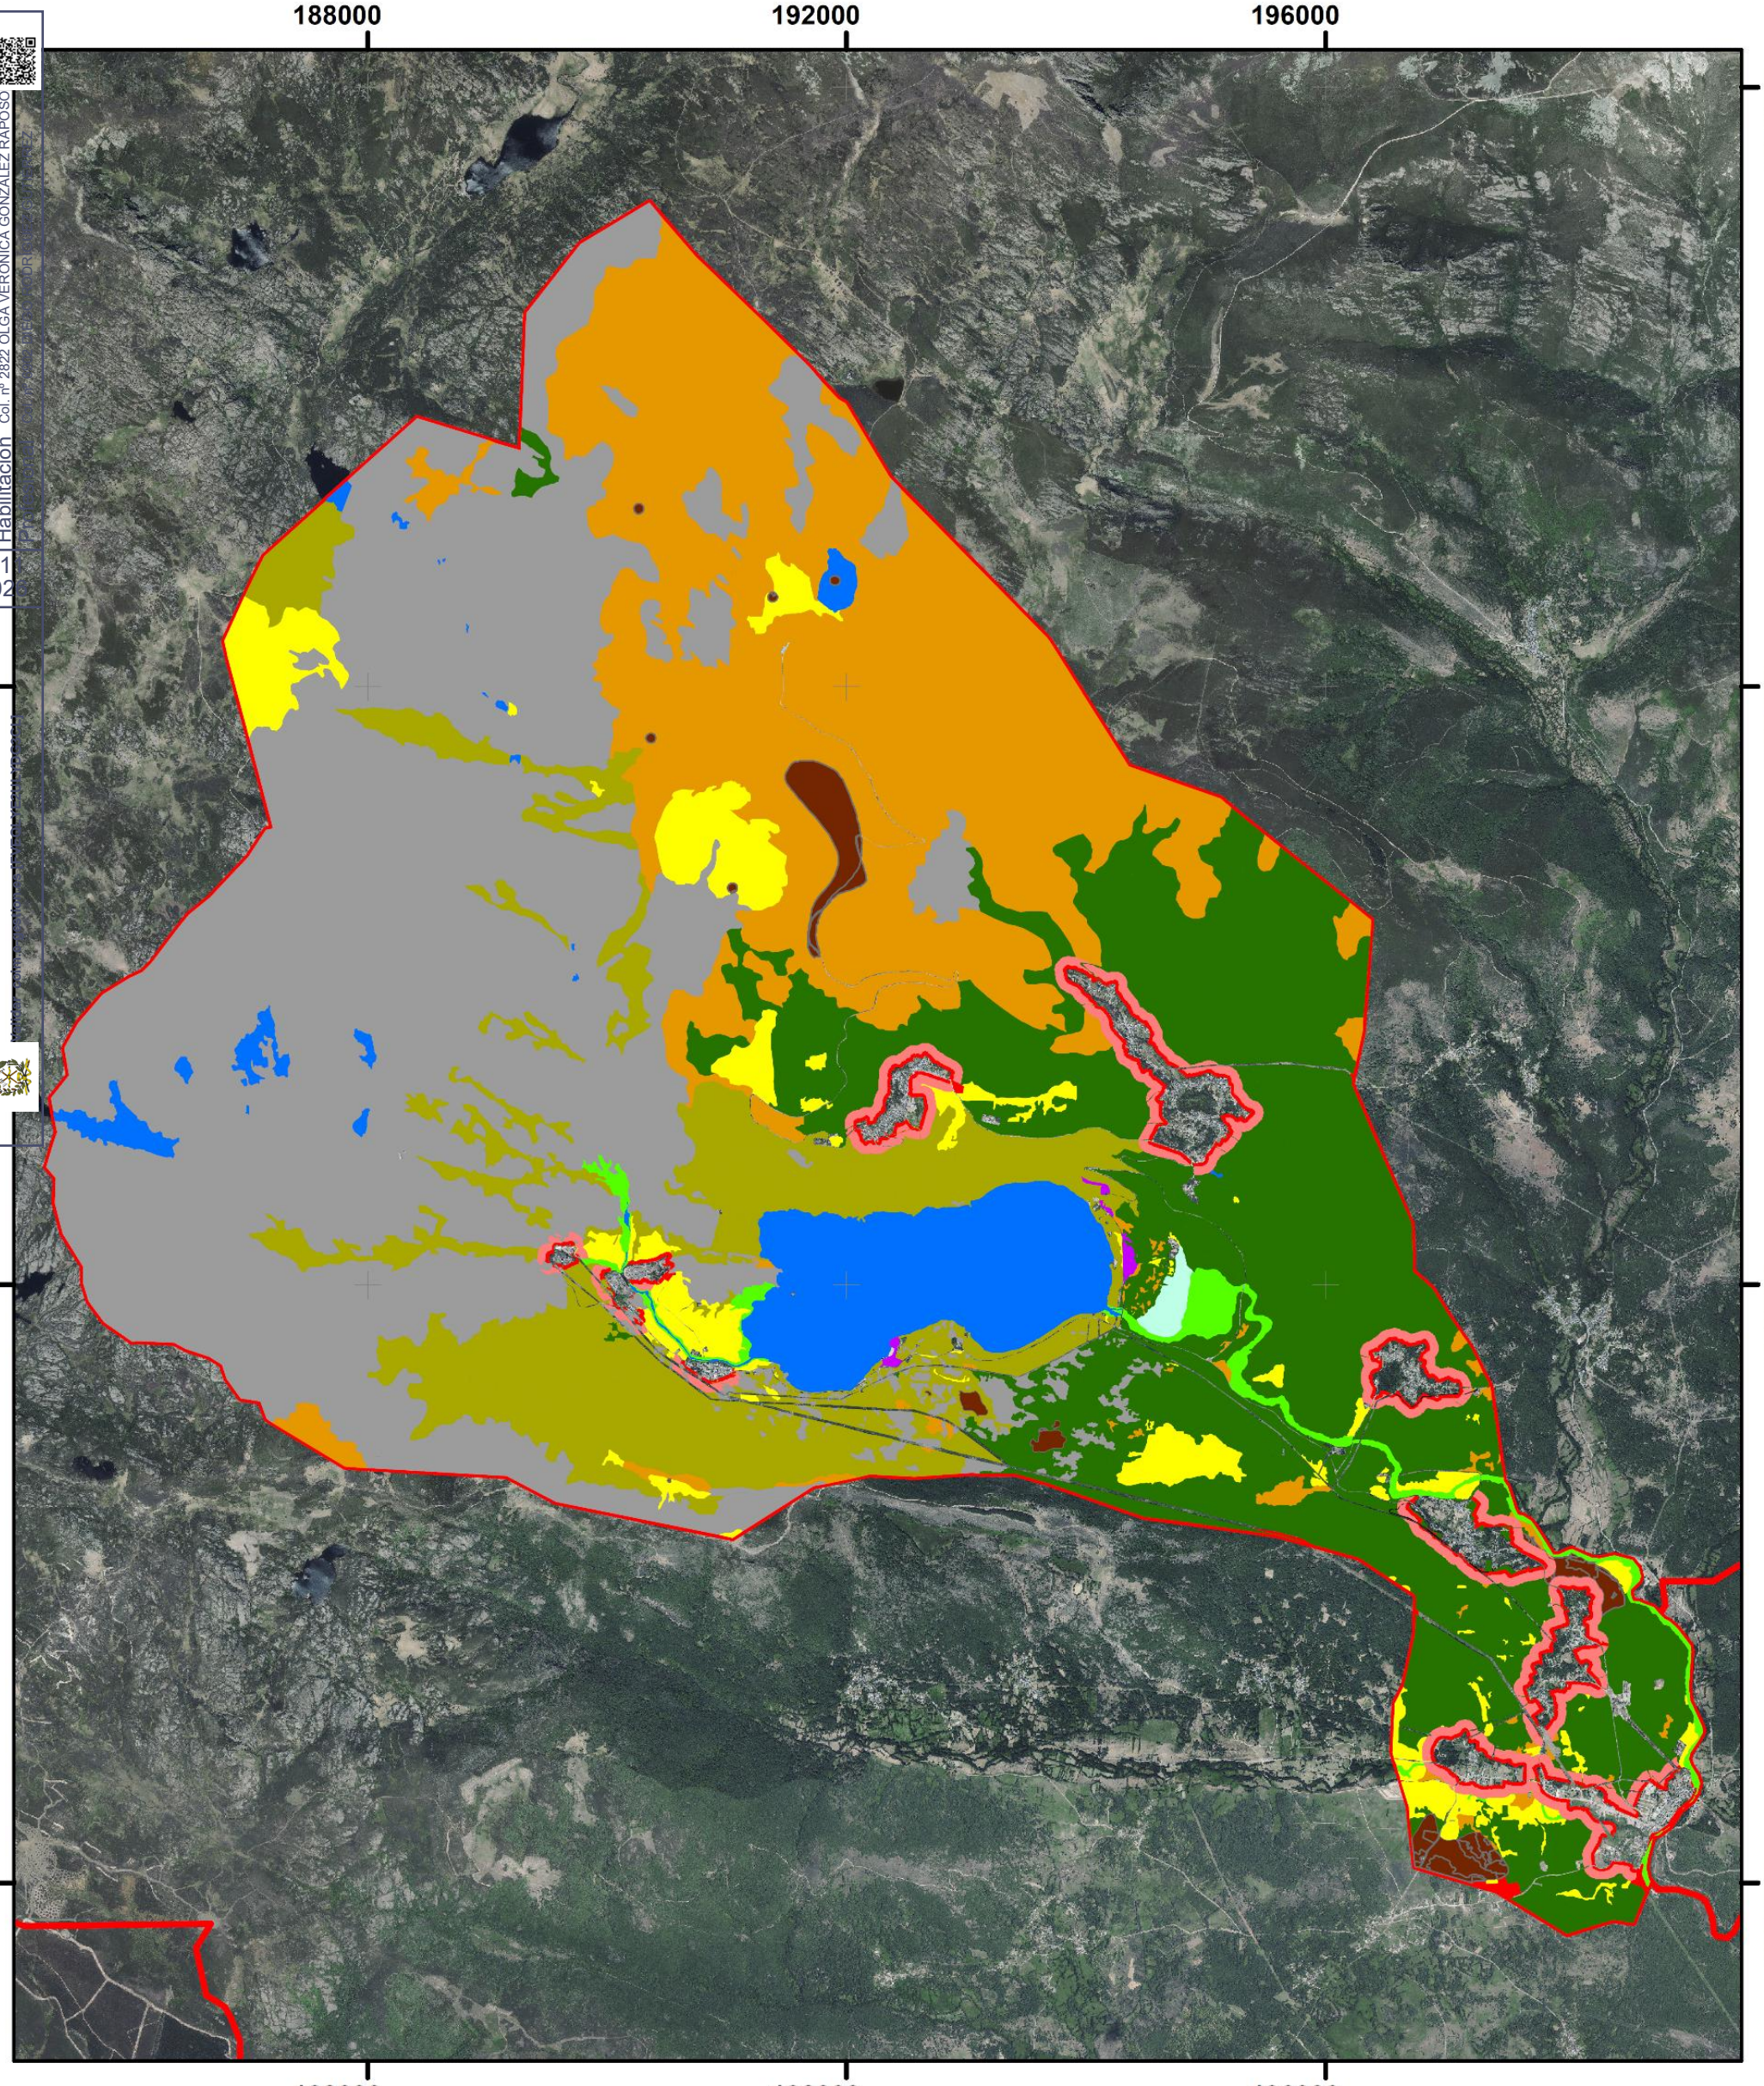

LEYENDA

ÁREAS FUNCIONALES DE GESTIÓN (AFG)

AFG-CA (Conservación y protección ambiental)
- AFG-GAL-CA-01_Vegetación de ribera
- AFG-GAL-CA-02_Masas de agua
- AFG-GAL-CA-03_Hábitats prioritarios
- AFG-GAL-CA-04_Zona arbolada paisaje

AFG-PF (Producción forestal)
- AFG-GAL-PF-01_Zona arbolada
- AFG-GAL-PF-02_Pastizales
- AFG-GAL-PF-03_Matorrales

AFG-RA (Regeneración del arbolado)
- AFG-GAL-RA-01_Regeneración arboaldo

AFG-UM (Usos múltiples y servicios ecosistémicos)
- AFG-GAL-UM-01_Áreas recreativas
- AFG-GAL-UM-02_Roquedos

AFG-PI (Protección frente a incendios)
- AFG-GAL-PI-01_Anillo 1
- AFG-GAL-PI-02_Anillo 2
- AFG-GAL-PI-03_Infraestructura lineal de apoyo anillos

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 8.1

ÁREAS FUNCIONALES DE GESTIÓN (AFG) - Galende

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026


ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,5 1 2 3 4 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

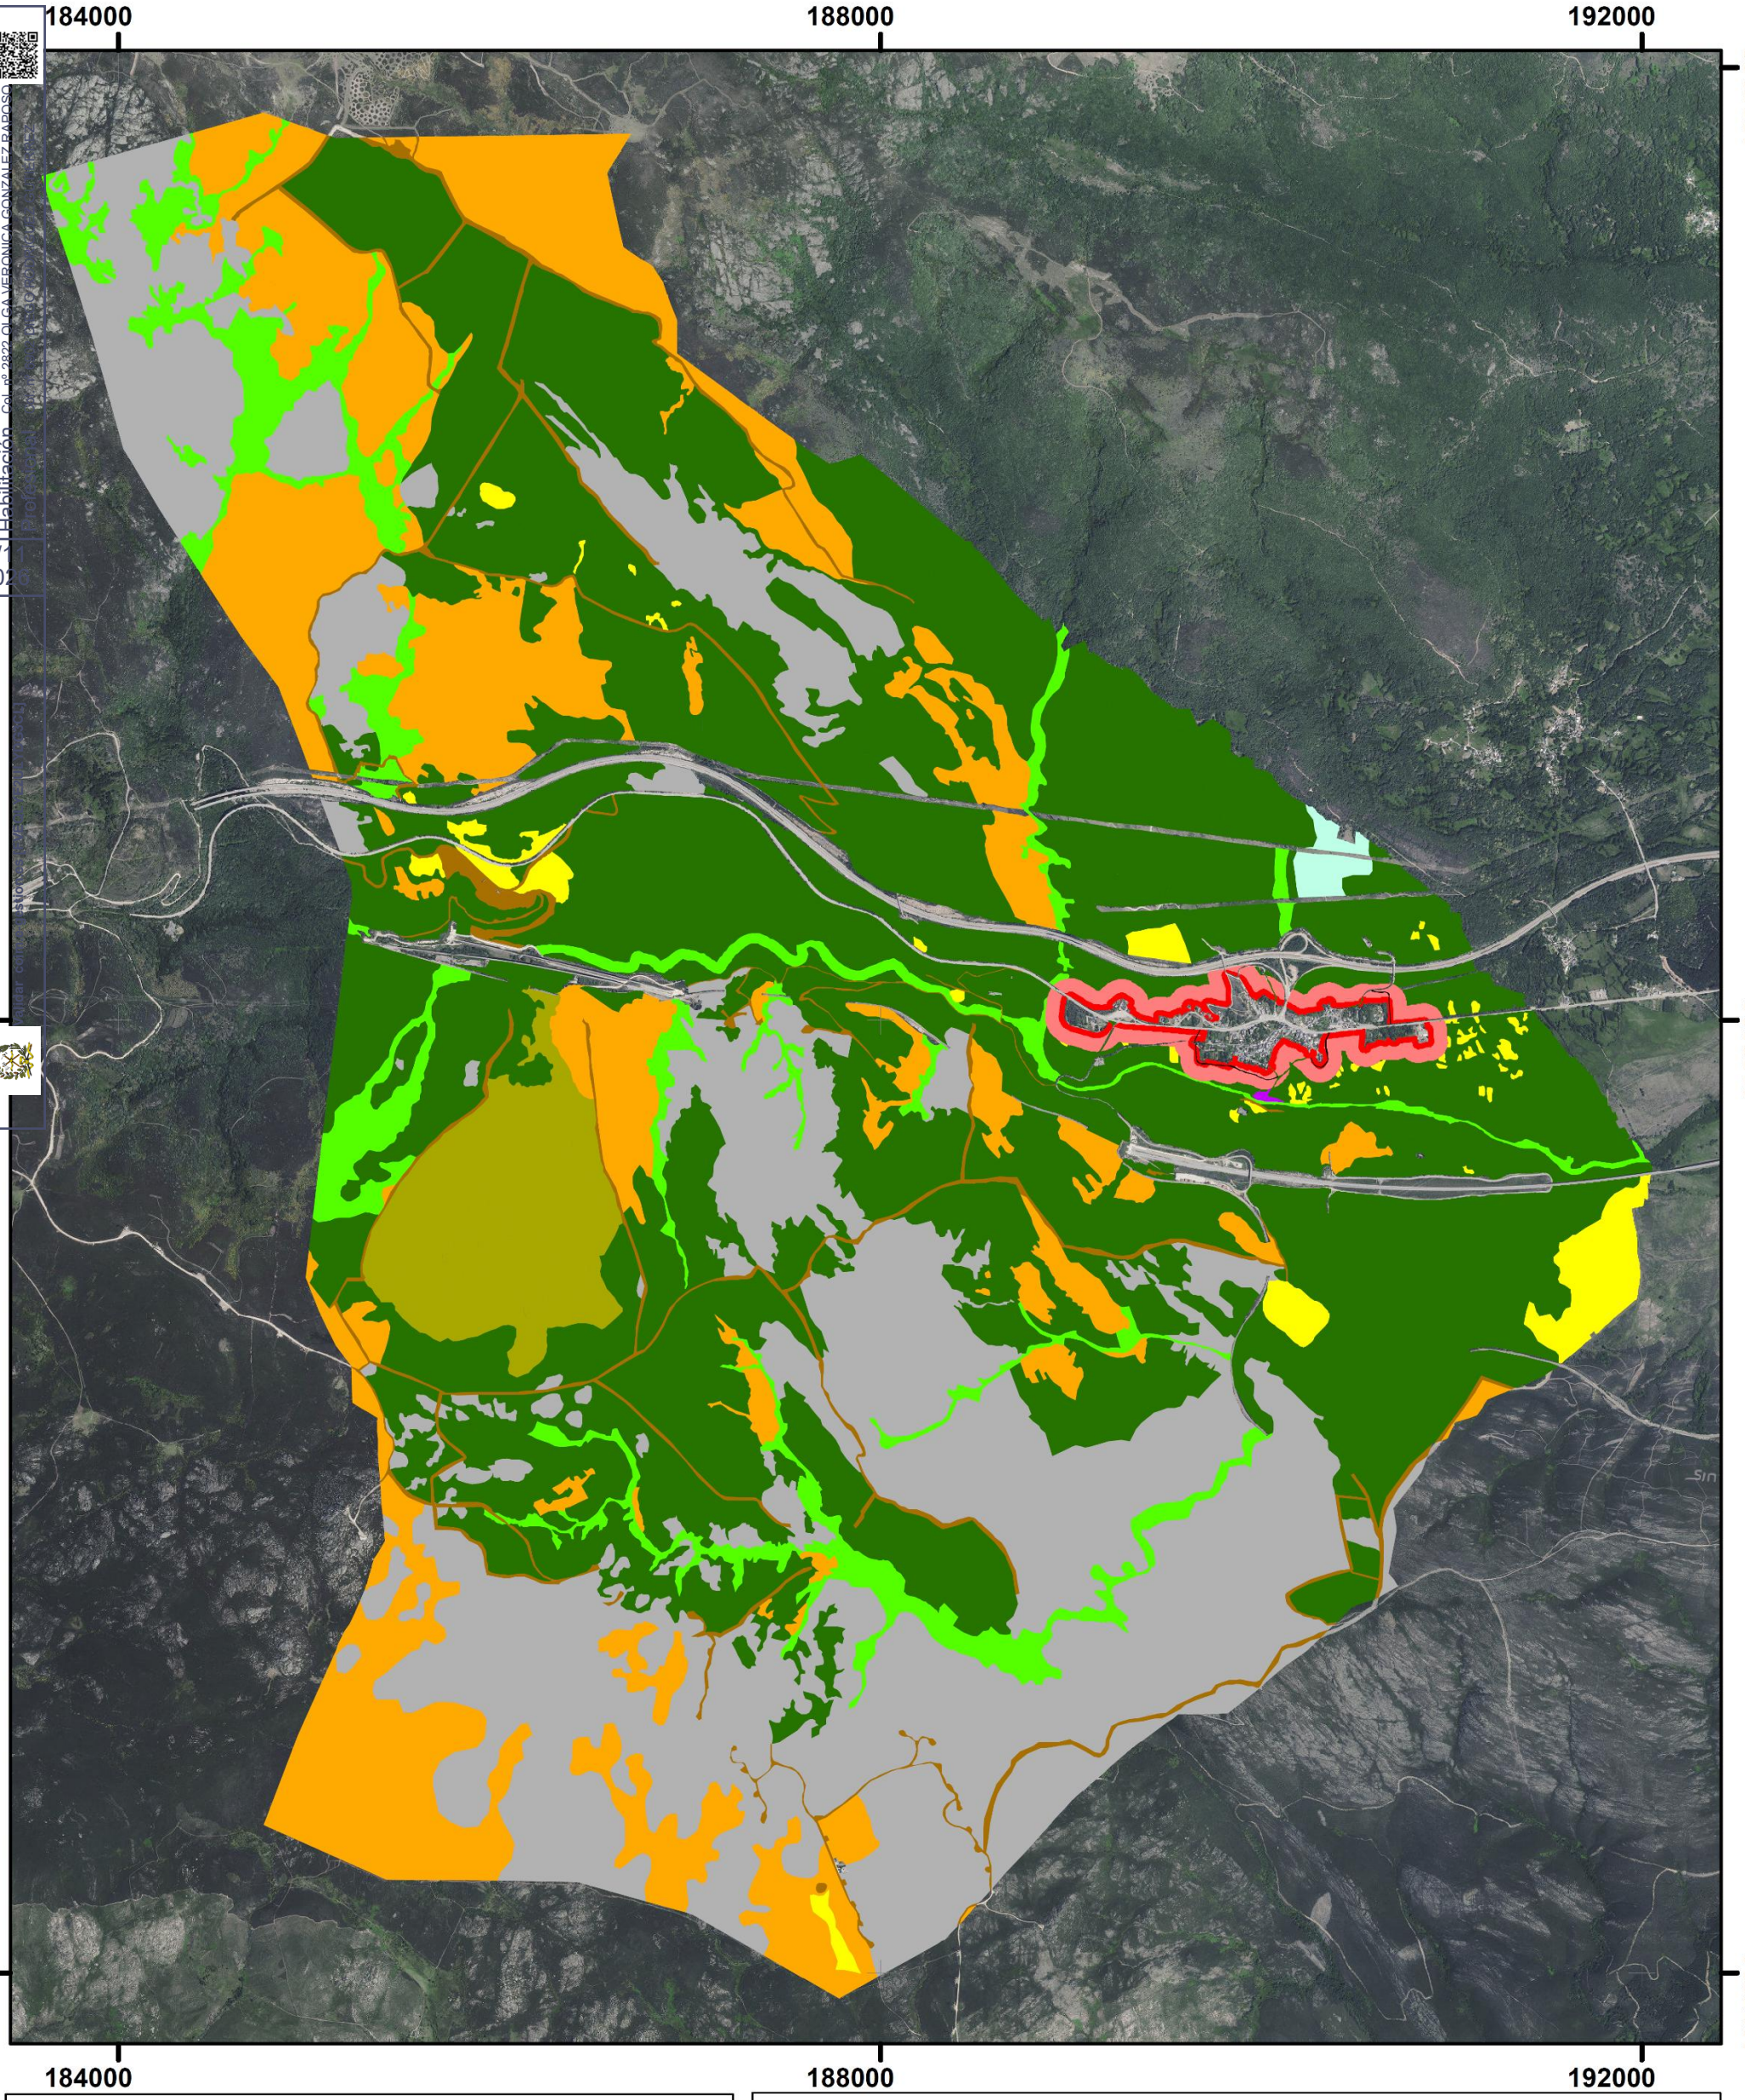

LEYENDA

ÁREAS FUNCIONALES DE GESTIÓN (AFG)

AFG-CA (Conservación y protección ambiental)
- AFG-REQ-CA-01_Vegetación de ribera
- AFG-REQ-CA-02_El Tejedelo

AFG-PF (Producción forestal)
- AFG-REQ-PF-01_Zona arbolada
- AFG-REQ-PF-02_Pastizales
- AFG-REQ-PF-03_Matorrales

AFG-RA (Regeneración del arbolado)
- AFG-REQ-RA-01_Regeneración arbolado

AFG-UM (Usos múltiples y servicios ecosistémicos)
- AFG-REQ-UM-01_Área recreativa
- AFG-REQ-UM-02_Roquedos

AFG-PI (Protección frente a incendios)
- AFG-REQ-PI-01_Anillo 1
- AFG-REQ-PI-02_Anillo 2
- AFG-REQ-PI-03_Infraestructura lineal de apoyo anillos

AFG-IF (Infraestructuras forestales)
- AFG-REQ-IF-01_Infraestructuras forestales

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 8.2

ÁREAS FUNCIONALES DE GESTIÓN (AFG)- Requejo

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N


0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
VISADO : E009114

200000 204000

4670000 4665000 4660000

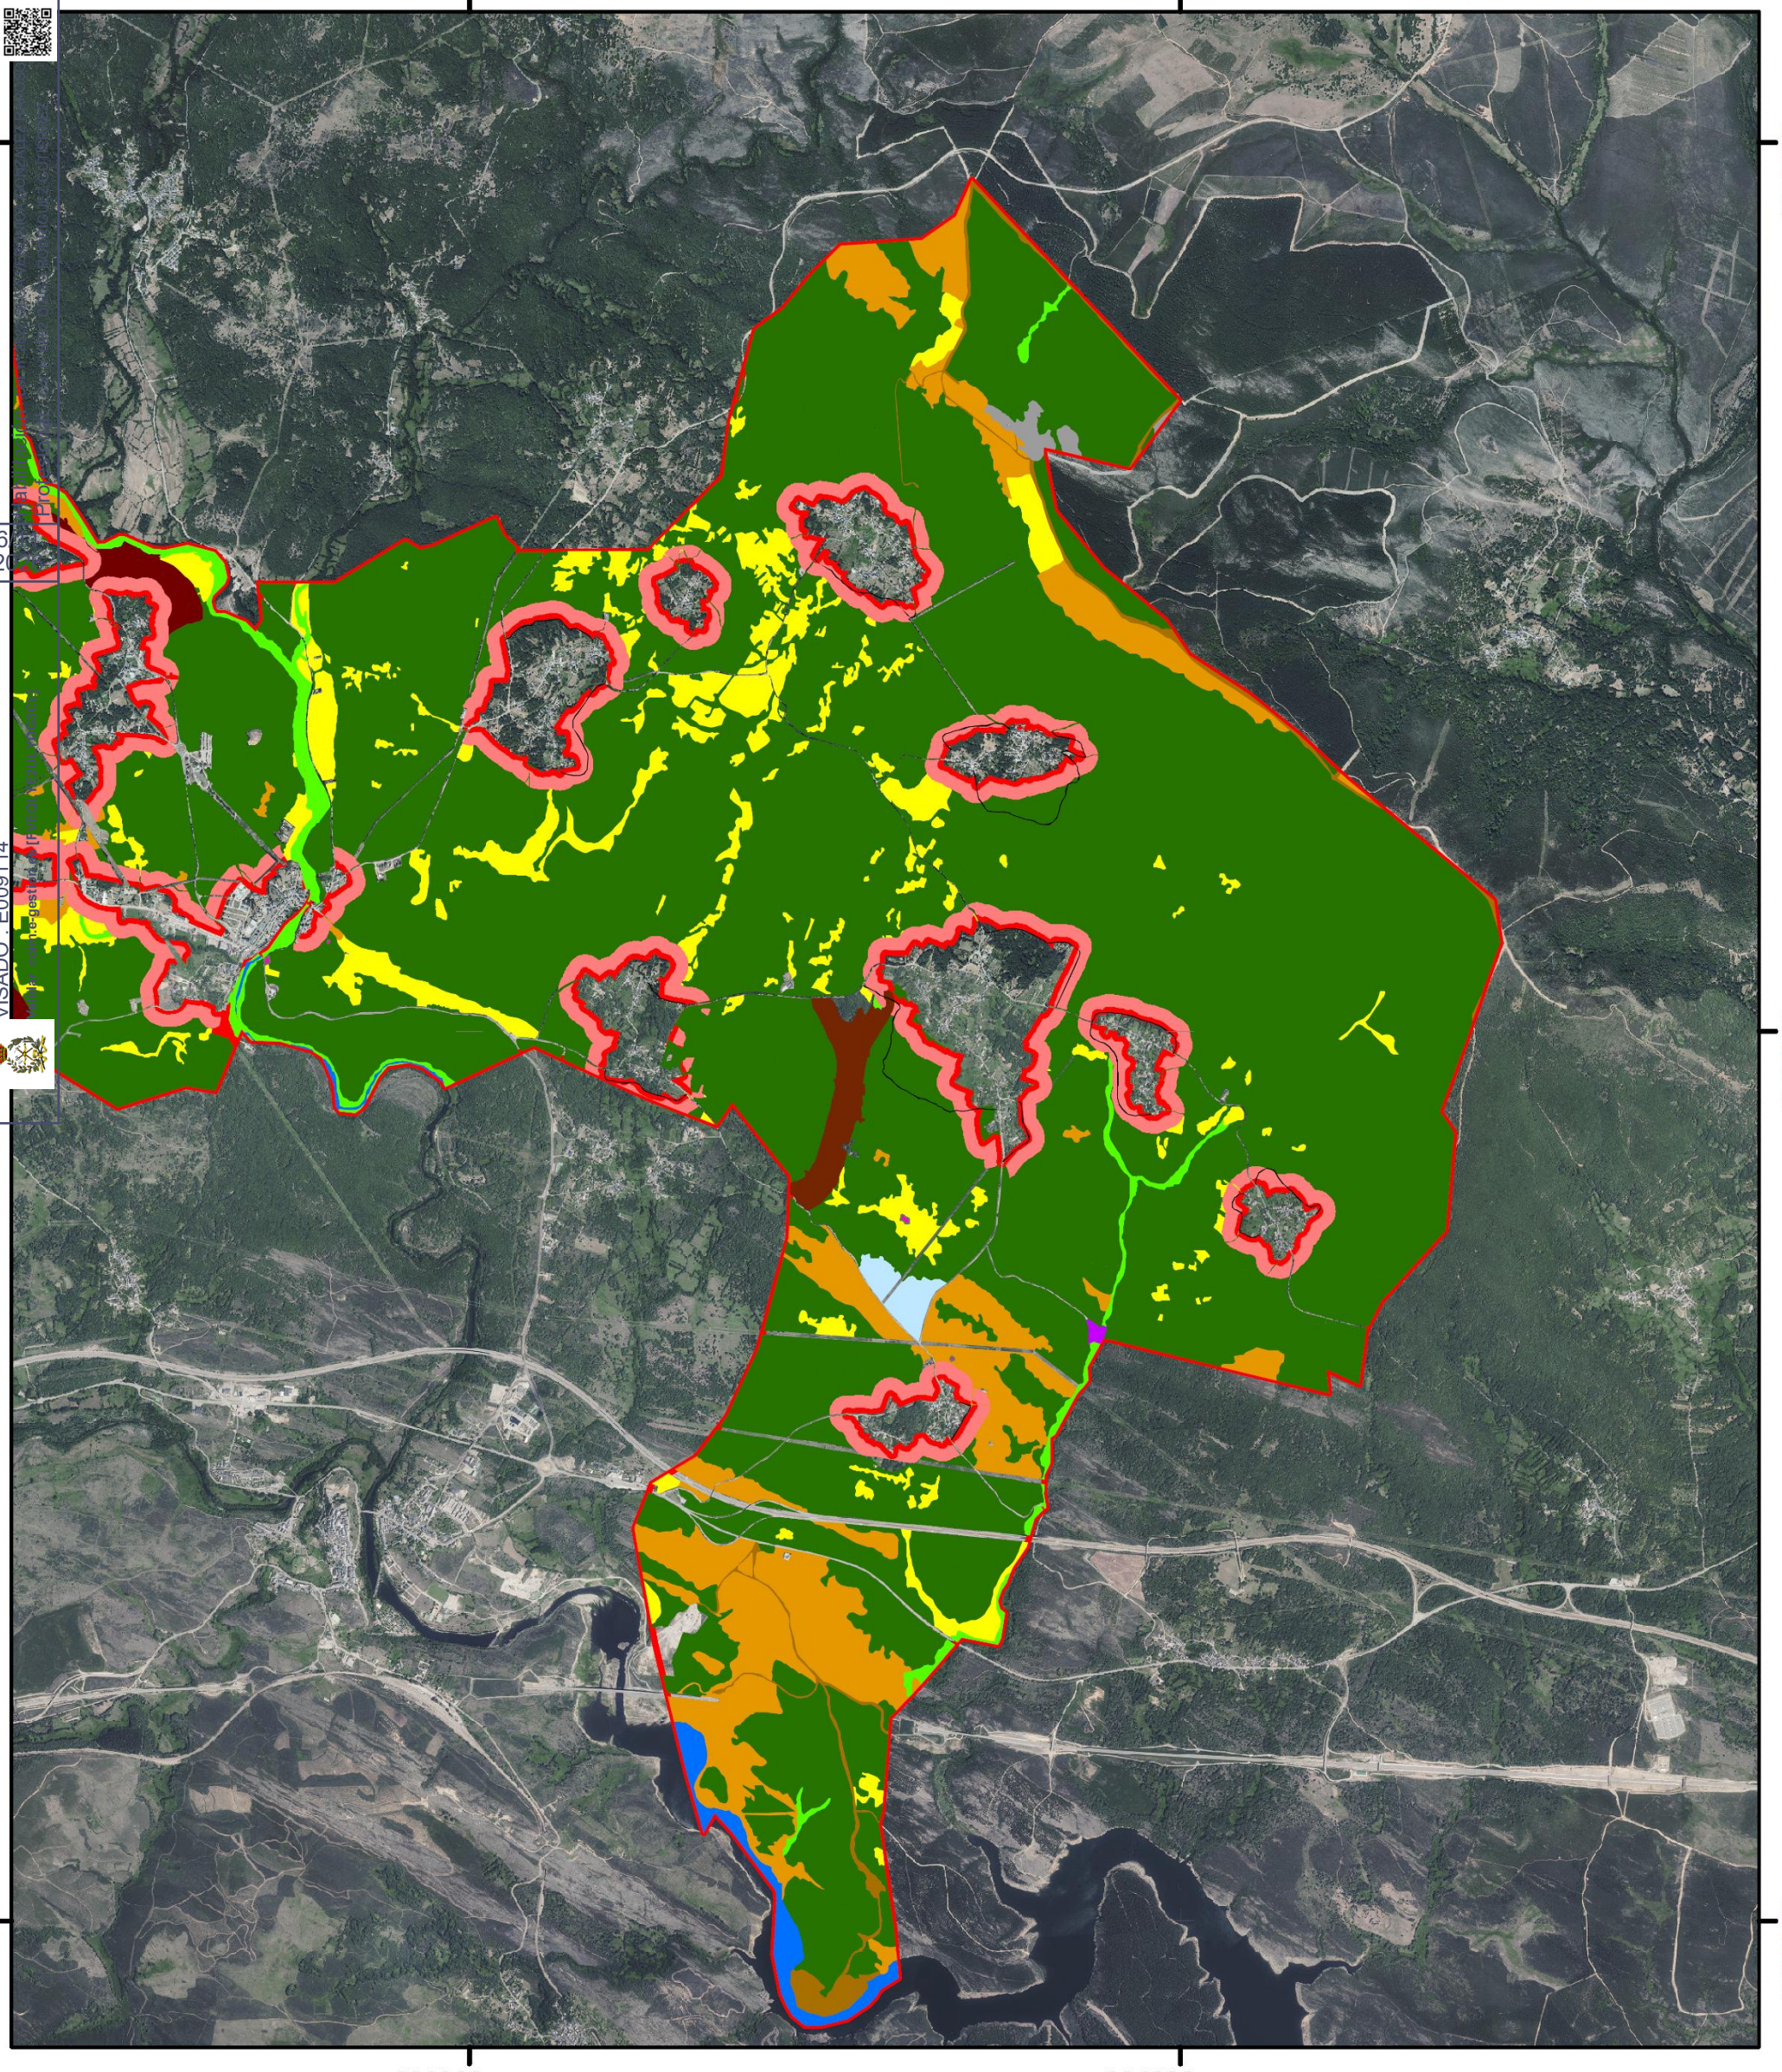

200000 204000

LEYENDA

ÁREAS FUNCIONALES DE GESTIÓN (AFG)

AFG-ROB-CA (Conservación y protección ambiental)
- AFG-ROB-CA-01_Vegetación de ribera
- AFG-ROB-CA-02_Masas de agua
- AFG-ROB-CA-03_Hábitats prioritarios

AFG-ROB-PF (Producción forestal)
- AFG-ROB-PF-01_Zona arbolada
- AFG-ROB-PF-02_Pastizales
- AFG-ROB-PF-03_Matorrales

AFG-ROB-RA (Regeneración del arbolado)
- AFG-ROB-RA-01_Regeneración arbolado

AFG-ROB-UM (Usos múltiples y servicios ecosistémicos)
- AFG-ROB-UM-01_Área recreativa
- AFG-ROB-UM-02 Roquedos

AFG-ROB-PI (Protección frente a incendios)
- AFG-ROB-PI-01_Anillo 1
- AFG-ROB-PI-02_Anillo 2
- AFG-ROB-PI-03_Infraestructura lineal de apoyo anillos

AFG-ROB-IF (Infraestructuras forestales)
- AFG-ROB-IF-01_Infraestructuras forestales

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 8.3

ÁREAS FUNCIONALES DE GESTIÓN (AFG)
Robleda-Cervantes

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: JULIO, 2026

ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

N

0 0,35 0,7 1,4 2,1 2,8 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

188000 192000 196000

4680000 4675000 4670000 4665000

UGF-GAL-PF-05
UGF-GAL-PF-04
UGF-GAL-PF-06
UGF-GAL-PF-07
UGF-GAL-PF-03
UGF-GAL-PF-02
UGF-GAL-PF-08
UGF-GAL-PF-01

Leyenda

- UGF-GAL-CA-01-01
- UGF-GAL-CA-02-01
- UGF-GAL-CA-03-01
- UGF-GAL-CA-04-01
- UGF-GAL-PF-01
- UGF-GAL-PF-02
- UGF-GAL-PF-02-01
- UGF-GAL-PF-03
- UGF-GAL-PF-03-01
- UGF-GAL-PF-04
- UGF-GAL-PF-05
- UGF-GAL-PF-06
- UGF-GAL-PF-07
- UGF-GAL-PF-08
- UGF-GAL-PI-01-01
- UGF-GAL-PI-01-02
- UGF-GAL-PI-01-03
- UGF-GAL-PI-01-04
- UGF-GAL-PI-01-05
- UGF-GAL-PI-01-06
- UGF-GAL-PI-01-07
- UGF-GAL-PI-01-08
- UGF-GAL-PI-01-09
- UGF-GAL-PI-01-10
- UGF-GAL-PI-02-01
- UGF-GAL-PI-02-02
- UGF-GAL-PI-02-03
- UGF-GAL-PI-02-04
- UGF-GAL-PI-02-05
- UGF-GAL-PI-02-06
- UGF-GAL-PI-02-07
- UGF-GAL-PI-02-08
- UGF-GAL-PI-02-09
- UGF-GAL-PI-02-10
- UGF-GAL-RA-01
- UGF-GAL-UM-01-01
- UGF-GAL-UM-02-01

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 9.1

UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL (UGF)- Galende

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: OCTUBRE, 2026

ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,5 1 2 3 4 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2UL'YDG3CL]

184000 188000 192000

4665000 4660000 4655000

UGF-REQ-PF-01
UGF-REQ-PF-02
UGF-REQ-PF-04
UGF-REQ-PF-03
UGF-REQ-PF-14
UGF-REQ-PF-05
UGF-REQ-PF-13
UGF-REQ-P1-01
UGF-REQ-P1-02
UGF-REQ-PF-12
UGF-REQ-PF-16
UGF-REQ-PF-06
UGF-REQ-PF-15
UGF-REQ-PF-07
UGF-REQ-PF-11
UGF-REQ-PF-09
UGF-REQ-PF-08
UGF-REQ-PF-10

Leyenda

UGF

- UGF-REQ-CA-01-01
- UGF-REQ-CA-02-01
- UGF-REQ-IF-01-01
- UGF-REQ-PF-01
- UGF-REQ-PF-02
- UGF-REQ-PF-02-01
- UGF-REQ-PF-03
- UGF-REQ-PF-03-01
- UGF-REQ-PF-03-02
- UGF-REQ-PF-04
- UGF-REQ-PF-05
- UGF-REQ-PF-06
- UGF-REQ-PF-07
- UGF-REQ-PF-08
- UGF-REQ-PF-09
- UGF-REQ-PF-10
- UGF-REQ-PF-11
- UGF-REQ-PF-12
- UGF-REQ-PF-13
- UGF-REQ-PF-14
- UGF-REQ-PF-15
- UGF-REQ-PF-16
- UGF-REQ-PI-01-01
- UGF-REQ-PI-02-01
- UGF-REQ-RA-01
- UGF-REQ-UM-01-01
- UGF-REQ-UM-02-01

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 9.2

UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL (UGF)- Requejo

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: OCTUBRE, 2026

ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 Kilometros

Abend
Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
6/11 2026
VISADO : E009114
Validez en coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

200000

204000

4665000

4660000

UGF-ROB-PF-01
UGF-ROB-PF-02
UGF-ROB-PF-03
UGF-ROB-PF-04
UGF-ROB-PF-05
UGF-ROB-PF-06
UGF-ROB-PF-07
UGF-ROB-PF-08
UGF-ROB-PF-09
UGF-ROB-PF-10
UGF-ROB-PF-11
UGF-ROB-PF-12
UGF-ROB-PF-13
UGF-ROB-PF-14
UGF-ROB-PF-15
UGF-ROB-PF-16
UGF-ROB-PF-17
UGF-ROB-PF-18
UGF-ROB-PF-19
UGF-ROB-PF-20

Leyenda

UGF

- UGF-ROB-CA-01-01
- UGF-ROB-CA-02-01
- UGF-ROB-CA-03-01
- UGF-ROB-IF-01-01
- UGF-ROB-PF-01
- UGF-ROB-PF-02
- UGF-ROB-PF-03
- UGF-ROB-PF-04
- UGF-ROB-PF-05
- UGF-ROB-PF-06
- UGF-ROB-PF-07
- UGF-ROB-PF-08
- UGF-ROB-PF-09
- UGF-ROB-PF-10
- UGF-ROB-PF-11
- UGF-ROB-PF-12
- UGF-ROB-PF-13
- UGF-ROB-PF-14
- UGF-ROB-PF-15
- UGF-ROB-PF-16
- UGF-ROB-PF-17
- UGF-ROB-PF-18
- UGF-ROB-PF-19
- UGF-ROB-PF-20
- UGF-ROB-PI-01-01
- UGF-ROB-PI-01-02
- UGF-ROB-PI-01-03
- UGF-ROB-PI-01-04
- UGF-ROB-PI-01-05
- UGF-ROB-PI-01-06
- UGF-ROB-PI-01-07
- UGF-ROB-PI-01-08
- UGF-ROB-PI-01-09
- UGF-ROB-PI-01-10
- UGF-ROB-PI-02-01
- UGF-ROB-PI-02-02
- UGF-ROB-PI-02-03
- UGF-ROB-PI-02-04
- UGF-ROB-PI-02-05
- UGF-ROB-PI-02-06
- UGF-ROB-PI-02-07
- UGF-ROB-PI-02-08
- UGF-ROB-PI-02-09
- UGF-ROB-PI-02-10
- UGF-ROB-RA-01-01
- UGF-ROB-UM-02-01

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 9.3

UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL (UGF)- ROBLEDA

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: OCTUBRE, 2026

ESCALA: 1:50.000


SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,325 0,65 1,3 1,95 2,6 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Habilitación Profesional
6/11 2026
VISADO : E-[illegible]
Validar coim.e-gestion.es [FV] EQLYE2ULYDG3CL]

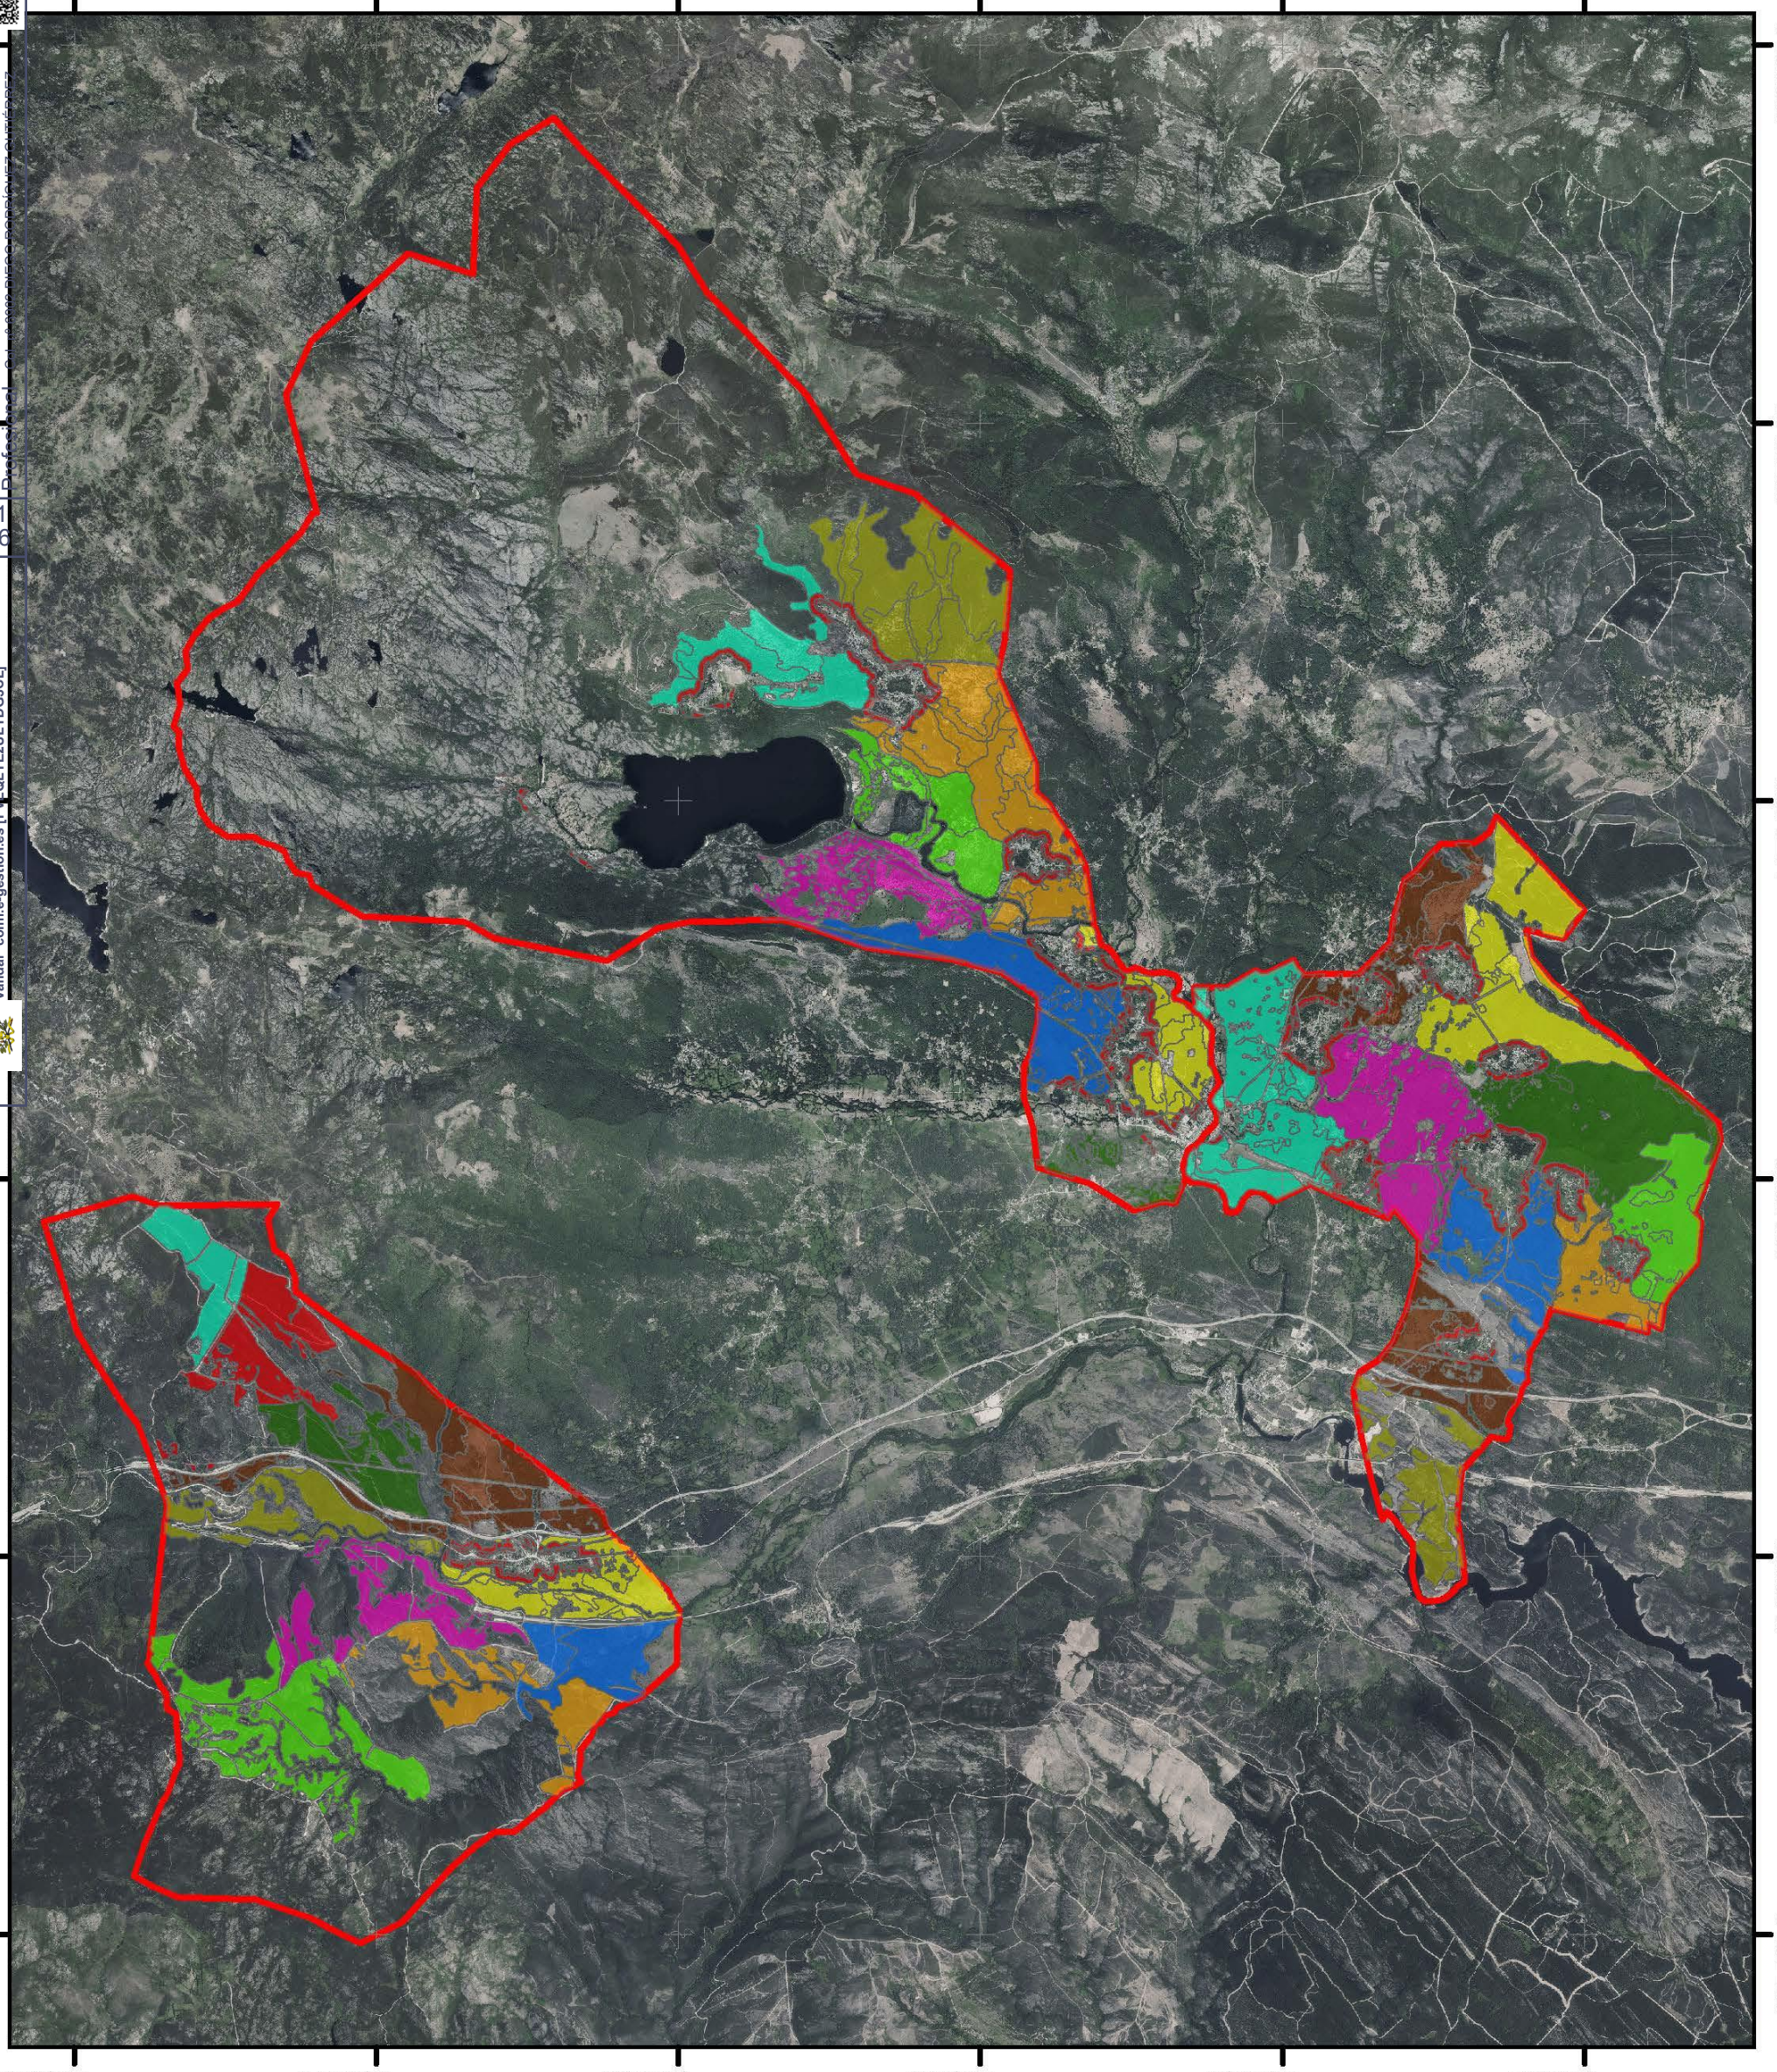

Leyenda

PROGRAMACIÓN

Año de actuación

- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 2031
- 2032
- 2033
- 2034
- 2035
- 2036

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 10.1

PROGRAMACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2027-2036

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: OCTUBRE, 2026

ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,75 1,5 3 4,5 6 Kilometros

Abend
Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

188000 192000 196000

4680000

4675000

4670000

4665000

UGF-GAL-PF-05
UGF-GAL-PF-04
UGF-GAL-PF-06
UGF-GAL-PF-07
UGF-GAL-PF-03
UGF-GAL-PF-02
UGF-GAL-PF-08
UGF-GAL-PF-01

Leyenda

PROGRAMACIÓN

Año de actuación

- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 2031
- 2032
- 2033
- 2034
- 2035
- 2036

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 10.2

PROGRAMACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2027-2036

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: OCTUBRE, 2026

ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,5 1 2 3 4 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

184000 188000 192000

4665000 4660000 4655000

UGF-REQ-PF-01
UGF-REQ-PF-02
UGF-REQ-PF-04
UGF-REQ-PF-03
UGF-REQ-PF-14
UGF-REQ-PF-05
UGF-REQ-PF-13
UGF-REQ-PF-12
UGF-REQ-P1-01
UGF-REQ-P1-02
UGF-REQ-PF-16
UGF-REQ-PF-06
UGF-REQ-PF-15
UGF-REQ-PF-07
UGF-REQ-PF-11
UGF-REQ-PF-09
UGF-REQ-PF-08
UGF-REQ-PF-10

184000 188000 192000

Leyenda

PROGRAMACIÓN

Año de actuación

- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 2031
- 2032
- 2033
- 2034
- 2035
- 2036

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 10.3

PROGRAMACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2027-2036

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: OCTUBRE, 2026

ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,325 0,65 1,3 1,95 2,6 Kilometros

Abend
Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
6/11/2026
Validez: coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]
VISADO : E009114

200000

204000

4665000

4660000

UGF-ROB-PF-01
UGF-ROB-PF-02
UGF-ROB-PF-03
UGF-ROB-PF-04
UGF-ROB-PF-05
UGF-ROB-PF-06
UGF-ROB-PF-07
UGF-ROB-PF-08
UGF-ROB-PF-09
UGF-ROB-PF-10
UGF-ROB-PF-11
UGF-ROB-PF-12
UGF-ROB-PF-13
UGF-ROB-PF-14
UGF-ROB-PF-15
UGF-ROB-PF-16
UGF-ROB-PF-17
UGF-ROB-PF-18
UGF-ROB-PF-19
UGF-ROB-PF-20

Leyenda

PROGRAMACIÓN

Año de actuación

- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 2031
- 2032
- 2033
- 2034
- 2035
- 2036

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAPA: 10.4

PROGRAMACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2027-2036

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes

Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes

Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: OCTUBRE, 2026


ESCALA: 1:50.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,325 0,65 1,3 1,95 2,6 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

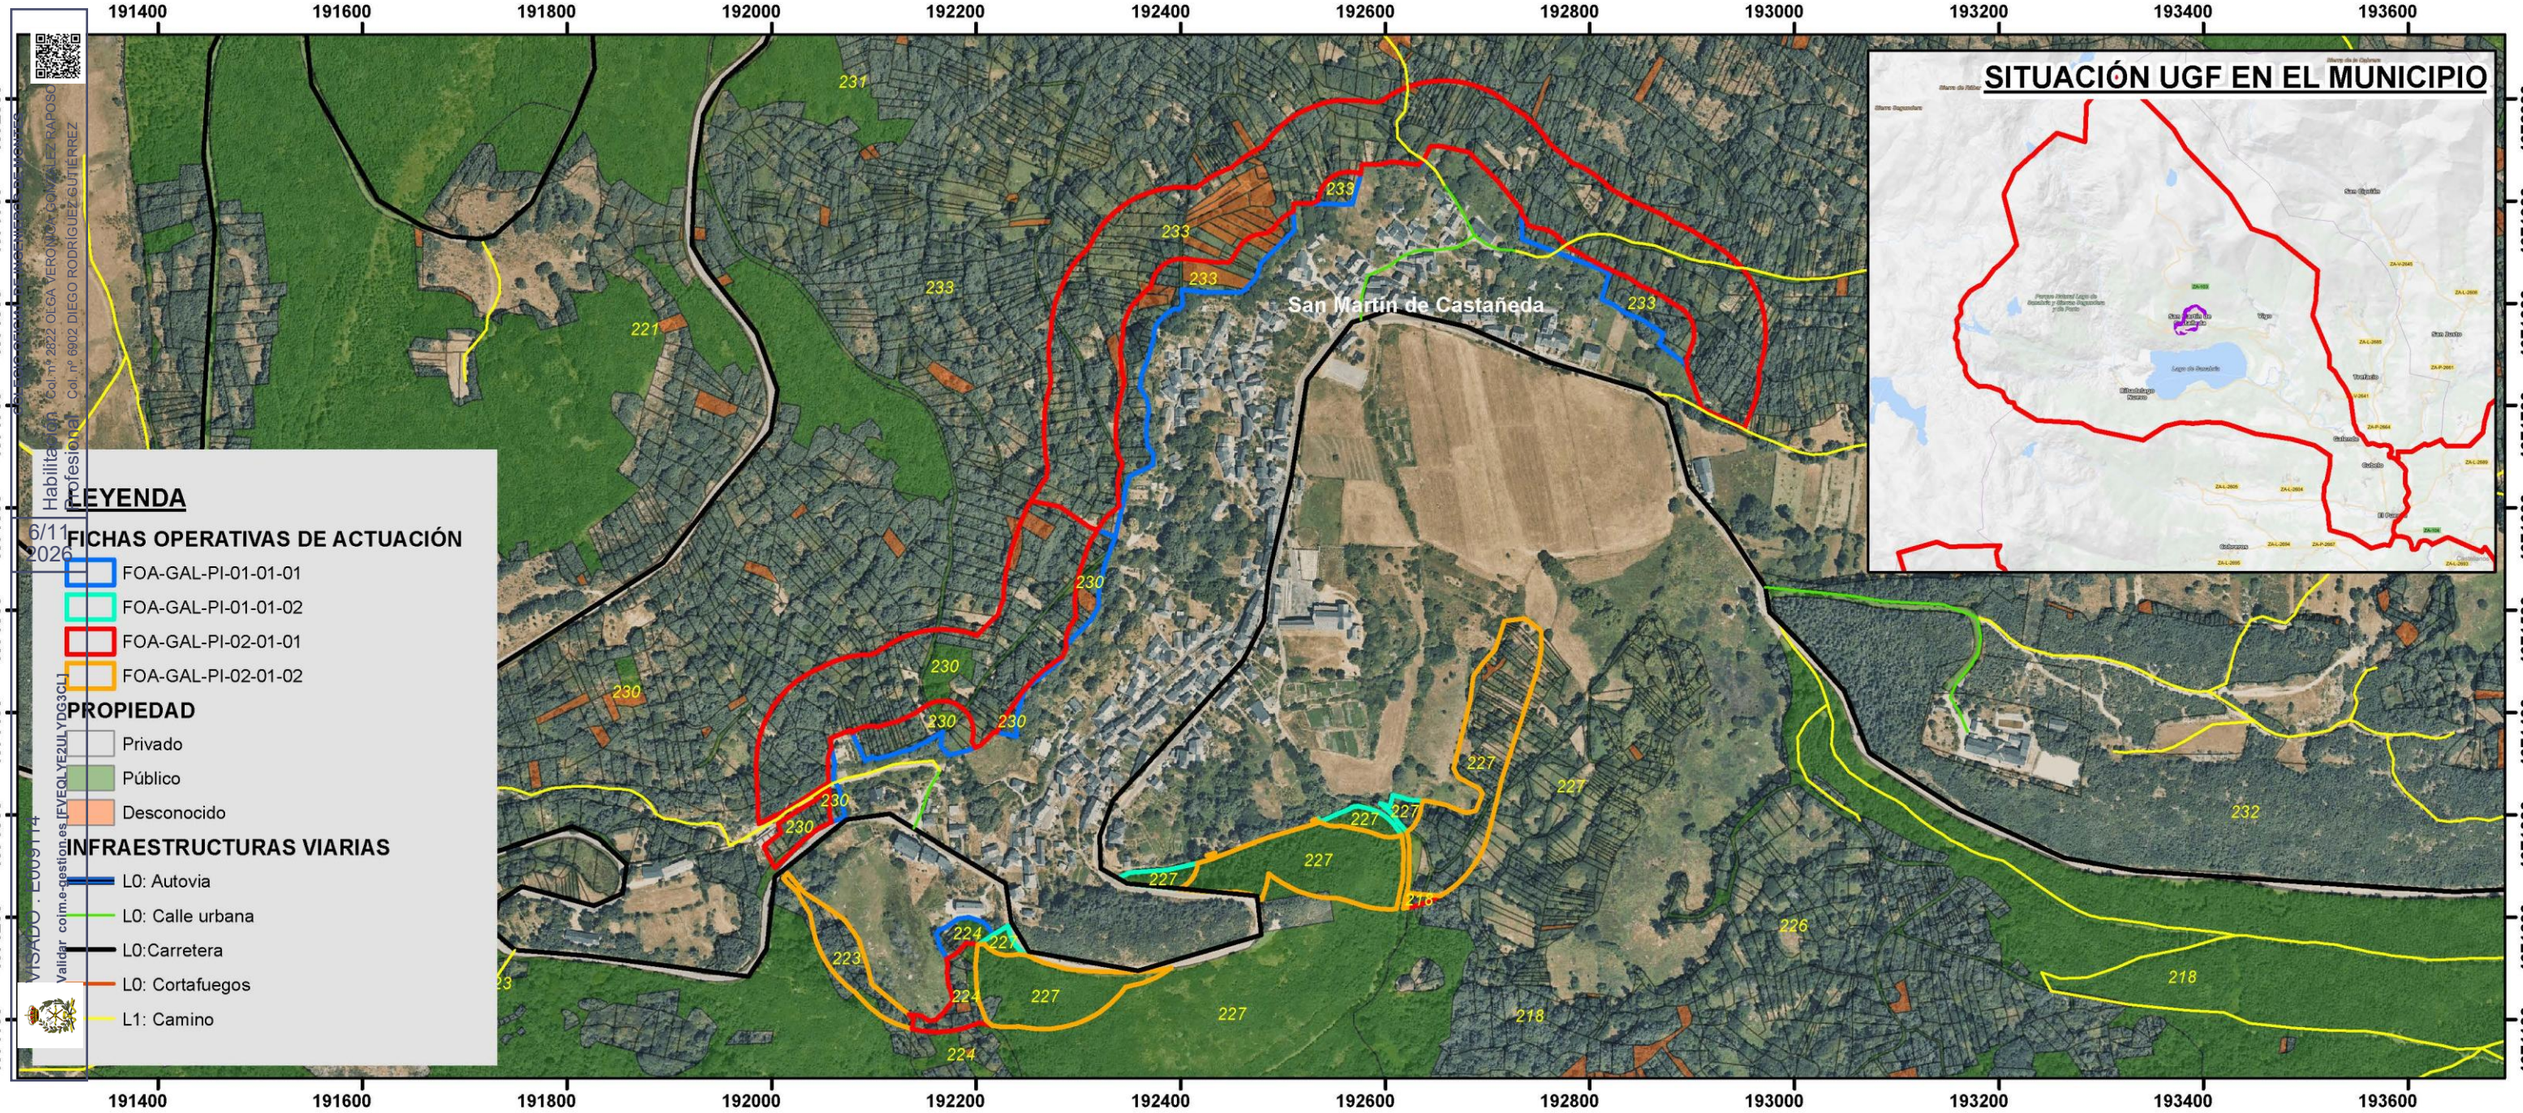

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-01-01 y UGF-GAL-PI-02-01
Superficie (ha):	17,77

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	Parque Natural Lago de Sanabria

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	206,52
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.11 y 6.11 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN								EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-01-01	FOA-GAL-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	224	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	0,13	292,28	18,65	2,40	118,31	35,49	2,12	198,75	12,68	82,82
UGF-GAL-PI-01-01	FOA-GAL-PI-01-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	227	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	0,37	353,95	8,92	1,58	41,80	12,54	2,32	240,69	6,07	29,26
UGF-GAL-PI-01-01	FOA-GAL-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	230	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	0,73	266,89	22,35	1,80	73,43	22,03	7,35	181,48	15,20	51,40
UGF-GAL-PI-01-01	FOA-GAL-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	233	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	1,53	245,22	15,97	2,07	106,60	31,98	22,55	166,75	10,86	74,62
UGF-GAL-PI-02-01	FOA-GAL-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	218	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	0,03	359,05	18,40	2,44	113,66	34,10	0,42	244,15	12,51	79,56
UGF-GAL-PI-02-01	FOA-GAL-PI-02-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	223	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	0,41	367,38	13,44	2,12	66,98	20,09	3,73	249,82	9,14	46,88
UGF-GAL-PI-02-01	FOA-GAL-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	224	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	0,28	292,28	18,65	2,40	118,31	35,49	4,60	198,75	12,68	82,82
UGF-GAL-PI-02-01	FOA-GAL-PI-02-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	227	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	3,42	353,95	8,92	1,58	41,80	12,54	20,90	240,69	6,07	29,26
UGF-GAL-PI-02-01	FOA-GAL-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	230	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	3,50	266,89	22,35	1,80	73,43	22,03	35,15	181,48	15,20	51,40
UGF-GAL-PI-02-01	FOA-GAL-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	233	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	7,39	245,22	15,97	2,07	106,60	31,98	107,38	166,75	10,86	74,62
TOTALES:							17,77						206,52			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.1

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

ESCALA: 1:6.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30
0 0,075 0,15 0,3 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

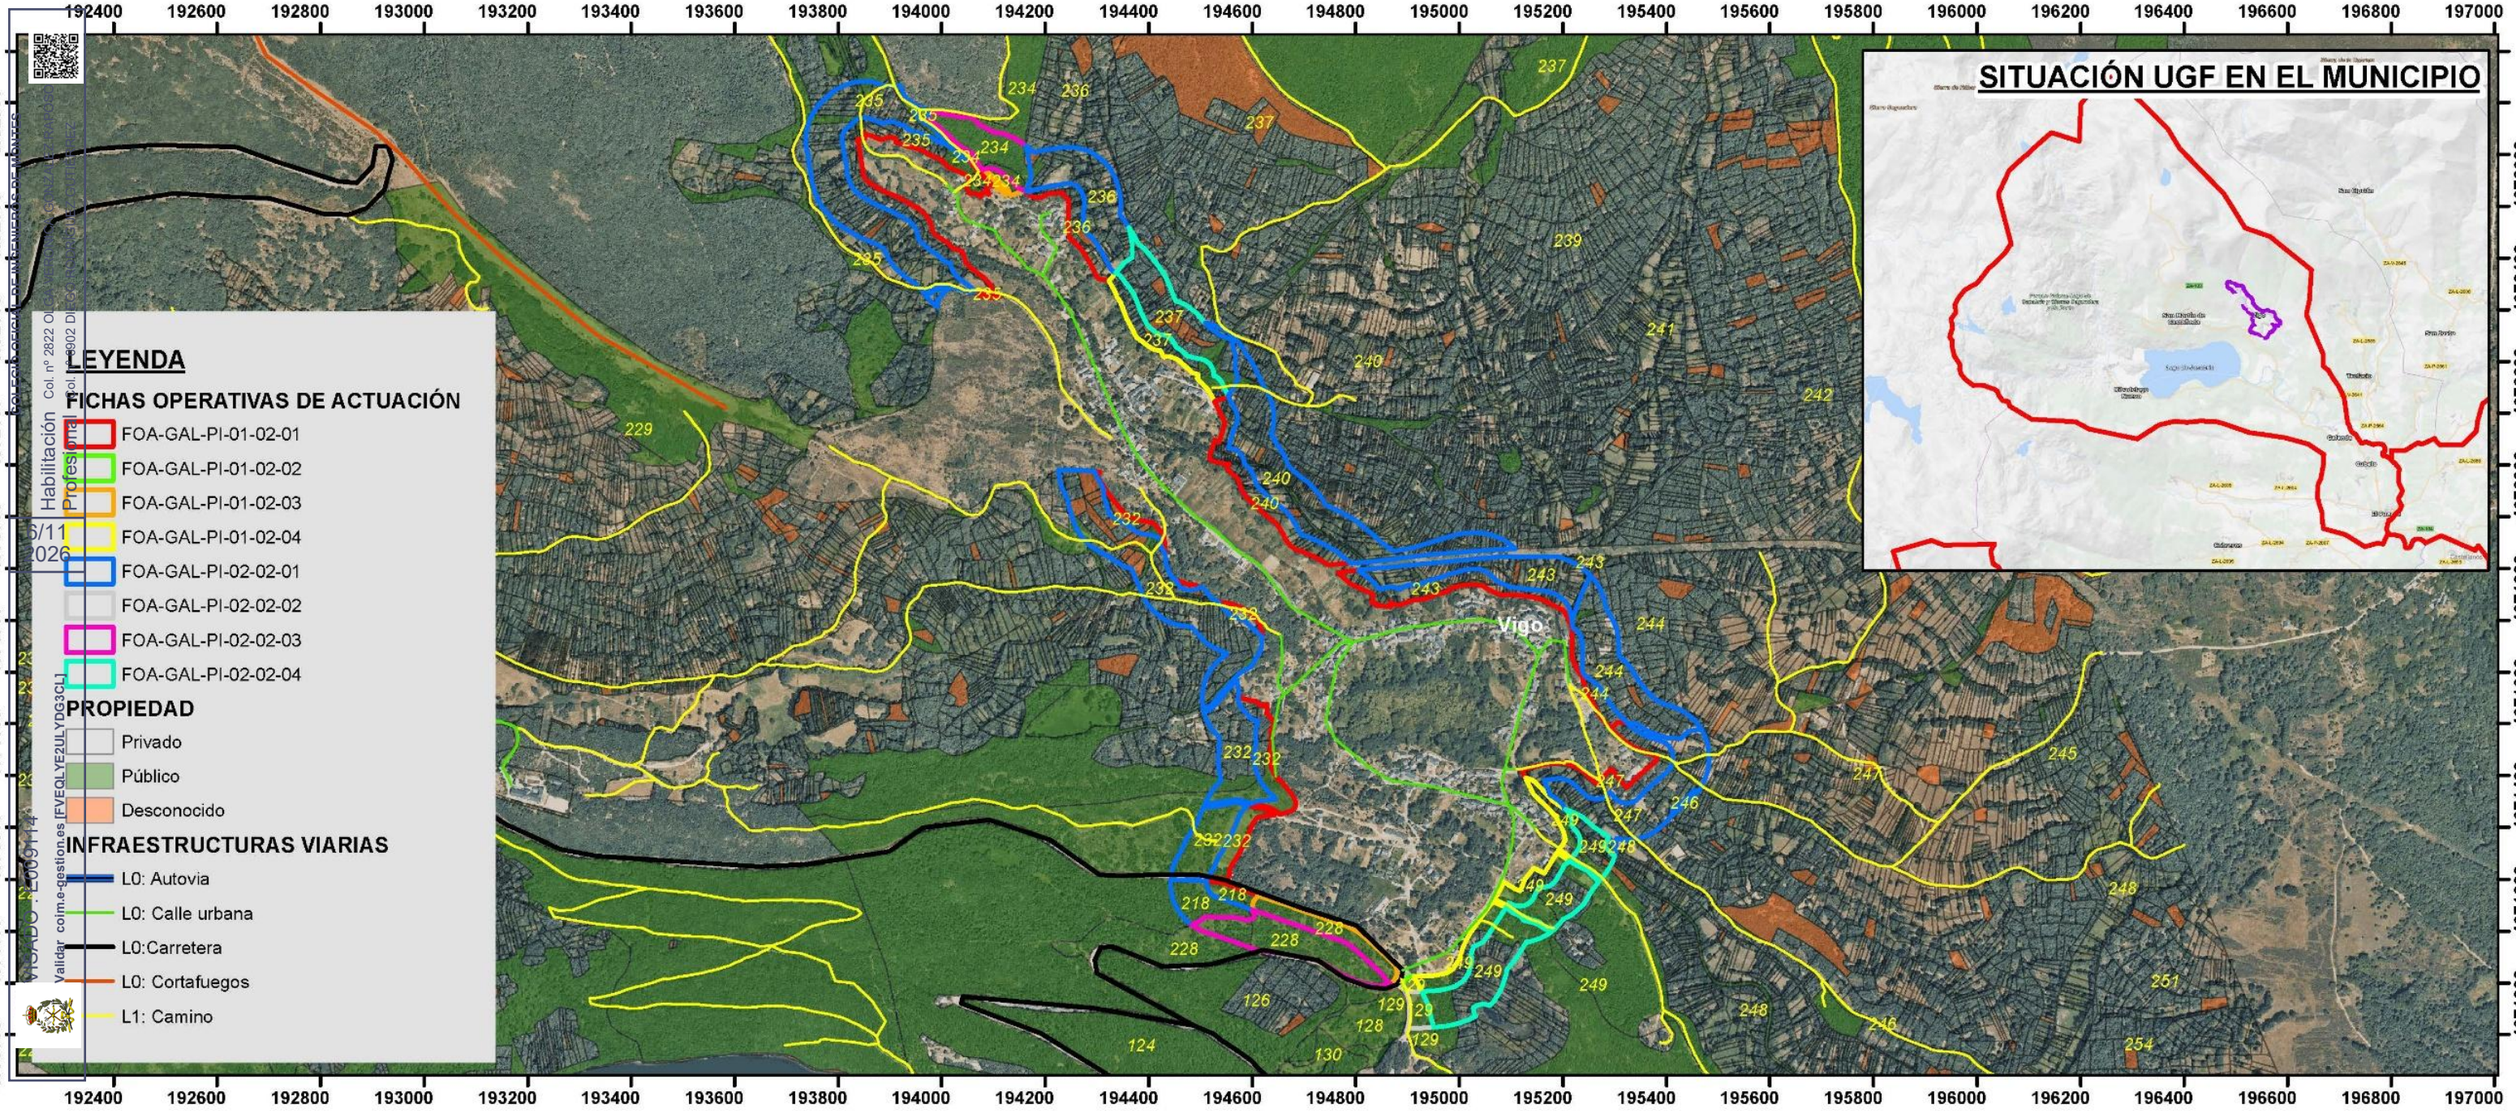

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-01-02 y UGF-GAL-PI-02-02
Superficie (ha):	47,54

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	Parque Natural Lago de Sanabria

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en verde):	541,61
Accesos:	Carretera y caminos
Observacion(t en seco):	Plano 5.12 y 6.12 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACION (AÑO DE ACTUACIÓN)			MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUES DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-02	RB-6	Masa abierta	129	Quercus pyrenaica	0,07	290,98	7,63	1,10	25,39	7,62	0,28	197,87	5,19	17,77
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	218	Quercus pyrenaica	0,27	359,05	18,40	2,44	113,66	34,10	4,70	244,15	12,51	79,56
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-03	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	228	Quercus pyrenaica	0,94	365,94	9,78	1,50	40,81	12,24	5,92	248,84	6,65	28,57
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	232	Quercus pyrenaica	1,83	290,07	13,77	1,92	82,66	24,80	22,13	197,25	9,36	57,86
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-03	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	234	Quercus pyrenaica	0,16	479,65	10,98	2,17	40,93	12,28	1,03	326,16	7,46	28,65
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	235	Mixto: roble y castaño	2,24	284,71	21,18	1,76	94,01	28,20	28,92	193,61	14,40	65,80
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	236	Quercus pyrenaica	0,72	282,78	12,87	1,66	70,00	21,00	6,90	192,29	8,75	49,00
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	237	Quercus pyrenaica	0,93	425,62	12,96	2,08	60,63	18,19	7,81	289,42	8,81	42,44
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	240	Quercus pyrenaica	1,30	228,23	17,24	2,08	119,51	35,85	26,95	155,20	11,72	83,66
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	243	Quercus pyrenaica	1,17	253,73	11,09	1,58	72,47	21,74	11,60	172,54	7,54	50,73
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	244	Quercus pyrenaica	0,43	223,25	21,28	2,38	146,22	43,87	8,45	151,81	14,47	102,35
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	247	Quercus pyrenaica	1,41	252,74	14,01	1,67	75,58	22,67	14,52	171,87	9,53	52,91
UGF-GAL-PI-01-02	FOA-GAL-PI-01-02-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	249	Quercus pyrenaica	1,56	382,70	9,84	1,64	48,04	14,41	10,87	260,23	6,69	33,63
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-02	RB-6	Masa abierta	129	Quercus pyrenaica	0,26	290,98	7,63	1,10	25,39	7,62	1,03	197,87	5,19	17,77
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	218	Quercus pyrenaica	0,77	359,05	18,40	2,44	113,66	34,10	13,37	244,15	12,51	79,56
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-03	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	228	Quercus pyrenaica	1,91	365,94	9,78	1,50	40,81	12,24	12,00	248,84	6,65	28,57
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	232	Quercus pyrenaica	6,84	290,07	13,77	1,92	82,66	24,80	60,49	197,25	9,36	57,86
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-03	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	234	Quercus pyrenaica	1,27	479,65	10,98	2,17	40,93	12,28	8,00	326,16	7,46	28,65
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	235	Mixto: roble y castaño	4,50	284,71	21,18	1,76	94,01	28,20	57,98	193,61	14,40	65,80
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	236	Quercus pyrenaica	2,16	282,78	12,87	1,66	70,00	21,00	20,60	192,29	8,75	49,00
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	237	Quercus pyrenaica	2,14	425,62	12,96	2,08	60,63	18,19	18,28	289,42	8,81	42,44
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	240	Quercus pyrenaica	4,09	228,23	17,24	2,08	119,51	35,85	66,62	155,20	11,72	83,66
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	243	Quercus pyrenaica	1,95	253,73	11,09	1,58	72,47	21,74	19,12	172,54	7,54	50,73
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	244	Quercus pyrenaica	2,43	223,25	21,28	2,38	146,22	43,87	48,07	151,81	14,47	102,35
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	246	Quercus pyrenaica	0,04	252,61	18,00	2,23	120,31	36,09	0,71	171,77	12,24	84,21
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	247	Quercus pyrenaica	2,56	252,74	14,01	1,67	75,58	22,67	26,24	171,87	9,53	52,91
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	248	Quercus pyrenaica	0,04	227,95	14,83	1,90	116,59	34,98	0,60	155,01	10,08	81,61
UGF-GAL-PI-02-02	FOA-GAL-PI-02-02-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	249	Quercus pyrenaica	3,54	382,70	9,84	1,64	48,04	14,41	24,37	260,23	6,69	33,63
TOTALES:						47,54					541,61				

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.2

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:6.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,175 0,35 0,7 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

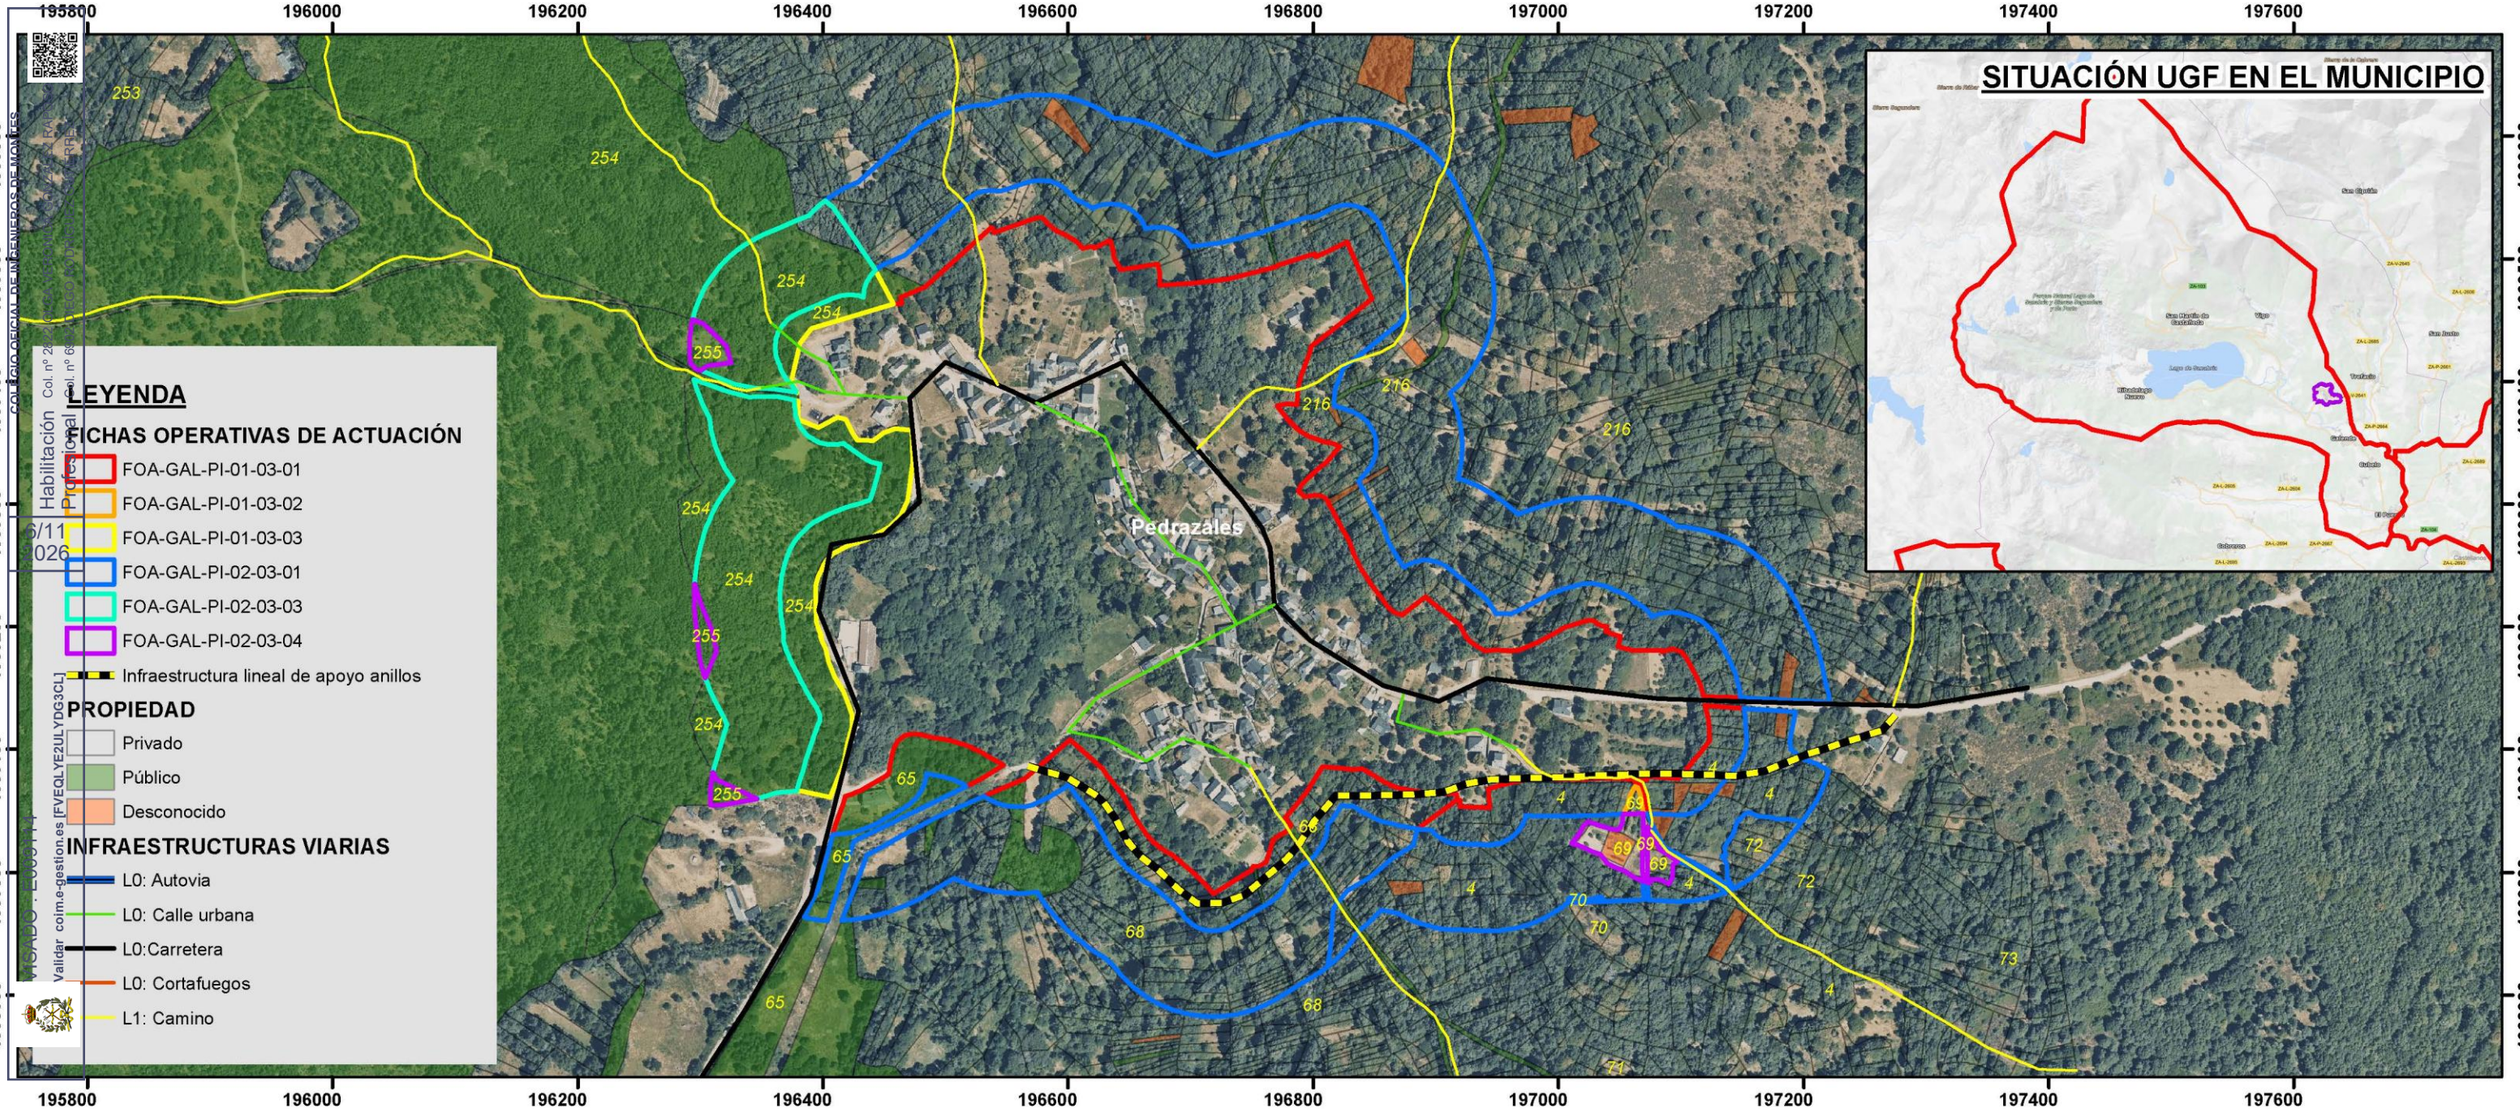

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-01-03 y UGF-GAL-PI-02-03
Superficie (ha):	26,04

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios	
Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	Parque Natural Lago de Sanabria

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	376,54
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.7 y 6.7 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-01-03	FOA-GAL-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	4	Mixto: roble y castaño	0,88	244,45	26,74	1,95	117,95	35,39	14,09	166,22	18,18	82,57
UGF-GAL-PI-01-03	FOA-GAL-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	65	Quercus pyrenaica	0,45	221,39	17,25	2,12	126,05	37,82	8,65	150,55	11,73	88,24
UGF-GAL-PI-01-03	FOA-GAL-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	68	Mixto: roble y castaño	1,38	220,79	21,12	1,68	89,06	26,72	16,70	150,14	14,36	62,34
UGF-GAL-PI-01-03	FOA-GAL-PI-01-03-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	69	Mixto: roble y castaño	0,02	317,46	11,58	0,96	24,80	7,44	0,07	215,87	7,87	17,36
UGF-GAL-PI-01-03	FOA-GAL-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	216	Mixto: roble y castaño	3,50	275,65	27,02	1,93	112,10	33,63	53,05	187,44	18,37	78,47
UGF-GAL-PI-01-03	FOA-GAL-PI-01-03-03	RB-5.2	Masa irregular madura	254	Quercus pyrenaica	1,30	386,88	16,60	2,34	93,40	28,02	18,70	263,08	11,29	65,38
UGF-GAL-PI-02-03	FOA-GAL-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	4	Mixto: roble y castaño	2,39	244,45	26,74	1,95	117,95	35,39	38,11	166,22	18,18	82,57
UGF-GAL-PI-02-03	FOA-GAL-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	65	Quercus pyrenaica	0,22	221,39	17,25	2,12	126,05	37,82	4,21	150,55	11,73	88,24
UGF-GAL-PI-02-03	FOA-GAL-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	68	Mixto: roble y castaño	3,40	220,79	21,12	1,68	89,06	26,72	41,34	150,14	14,36	62,34
UGF-GAL-PI-02-03	FOA-GAL-PI-02-03-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	69	Mixto: roble y castaño	0,23	317,46	11,58	0,96	24,80	7,44	0,81	215,87	7,87	17,36
UGF-GAL-PI-02-03	FOA-GAL-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	70	Mixto: roble y castaño	0,01	239,54	14,61	1,61	50,21	15,06	0,07	162,89	9,93	35,15
UGF-GAL-PI-02-03	FOA-GAL-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	216	Mixto: roble y castaño	8,33	275,65	27,02	1,93	112,10	33,63	126,22	187,44	18,37	78,47
UGF-GAL-PI-02-03	FOA-GAL-PI-02-03-03	RB-5.2	Masa irregular madura	254	Quercus pyrenaica	3,72	386,88	16,60	2,34	93,40	28,02	53,31	263,08	11,29	65,38
UGF-GAL-PI-02-03	FOA-GAL-PI-02-03-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	255	Quercus pyrenaica	0,20	366,13	9,42	1,60	39,20	11,76	1,21	248,97	6,41	27,44
TOTALES:						26,04						376,54			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.3

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:5.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,075 0,15 0,3 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

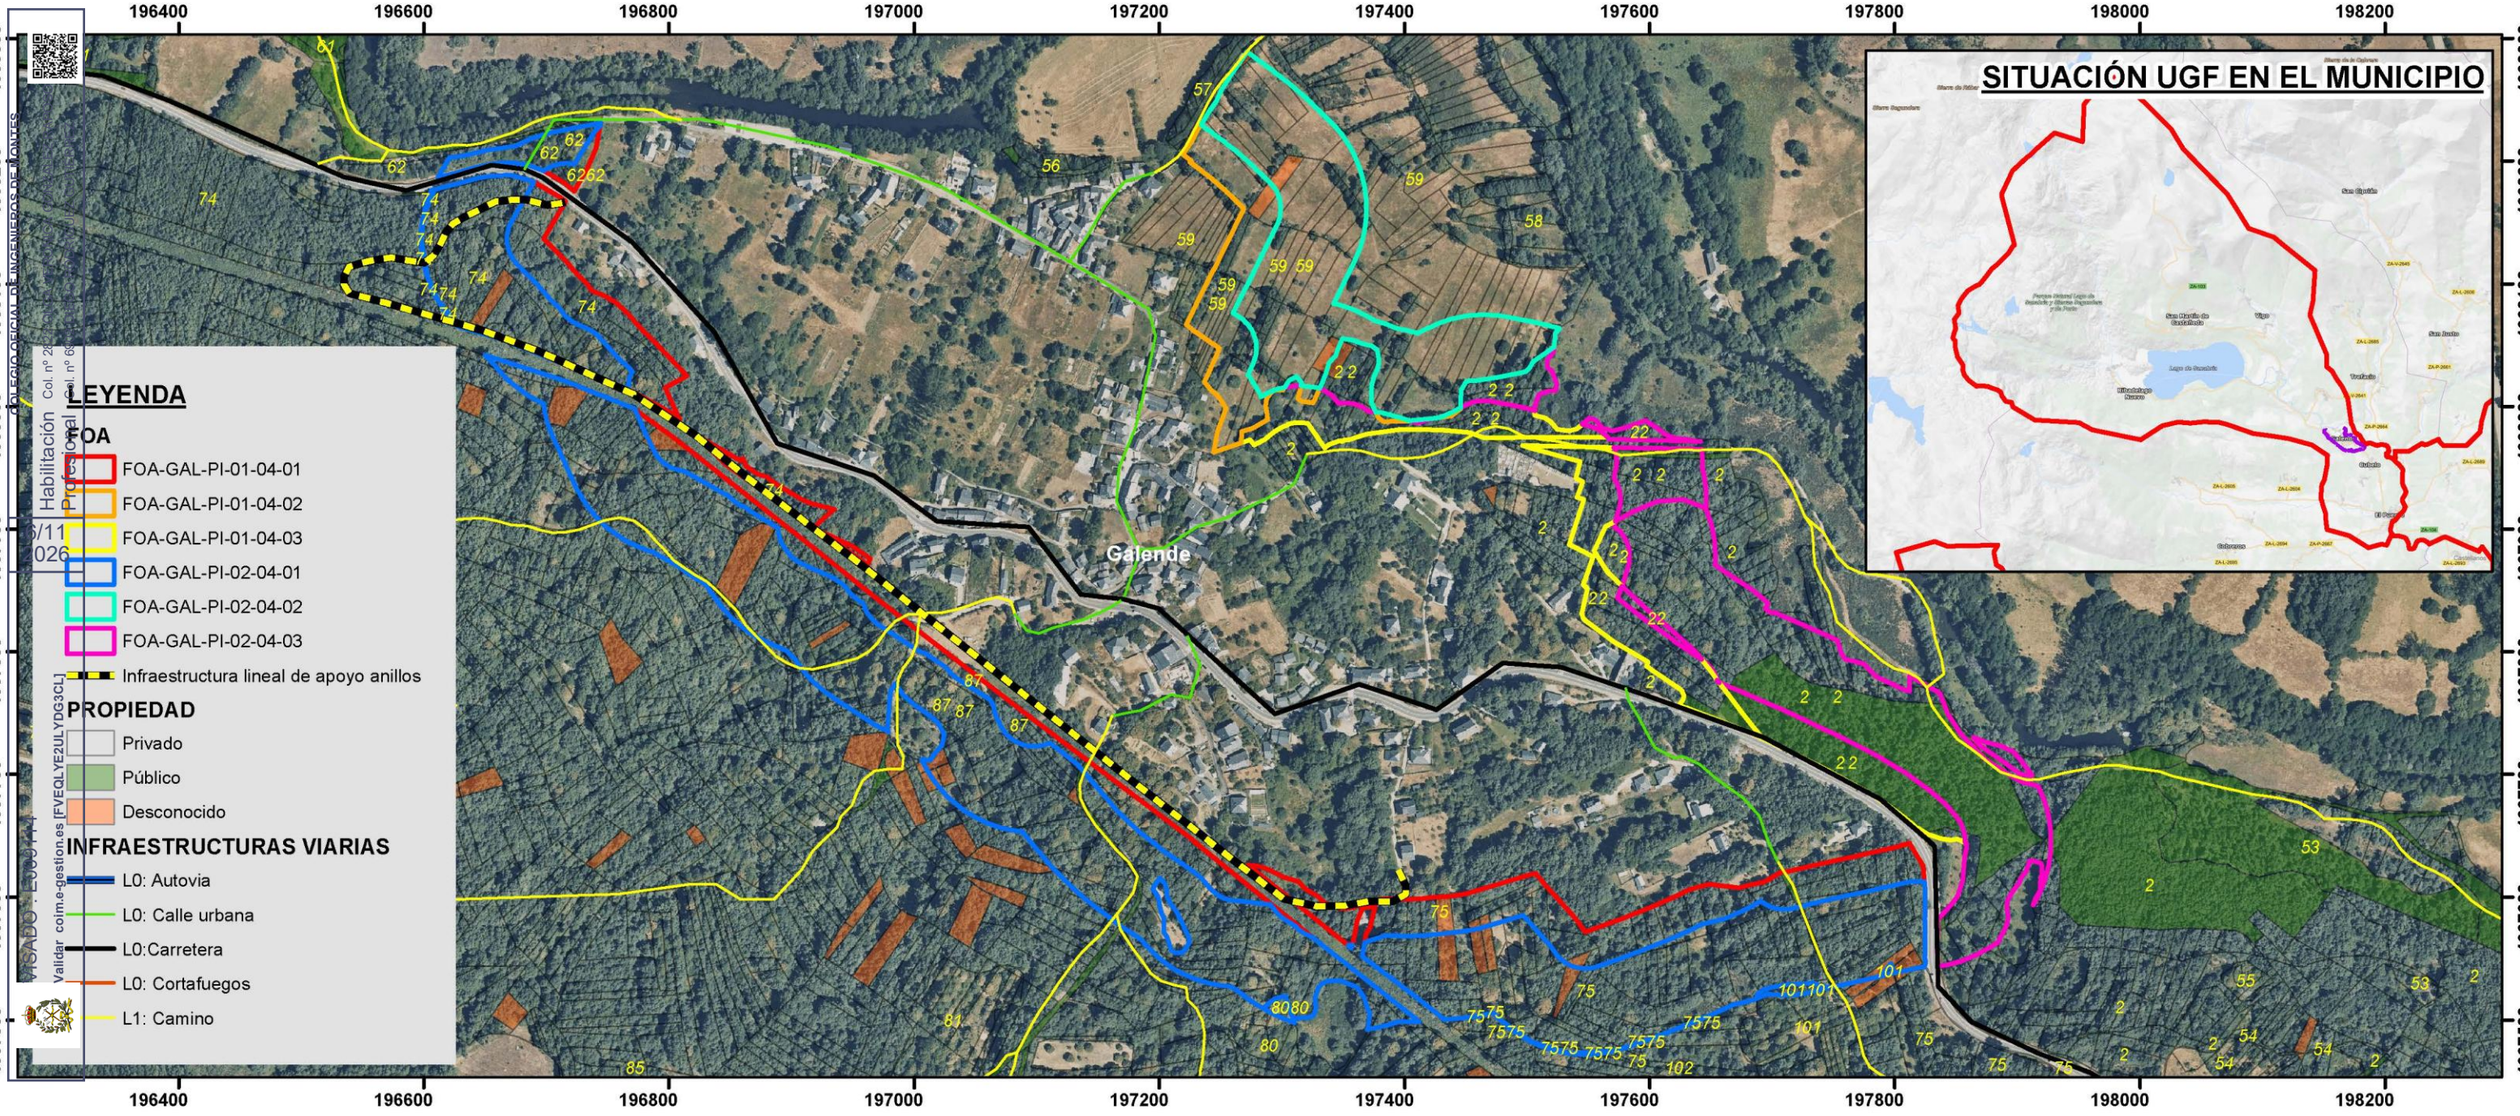

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-01-04 y UGF-GAL-PI-02-04
Superficie (ha):	23,54

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	Parque Natural Lago de Sanabria

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	344,26
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.4 y 6.4 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-01-04	FOA-GAL-PI-01-04-01	RB-4	Masa madura	74	Mixto: roble y castaño	0,83	282,92	33,87	2,23	161,24	48,37	18,00	192,39	23,03	112,87
UGF-GAL-PI-01-04	FOA-GAL-PI-01-04-01	RB-4	Masa madura	75	Mixto: roble y castaño	1,56	282,88	25,80	1,89	106,29	31,89	22,42	192,36	17,55	74,40
UGF-GAL-PI-01-04	FOA-GAL-PI-01-04-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	0,68	377,50	18,18	2,43	107,91	32,37	9,85	256,70	12,36	75,54
UGF-GAL-PI-01-04	FOA-GAL-PI-01-04-01	RB-4	Masa madura	87	Mixto: roble y castaño	0,92	360,76	28,92	2,06	118,00	35,40	14,65	245,31	19,66	82,60
UGF-GAL-PI-01-04	FOA-GAL-PI-01-04-01	RB-4	Masa madura	62	Quercus pyrenaica	0,07	157,30	18,85	2,19	140,76	42,23	1,30	106,96	12,82	98,53
UGF-GAL-PI-01-04	FOA-GAL-PI-01-04-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	1,35	377,50	18,18	2,43	107,91	32,37	19,57	256,70	12,36	75,54
UGF-GAL-PI-01-04	FOA-GAL-PI-01-04-02	RB-5.2	Masa irregular madura	59	Quercus pyrenaica	0,94	256,66	9,05	1,09	54,01	16,20	6,87	174,53	6,15	37,81
UGF-GAL-PI-02-04	FOA-GAL-PI-02-04-01	RB-4	Masa madura	74	Mixto: roble y castaño	1,24	282,92	33,87	2,23	161,24	48,37	27,19	192,39	23,03	112,87
UGF-GAL-PI-02-04	FOA-GAL-PI-02-04-01	RB-4	Masa madura	75	Mixto: roble y castaño	3,16	282,88	25,80	1,89	106,29	31,89	45,71	192,36	17,55	74,40
UGF-GAL-PI-02-04	FOA-GAL-PI-02-04-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	3,26	377,50	18,18	2,43	107,91	32,37	50,03	256,70	12,36	75,54
UGF-GAL-PI-02-04	FOA-GAL-PI-02-04-01	RB-4	Masa madura	74	Mixto: roble y castaño	0,01	282,92	33,87	2,23	161,24	48,37	0,22	192,39	23,03	112,87
UGF-GAL-PI-02-04	FOA-GAL-PI-02-04-01	RB-4	Masa madura	75	Mixto: roble y castaño	0,01	282,88	25,80	1,89	106,29	31,89	0,20	192,36	17,55	74,40
UGF-GAL-PI-02-04	FOA-GAL-PI-02-04-01	RB-4	Masa madura	87	Mixto: roble y castaño	5,56	360,76	28,92	2,06	118,00	35,40	89,03	245,31	19,66	82,60
UGF-GAL-PI-02-04	FOA-GAL-PI-02-04-01	RB-4	Masa madura	62	Quercus pyrenaica	0,22	157,30	18,85	2,19	140,76	42,23	4,24	106,96	12,82	98,53
UGF-GAL-PI-02-04	FOA-GAL-PI-02-04-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	0,83	377,50	18,18	2,43	107,91	32,37	13,73	256,70	12,36	75,54
UGF-GAL-PI-02-04	FOA-GAL-PI-02-04-02	RB-5.2	Masa irregular madura	59	Quercus pyrenaica	2,91	256,66	9,05	1,09	54,01	16,20	21,25	174,53	6,15	37,81
TOTALES:						23,54					344,26				

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.4

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:5.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,075 0,15 0,3 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

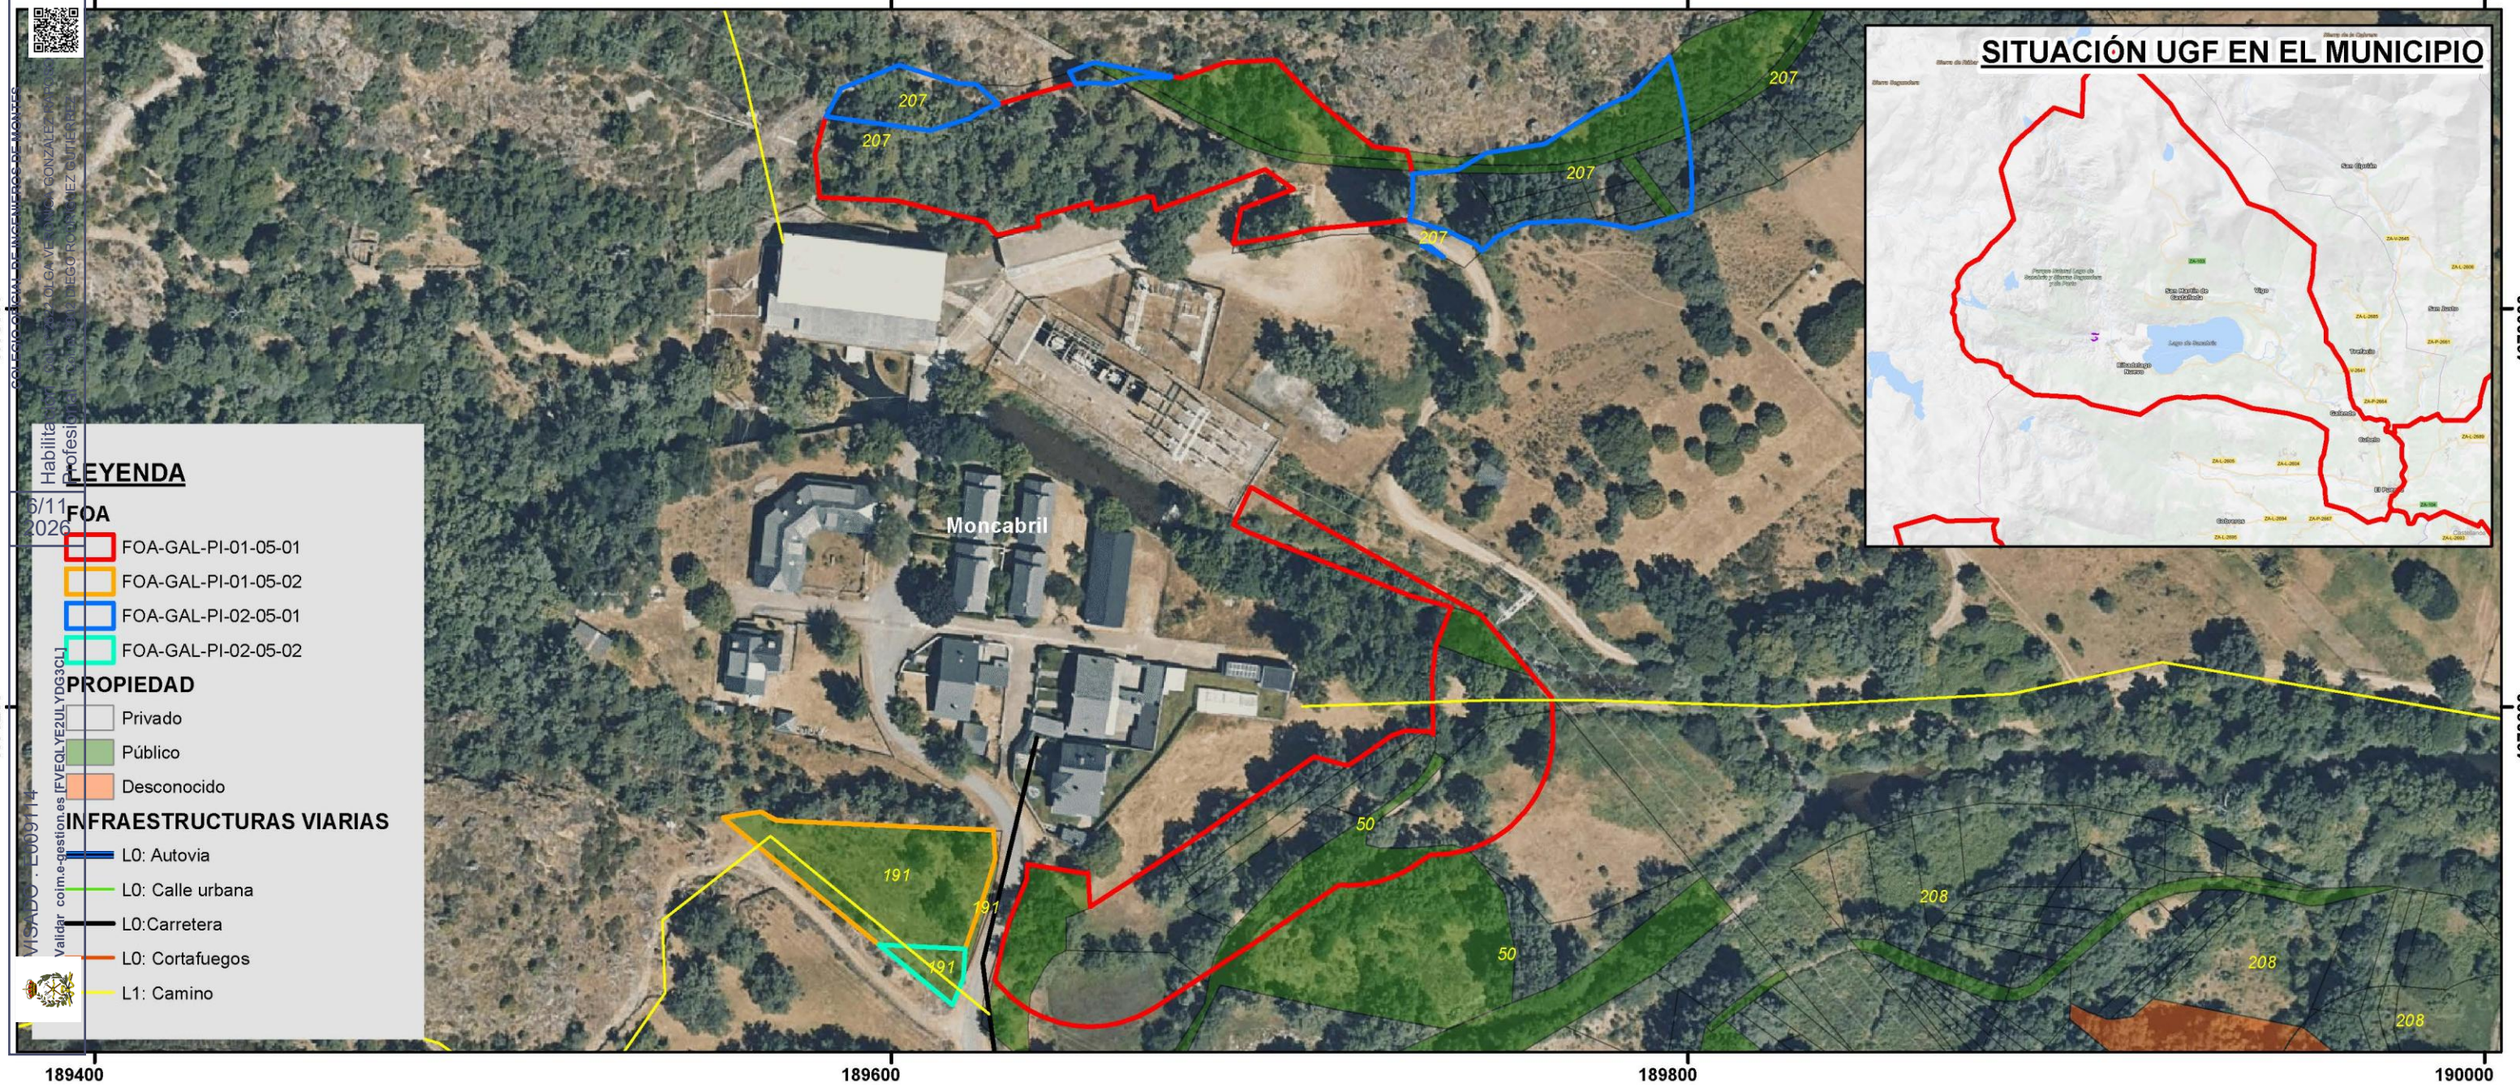

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-01-05 y UGF-GAL-PI-02-05
Superficie (ha):	1,34
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	Parque Natural Lago de Sanabria
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	17,77
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.6 y 6.6 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-01-05	FOA-GAL-PI-01-05-01	RB-4	Masa madura	50	Quercus pyrenaica	0,55	263,73	14,28	1,78	85,93	25,78	6,61	179,34	9,71	60,15
UGF-GAL-PI-01-05	FOA-GAL-PI-01-05-02	RB-7	Dehesa	191	Quercus pyrenaica	0,14	249,74	6,33	0,78	26,71	8,01	0,57	169,83	4,30	18,70
UGF-GAL-PI-01-05	FOA-GAL-PI-01-05-01	RB-4	Masa madura	207	Quercus pyrenaica	0,41	234,26	17,30	2,07	118,67	35,60	6,82	159,30	11,76	83,07
UGF-GAL-PI-02-05	FOA-GAL-PI-02-05-02	RB-7	Dehesa	191	Quercus pyrenaica	0,02	249,74	6,33	0,78	26,71	8,01	0,07	169,83	4,30	18,70
UGF-GAL-PI-02-05	FOA-GAL-PI-02-05-01	RB-4	Masa madura	207	Quercus pyrenaica	0,22	234,26	17,30	2,07	118,67	35,60	3,70	159,30	11,76	83,07
TOTALES:						1,34						17,77			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.5

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:5.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,0225 0,045 0,09 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

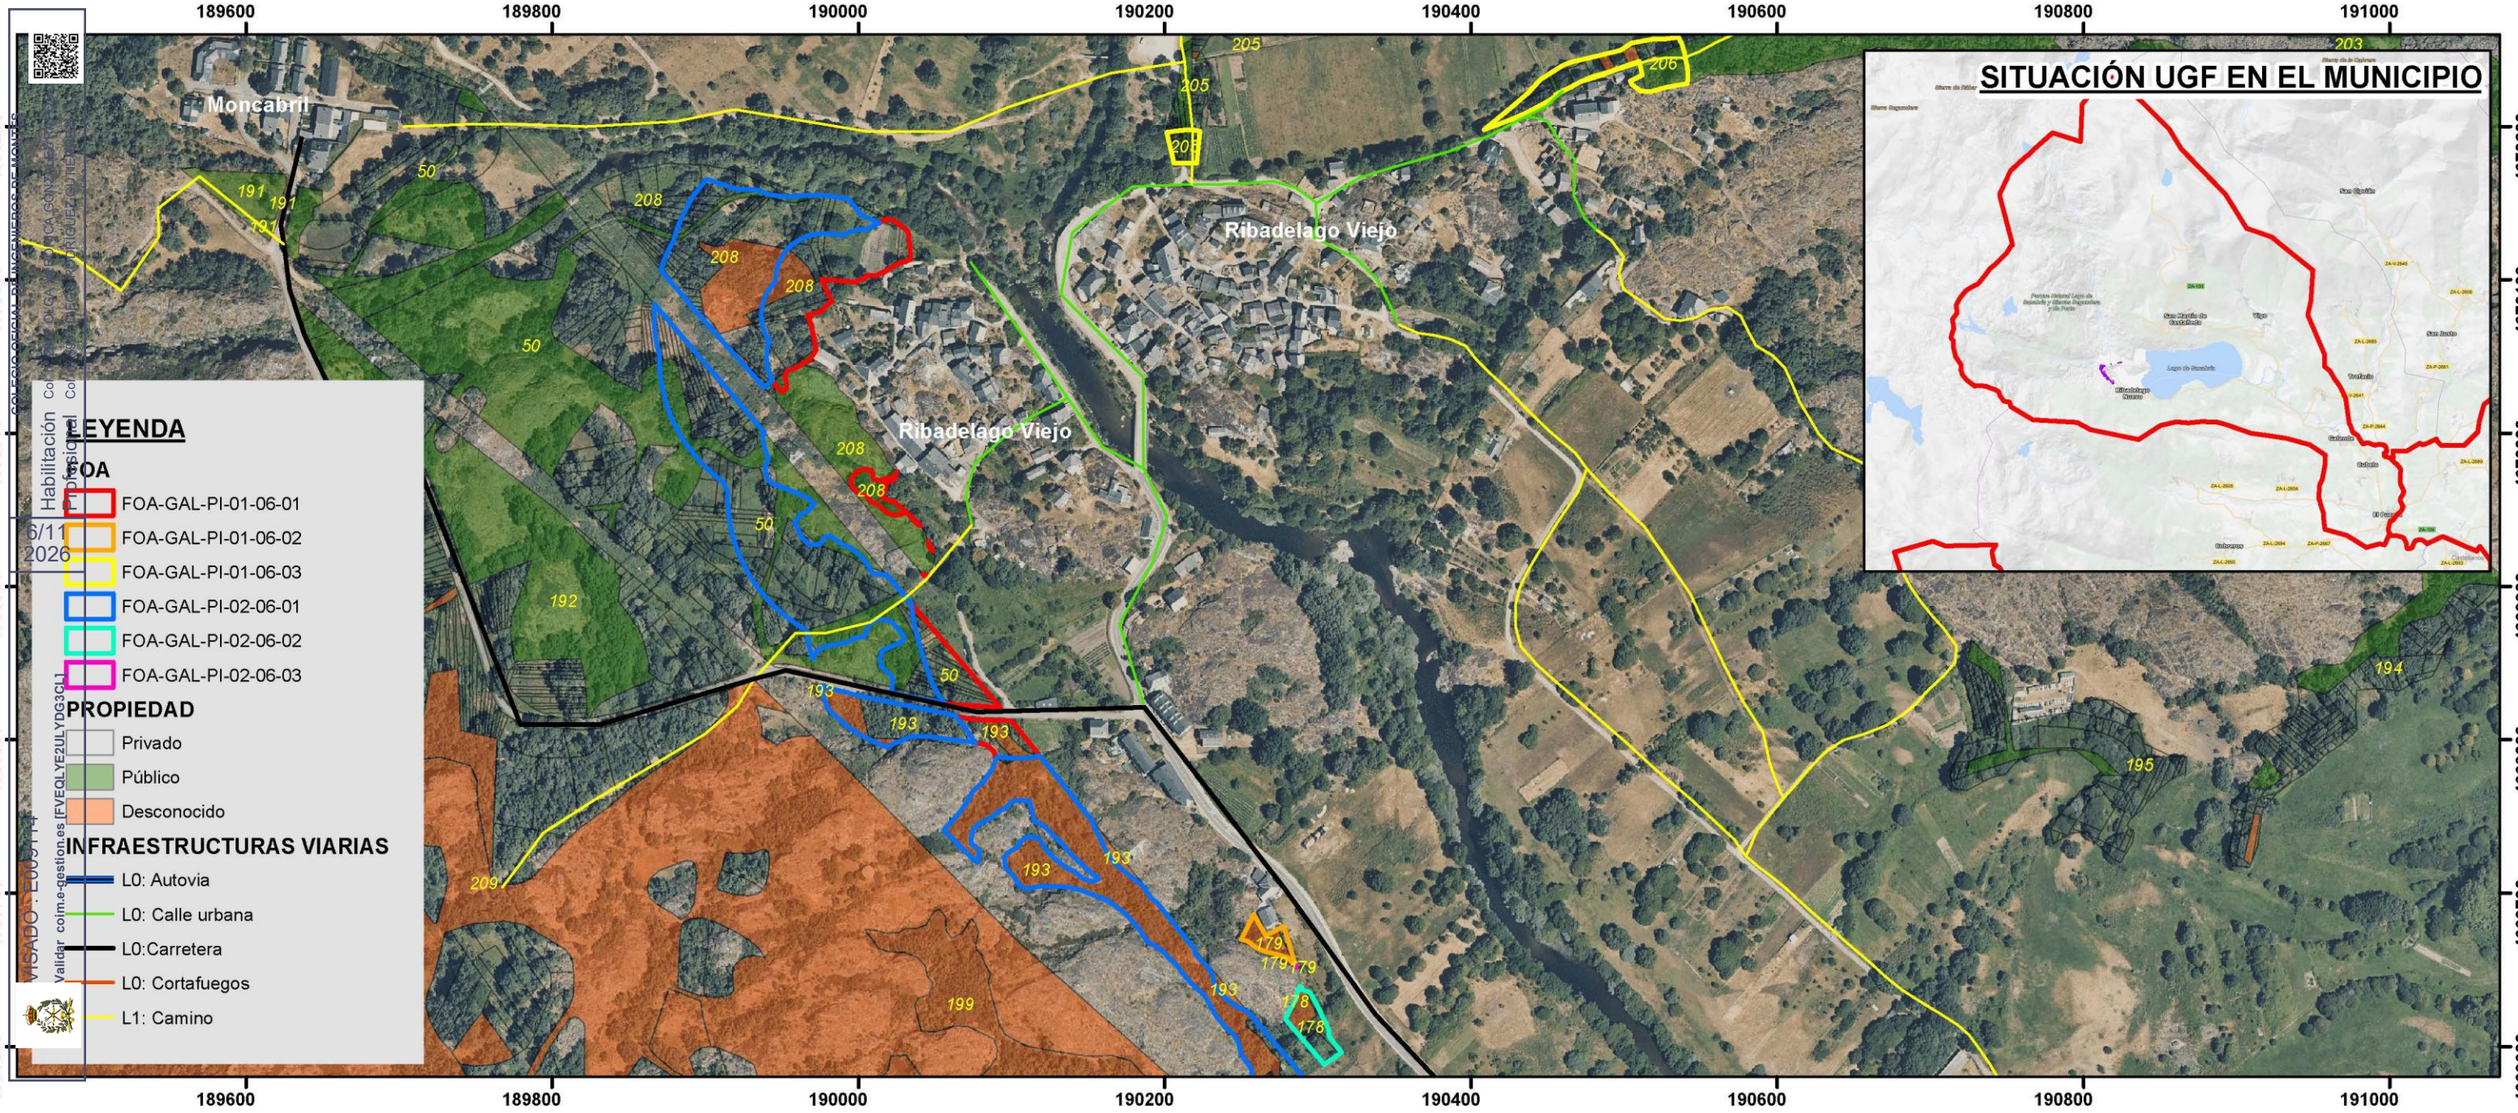

IDENTIFICACION	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-01-06 y UGF-GAL-PI-02-06
Superficie (ha):	4,03
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	Parque Natural Lago de Sanabria
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	44,35
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.10 y 6.10 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUES DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-01-06	FOA-GAL-PI-01-06-01	RB-4	Masa madura	50	Quercus pyrenaica	0,13	263,73	14,28	1,78	85,93	25,78	1,54	179,34	9,71	60,15
UGF-GAL-PI-01-06	FOA-GAL-PI-01-06-02	RB-6	Masa abierta	179	Quercus pyrenaica	0,04	288,09	7,73	1,15	29,92	8,97	0,20	195,90	5,25	20,94
UGF-GAL-PI-01-06	FOA-GAL-PI-01-06-01	RB-4	Masa madura	193	Quercus pyrenaica	0,08	286,82	12,01	1,70	64,92	19,48	0,74	195,04	8,17	45,45
UGF-GAL-PI-01-06	FOA-GAL-PI-01-06-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	205	Quercus pyrenaica	0,04	425,75	9,69	1,38	39,56	11,87	0,22	289,51	6,59	27,69
UGF-GAL-PI-01-06	FOA-GAL-PI-01-06-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	206	Quercus pyrenaica	0,22	360,04	10,97	1,77	58,67	17,60	1,84	244,83	7,46	41,07
UGF-GAL-PI-01-06	FOA-GAL-PI-01-06-01	RB-4	Masa madura	208	Quercus pyrenaica	0,49	253,92	14,05	1,66	86,96	26,09	5,97	172,67	9,55	60,87
UGF-GAL-PI-02-06	FOA-GAL-PI-02-06-01	RB-4	Masa madura	50	Quercus pyrenaica	1,20	263,73	14,28	1,78	85,93	25,78	14,40	179,34	9,71	60,15
UGF-GAL-PI-02-06	FOA-GAL-PI-02-06-02	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	178	Quercus pyrenaica	0,08	282,81	9,42	1,39	42,87	12,86	0,49	192,31	6,41	30,01
UGF-GAL-PI-02-06	FOA-GAL-PI-02-06-03	RB-6	Masa abierta	179	Quercus pyrenaica	0,00	288,09	7,73	1,15	29,92	8,97	0,00	195,90	5,25	20,94
UGF-GAL-PI-02-06	FOA-GAL-PI-02-06-01	RB-4	Masa madura	193	Quercus pyrenaica	0,97	286,82	12,01	1,70	64,92	19,48	9,43	195,04	8,17	45,45
UGF-GAL-PI-02-06	FOA-GAL-PI-02-06-01	RB-4	Masa madura	208	Quercus pyrenaica	0,78	253,92	14,05	1,66	86,96	26,09	9,51	172,67	9,55	60,87
TOTALES:						4,03						44,35			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.6

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:5.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30
0 0,05 0,1 0,2 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

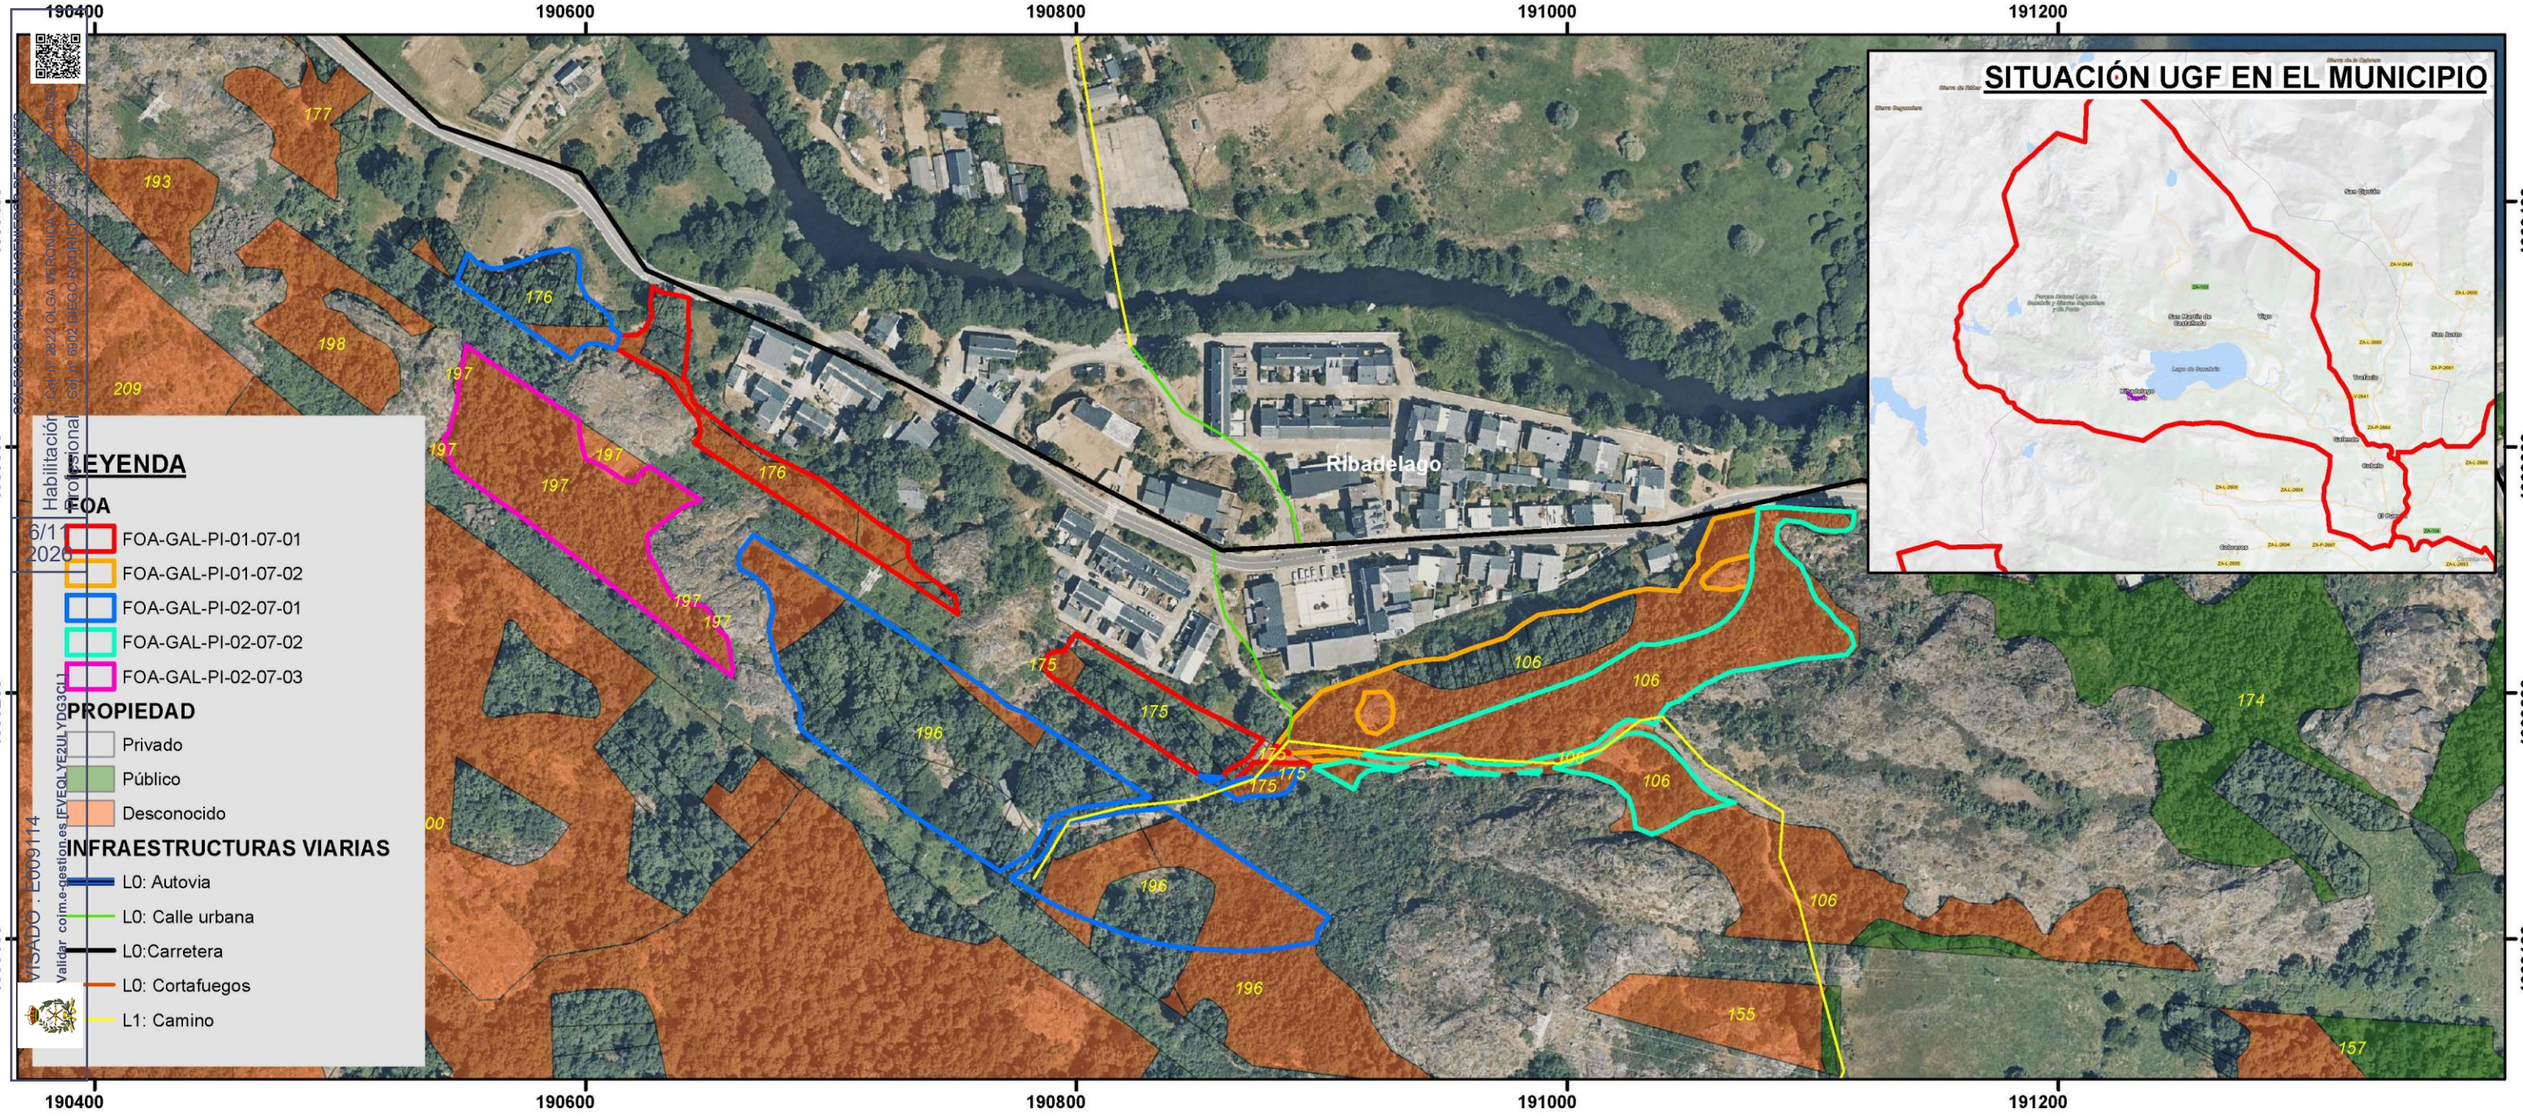

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-01-07 y UGF-GAL-PI-02-07
Superficie (ha):	3,53
OBJETIVOS DE LA ACTUACION	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	Parque Natural Lago de Sanabria
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	33,05
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.9 y 6.9 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-01-07	FOA-GAL-PI-01-07-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	106	Quercus pyrenaica	0,50	351,72	9,70	1,56	38,08	11,42	2,83	239,17	6,60	26,65
UGF-GAL-PI-01-07	FOA-GAL-PI-01-07-01	RB-4	Masa madura	175	Mixto: roble y castaño	0,20	260,50	18,87	1,62	74,22	22,26	2,06	177,14	12,83	51,95
UGF-GAL-PI-01-07	FOA-GAL-PI-01-07-01	RB-4	Masa madura	176	Mixto: roble y castaño	0,22	226,27	21,80	1,50	98,88	29,66	3,25	153,87	14,82	69,22
UGF-GAL-PI-02-07	FOA-GAL-PI-02-07-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	106	Quercus pyrenaica	0,65	351,72	9,70	1,56	38,08	11,42	3,81	239,17	6,60	26,65
UGF-GAL-PI-02-07	FOA-GAL-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	175	Mixto: roble y castaño	0,02	260,50	18,87	1,62	74,22	22,26	0,26	177,14	12,83	51,95
UGF-GAL-PI-02-07	FOA-GAL-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	176	Mixto: roble y castaño	0,15	226,27	21,80	1,50	98,88	29,66	2,10	153,87	14,82	69,22
UGF-GAL-PI-02-07	FOA-GAL-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	196	Quercus pyrenaica	1,28	344,14	14,40	2,05	77,46	23,24	13,99	234,01	9,79	54,22
UGF-GAL-PI-02-07	FOA-GAL-PI-02-07-03	RB-3.2	Tallar desarrollado denso	197	Quercus pyrenaica	0,50	452,27	15,10	2,27	62,37	18,71	4,76	307,54	10,27	43,66
TOTALES:						3,53					33,05				

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.7

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:2.500

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,0375 0,075 0,15 Km

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:


Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

VISADO : E009114 6/11/2026
Habilitación Profesional
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]
Cód.nº 2822 OLGA FERONIA GONZÁLEZ RAPOSO
Cód.nº 6902 DIEGO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ

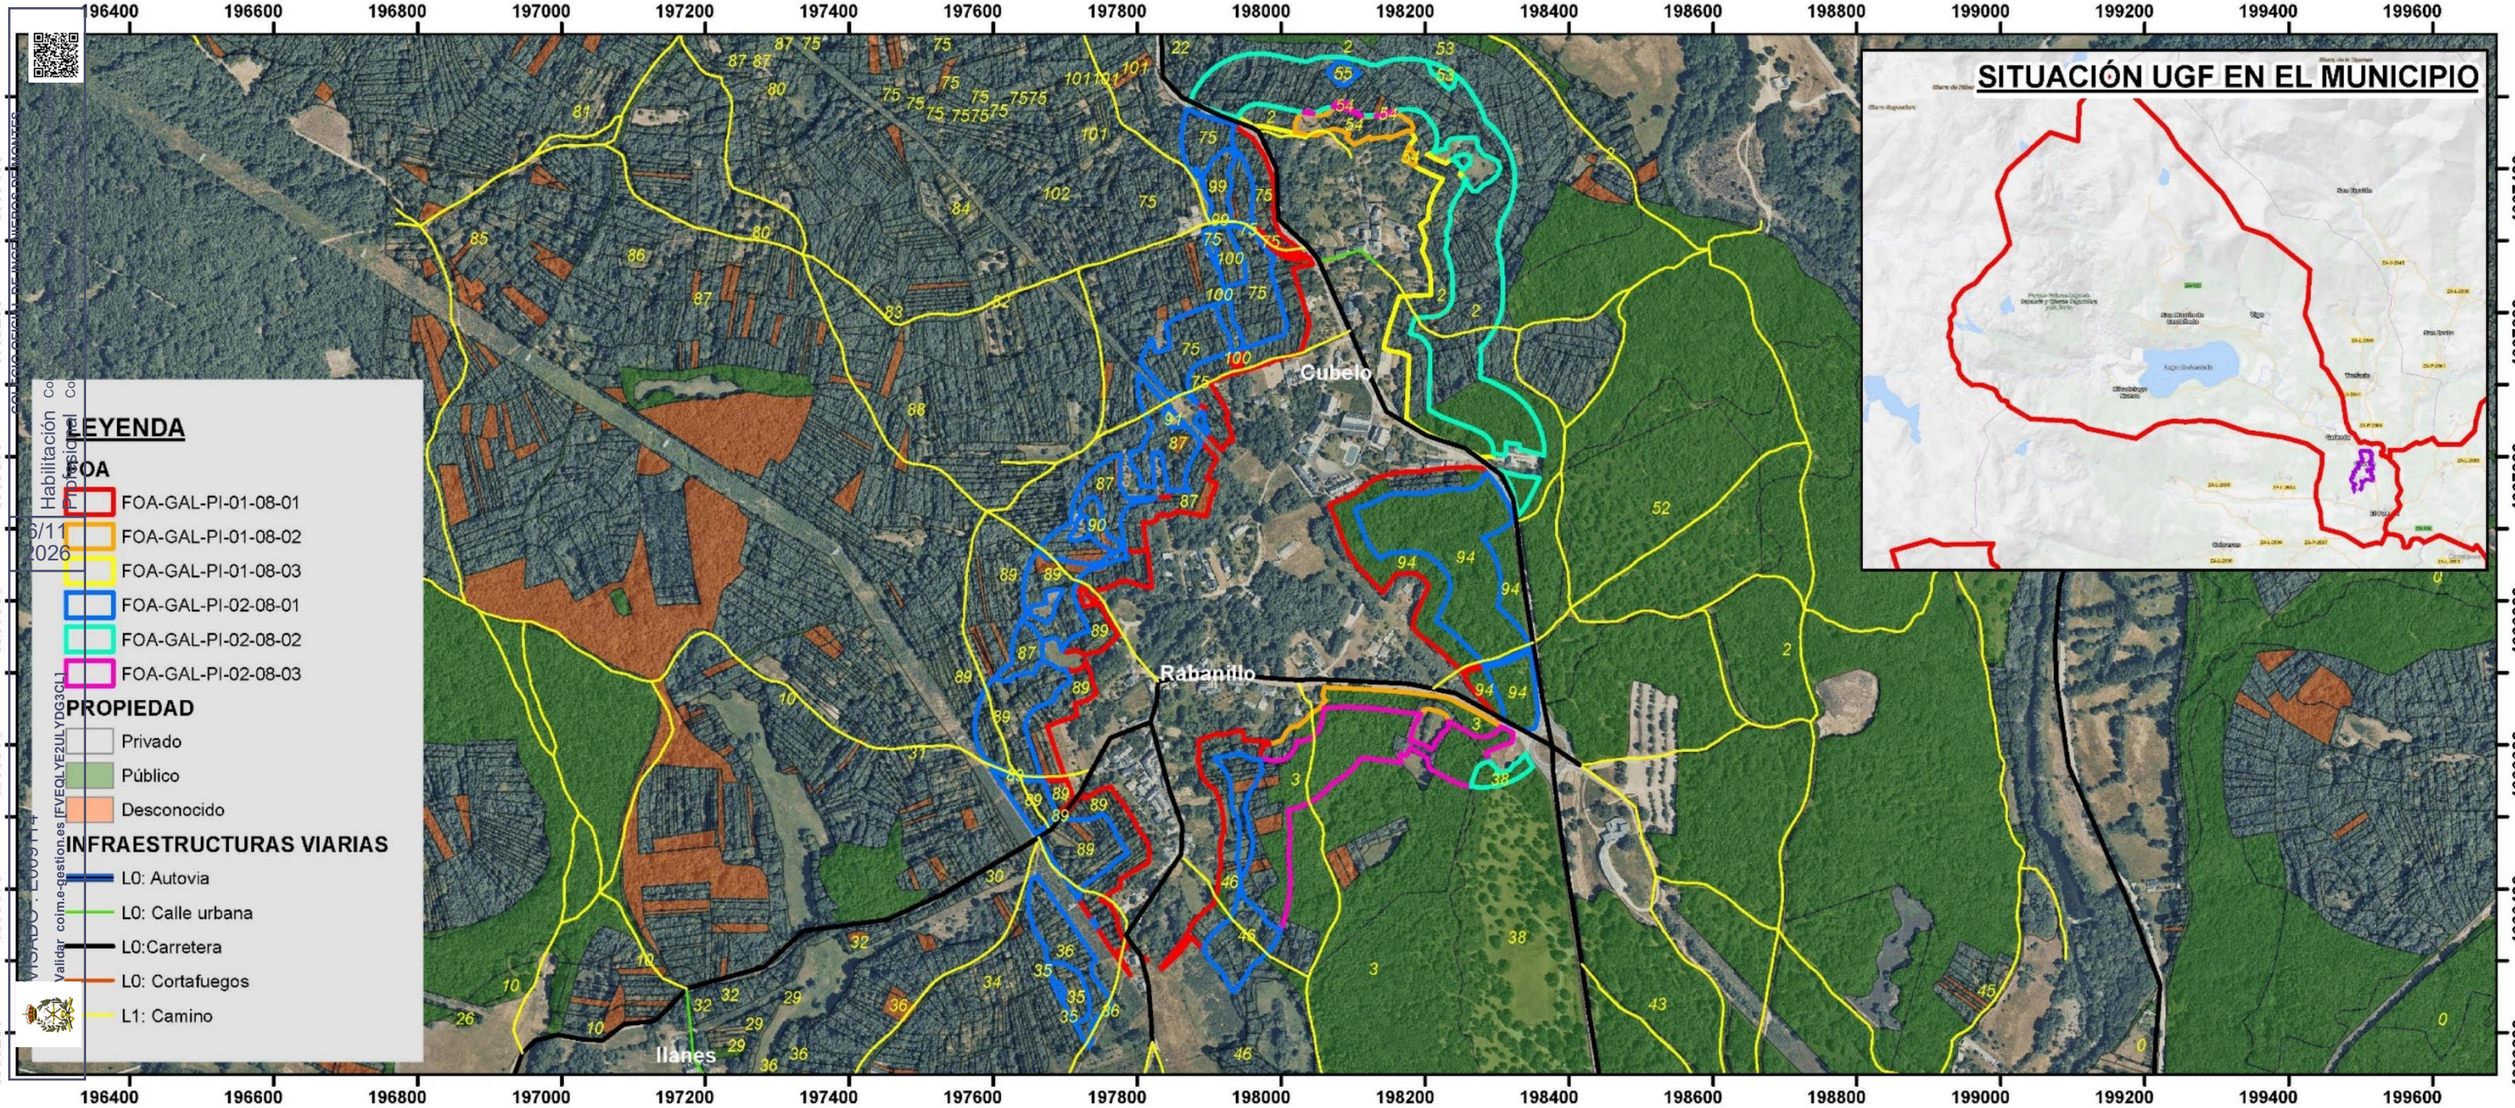

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-01-08 y UGF-GAL-PI-02-08
Superficie (ha):	33,38

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	524,92
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.2 y 6.2 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-01-08	FOA-GAL-PI-01-08-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	2,13	377,50	18,18	2,43	107,91	32,37	31,71	256,70	12,36	75,54
UGF-GAL-PI-01-08	FOA-GAL-PI-01-08-02	RB-5.2	Masa irregular madura	3	Quercus pyrenaica	0,88	358,43	16,14	2,27	99,83	29,95	13,20	243,73	10,98	69,88
UGF-GAL-PI-01-08	FOA-GAL-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	46	Quercus pyrenaica	1,01	256,84	17,45	2,16	133,30	39,99	18,42	174,65	11,86	93,31
UGF-GAL-PI-01-08	FOA-GAL-PI-01-08-02	RB-5.2	Masa irregular madura	54	Mixto: roble y castaño	0,50	329,77	15,52	1,48	45,26	13,58	3,07	224,24	10,55	31,68
UGF-GAL-PI-01-08	FOA-GAL-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	75	Mixto: roble y castaño	1,60	282,88	25,80	1,89	106,29	31,89	22,93	192,36	17,55	74,40
UGF-GAL-PI-01-08	FOA-GAL-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	87	Mixto: roble y castaño	0,67	360,76	28,92	2,06	118,00	35,40	10,83	245,31	19,66	82,60
UGF-GAL-PI-01-08	FOA-GAL-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	89	Mixto: roble y castaño	2,31	255,08	19,92	1,65	76,38	22,91	23,91	173,45	13,54	53,47
UGF-GAL-PI-01-08	FOA-GAL-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	94	Quercus pyrenaica	1,82	333,72	20,24	2,43	159,48	47,84	43,68	226,93	13,77	111,63
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	6,24	377,50	18,18	2,43	107,91	32,37	92,88	256,70	12,36	75,54
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-03	RB-5.2	Masa irregular madura	3	Quercus pyrenaica	3,21	358,43	16,14	2,27	99,83	29,95	47,91	243,73	10,98	69,88
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	36	Mixto: roble y castaño	0,82	259,08	28,74	1,99	129,28	38,78	14,22	176,17	19,54	90,50
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	38	Quercus pyrenaica	0,19	315,78	8,88	1,36	35,47	10,64	1,06	214,73	6,04	24,83
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	46	Quercus pyrenaica	1,13	256,84	17,45	2,16	133,30	39,99	20,53	174,65	11,86	93,31
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	53	Quercus pyrenaica	0,07	343,06	16,37	2,28	82,51	24,75	0,80	233,28	11,13	57,76
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-03	RB-5.2	Masa irregular madura	54	Mixto: roble y castaño	0,03	329,77	15,52	1,48	45,26	13,58	0,16	224,24	10,55	31,68
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	75	Mixto: roble y castaño	2,47	282,88	25,80	1,89	106,29	31,89	35,46	192,36	17,55	74,40
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	87	Mixto: roble y castaño	1,81	360,76	28,92	2,06	118,00	35,40	29,30	245,31	19,66	82,60
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	89	Mixto: roble y castaño	3,06	255,08	19,92	1,65	76,38	22,91	31,79	173,45	13,54	53,47
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	91	Mixto: roble y castaño	0,04	157,58	18,67	1,68	50,07	15,02	0,30	107,16	12,69	35,05
UGF-GAL-PI-02-08	FOA-GAL-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	94	Quercus pyrenaica	3,38	333,72	20,24	2,43	159,48	47,84	82,79	226,93	13,77	111,63
TOTALES:						33,38						524,92			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.8

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:8.500

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,125 0,25 0,5 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

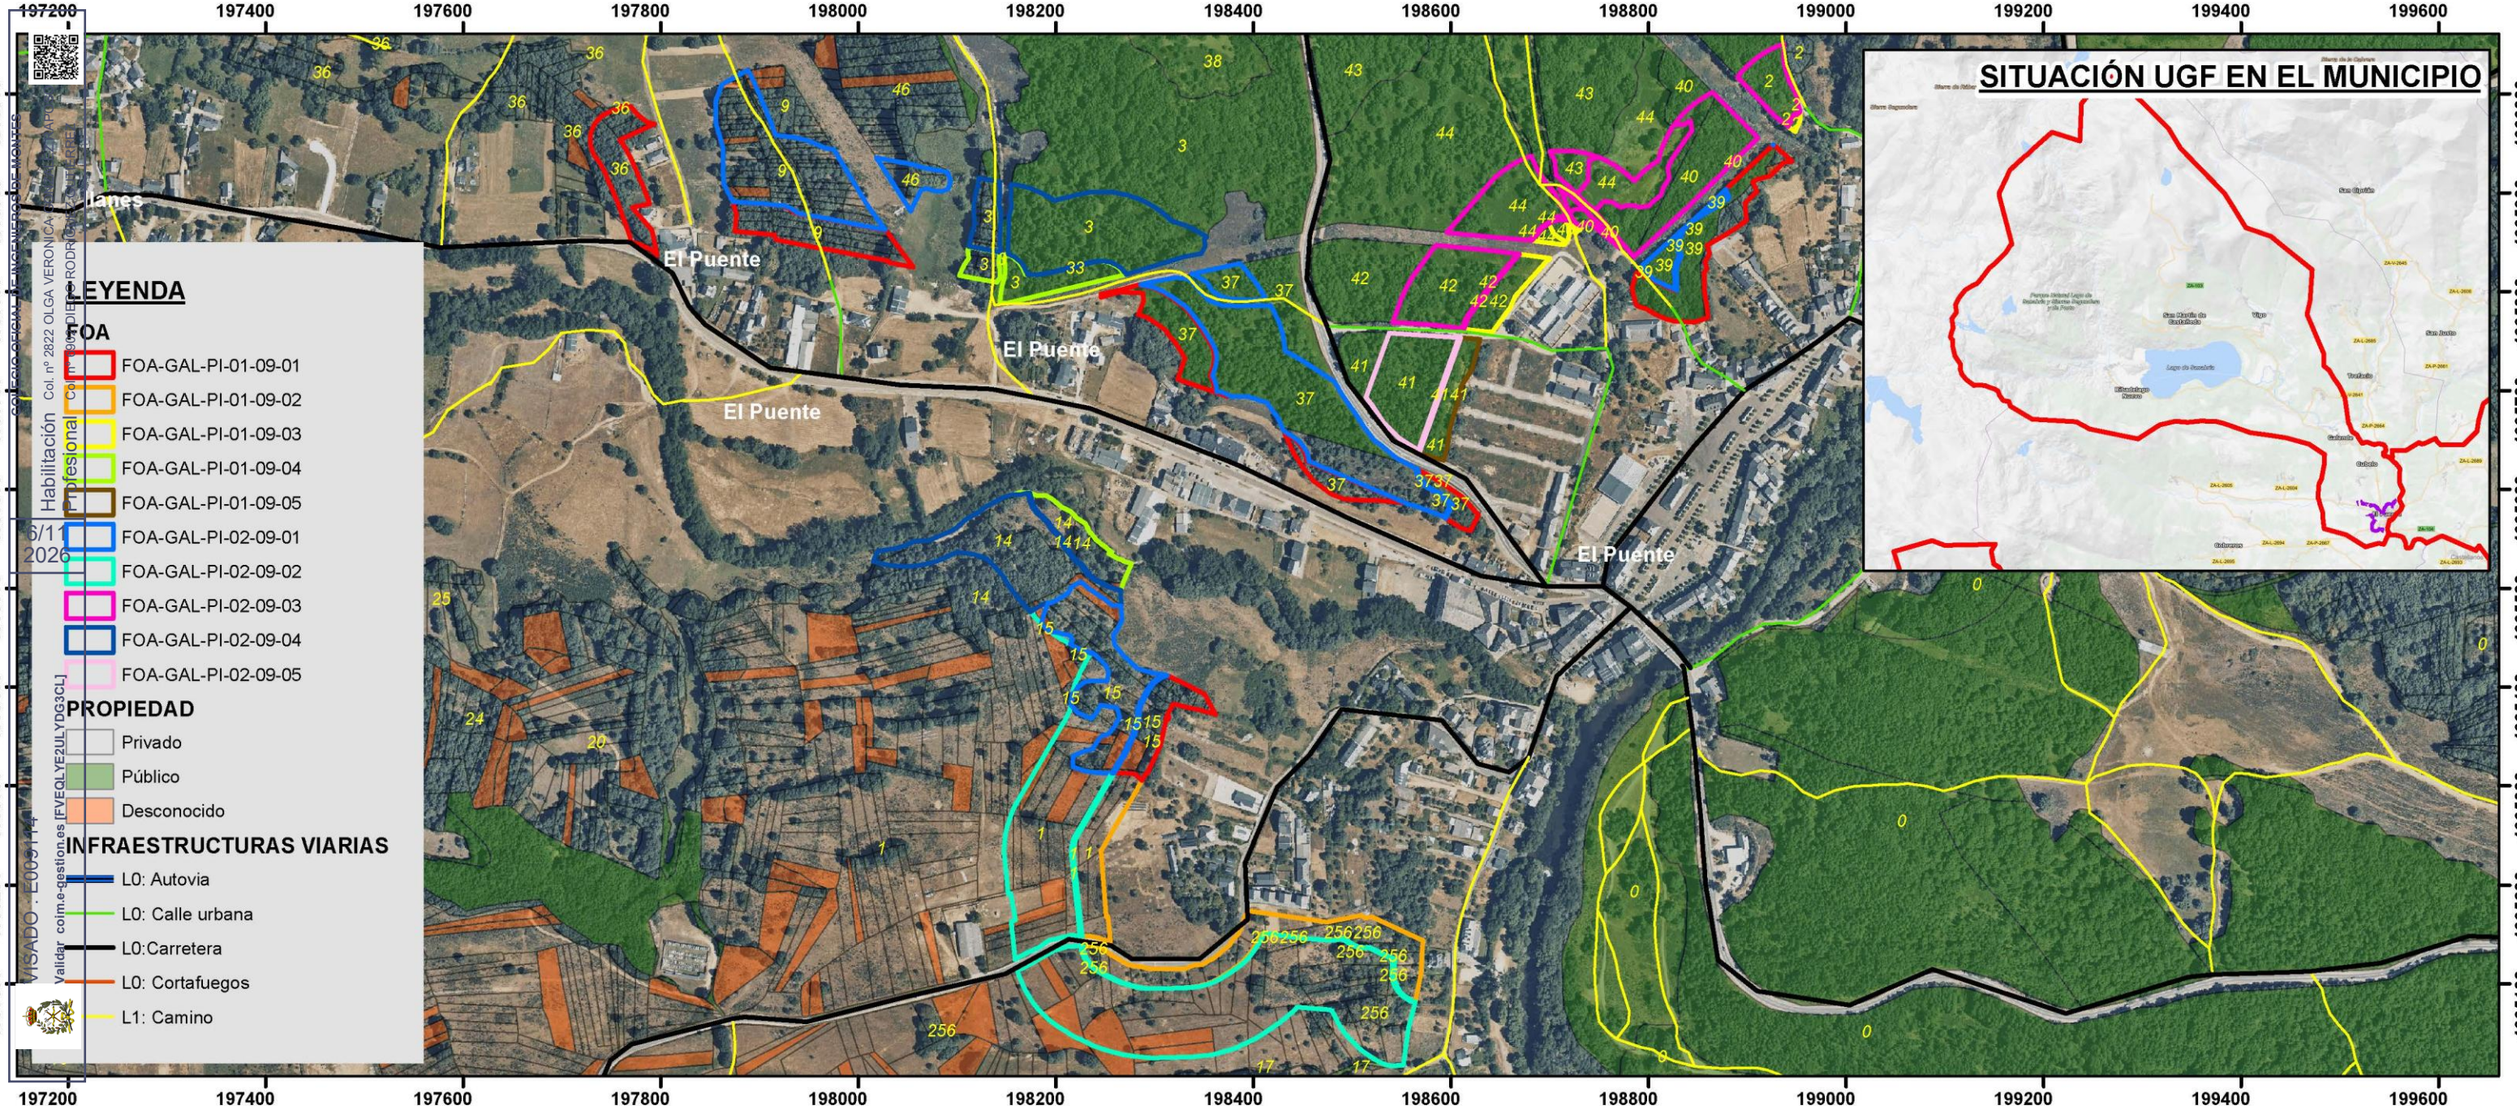

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-01-09
Superficie (ha):	5,53

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	63,52
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.3 y 6.3 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUES DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-02	RB-7	Dehesa	1	Mixto: roble y castaño	0,49	106,60	6,19	0,44	17,38	5,21	1,31	72,49	4,21	12,17
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	0,01	377,50	18,18	2,43	107,91	32,37	0,21	256,70	12,36	75,54
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-04	RB-5.2	Masa irregular madura	3	Quercus pyrenaica	0,39	358,43	16,14	2,27	99,83	29,95	5,75	243,73	10,98	69,88
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	9	Mixto: roble y castaño	0,52	229,39	27,43	1,83	133,74	40,12	9,28	155,98	18,65	93,62
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-04	RB-5.2	Masa irregular madura	14	Mixto: roble y castaño	0,32	382,68	20,07	1,83	57,15	17,15	2,49	260,22	13,65	40,01
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	15	Mixto: roble y castaño	0,36	180,13	19,76	1,49	81,94	24,58	4,08	122,49	13,44	57,36
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	36	Mixto: roble y castaño	0,44	259,08	28,74	1,99	129,28	38,78	7,66	176,17	19,54	90,50
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	37	Quercus pyrenaica	0,64	275,61	17,72	2,21	81,14	24,34	7,58	187,42	12,05	56,80
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	39	Quercus pyrenaica	0,69	350,02	24,93	2,75	149,36	44,81	15,37	238,01	16,95	104,55
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	40	Quercus pyrenaica	0,04	384,10	21,89	2,59	89,91	26,97	0,49	261,19	14,88	62,94
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-05	RB-3.2	Tallar desarrollado denso	41	Quercus pyrenaica	0,26	532,89	16,68	2,53	55,22	16,57	2,21	362,37	11,34	38,66
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	42	Quercus pyrenaica	0,25	432,36	13,63	2,03	51,47	15,44	1,98	294,00	9,27	36,03
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	44	Quercus pyrenaica	0,03	405,69	13,20	1,82	53,02	15,91	0,28	275,87	8,98	37,11
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-02	RB-7	Dehesa	256	Mixto: roble y castaño	0,91	140,30	7,20	0,53	22,09	6,63	3,10	95,41	4,90	15,46
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	36	Mixto: roble y castaño	0,00	259,08	28,74	1,99	129,28	38,78	0,01	176,17	19,54	90,50
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-02	RB-7	Dehesa	1	Mixto: roble y castaño	0,03	106,60	6,19	0,44	17,38	5,21	0,09	72,49	4,21	12,17
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	0,00	377,50	18,18	2,43	107,91	32,37	0,05	256,70	12,36	75,54
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-04	RB-5.2	Masa irregular madura	3	Quercus pyrenaica	0,00	358,43	16,14	2,27	99,83	29,95	0,05	243,73	10,98	69,88
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-04	RB-5.2	Masa irregular madura	14	Mixto: roble y castaño	0,02	382,68	20,07	1,83	57,15	17,15	0,18	260,22	13,65	40,01
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	15	Mixto: roble y castaño	0,02	180,13	19,76	1,49	81,94	24,58	0,26	122,49	13,44	57,36
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	37	Quercus pyrenaica	0,01	275,61	17,72	2,21	81,14	24,34	0,13	187,42	12,05	56,80
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	39	Quercus pyrenaica	0,02	350,02	24,93	2,75	149,36	44,81	0,46	238,01	16,95	104,55
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	40	Quercus pyrenaica	0,00	384,10	21,89	2,59	89,91	26,97	0,04	261,19	14,88	62,94
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-05	RB-3.2	Tallar desarrollado denso	41	Quercus pyrenaica	0,02	532,89	16,68	2,53	55,22	16,57	0,21	362,37	11,34	38,66
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	42	Quercus pyrenaica	0,02	432,36	13,63	2,03	51,47	15,44	0,13	294,00	9,27	36,03
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	44	Quercus pyrenaica	0,00	405,69	13,20	1,82	53,02	15,91	0,03	275,87	8,98	37,11
UGF-GAL-PI-01-09	FOA-GAL-PI-01-09-02	RB-7	Dehesa	256	Mixto: roble y castaño	0,02	140,30	7,20	0,53	22,09	6,63	0,08	95,41	4,90	15,46
TOTALES:						5,53						63,52			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.9

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:6.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,075 0,15 0,3 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

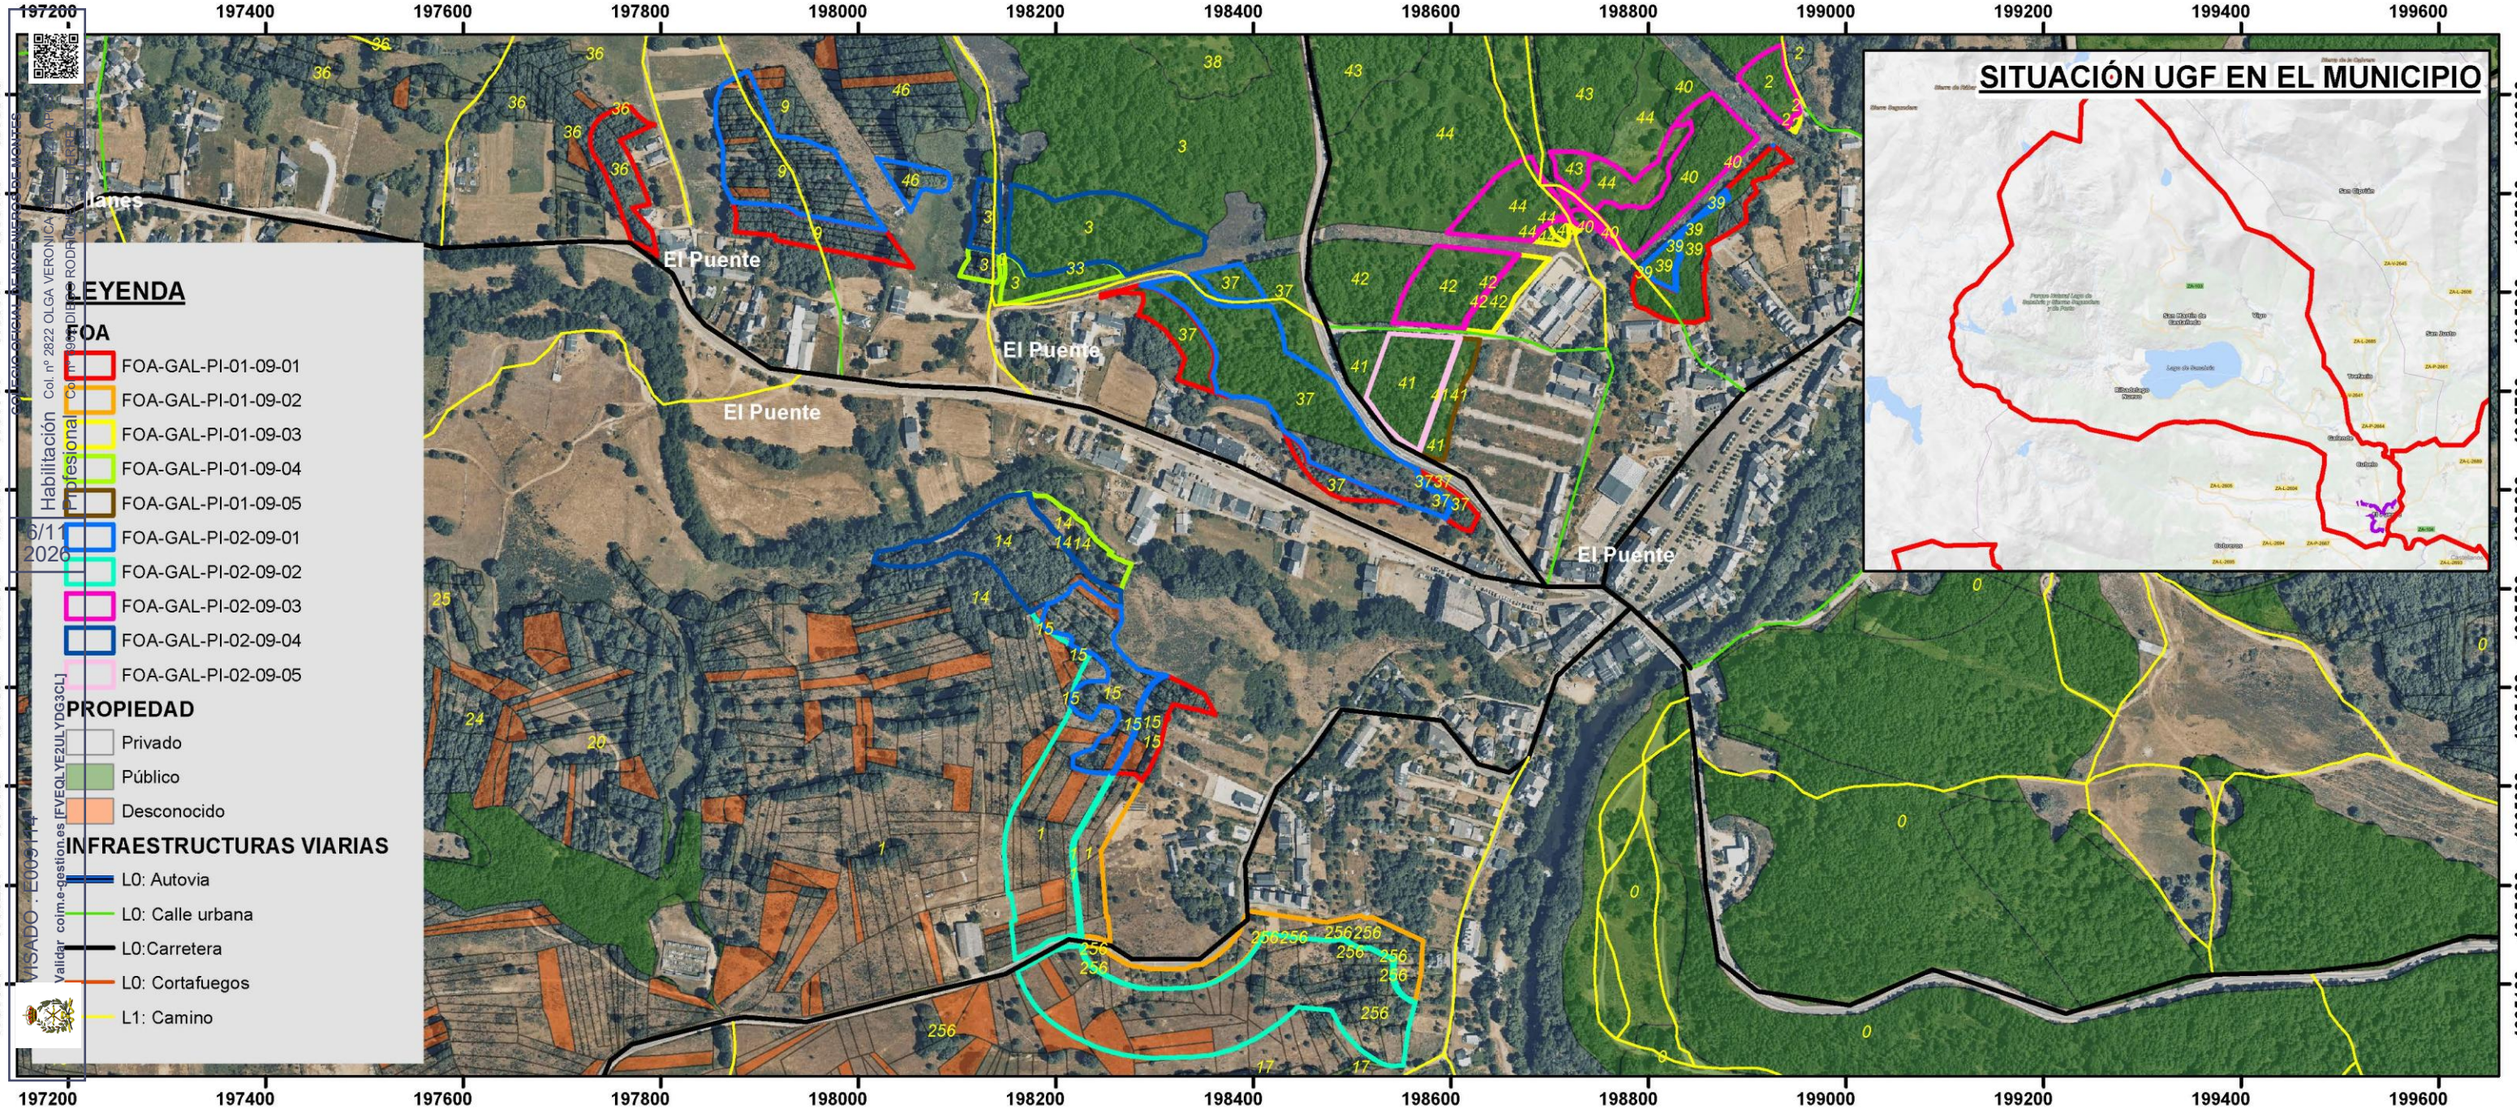

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-02-09
Superficie (ha):	15,31
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en verde)	145,63
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.3 y 6.3 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUES DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-02	RB-7	Dehesa	1	Mixto: roble y castaño	1,61	106,60	6,19	0,44	17,38	5,21	4,30	72,49	4,21	12,17
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	0,26	377,50	18,18	2,43	107,91	32,37	4,33	256,70	12,36	75,54
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-04	RB-5.2	Masa irregular madura	3	Quercus pyrenaica	1,46	358,43	16,14	2,27	99,83	29,95	22,06	243,73	10,98	69,88
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	9	Mixto: roble y castaño	1,24	229,39	27,43	1,83	133,74	40,12	22,53	155,98	18,65	93,62
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-04	RB-5.2	Masa irregular madura	14	Mixto: roble y castaño	1,07	382,68	20,07	1,83	57,15	17,15	8,24	260,22	13,65	40,01
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	15	Mixto: roble y castaño	0,89	180,13	19,76	1,49	81,94	24,58	10,01	122,49	13,44	57,36
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	37	Quercus pyrenaica	1,97	275,61	17,72	2,21	81,14	24,34	23,84	187,42	12,05	56,80
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	39	Quercus pyrenaica	0,12	350,02	24,93	2,75	149,36	44,81	2,81	238,01	16,95	104,55
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	40	Quercus pyrenaica	0,89	384,10	21,89	2,59	89,91	26,97	12,29	261,19	14,88	62,94
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-05	RB-3.2	Tallar desarrollado denso	41	Quercus pyrenaica	0,67	532,89	16,68	2,53	55,22	16,57	5,70	362,37	11,34	38,66
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	42	Quercus pyrenaica	0,63	432,36	13,63	2,03	51,47	15,44	4,98	294,00	9,27	36,03
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	43	Quercus pyrenaica	0,12	370,60	16,68	2,23	75,24	22,57	1,42	252,01	11,34	52,67
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	44	Quercus pyrenaica	0,96	405,69	13,20	1,82	53,02	15,91	7,83	275,87	8,98	37,11
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	46	Quercus pyrenaica	0,18	256,84	17,45	2,16	133,30	39,99	3,18	174,65	11,86	93,31
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-02	RB-7	Dehesa	256	Mixto: roble y castaño	3,06	140,30	7,20	0,53	22,09	6,63	10,41	95,41	4,90	15,46
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-02	RB-7	Dehesa	1	Mixto: roble y castaño	0,03	106,60	6,19	0,44	17,38	5,21	0,09	72,49	4,21	12,17
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	0,00	377,50	18,18	2,43	107,91	32,37	0,05	256,70	12,36	75,54
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-04	RB-5.2	Masa irregular madura	3	Quercus pyrenaica	0,00	358,43	16,14	2,27	99,83	29,95	0,05	243,73	10,98	69,88
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-04	RB-5.2	Masa irregular madura	14	Mixto: roble y castaño	0,02	382,68	20,07	1,83	57,15	17,15	0,18	260,22	13,65	40,01
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	15	Mixto: roble y castaño	0,02	180,13	19,76	1,49	81,94	24,58	0,26	122,49	13,44	57,36
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	37	Quercus pyrenaica	0,01	275,61	17,72	2,21	81,14	24,34	0,13	187,42	12,05	56,80
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	39	Quercus pyrenaica	0,02	350,02	24,93	2,75	149,36	44,81	0,46	238,01	16,95	104,55
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	40	Quercus pyrenaica	0,00	384,10	21,89	2,59	89,91	26,97	0,04	261,19	14,88	62,94
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-05	RB-3.2	Tallar desarrollado denso	41	Quercus pyrenaica	0,02	532,89	16,68	2,53	55,22	16,57	0,21	362,37	11,34	38,66
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	42	Quercus pyrenaica	0,02	432,36	13,63	2,03	51,47	15,44	0,13	294,00	9,27	36,03
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	44	Quercus pyrenaica	0,00	405,69	13,20	1,82	53,02	15,91	0,03	275,87	8,98	37,11
UGF-GAL-PI-02-09	FOA-GAL-PI-02-09-02	RB-7	Dehesa	256	Mixto: roble y castaño	0,02	140,30	7,20	0,53	22,09	6,63	0,08	95,41	4,90	15,46
TOTALES:						15,31						145,63			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.10

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:6.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,075 0,15 0,3 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

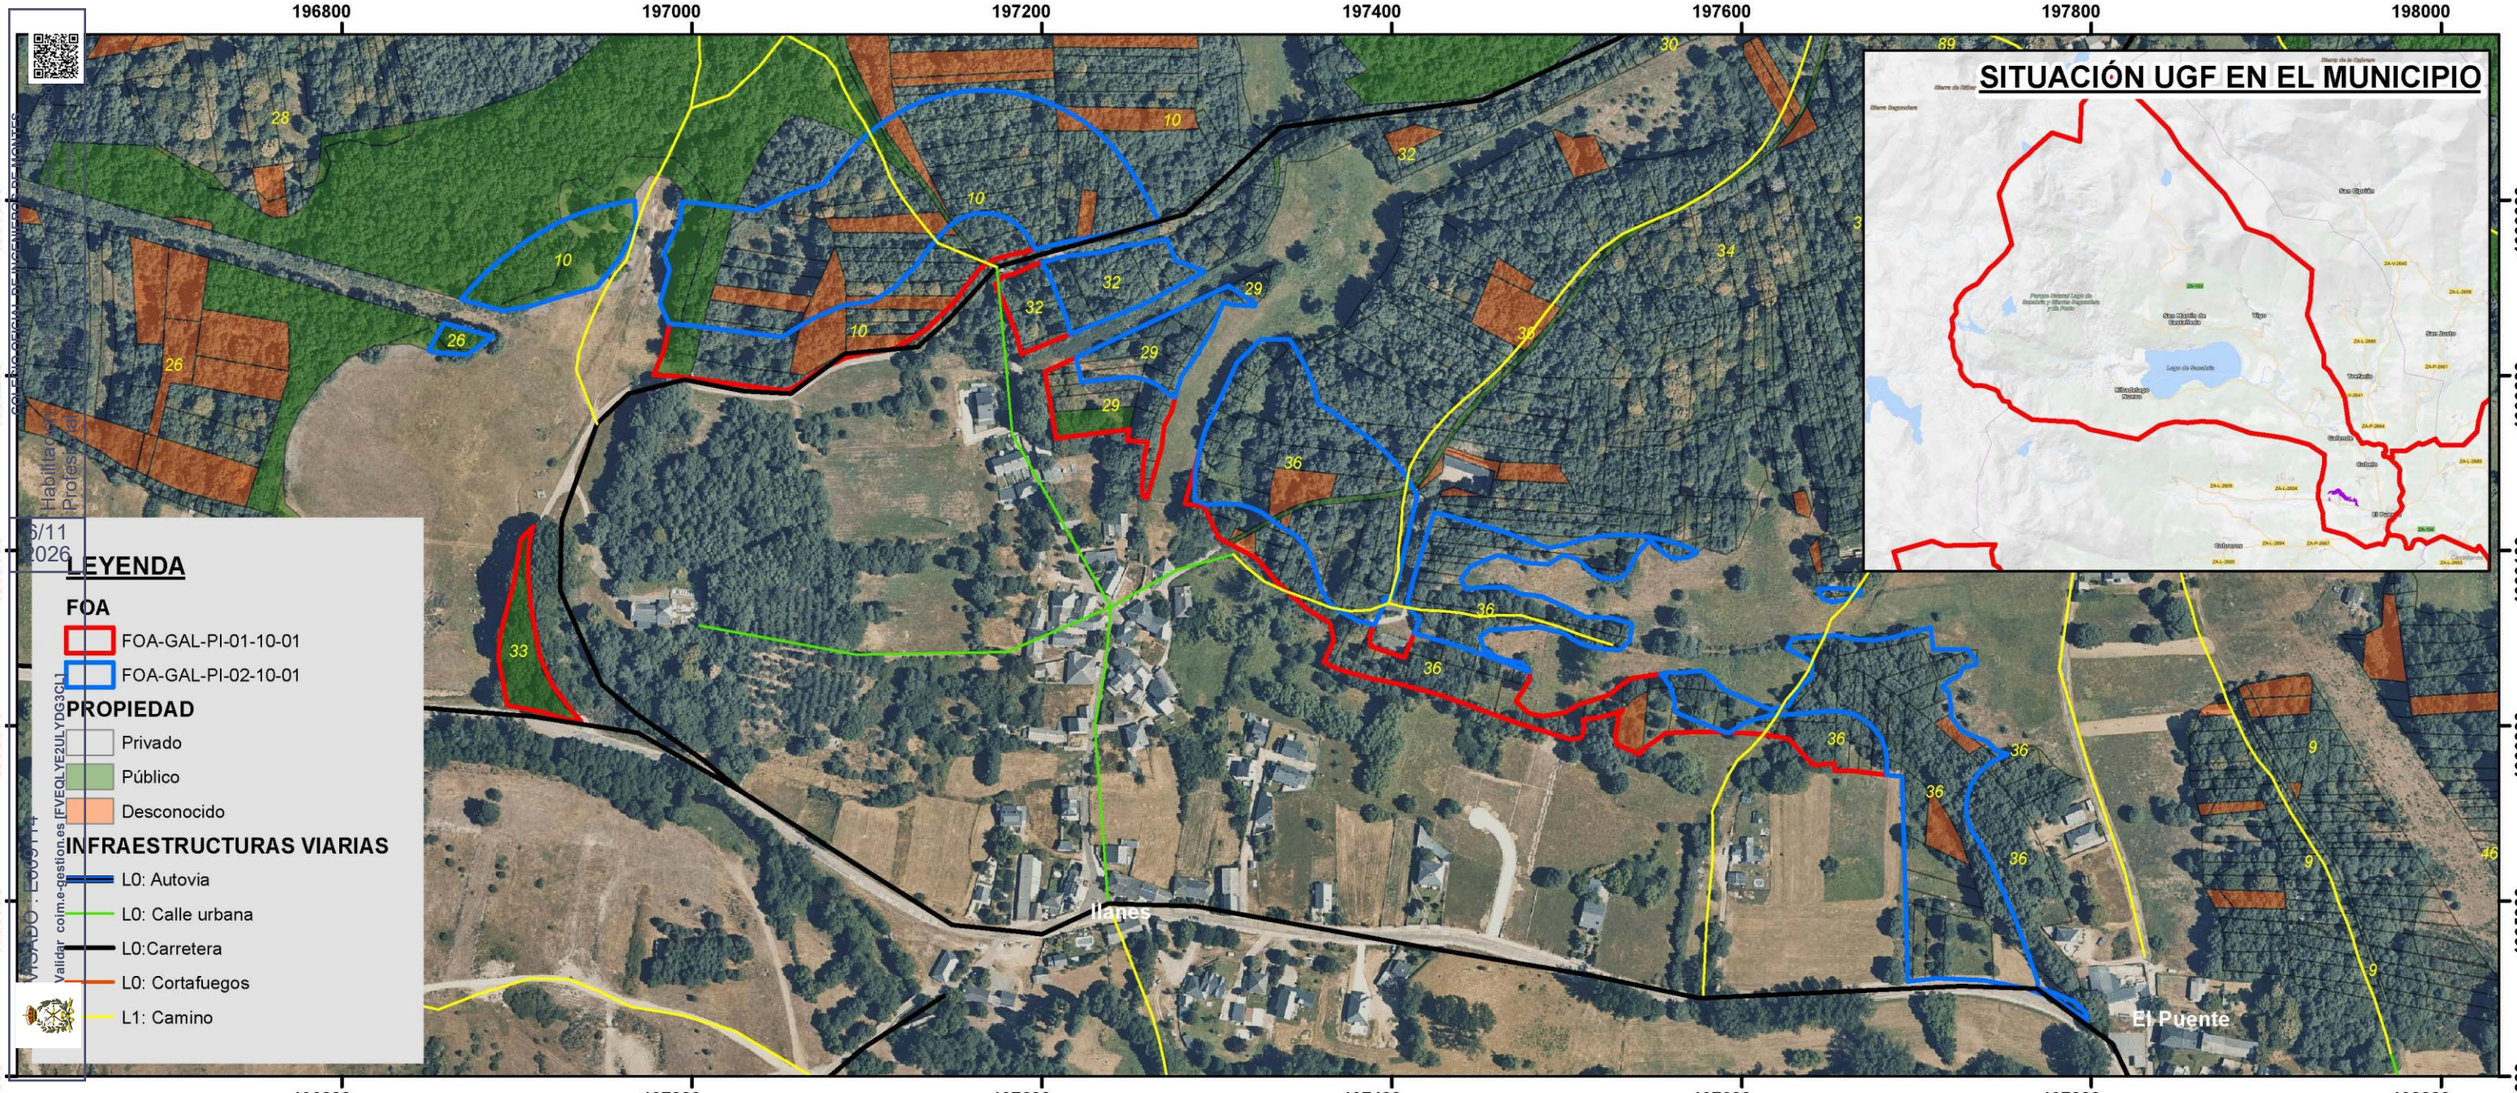

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PI-01-10 y UGF-GAL-PI-02-10
Superficie (ha):	8,05

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillo: leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% del VCC
Criterios:	Eliminción pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	161,29
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.5 y 6.5 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PI-01-10	FOA-GAL-PI-01-10-01	RB-4	Masa madura	10	Mixto: roble y castaño	0,67	288,99	34,53	2,19	179,13	53,74	16,93	196,51	23,48	125,39
UGF-GAL-PI-01-10	FOA-GAL-PI-01-10-01	RB-4	Masa madura	29	Mixto: roble y castaño	0,25	281,40	21,84	1,68	83,30	24,99	2,93	191,35	14,85	58,31
UGF-GAL-PI-01-10	FOA-GAL-PI-01-10-01	RB-4	Masa madura	32	Mixto: roble y castaño	0,13	211,53	26,78	1,91	122,07	36,62	2,19	143,84	18,21	85,45
UGF-GAL-PI-01-10	FOA-GAL-PI-01-10-01	RB-4	Masa madura	33	Mixto: roble y castaño	0,18	282,68	24,80	1,81	113,72	34,12	3,16	192,22	16,86	79,61
UGF-GAL-PI-01-10	FOA-GAL-PI-01-10-01	RB-4	Masa madura	36	Mixto: roble y castaño	0,90	259,08	28,74	1,99	129,28	38,78	15,76	176,17	19,54	90,50
UGF-GAL-PI-02-10	FOA-GAL-PI-02-10-01	RB-4	Masa madura	10	Mixto: roble y castaño	2,35	288,99	34,53	2,19	179,13	53,74	59,60	196,51	23,48	125,39
UGF-GAL-PI-02-10	FOA-GAL-PI-02-10-01	RB-4	Masa madura	26	Mixto: roble y castaño	0,04	271,50	27,95	1,90	121,86	36,56	0,73	184,62	19,01	85,30
UGF-GAL-PI-02-10	FOA-GAL-PI-02-10-01	RB-4	Masa madura	29	Mixto: roble y castaño	0,24	281,40	21,84	1,68	83,30	24,99	2,73	191,35	14,85	58,31
UGF-GAL-PI-02-10	FOA-GAL-PI-02-10-01	RB-4	Masa madura	32	Mixto: roble y castaño	0,27	211,53	26,78	1,91	122,07	36,62	4,35	143,84	18,21	85,45
UGF-GAL-PI-02-10	FOA-GAL-PI-02-10-01	RB-4	Masa madura	36	Mixto: roble y castaño	3,02	259,08	28,74	1,99	129,28	38,78	52,92	176,17	19,54	90,50
TOTALES:						8,05						161,29			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.11

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:3.500
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,05 0,1 0,2 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

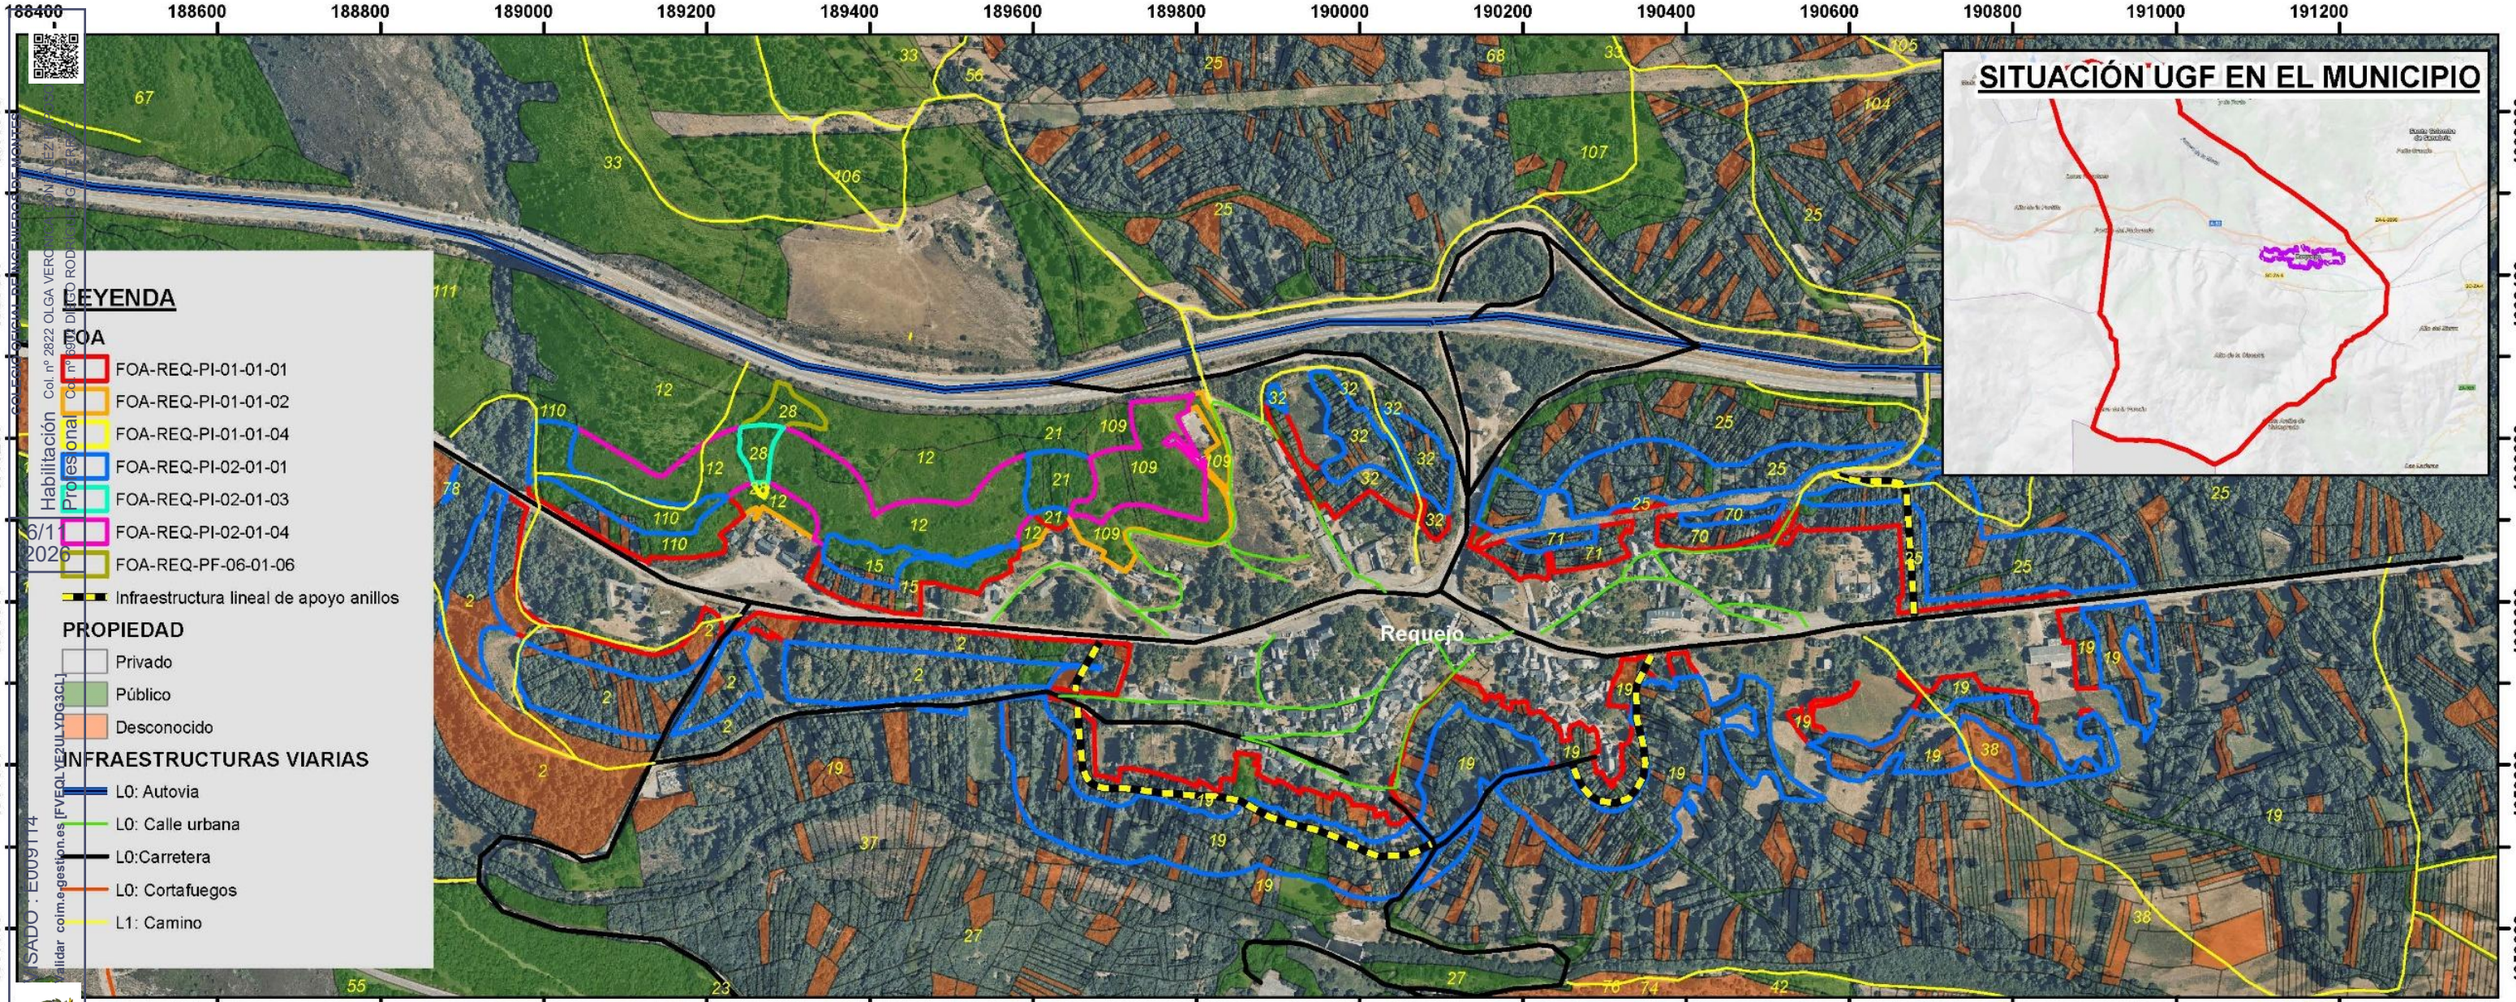

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (%VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-06	P-3	Fustal	28	Pinus sylvestris	1ªClara	Astilla pino	0,27	542,27	22,13	7,66	133,76	0,30	40,13	5,47	368,75	15,05	93,63
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-04	P-3	Fustal	28	Pinus sylvestris	2ª Clara	Astilla pino	0,02	542,27	22,13	7,66	133,76	0,25	33,44	0,34	395,86	16,15	100,32
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-03	P-3	Fustal	28	Pinus sylvestris	2ª Clara	Astilla pino	0,24	542,27	22,13	7,66	133,76	0,25	33,44	4,12	395,86	16,15	100,32
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	2	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	2,95	285,82	46,32	1,16	71,22	0,30	21,37	29,45	194,36	31,50	49,85
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-02	RB-7	Dehesa	12	Mixto: roble, castaño y abedul	Mantenimiento estructura adehesada	Pastos	0,42	154,69	6,54	0,35	9,67	-	-	-	151,60	6,41	9,67
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	15	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,90	314,42	33,25	0,99	30,47	0,30	9,14	4,07	213,80	22,61	21,33
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	19	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	4,54	227,59	27,97	1,77	124,19	0,30	37,26	77,84	154,76	19,02	86,93
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	21	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,08	325,70	21,94	1,50	50,58	0,30	15,18	0,61	221,48	14,92	35,41
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	25	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	1,08	286,13	30,14	1,85	112,80	0,30	33,84	16,77	194,57	20,50	78,96
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	32	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,81	215,24	25,49	1,61	97,78	0,30	29,33	10,96	146,36	17,33	68,45
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	70	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,43	241,69	23,56	1,70	61,91	0,30	18,57	3,68	164,35	16,02	43,33
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	71	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,57	202,68	17,98	1,53	66,64	0,30	19,99	5,19	137,82	12,23	46,65
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-02	RB-7	Dehesa	109	Mixto: roble, castaño y abedul	Mantenimiento estructura adehesada	Pastos	1,03	222,19	6,83	0,34	8,06	-	-	-	217,74	6,69	8,06
UGF-REQ-PI-01-01	FOA-REQ-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	110	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,90	343,10	24,36	0,80	21,18	0,30	6,36	2,87	233,30	16,57	14,83
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	2	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	4,69	285,82	46,32	1,16	71,22	0,30	21,37	46,42	194,36	31,50	49,85
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-04	RB-7	Dehesa	12	Mixto: roble, castaño y abedul	Mantenimiento estructura adehesada	Pastos	3,56	154,69	6,54	0,35	9,67	-	-	-	151,60	6,41	9,67
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	15	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,48	314,42	33,25	0,99	30,47	0,30	9,14	2,20	213,80	22,61	21,33
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	19	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	11,71	227,59	27,97	1,77	124,19	0,30	37,26	200,41	154,76	19,02	86,93
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	21	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,54	325,70	21,94	1,50	50,58	0,30	15,18	4,17	221,48	14,92	35,41
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	25	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	4,89	286,13	30,14	1,85	112,80	0,30	33,84	75,78	194,57	20,50	78,96
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	32	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	1,21	215,24	25,49	1,61	97,78	0,30	29,33	16,35	146,36	17,33	68,45
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	38	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,33	123,55	9,29	0,57	28,15	0,30	8,44	1,41	84,01	6,32	19,70
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	70	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,20	241,69	23,56	1,70	61,91	0,30	18,57	1,67	164,35	16,02	43,33
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	71	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,19	202,68	17,98	1,53	66,64	0,30	19,99	1,71	137,82	12,23	46,65
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	78	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,02	259,57	37,88	1,08	43,66	0,30	13,10	0,12	176,51	25,76	30,56
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-04	RB-7	Dehesa	109	Mixto: roble, castaño y abedul	Mantenimiento estructura adehesada	Pastos	1,44	222,19	6,83	0,34	8,06	-	-	-	217,74	6,69	8,06
UGF-REQ-PI-02-01	FOA-REQ-PI-02-01-01	RB-4	Masa madura	110	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Anillos: Leñas y astilla roble	0,96	343,10	24,36	0,80	21,18	0,30	6,36	3,03	233,30	16,57	14,83
TOTALES:								44,45							514,65			

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PI-01-01 / UGF-REQ-PI-02-01 /UGF-REQ-PF-06-06
Superficie (ha):	44,45

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios	
Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: Leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	514,65
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.12

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:7.500
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,1 0,2 0,4 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

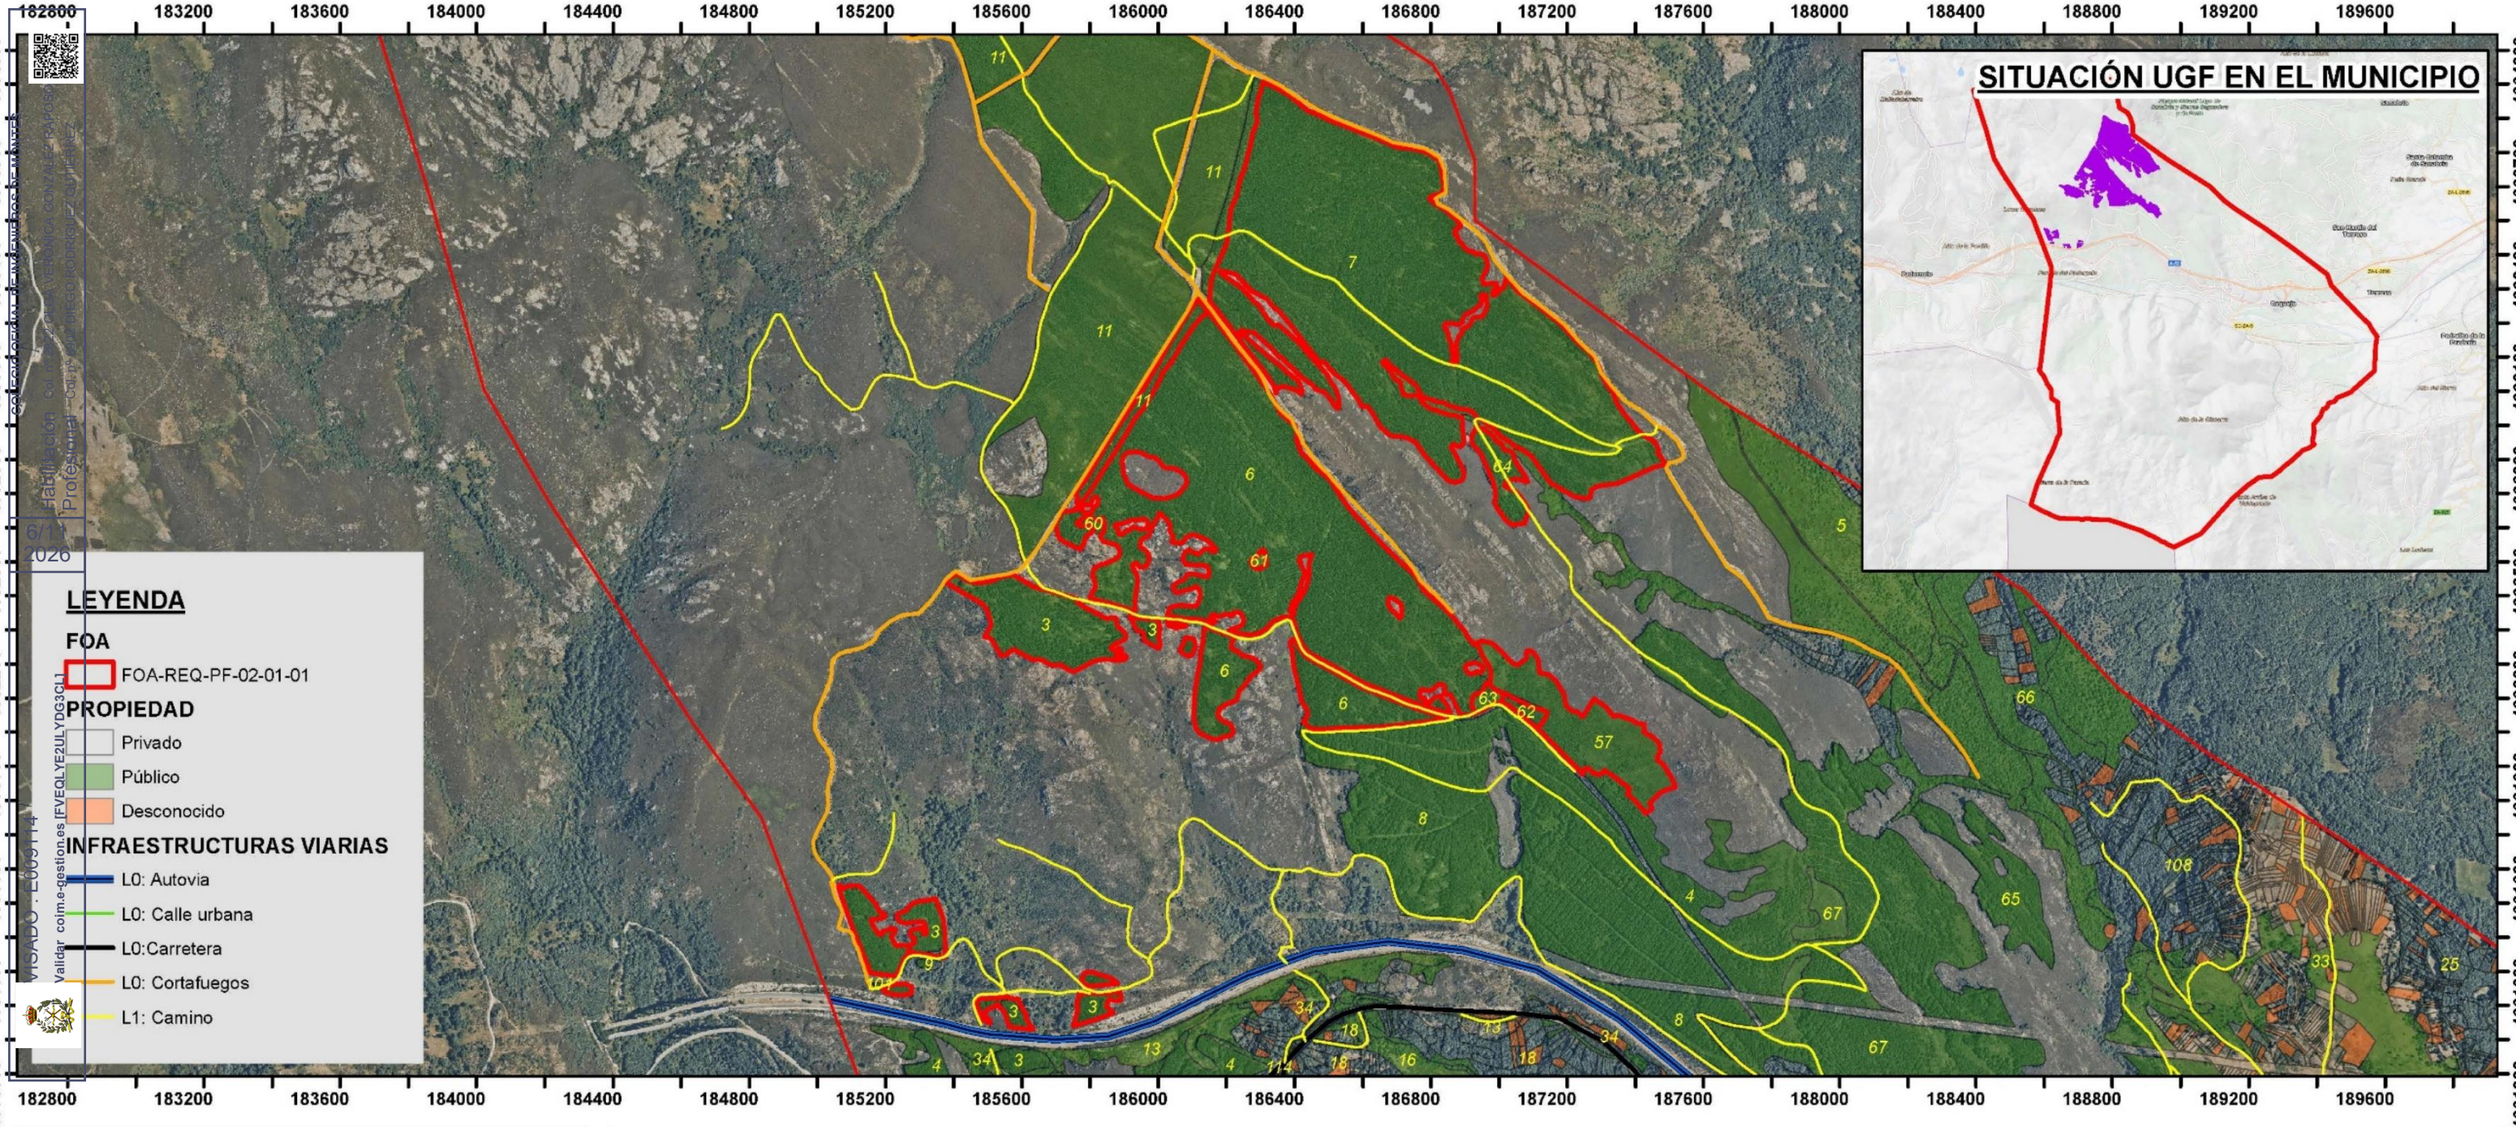

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PF-02-01
Superficie (ha):	166,97

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Astilla pino
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Clareo tardío/1ª Clara
Intensidad extracción:	0,35% VCC
Criterios:	Corta por calles Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	3665,23
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN								EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-02-01	FOA-REQ-PF-02-01-01	P-2	Latizal-Fustal	7	Pinus uncinata	Clareo tardío/1ª Clara	73,50	1.400,00	29,44	11,30	119,96	41,99	1.552,97	882,00	18,55	77,98
UGF-REQ-PF-02-01	FOA-REQ-PF-02-01-01	P-2	Latizal-Fustal	57	Pinus uncinata	Clareo tardío/1ª Clara	8,89	1.300,00	31,10	11,96	126,45	44,26	198,08	819,00	19,60	82,19
UGF-REQ-PF-02-01	FOA-REQ-PF-02-01-01	P-2	Latizal-Fustal	62	Pinus uncinata	Clareo tardío/1ª Clara	0,50	1.100,00	34,95	13,51	170,93	59,82	15,18	693,00	22,02	111,10
UGF-REQ-PF-02-01	FOA-REQ-PF-02-01-01	P-2	Latizal-Fustal	63	Pinus uncinata	Clareo tardío/1ª Clara	0,46	1.200,00	33,39	12,87	145,58	50,95	11,69	756,00	21,03	94,63
UGF-REQ-PF-02-01	FOA-REQ-PF-02-01-01	P-2	Latizal-Fustal	64	Pinus uncinata	Clareo tardío/1ª Clara	2,08	1.150,00	33,92	13,09	163,50	57,23	59,78	724,50	21,37	106,28
UGF-REQ-PF-02-01	FOA-REQ-PF-02-01-01	P-2	Latizal-Fustal	3	Pinus uncinata	Clareo tardío/1ª Clara	14,72	1.150,00	33,48	12,92	163,20	57,12	422,99	724,50	21,09	106,08
UGF-REQ-PF-02-01	FOA-REQ-PF-02-01-01	P-2	Latizal-Fustal	6	Pinus uncinata	Clareo tardío/1ª Clara	64,64	1.350,00	30,10	11,56	121,80	42,63	1.386,59	850,50	18,97	79,17
UGF-REQ-PF-02-01	FOA-REQ-PF-02-01-01	P-2	Latizal-Fustal	11	Pinus uncinata	Clareo tardío/1ª Clara	2,17	1.600,00	15,36	5,84	47,06	16,47	17,95	1.008,00	9,68	30,59
TOTALES:							166,97						3665,23			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.13

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:3.500
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,275 0,55 1,1 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

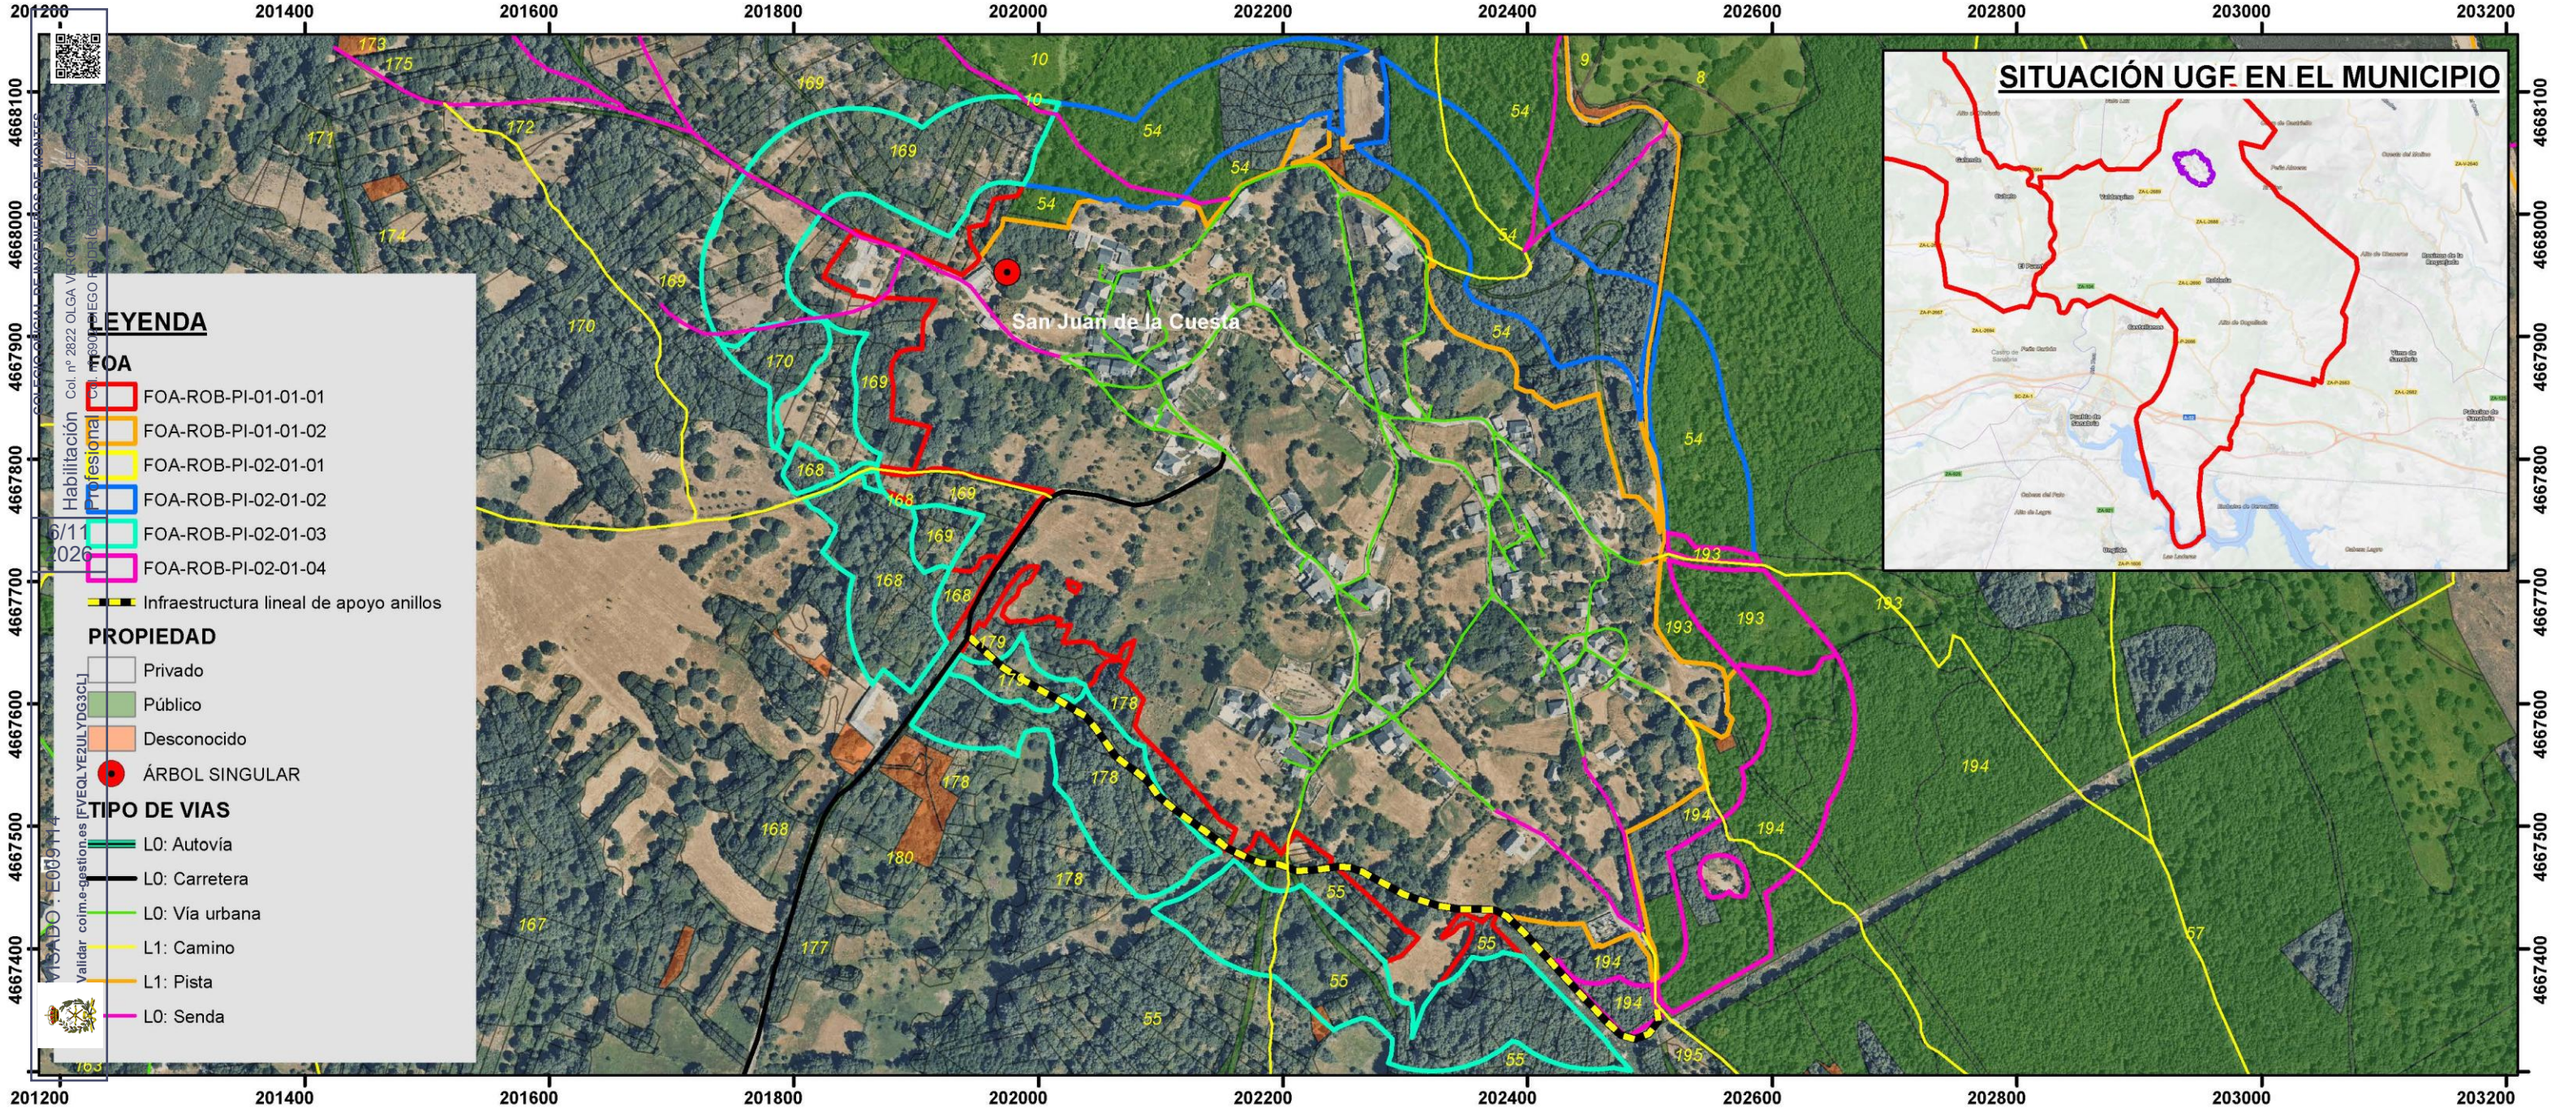

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PI-01-01 y UGF-ROB-PI-02-01
Superficie (ha):	24,09

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: Leñas y astilla roble
Condicionantes	Respetar Arbol singular AS-ZA-10

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	231,77
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.20 y 6.20 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PI-01-01	FOA-ROB-PI-01-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	54	Mixto: roble y castaño	1,85	579,26	20,62	1,62	41,63	12,49	10,92	393,89	14,02	29,14
UGF-ROB-PI-01-01	FOA-ROB-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	55	Mixto: roble y castaño	0,64	312,96	31,80	1,89	108,39	32,52	9,45	212,81	21,62	75,88
UGF-ROB-PI-01-01	FOA-ROB-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	168	Mixto: roble y castaño	0,17	314,72	31,16	1,90	91,53	27,46	2,12	214,01	21,19	64,07
UGF-ROB-PI-01-01	FOA-ROB-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	169	Mixto: roble y castaño	1,82	353,15	23,35	1,70	66,95	20,09	16,47	240,14	15,88	46,87
UGF-ROB-PI-01-01	FOA-ROB-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	178	Mixto: roble y castaño	0,38	221,27	32,93	1,95	134,45	40,33	6,94	150,46	22,39	94,11
UGF-ROB-PI-01-01	FOA-ROB-PI-01-01-01	RB-4	Masa madura	179	Mixto: roble y castaño	0,42	249,80	23,96	1,71	58,27	17,48	3,32	169,86	16,30	40,79
UGF-ROB-PI-01-01	FOA-ROB-PI-01-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	193	Mixto: roble y castaño	0,23	527,74	23,56	1,61	49,36	14,81	1,75	358,86	16,02	34,55
UGF-ROB-PI-01-01	FOA-ROB-PI-01-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	194	Mixto: roble y castaño	1,20	736,14	27,39	1,99	54,75	16,42	9,42	500,57	18,63	38,32
UGF-ROB-PI-02-01	FOA-ROB-PI-02-01-01	RB-6	Masa abierta	10	Quercus pyrenaica	0,00	338,44	6,47	0,94	21,70	6,51	0,00	230,14	4,40	15,19
UGF-ROB-PI-02-01	FOA-ROB-PI-02-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	54	Mixto: roble y castaño	5,21	579,26	20,62	1,62	41,63	12,49	32,07	393,89	14,02	29,14
UGF-ROB-PI-02-01	FOA-ROB-PI-02-01-03	RB-4	Masa madura	55	Mixto: roble y castaño	2,40	312,96	31,80	1,89	108,39	32,52	35,25	212,81	21,62	75,88
UGF-ROB-PI-02-01	FOA-ROB-PI-02-01-03	RB-4	Masa madura	168	Mixto: roble y castaño	1,20	314,72	31,16	1,90	91,53	27,46	14,83	214,01	21,19	64,07
UGF-ROB-PI-02-01	FOA-ROB-PI-02-01-03	RB-4	Masa madura	169	Mixto: roble y castaño	3,34	353,15	23,35	1,70	66,95	20,09	30,26	240,14	15,88	46,87
UGF-ROB-PI-02-01	FOA-ROB-PI-02-01-03	RB-4	Masa madura	170	Mixto: roble y castaño	0,38	313,95	27,94	1,76	87,99	26,40	4,48	213,48	19,00	61,59
UGF-ROB-PI-02-01	FOA-ROB-PI-02-01-03	RB-4	Masa madura	178	Mixto: roble y castaño	1,55	221,27	32,93	1,95	134,45	40,33	28,10	150,46	22,39	94,11
UGF-ROB-PI-02-01	FOA-ROB-PI-02-01-03	RB-4	Masa madura	179	Mixto: roble y castaño	0,29	249,80	23,96	1,71	58,27	17,48	2,27	169,86	16,30	40,79
UGF-ROB-PI-02-01	FOA-ROB-PI-02-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	193	Mixto: roble y castaño	0,80	527,74	23,56	1,61	49,36	14,81	6,10	358,86	16,02	34,55
UGF-ROB-PI-02-01	FOA-ROB-PI-02-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	194	Mixto: roble y castaño	2,19	736,14	27,39	1,99	54,75	16,42	18,01	500,57	18,63	38,32
TOTALES:						24,09						231,77			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.14

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:5.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,075 0,15 0,3 Km

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:


Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

VISADO: E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]
Habilitación Profesional Col. nº 2822 OLGA VERA GONZALEZ RAPOSO COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
6/11/2026

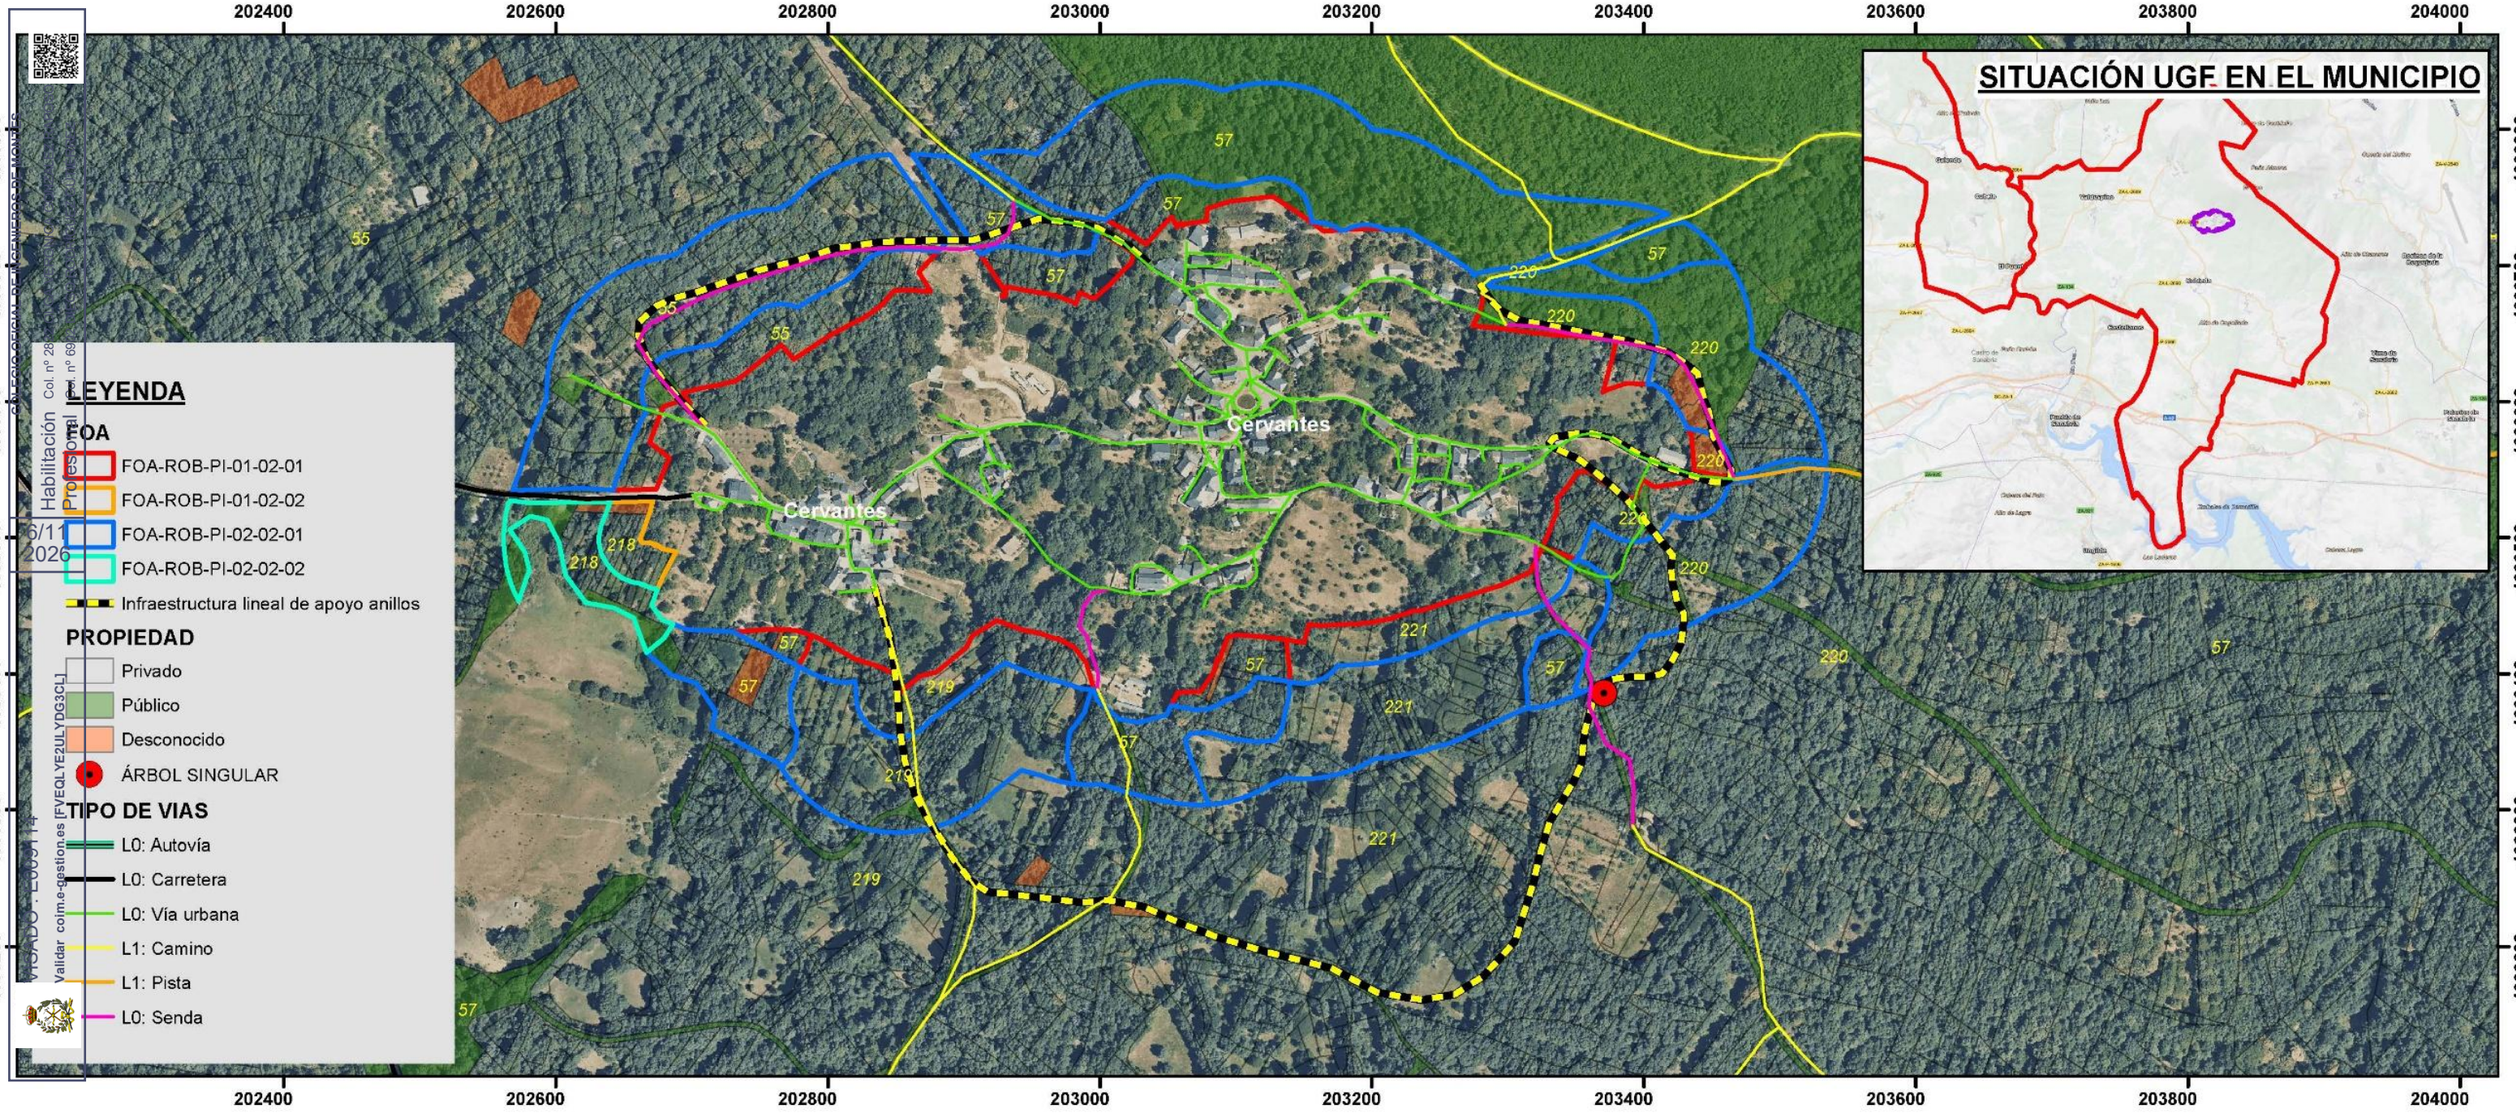

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PI-01-02 y UGF-ROB-PI-02-02
Superficie (ha):	18,97

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: Leñas y astilla roble
Condicionantes	Respetar Arbol singular AS-ZA-09

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	187,87
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.15 y 6.15 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PI-01-02	FOA-ROB-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	55	Mixto: roble y castaño	0,85	312,96	31,80	1,89	108,39	32,52	12,55	212,81	21,62	75,88
UGF-ROB-PI-01-02	FOA-ROB-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	0,97	526,65	28,96	1,93	73,25	21,97	9,93	358,12	19,69	51,27
UGF-ROB-PI-01-02	FOA-ROB-PI-01-02-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	218	Mixto: roble y castaño	0,22	365,50	18,09	1,46	41,52	12,46	1,27	248,54	12,30	29,06
UGF-ROB-PI-01-02	FOA-ROB-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	219	Mixto: roble y castaño	0,69	284,02	22,76	1,60	60,57	18,17	5,59	193,14	15,48	42,40
UGF-ROB-PI-01-02	FOA-ROB-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	220	Mixto: roble y castaño	1,00	320,49	48,62	1,18	51,94	15,58	7,50	217,93	33,06	36,36
UGF-ROB-PI-01-02	FOA-ROB-PI-01-02-01	RB-4	Masa madura	221	Mixto: roble y castaño	0,62	308,57	23,16	1,62	60,35	18,11	5,09	209,83	15,75	42,25
UGF-ROB-PI-02-02	FOA-ROB-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	55	Mixto: roble y castaño	2,64	312,96	31,80	1,89	108,39	32,52	38,54	212,81	21,62	75,88
UGF-ROB-PI-02-02	FOA-ROB-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	5,21	526,65	28,96	1,93	73,25	21,97	55,36	358,12	19,69	51,27
UGF-ROB-PI-02-02	FOA-ROB-PI-02-02-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	218	Mixto: roble y castaño	0,47	365,50	18,09	1,46	41,52	12,46	2,76	248,54	12,30	29,06
UGF-ROB-PI-02-02	FOA-ROB-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	219	Mixto: roble y castaño	1,73	284,02	22,76	1,60	60,57	18,17	14,17	193,14	15,48	42,40
UGF-ROB-PI-02-02	FOA-ROB-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	220	Mixto: roble y castaño	2,75	320,49	48,62	1,18	51,94	15,58	20,28	217,93	33,06	36,36
UGF-ROB-PI-02-02	FOA-ROB-PI-02-02-01	RB-4	Masa madura	221	Mixto: roble y castaño	1,82	308,57	23,16	1,62	60,35	18,11	14,82	209,83	15,75	42,25
TOTALES:						18,97						187,87			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.15

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:4.500

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,05 0,1 0,2 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

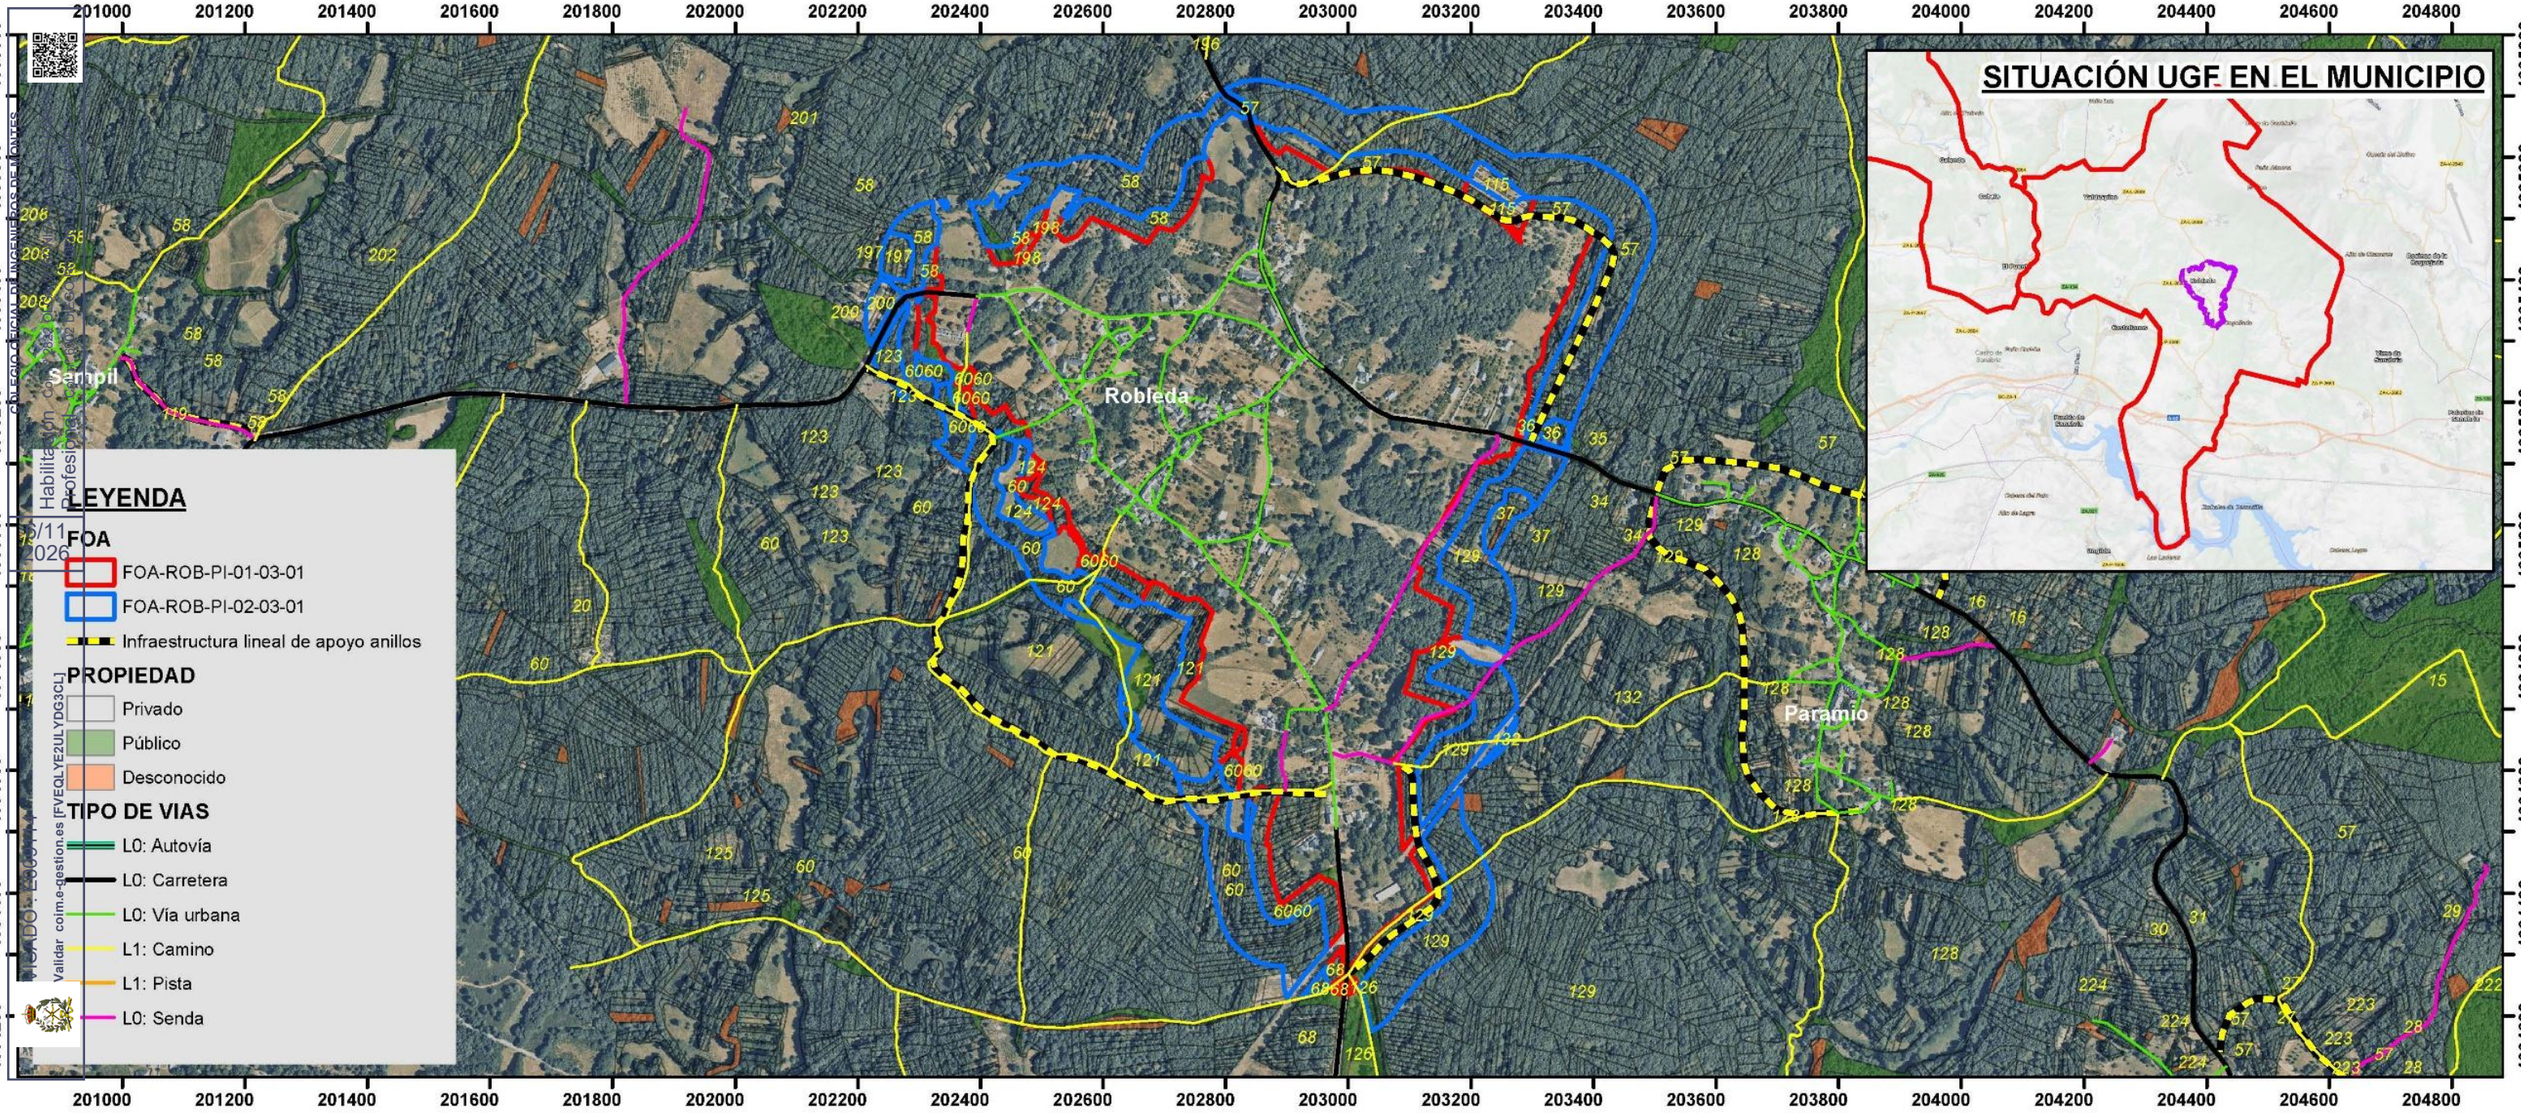

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PI-01-03 y UGF-ROB-PI-02-03
Superficie (ha):	39,72
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: Leñas y astilla roble
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	543,10
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.18 y 6.18 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PI-01-03	FOA-ROB-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	2,45	526,65	28,96	1,93	73,25	21,97	24,22	358,12	19,69	51,27
UGF-ROB-PI-01-03	FOA-ROB-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	58	Mixto: roble y castaño	1,46	271,05	32,76	1,88	122,32	36,70	24,26	184,31	22,27	85,62
UGF-ROB-PI-01-03	FOA-ROB-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	68	Mixto: roble y castaño	0,13	306,44	31,59	1,91	93,59	28,08	1,65	208,38	21,48	65,52
UGF-ROB-PI-01-03	FOA-ROB-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	121	Mixto: roble y castaño	1,23	210,10	16,51	1,09	50,76	15,23	8,41	142,87	11,23	35,53
UGF-ROB-PI-01-03	FOA-ROB-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	124	Mixto: roble y castaño	0,19	255,18	18,62	1,37	60,24	18,07	1,58	173,52	12,66	42,16
UGF-ROB-PI-01-03	FOA-ROB-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	126	Mixto: roble y castaño	0,02	247,31	14,35	0,98	38,50	11,55	0,11	168,17	9,76	26,95
UGF-ROB-PI-01-03	FOA-ROB-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	129	Mixto: roble y castaño	3,42	322,56	34,74	1,96	119,73	35,92	55,54	219,34	23,62	83,81
UGF-ROB-PI-01-03	FOA-ROB-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	198	Mixto: roble y castaño	0,07	169,68	17,00	0,89	38,89	11,67	0,35	115,38	11,56	27,22
UGF-ROB-PI-01-03	FOA-ROB-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	0,12	280,94	33,94	1,90	122,54	36,76	2,19	191,04	23,08	85,78
UGF-ROB-PI-01-03	FOA-ROB-PI-01-03-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	2,87	280,94	33,94	1,90	122,54	36,76	48,01	191,04	23,08	85,78
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	7,17	526,65	28,96	1,93	73,25	21,97	70,81	358,12	19,69	51,27
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	58	Mixto: roble y castaño	3,80	271,05	32,76	1,88	122,32	36,70	62,82	184,31	22,27	85,62
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	68	Mixto: roble y castaño	0,08	306,44	31,59	1,91	93,59	28,08	1,02	208,38	21,48	65,52
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	121	Mixto: roble y castaño	2,80	210,10	16,51	1,09	50,76	15,23	19,64	142,87	11,23	35,53
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	123	Mixto: roble y castaño	0,37	266,34	35,19	1,99	133,33	40,00	6,84	181,11	23,93	93,33
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	124	Mixto: roble y castaño	0,52	255,18	18,62	1,37	60,24	18,07	4,24	173,52	12,66	42,16
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	129	Mixto: roble y castaño	7,09	322,56	34,74	1,96	119,73	35,92	114,92	219,34	23,62	83,81
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	132	Mixto: roble y castaño	0,05	204,58	22,90	1,53	76,88	23,06	0,48	139,11	15,57	53,82
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	200	Mixto: roble y castaño	0,32	164,89	23,07	1,60	77,85	23,36	3,34	112,12	15,69	54,50
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	0,47	280,94	33,94	1,90	122,54	36,76	8,80	191,04	23,08	85,78
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	5,09	280,94	33,94	1,90	122,54	36,76	83,86	191,04	23,08	85,78
UGF-ROB-PI-02-03	FOA-ROB-PI-02-03-01	RB-4	Masa madura	123	Mixto: roble y castaño	0,00	266,34	35,19	1,99	133,33	40,00	0,00	181,11	23,93	93,33
TOTALES:						39,72						543,10			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.16

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:10.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,15 0,3 0,6 Km

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:


Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación colegial profesional
Validar colm.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]
9/11/2026

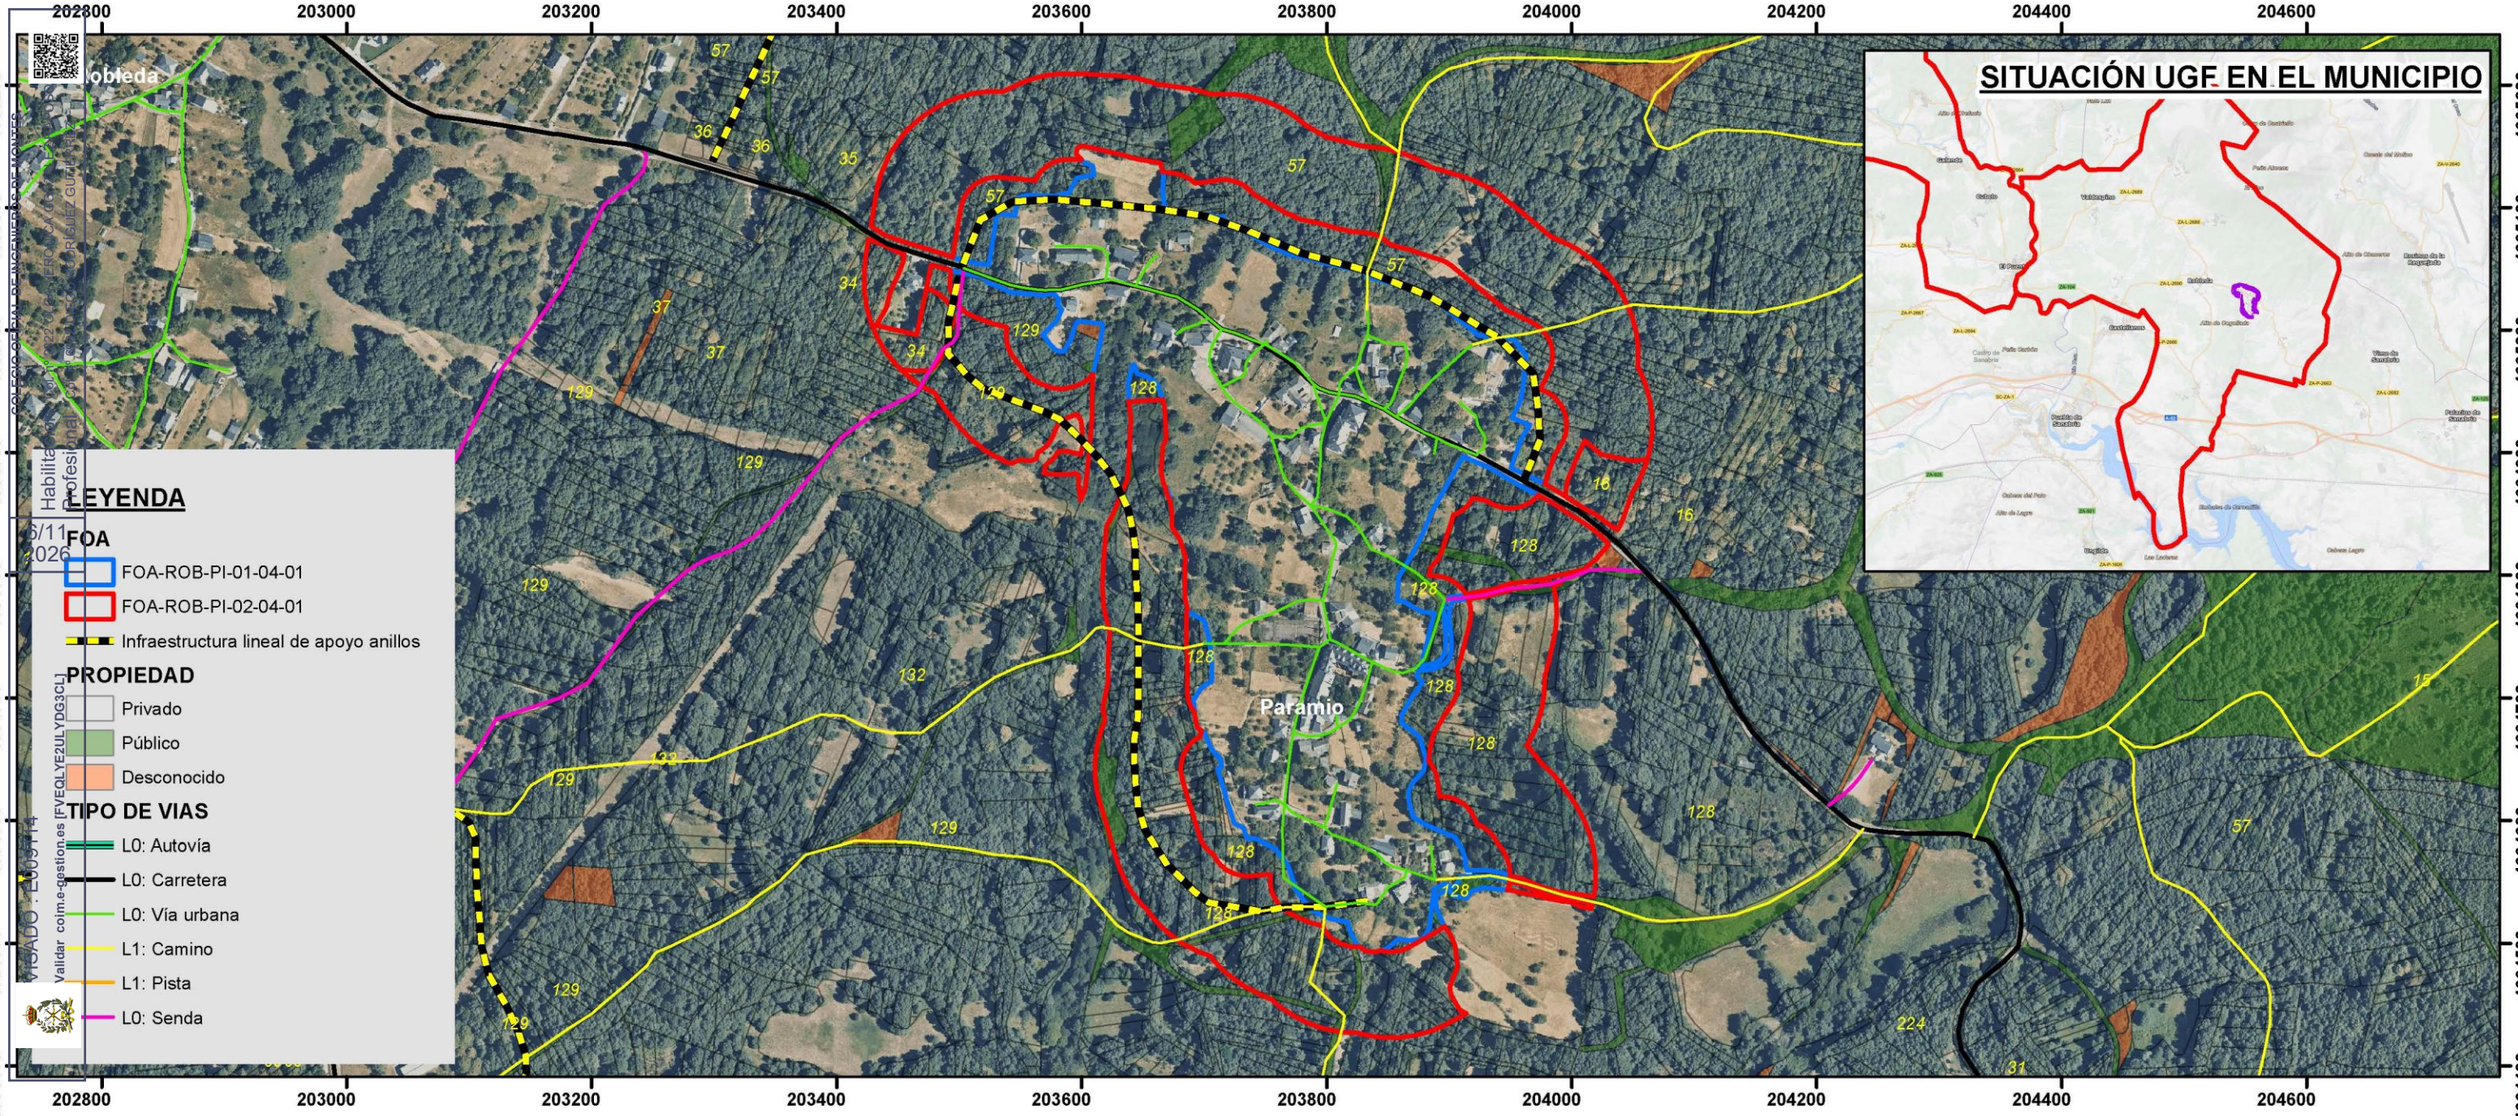

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PI-01-04 y UGF-ROB-PI-02-04
Superficie (ha):	17,33
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: leñas y astilla roble
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	215,93
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.17 y 6.17 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PI-01-04	FOA-ROB-PI-01-04-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	1,64	526,65	28,96	1,93	73,25	21,97	16,14	358,12	19,69	51,27
UGF-ROB-PI-01-04	FOA-ROB-PI-01-04-01	RB-4	Masa madura	128	Mixto: roble y castaño	1,82	248,12	27,54	1,74	102,18	30,65	25,31	168,72	18,73	71,53
UGF-ROB-PI-01-04	FOA-ROB-PI-01-04-01	RB-4	Masa madura	129	Mixto: roble y castaño	0,54	322,56	34,74	1,96	119,73	35,92	8,81	219,34	23,62	83,81
UGF-ROB-PI-02-04	FOA-ROB-PI-02-04-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	5,42	526,65	28,96	1,93	73,25	21,97	53,74	358,12	19,69	51,27
UGF-ROB-PI-02-04	FOA-ROB-PI-02-04-01	RB-4	Masa madura	128	Mixto: roble y castaño	6,88	248,12	27,54	1,74	102,18	30,65	95,31	168,72	18,73	71,53
UGF-ROB-PI-02-04	FOA-ROB-PI-02-04-01	RB-4	Masa madura	129	Mixto: roble y castaño	1,03	322,56	34,74	1,96	119,73	35,92	16,63	219,34	23,62	83,81
TOTALES:						17,33						215,93			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.17

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:5.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,075 0,15 0,3 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

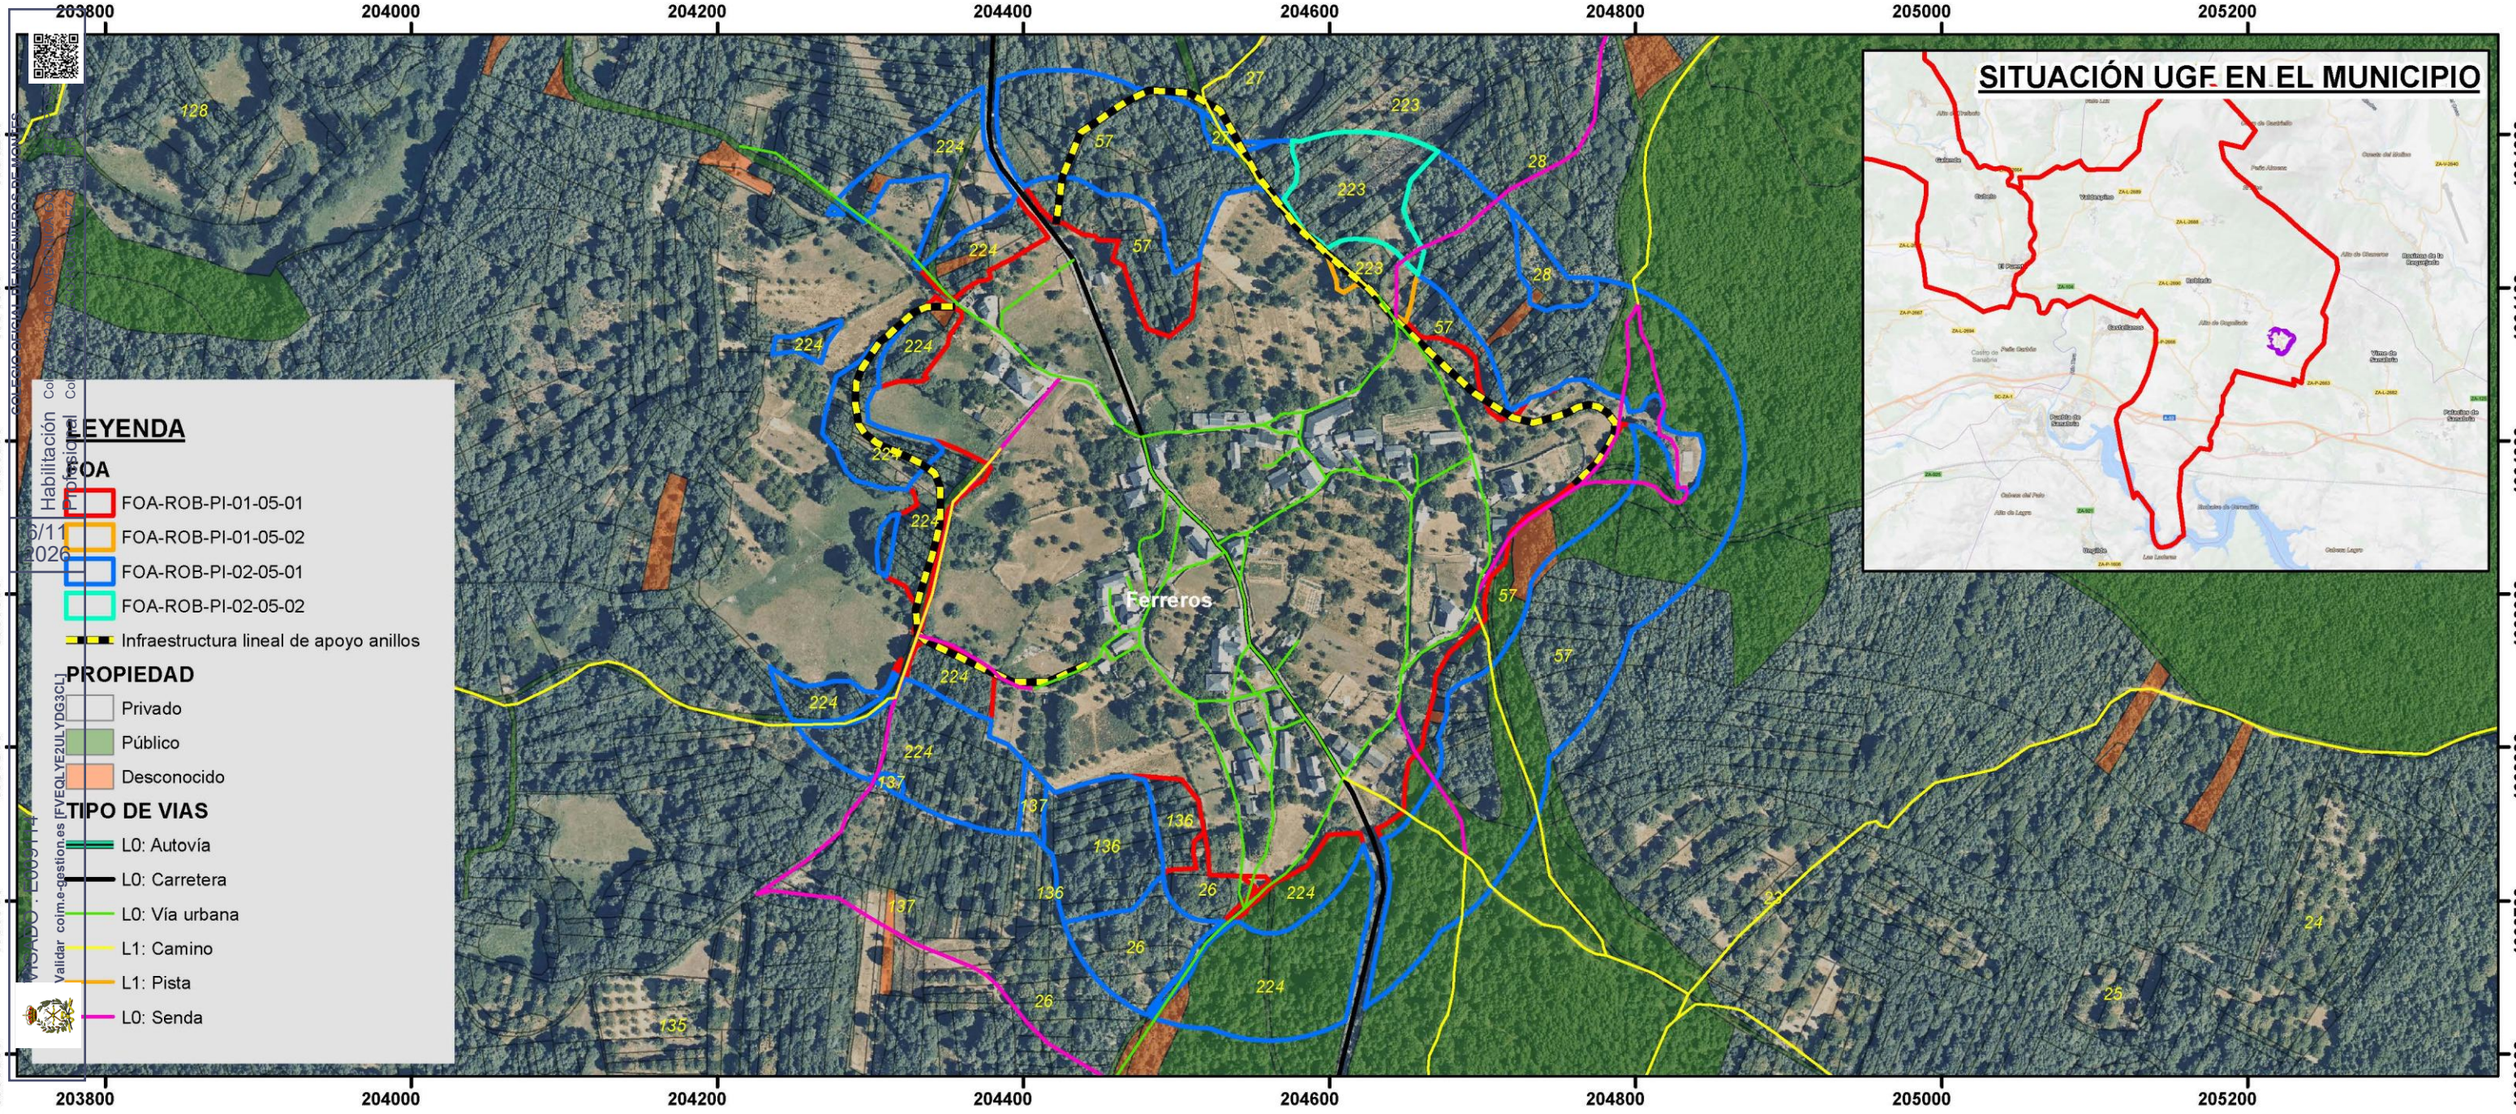

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PI-01-05 y UGF-ROB-PI-02-05
Superficie (ha):	12,17

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	116,86
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.16 y 6.16 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PI-01-05	FOA-ROB-PI-01-05-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	1,31	526,65	28,96	1,93	73,25	21,97	13,69	358,12	19,69	51,27
UGF-ROB-PI-01-05	FOA-ROB-PI-01-05-01	RB-4	Masa madura	136	Mixto: roble y castaño	0,16	313,82	24,46	1,75	68,87	20,66	1,48	213,40	16,63	48,21
UGF-ROB-PI-01-05	FOA-ROB-PI-01-05-02	RB-5.3	irregular en desa	223	Mixto: roble y castaño	0,19	392,89	20,30	1,26	40,60	12,18	1,03	267,17	13,81	28,42
UGF-ROB-PI-01-05	FOA-ROB-PI-01-05-01	RB-4	Masa madura	224	Mixto: roble y castaño	1,14	482,90	25,37	1,78	63,68	19,10	10,20	328,37	17,25	44,58
UGF-ROB-PI-02-05	FOA-ROB-PI-02-05-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	5,51	526,65	28,96	1,93	73,25	21,97	57,57	358,12	19,69	51,27
UGF-ROB-PI-02-05	FOA-ROB-PI-02-05-01	RB-4	Masa madura	136	Mixto: roble y castaño	0,58	313,82	24,46	1,75	68,87	20,66	5,37	213,40	16,63	48,21
UGF-ROB-PI-02-05	FOA-ROB-PI-02-05-02	RB-5.3	irregular en desa	223	Mixto: roble y castaño	0,57	392,89	20,30	1,26	40,60	12,18	3,12	267,17	13,81	28,42
UGF-ROB-PI-02-05	FOA-ROB-PI-02-05-01	RB-4	Masa madura	224	Mixto: roble y castaño	2,71	482,90	25,37	1,78	63,68	19,10	24,39	328,37	17,25	44,58
TOTALES:						12,17						116,86			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.18

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:4.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30
0 0,05 0,1 0,2 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

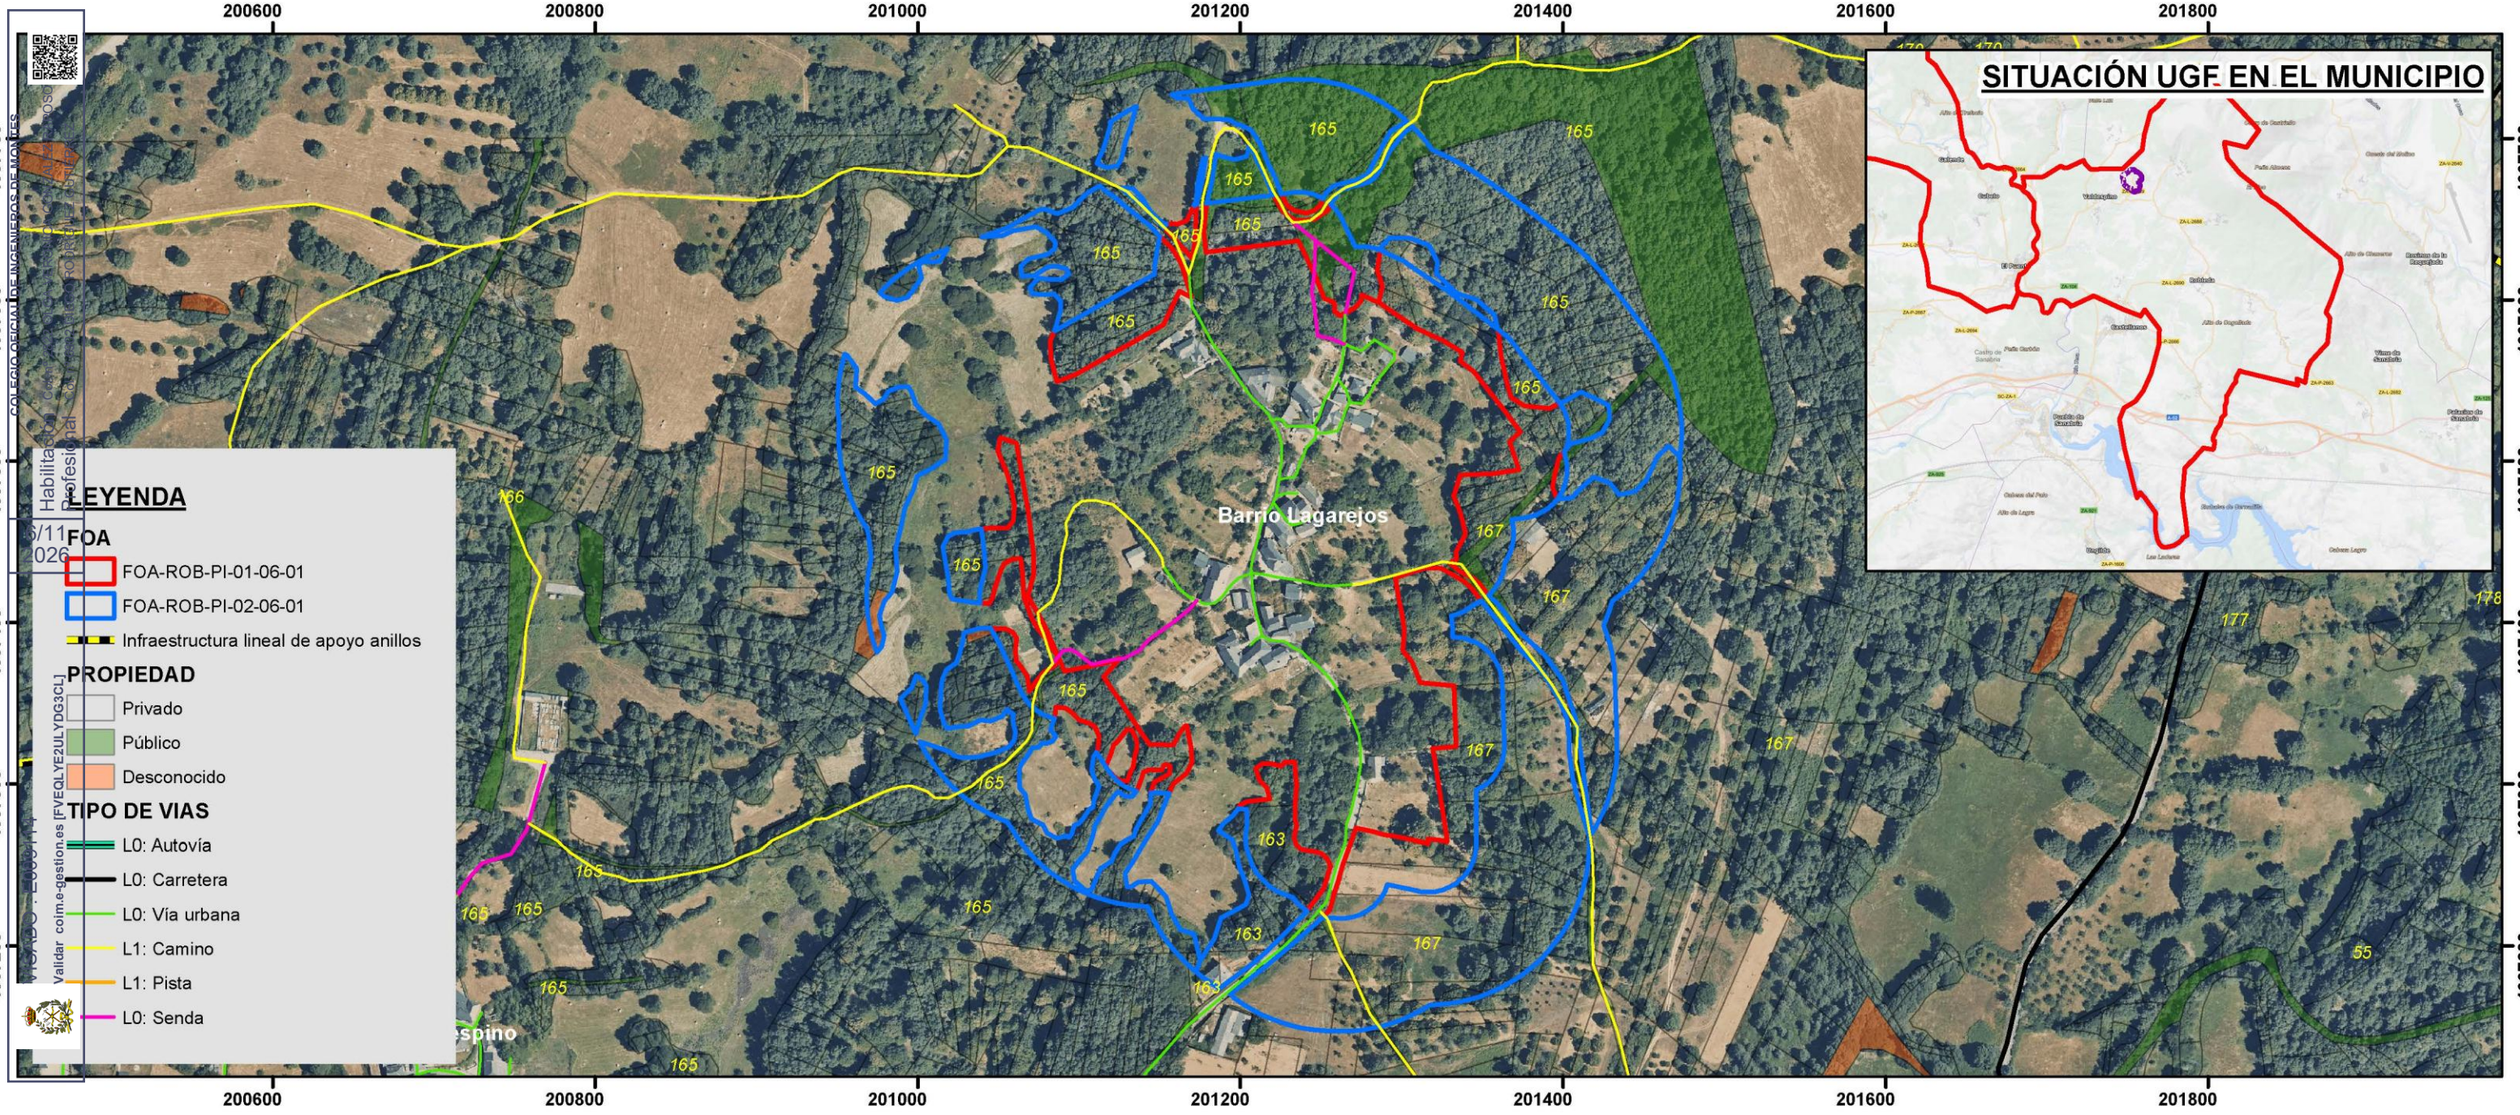

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PI-01-06 y UGF-ROB-PI-02-06
Superficie (ha):	10,97
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: leñas y astilla roble
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	109,69
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.13 y 6.13 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PI-01-06	FOA-ROB-PI-01-06-01	RB-4	Masa madura	163	Mixto: roble y castaño	0,26	373,98	22,57	1,59	58,94	17,68	2,10	254,30	15,35	41,26
UGF-ROB-PI-01-06	FOA-ROB-PI-01-06-01	RB-4	Masa madura	165	Mixto: roble y castaño	1,28	270,60	28,77	1,81	99,23	29,77	17,53	184,01	19,56	69,46
UGF-ROB-PI-01-06	FOA-ROB-PI-01-06-01	RB-4	Masa madura	167	Mixto: roble y castaño	1,58	254,88	33,65	0,89	43,48	13,05	9,30	173,32	22,88	30,44
UGF-ROB-PI-02-06	FOA-ROB-PI-02-06-01	RB-4	Masa madura	163	Mixto: roble y castaño	0,26	373,98	22,57	1,59	58,94	17,68	2,04	254,30	15,35	41,26
UGF-ROB-PI-02-06	FOA-ROB-PI-02-06-01	RB-4	Masa madura	165	Mixto: roble y castaño	4,34	270,60	28,77	1,81	99,23	29,77	59,68	184,01	19,56	69,46
UGF-ROB-PI-02-06	FOA-ROB-PI-02-06-01	RB-4	Masa madura	167	Mixto: roble y castaño	3,25	254,88	33,65	0,89	43,48	13,05	19,05	173,32	22,88	30,44
TOTALES:						10,97						109,69			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.19

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:3.800

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,05 0,1 0,2 Km

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:


Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodríguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitado para el ejercicio de la profesional
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

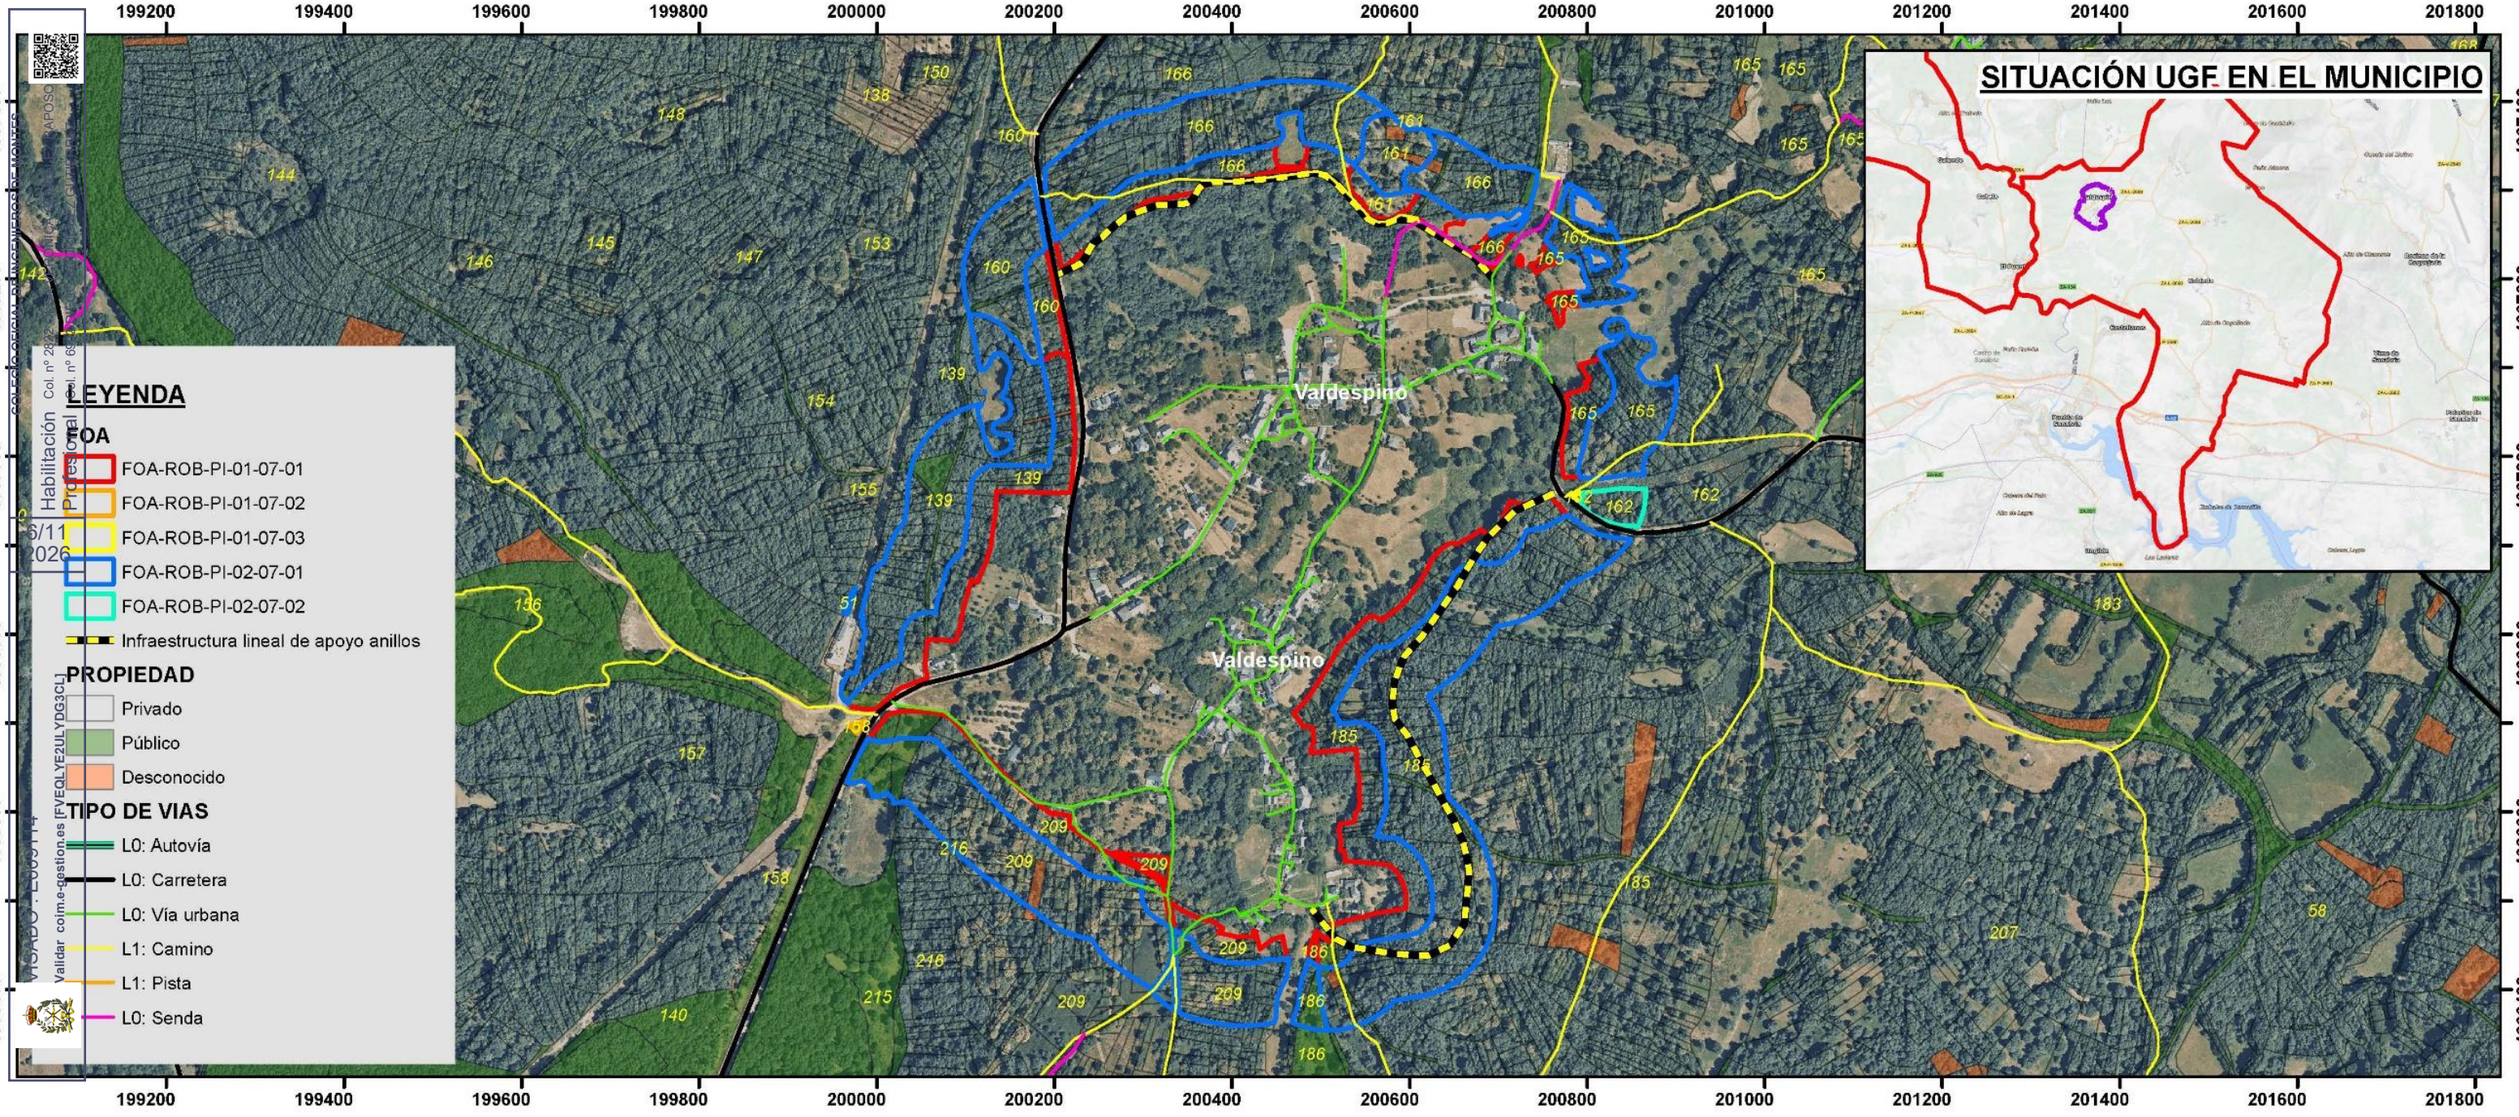

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PI-01-07 y UGF-ROB-PI-02-07
Superficie (ha):	27,18

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	316,25
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.22 y 6.22 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PI-01-07	FOA-ROB-PI-01-07-01	RB-4	Masa madura	139	Mixto: roble y castaño	1,60	294,56	31,43	1,90	112,04	33,61	24,36	200,30	21,37	78,43
UGF-ROB-PI-01-07	FOA-ROB-PI-01-07-02	RB-3.3	Tallar desarrollado muy denso	158	Mixto: roble y castaño	0,01	500,09	21,55	1,62	48,54	14,56	0,07	340,06	14,65	33,98
UGF-ROB-PI-01-07	FOA-ROB-PI-01-07-01	RB-4	Masa madura	160	Mixto: roble y castaño	0,34	253,13	50,44	1,19	72,48	21,75	3,30	172,13	34,30	50,74
UGF-ROB-PI-01-07	FOA-ROB-PI-01-07-03	RB-5.2	Masa irregular madura	162	Mixto: roble y castaño	0,01	459,60	17,37	1,42	55,89	16,77	0,06	312,53	11,81	39,12
UGF-ROB-PI-01-07	FOA-ROB-PI-01-07-01	RB-4	Masa madura	165	Mixto: roble y castaño	0,49	270,60	28,77	1,81	99,23	29,77	6,59	184,01	19,56	69,46
UGF-ROB-PI-01-07	FOA-ROB-PI-01-07-01	RB-4	Masa madura	166	Mixto: roble y castaño	1,31	234,36	41,97	1,07	61,81	18,54	10,94	159,36	28,54	43,27
UGF-ROB-PI-01-07	FOA-ROB-PI-01-07-01	RB-4	Masa madura	185	Mixto: roble y castaño	2,59	227,78	31,30	1,82	130,03	39,01	45,50	154,89	21,28	91,02
UGF-ROB-PI-01-07	FOA-ROB-PI-01-07-01	RB-4	Masa madura	186	Mixto: roble y castaño	0,03	248,95	29,36	1,78	118,02	35,40	0,41	169,29	19,97	82,61
UGF-ROB-PI-01-07	FOA-ROB-PI-01-07-01	RB-4	Masa madura	209	Mixto: roble y castaño	1,62	223,57	48,85	0,38	18,19	5,46	4,04	152,03	33,22	12,73
UGF-ROB-PI-02-07	FOA-ROB-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	51	Mixto: roble y castaño	0,01	335,72	33,05	1,97	110,54	33,16	0,16	228,29	22,47	77,38
UGF-ROB-PI-02-07	FOA-ROB-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	139	Mixto: roble y castaño	2,87	294,56	31,43	1,90	112,04	33,61	43,94	200,30	21,37	78,43
UGF-ROB-PI-02-07	FOA-ROB-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	160	Mixto: roble y castaño	1,10	253,13	50,44	1,19	72,48	21,75	10,82	172,13	34,30	50,74
UGF-ROB-PI-02-07	FOA-ROB-PI-02-07-02	RB-5.2	Masa irregular madura	162	Mixto: roble y castaño	0,24	459,60	17,37	1,42	55,89	16,77	1,81	312,53	11,81	39,12
UGF-ROB-PI-02-07	FOA-ROB-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	165	Mixto: roble y castaño	1,65	270,60	28,77	1,81	99,23	29,77	22,09	184,01	19,56	69,46
UGF-ROB-PI-02-07	FOA-ROB-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	166	Mixto: roble y castaño	3,54	234,36	41,97	1,07	61,81	18,54	29,56	159,36	28,54	43,27
UGF-ROB-PI-02-07	FOA-ROB-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	185	Mixto: roble y castaño	5,68	227,78	31,30	1,82	130,03	39,01	99,72	154,89	21,28	91,02
UGF-ROB-PI-02-07	FOA-ROB-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	186	Mixto: roble y castaño	0,18	248,95	29,36	1,78	118,02	35,40	3,12	169,29	19,97	82,61
UGF-ROB-PI-02-07	FOA-ROB-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	209	Mixto: roble y castaño	3,91	223,57	48,85	0,38	18,19	5,46	9,74	152,03	33,22	12,73
UGF-ROB-PI-02-07	FOA-ROB-PI-02-07-01	RB-4	Masa madura	216	Mixto: roble y castaño	0,00	428,67	28,57	1,87	81,37	24,41	0,00	291,49	19,43	56,96
TOTALES:						27,18						316,25			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.20

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:6.900

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,1 0,2 0,4 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

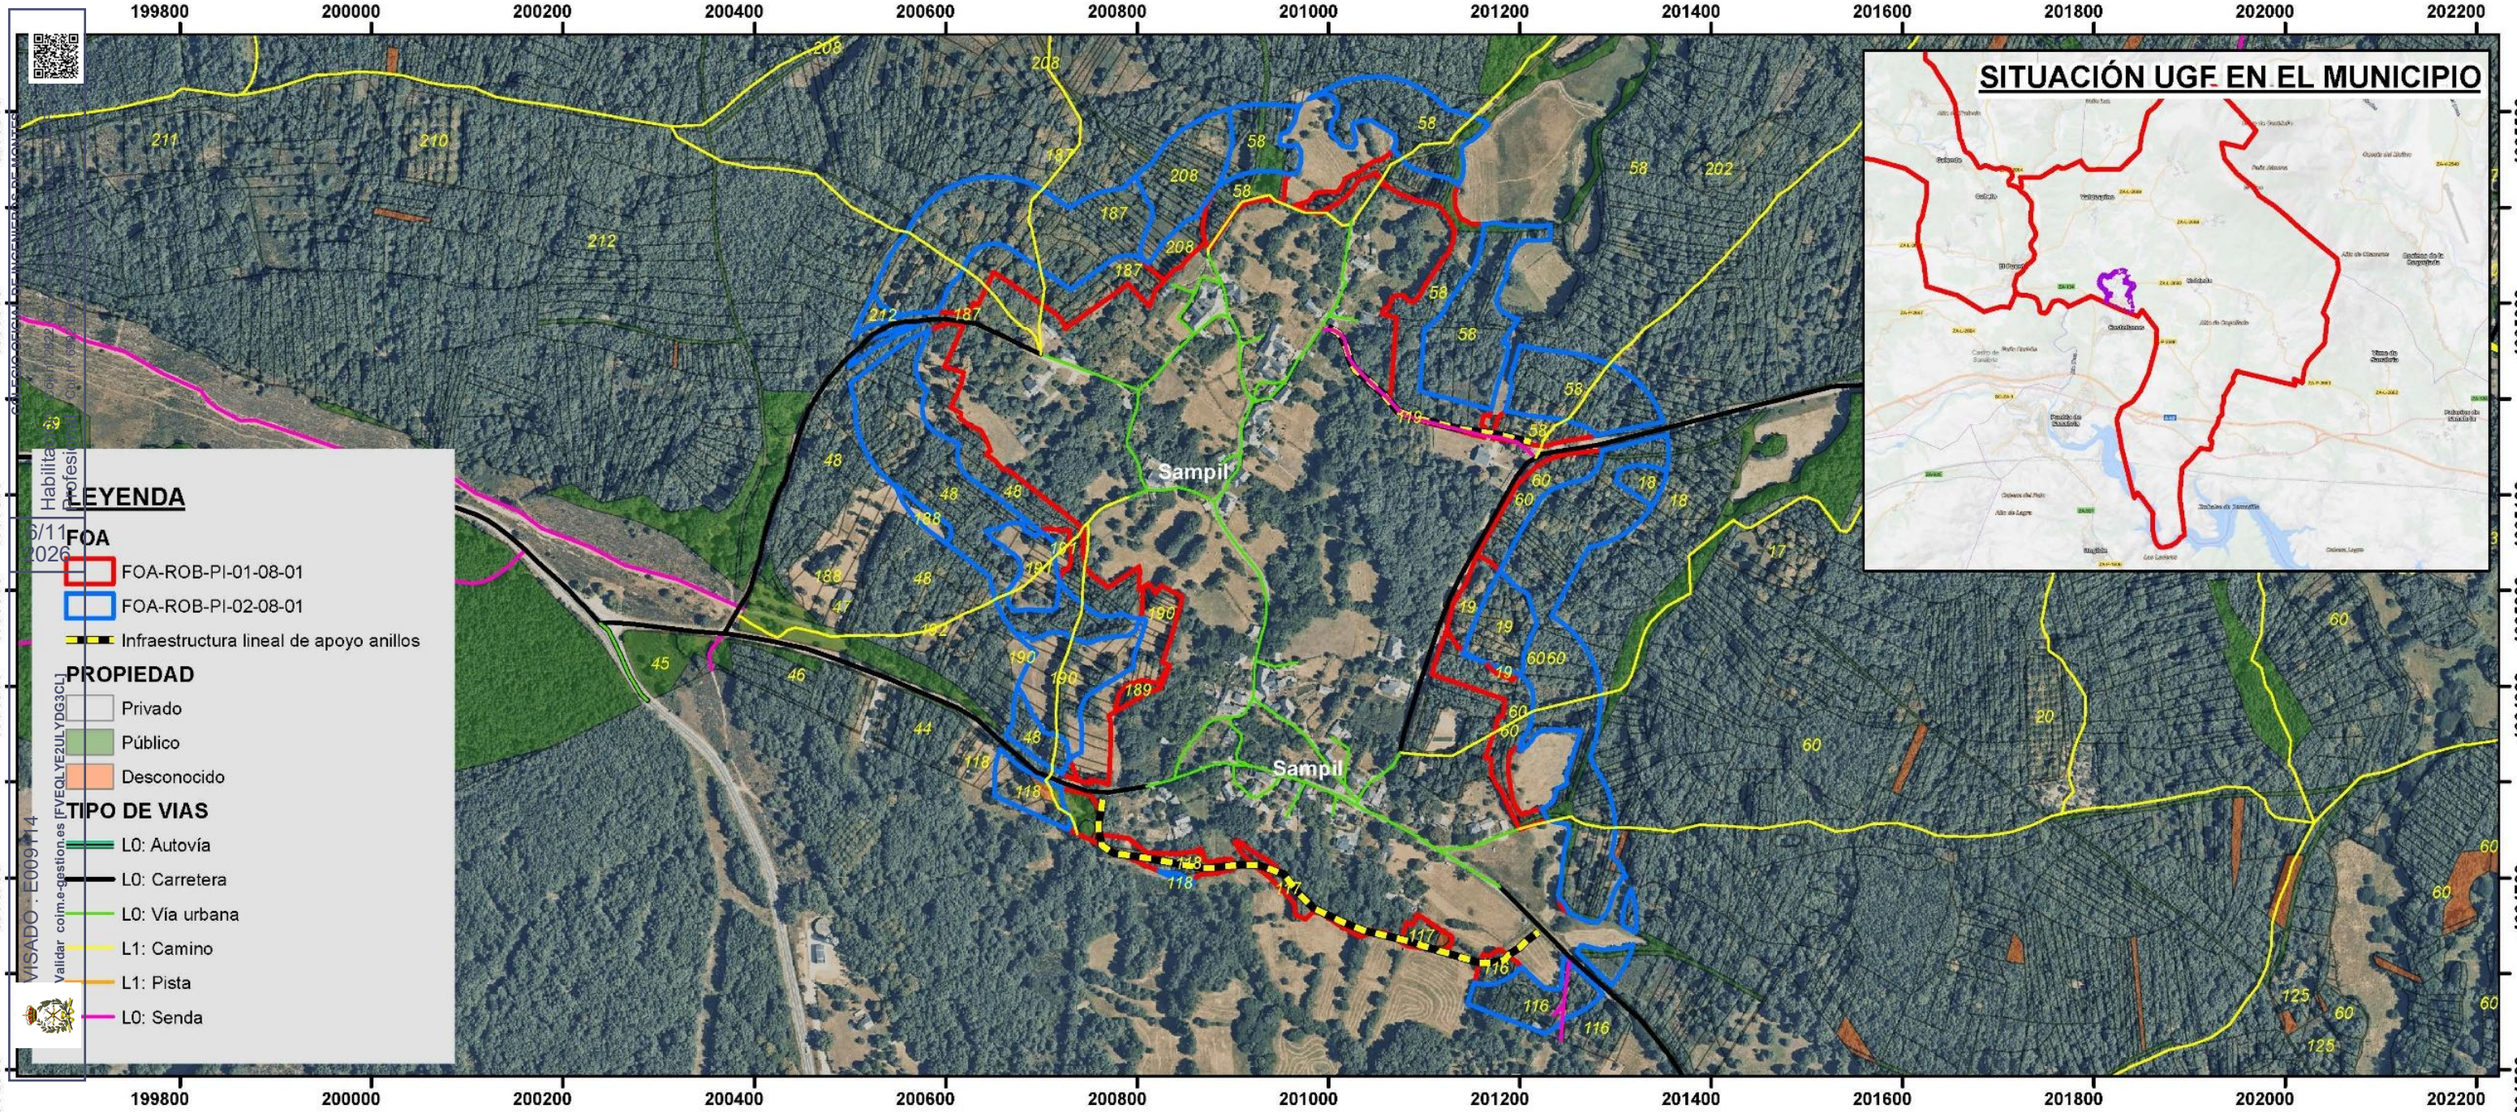

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PI-01-08 y UGF-ROB-PI-02-08
Superficie (ha):	18,56

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	268,66
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.19 y 6.19 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PI-01-08	FOA-ROB-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	48	Mixto: roble y castaño	1,24	271,02	34,82	1,93	121,16	36,35	20,16	184,29	23,67	84,81
UGF-ROB-PI-01-08	FOA-ROB-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	58	Mixto: roble y castaño	1,88	271,05	32,76	1,88	122,32	36,70	31,46	184,31	22,27	85,62
UGF-ROB-PI-01-08	FOA-ROB-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	116	Mixto: roble y castaño	0,12	170,53	18,73	1,47	72,44	21,73	1,12	115,96	12,74	50,71
UGF-ROB-PI-01-08	FOA-ROB-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	117	Mixto: roble y castaño	0,28	235,39	25,88	1,78	92,02	27,61	3,50	160,07	17,60	64,41
UGF-ROB-PI-01-08	FOA-ROB-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	118	Mixto: roble y castaño	0,40	186,81	22,47	1,51	75,12	22,54	4,20	127,03	15,28	52,59
UGF-ROB-PI-01-08	FOA-ROB-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	189	Mixto: roble y castaño	0,07	152,62	21,55	1,60	108,11	32,43	1,08	103,78	14,65	75,68
UGF-ROB-PI-01-08	FOA-ROB-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	190	Mixto: roble y castaño	0,69	215,87	22,57	1,41	64,31	19,29	5,97	146,79	15,35	45,01
UGF-ROB-PI-01-08	FOA-ROB-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	191	Mixto: roble y castaño	0,08	210,20	21,09	1,46	65,83	19,75	0,73	142,94	14,34	46,08
UGF-ROB-PI-01-08	FOA-ROB-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	208	Mixto: roble y castaño	0,21	229,24	15,88	1,00	40,05	12,01	1,11	155,89	10,80	28,03
UGF-ROB-PI-01-08	FOA-ROB-PI-01-08-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	1,09	280,94	33,94	1,90	122,54	36,76	18,01	191,04	23,08	85,78
UGF-ROB-PI-02-08	FOA-ROB-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	48	Mixto: roble y castaño	2,47	271,02	34,82	1,93	121,16	36,35	40,33	184,29	23,67	84,81
UGF-ROB-PI-02-08	FOA-ROB-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	58	Mixto: roble y castaño	3,66	271,05	32,76	1,88	122,32	36,70	60,95	184,31	22,27	85,62
UGF-ROB-PI-02-08	FOA-ROB-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	116	Mixto: roble y castaño	0,55	170,53	18,73	1,47	72,44	21,73	5,40	115,96	12,74	50,71
UGF-ROB-PI-02-08	FOA-ROB-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	118	Mixto: roble y castaño	0,33	186,81	22,47	1,51	75,12	22,54	3,40	127,03	15,28	52,59
UGF-ROB-PI-02-08	FOA-ROB-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	188	Mixto: roble y castaño	0,10	236,76	27,50	1,35	68,16	20,45	0,92	160,99	18,70	47,71
UGF-ROB-PI-02-08	FOA-ROB-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	190	Mixto: roble y castaño	0,89	215,87	22,57	1,41	64,31	19,29	7,68	146,79	15,35	45,01
UGF-ROB-PI-02-08	FOA-ROB-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	191	Mixto: roble y castaño	0,41	210,20	21,09	1,46	65,83	19,75	3,66	142,94	14,34	46,08
UGF-ROB-PI-02-08	FOA-ROB-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	208	Mixto: roble y castaño	0,82	229,24	15,88	1,00	40,05	12,01	4,44	155,89	10,80	28,03
UGF-ROB-PI-02-08	FOA-ROB-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	212	Mixto: roble y castaño	0,07	289,32	31,71	1,88	111,13	33,34	1,12	196,74	21,56	77,79
UGF-ROB-PI-02-08	FOA-ROB-PI-02-08-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	3,20	280,94	33,94	1,90	122,54	36,76	53,42	191,04	23,08	85,78
TOTALES:						18,56						268,66			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.21

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:6.400

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,1 0,2 0,4 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

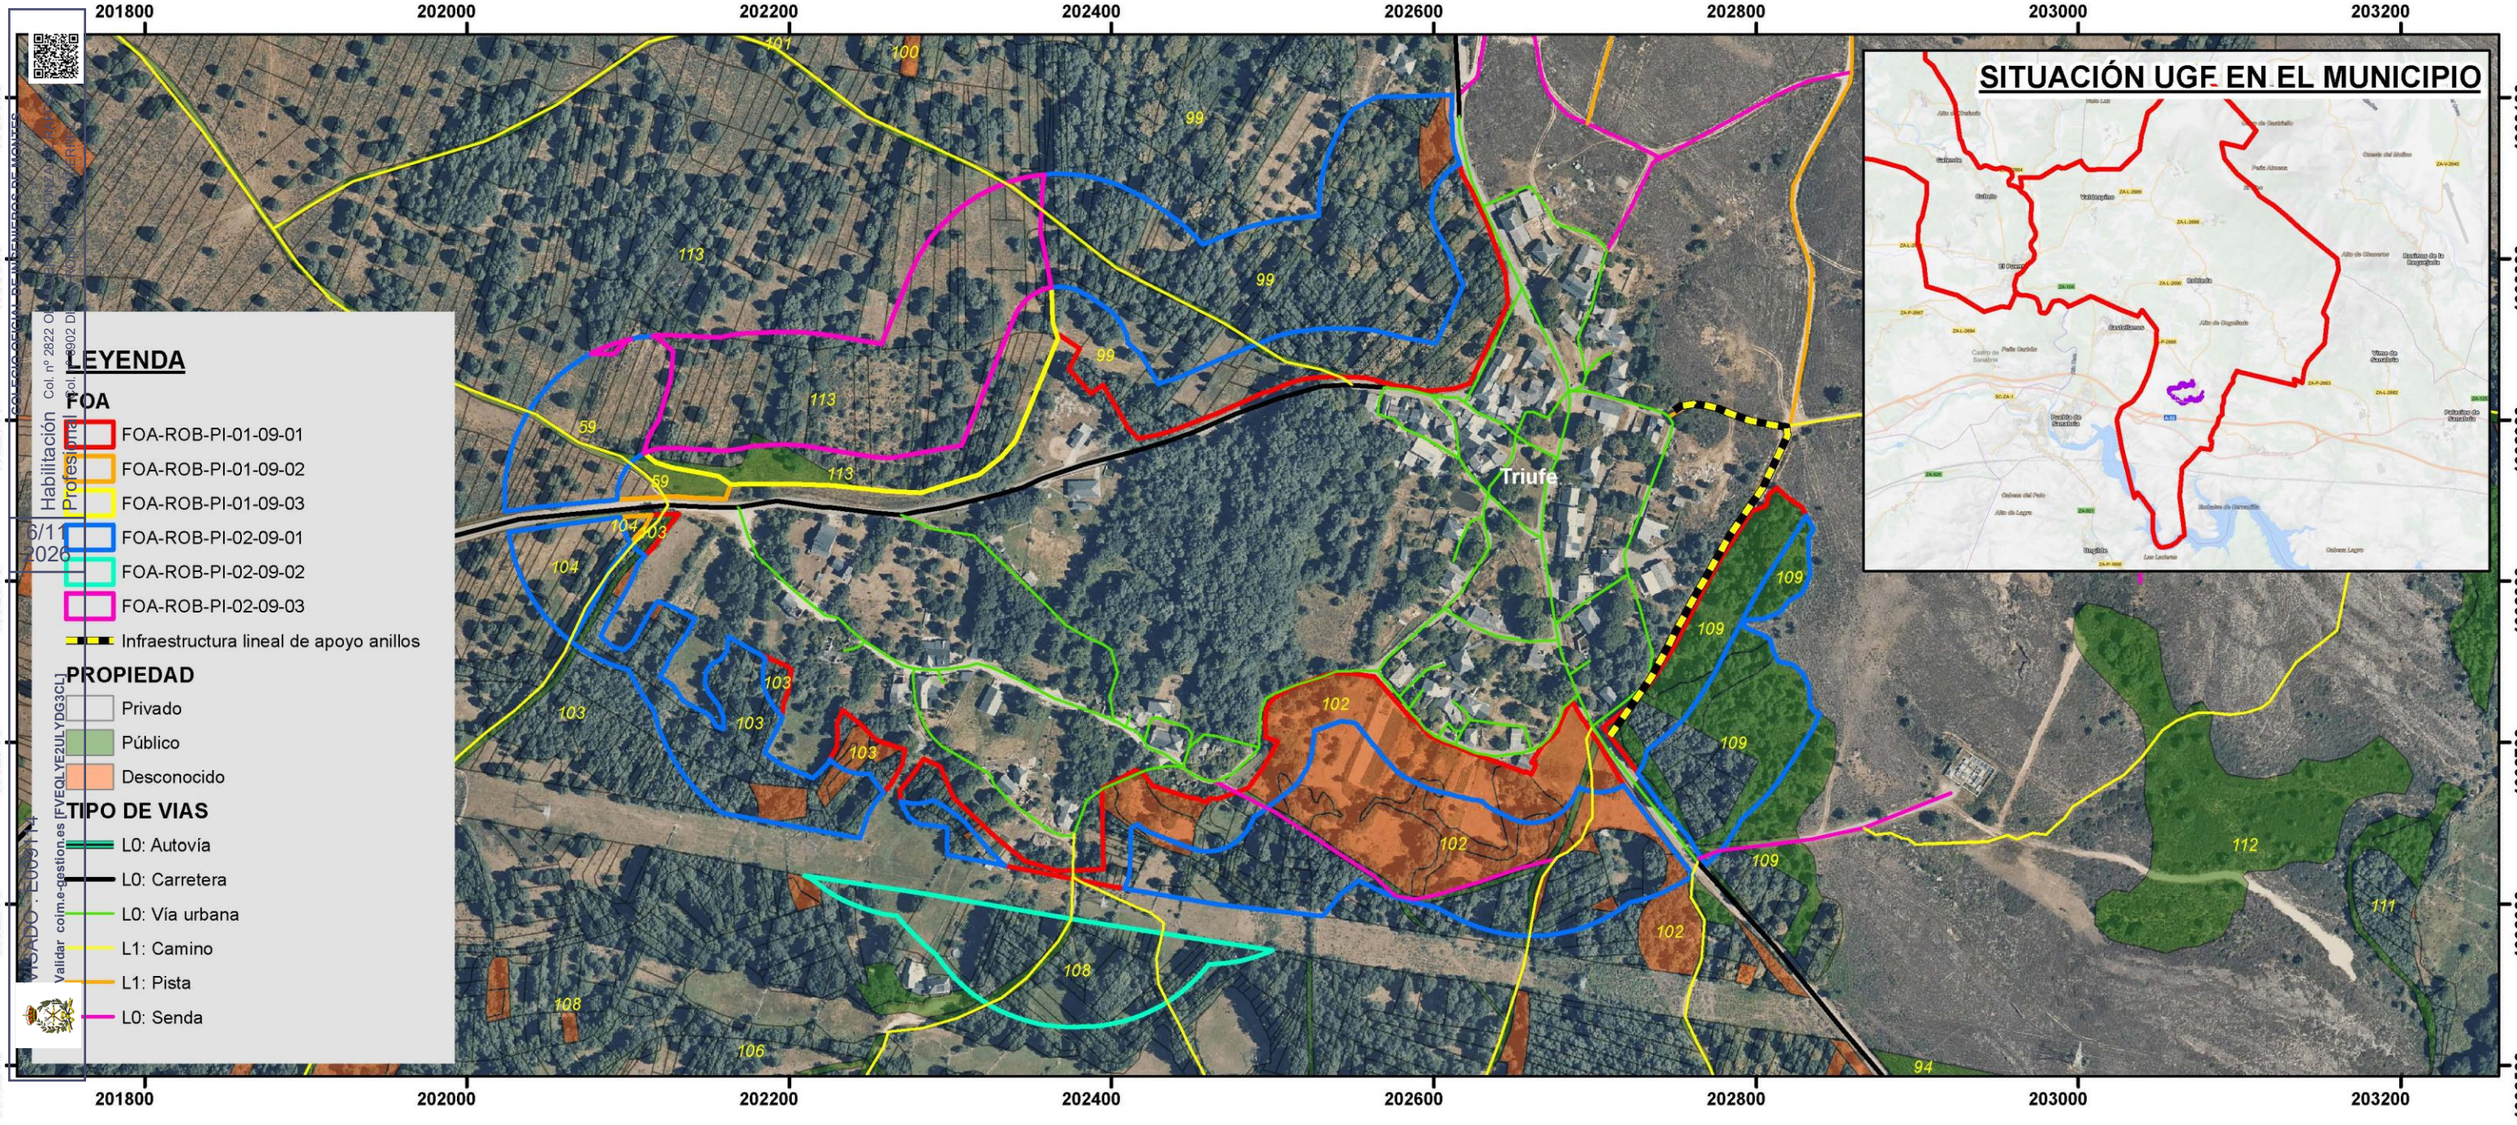

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PI-01-09 y UGF-ROB-PI-02-09
Superficie (ha):	15,28

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	125,47
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.21 y 6.21 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PI-01-09	FOA-ROB-PI-01-09-02	RB-6	Masa abierta	59	Quercus pyrenaica	0,13	295,40	5,67	0,75	17,01	5,10	0,32	200,87	3,86	11,90
UGF-ROB-PI-01-09	FOA-ROB-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	99	Mixto: roble y castaño	1,24	389,69	24,74	1,69	66,24	19,87	11,06	264,99	16,82	46,37
UGF-ROB-PI-01-09	FOA-ROB-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	102	Mixto: roble y castaño	1,35	291,69	23,12	1,53	85,66	25,70	17,27	198,35	15,72	59,96
UGF-ROB-PI-01-09	FOA-ROB-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	103	Mixto: roble y castaño	0,19	448,13	22,29	1,67	55,15	16,54	1,50	304,73	15,16	38,60
UGF-ROB-PI-01-09	FOA-ROB-PI-01-09-02	RB-6	Masa abierta	104	Quercus pyrenaica	0,02	404,48	8,01	1,05	23,18	6,95	0,06	275,04	5,45	16,23
UGF-ROB-PI-01-09	FOA-ROB-PI-01-09-01	RB-4	Masa madura	109	Mixto: roble y castaño	0,56	394,01	20,42	1,40	59,41	17,82	5,03	267,92	13,89	41,59
UGF-ROB-PI-01-09	FOA-ROB-PI-01-09-03	RB-5.3	irregular en desa	113	Mixto: roble y castaño	0,72	444,90	15,38	1,18	29,97	8,99	2,97	302,53	10,46	20,98
UGF-ROB-PI-02-09	FOA-ROB-PI-02-09-01	RB-6	Masa abierta	59	Quercus pyrenaica	0,73	295,40	5,67	0,75	17,01	5,10	1,68	200,87	3,86	11,90
UGF-ROB-PI-02-09	FOA-ROB-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	99	Mixto: roble y castaño	2,49	389,69	24,74	1,69	66,24	19,87	22,35	264,99	16,82	46,37
UGF-ROB-PI-02-09	FOA-ROB-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	102	Mixto: roble y castaño	2,38	291,69	23,12	1,53	85,66	25,70	29,49	198,35	15,72	59,96
UGF-ROB-PI-02-09	FOA-ROB-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	103	Mixto: roble y castaño	1,02	448,13	22,29	1,67	55,15	16,54	7,73	304,73	15,16	38,60
UGF-ROB-PI-02-09	FOA-ROB-PI-02-09-01	RB-6	Masa abierta	104	Quercus pyrenaica	0,34	404,48	8,01	1,05	23,18	6,95	1,05	275,04	5,45	16,23
UGF-ROB-PI-02-09	FOA-ROB-PI-02-09-02	RB-5.2	sa irregular mad	108	Mixto: roble y castaño	1,10	428,38	21,24	1,53	55,17	16,55	8,88	291,30	14,44	38,62
UGF-ROB-PI-02-09	FOA-ROB-PI-02-09-01	RB-4	Masa madura	109	Mixto: roble y castaño	0,96	394,01	20,42	1,40	59,41	17,82	7,71	267,92	13,89	41,59
UGF-ROB-PI-02-09	FOA-ROB-PI-02-09-03	RB-5.3	irregular en desa	113	Mixto: roble y castaño	2,08	444,90	15,38	1,18	29,97	8,99	8,39	302,53	10,46	20,98
TOTALES:						15,28						125,47			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.22

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:3.800

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,05 0,1 0,2 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

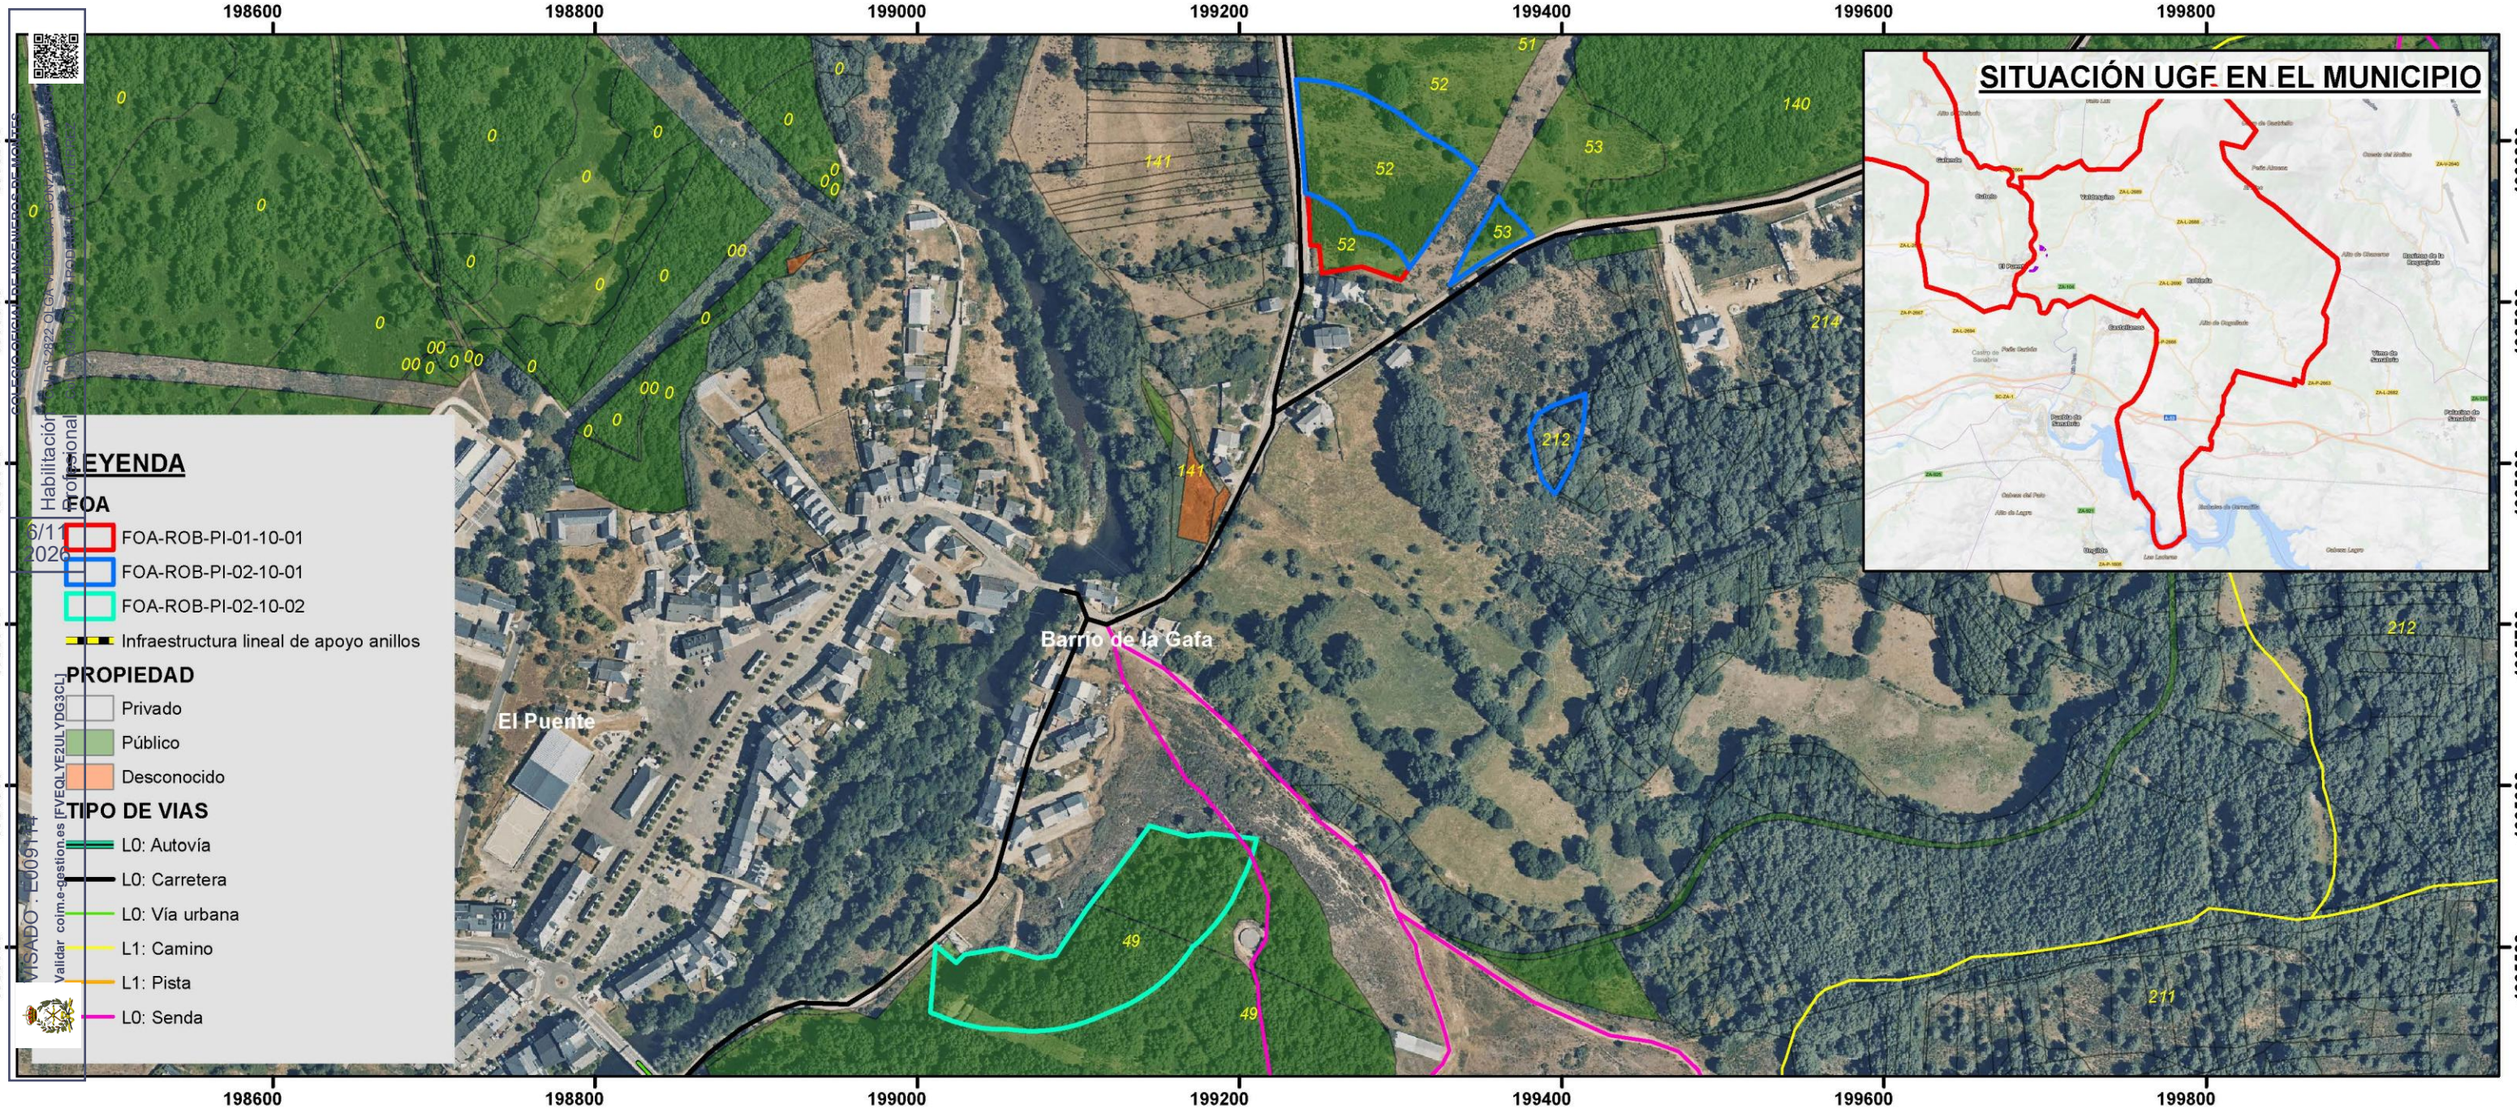

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PI-01-10 y UGF-ROB-PI-02-10
Superficie (ha):	2,32
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Anillos: leñas y astilla roble
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Entresaca selectiva y desbroce
Intensidad extracción:	30% VCC
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2027
VCC extraer (t en seco):	16,55
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	Plano 5.14 y 6.14 del Documento 1.1 Informe

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN							EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PI-01-10	FOA-ROB-PI-01-10-01	RB-6	Masa abierta	52	Quercus pyrenaica	0,16	304,37	5,43	0,68	14,24	4,27	0,36	206,97	3,69	9,97
UGF-ROB-PI-02-10	FOA-ROB-PI-02-10-02	RB-5.2	Masa irregular madura	49	Mixto: roble y castaño	1,20	491,68	28,03	1,92	66,96	20,09	12,36	334,34	19,06	46,87
UGF-ROB-PI-02-10	FOA-ROB-PI-02-10-01	RB-6	Masa abierta	52	Quercus pyrenaica	0,73	304,37	5,43	0,68	14,24	4,27	1,61	206,97	3,69	9,97
UGF-ROB-PI-02-10	FOA-ROB-PI-02-10-01	RB-6	Masa abierta	53	Quercus pyrenaica	0,09	377,31	7,47	1,03	17,91	5,37	0,25	256,57	5,08	12,54
UGF-ROB-PI-02-10	FOA-ROB-PI-02-10-01	RB-4	Masa madura	212	Mixto: roble y castaño	0,13	289,32	31,71	1,88	111,13	33,34	1,98	196,74	21,56	77,79
TOTALES:						2,32						16,55			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.23

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:3.800

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,05 0,1 0,2 Km

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:


Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

VISADO : E009147 Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]
Habilitación Profesional
6/11/2026

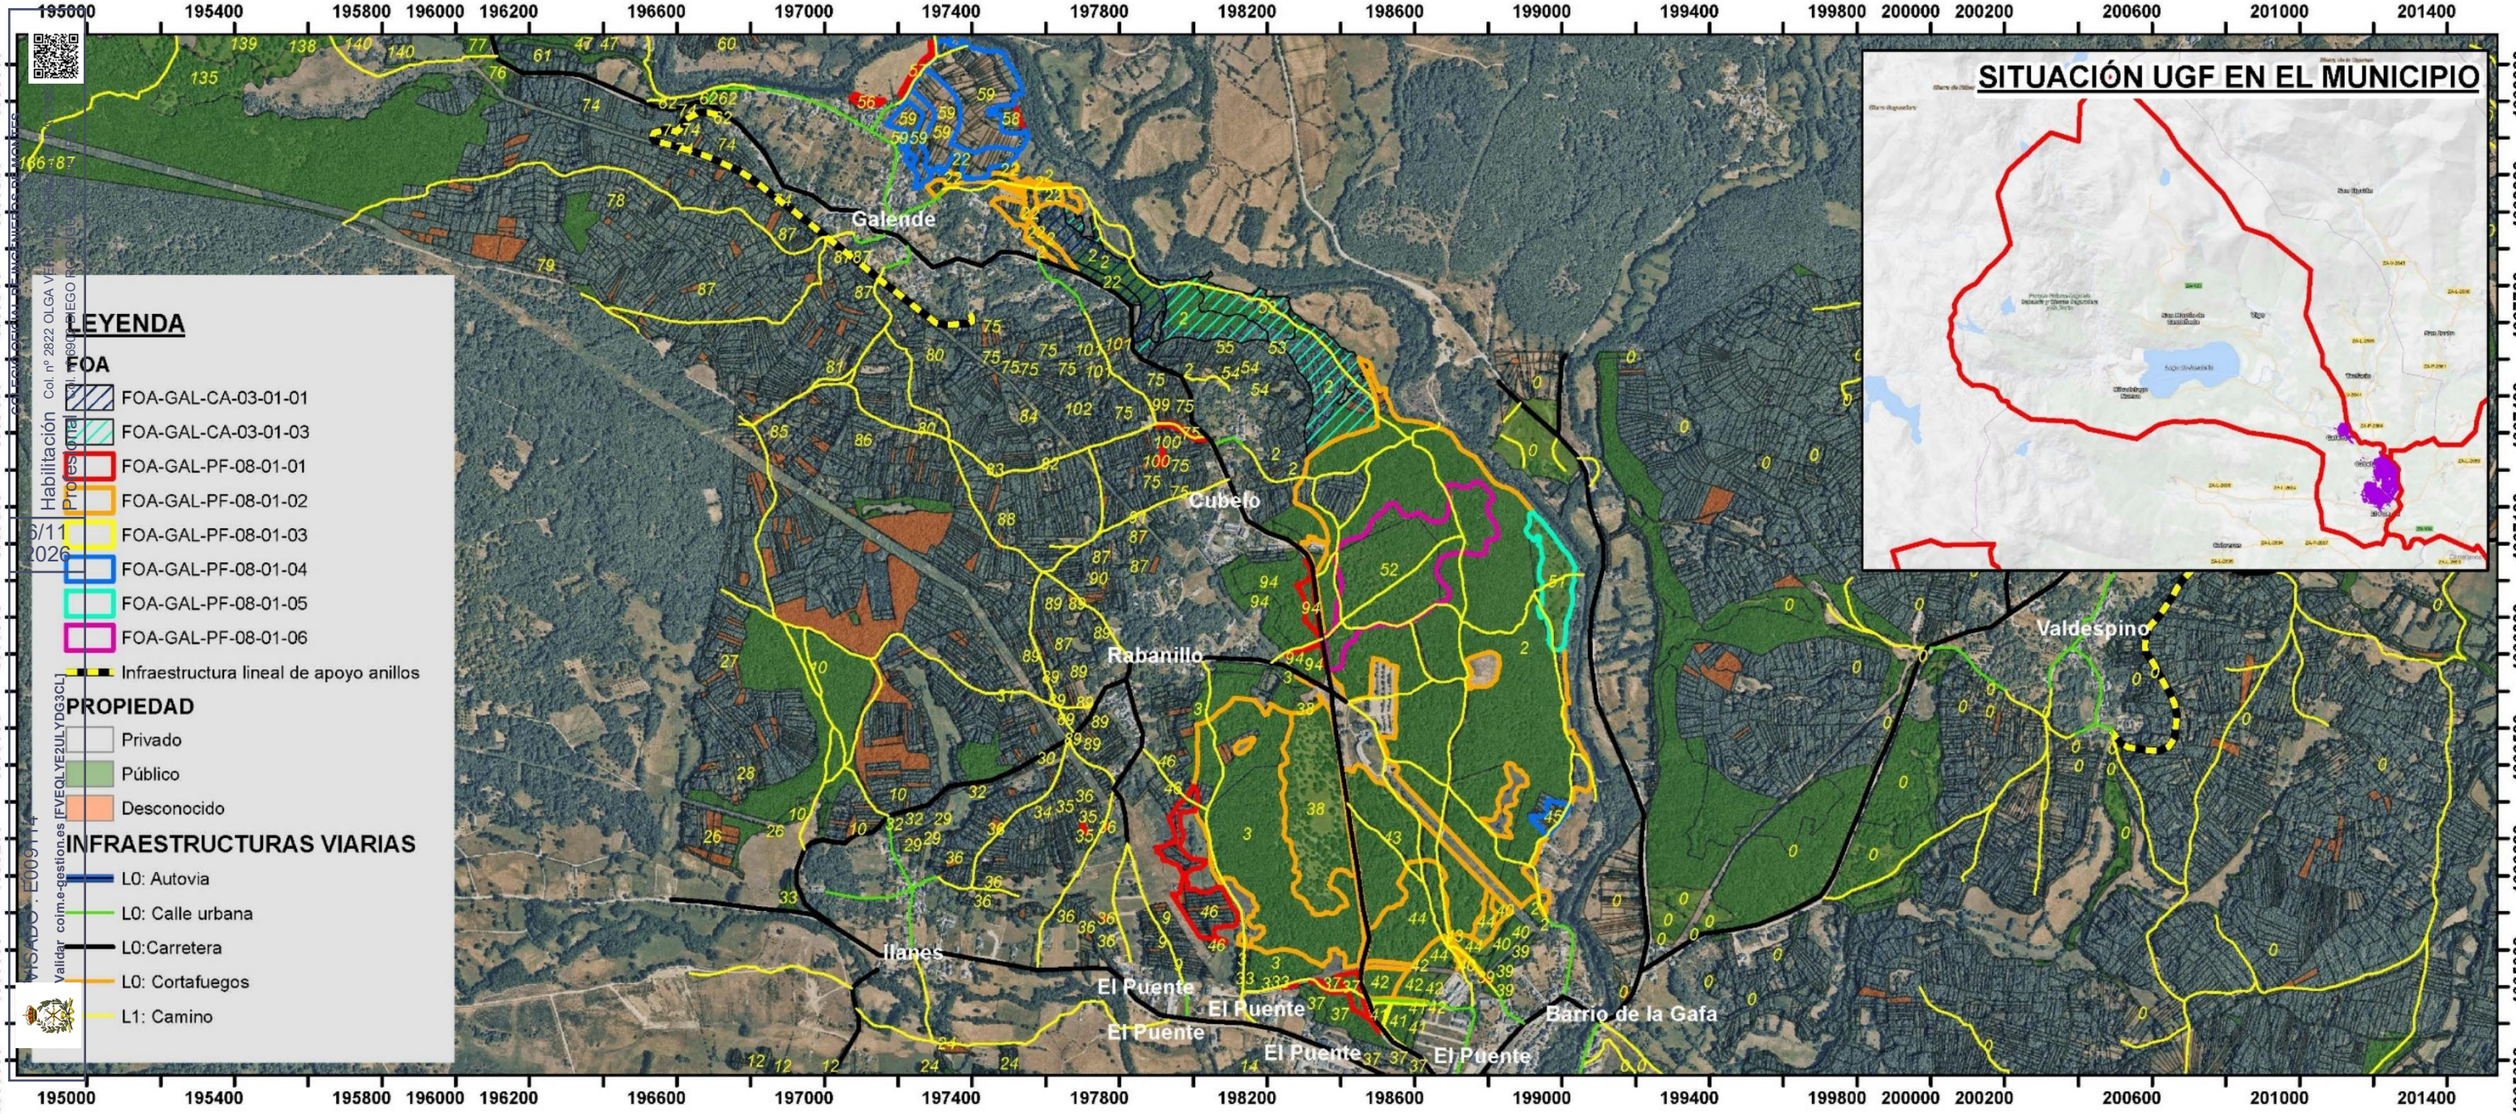

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PF-08-01 y UGF-GAL-CA-03-01
Superficie (ha):	23,83
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	Hábitat prioritario UGF-GAL-CA-03-01
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2028
VCC extraer (t en seco):	186,10
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	8,67	377,50	18,18	2,43	110,33	0,15	16,55	70,62	313,33	15,09	93,78
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	11	Mixto: roble y castaño	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	0,65	294,04	19,92	1,58	76,76	0,15	11,51	3,63	244,06	16,53	65,25
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	13	Mixto: roble y castaño	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	3,46	126,96	15,08	1,04	67,70	0,15	10,16	17,25	105,38	12,51	57,55
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	19	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,58	376,28	11,92	1,15	38,53	0,20	7,71	7,06	293,50	9,30	30,82
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	21	Mixto: roble y castaño	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	2,23	297,98	26,55	1,90	113,06	0,15	16,96	22,24	247,32	22,04	96,10
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	24	Mixto: roble y castaño	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	0,98	301,82	25,48	1,89	96,79	0,15	14,52	8,06	250,51	21,15	82,28
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	53	Quercus pyrenaica	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	2,22	343,06	16,37	2,28	84,79	0,15	12,72	16,92	284,74	13,59	72,08
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	163	Quercus pyrenaica	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	0,11	315,85	15,91	2,16	94,10	0,15	14,11	0,99	262,15	13,20	79,98
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	0,68	377,50	18,18	2,43	112,76	0,15	16,91	7,26	313,33	15,09	95,85
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	3,26	377,50	18,18	2,43	112,76	0,15	16,91	32,08	313,33	15,09	95,85
TOTALES:								23,83							186,10			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.24

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:3.800
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,25 0,5 1 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

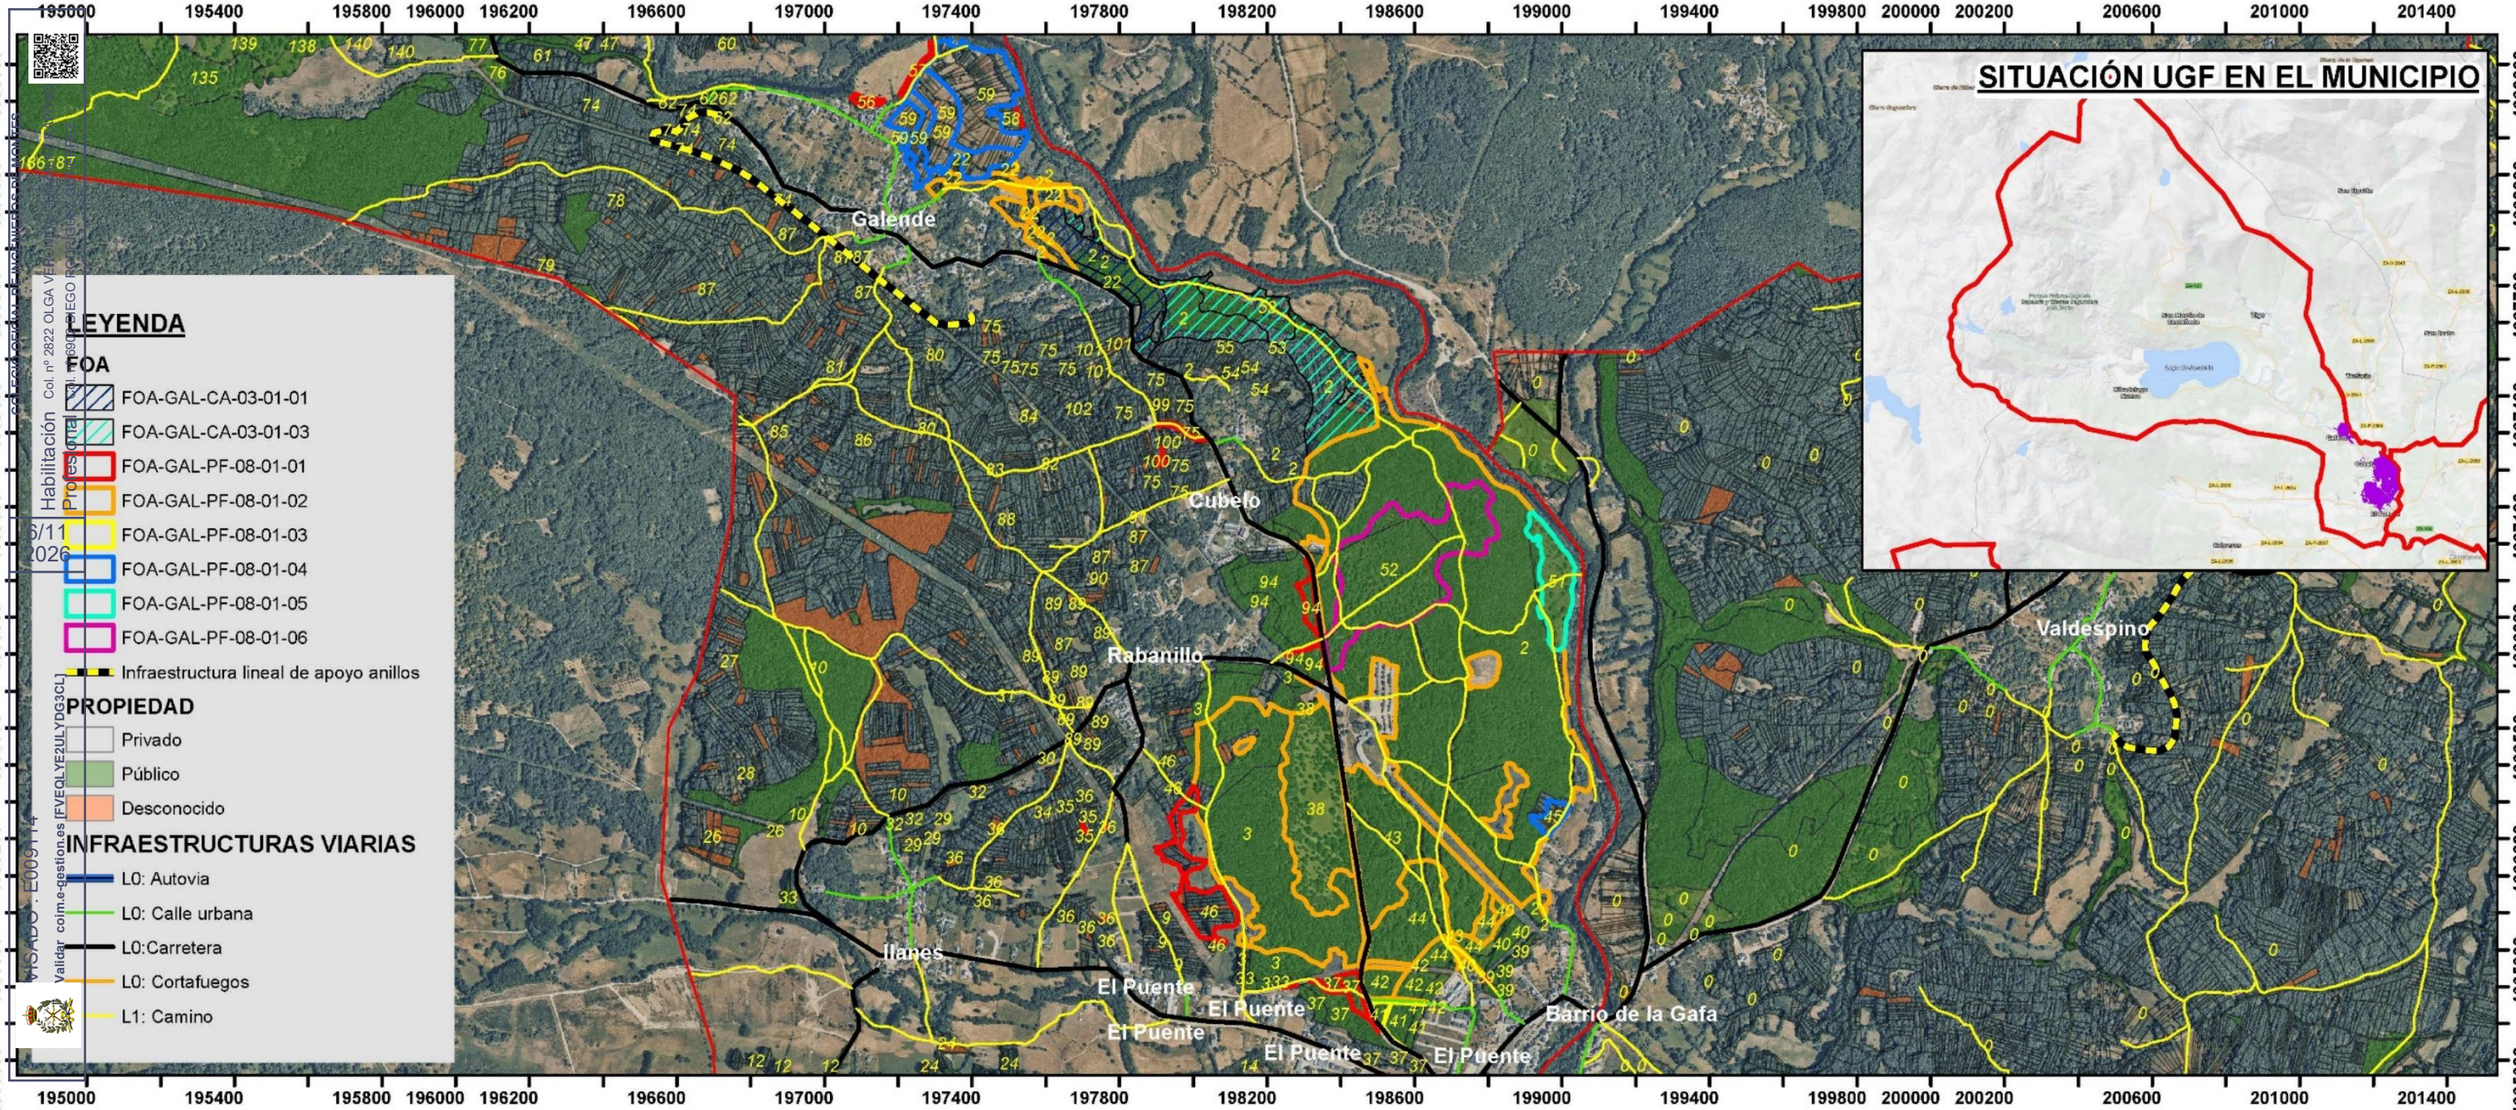

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PF-08 y UGF-GAL-CA-03
Superficie (ha):	113,90

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	Hábitat prioritario UGF-GAL-CA-03

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2028
VCC extraer (t en seco):	1309,53
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN								EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	49,11	377,50	18,18	2,43	110,33	0,20	22,07	678,80	294,45	14,18	88,27
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	3	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	16,05	358,43	16,14	2,27	102,10	0,20	20,42	206,57	279,57	12,59	81,68
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	36	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,00	259,08	28,74	1,99	131,27	0,20	26,25	0,03	202,08	22,41	105,02
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	37	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,52	275,61	17,72	2,21	83,35	0,20	16,67	5,52	214,98	13,82	66,68
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	38	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	7,87	315,78	8,88	1,36	36,83	0,20	7,37	36,70	246,31	6,93	29,46
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	39	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,01	350,02	24,93	2,75	152,11	0,20	30,42	0,16	273,02	19,45	121,69
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	40	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,26	384,10	21,89	2,59	92,50	0,20	18,50	3,07	299,60	17,07	74,00
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-03	RB-3.2	Tallar desarrollado denso	41	Quercus pyrenaica	Clara selectiva por árboles de porvenir	Leñas roble	0,27	532,89	16,68	2,53	57,75	0,35	20,21	3,46	335,72	10,51	37,54
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	42	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,82	432,36	13,63	2,03	53,50	0,20	10,70	5,53	337,24	10,63	42,80
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	43	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	7,93	370,60	16,68	2,23	77,47	0,20	15,49	77,75	289,07	13,01	61,98
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	44	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	4,64	405,69	13,20	1,82	54,84	0,20	10,97	32,22	316,44	10,30	43,87
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-04	RB-5.2	Masa irregular madura	45	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	0,48	281,40	12,01	1,69	73,87	0,30	22,16	6,00	191,35	8,17	51,71
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	46	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,53	256,84	17,45	2,16	135,45	0,20	27,09	38,67	200,34	13,61	108,36
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-06	RB-3.1	y desarrollado densidad mode	52	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	10,65	438,60	10,07	1,74	36,34	0,30	10,90	73,54	298,25	6,85	25,44
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	56	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,15	154,85	17,69	1,91	187,91	0,20	37,58	3,10	120,78	13,80	150,33
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	57	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,24	266,18	22,05	2,30	100,08	0,20	20,02	2,62	207,62	17,20	80,06
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	58	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,44	202,31	14,54	1,79	99,71	0,20	19,94	4,87	157,80	11,34	79,77
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-04	RB-5.2	Masa irregular madura	59	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	5,39	256,66	9,05	1,09	55,10	0,30	16,53	49,55	174,53	6,15	38,57
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	75	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,05	282,88	25,80	1,89	108,18	0,20	21,64	0,58	220,64	20,13	86,55
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	94	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,49	333,72	20,24	2,43	161,90	0,20	32,38	10,06	250,30	15,79	129,52
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,35	377,50	18,18	2,43	110,33	0,20	22,07	18,85	294,45	14,18	88,27
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-04	RB-5.2	Masa irregular madura	59	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	0,94	256,66	9,05	1,09	55,10	0,30	16,53	9,84	174,53	6,15	38,57
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	36	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,00	259,08	28,74	1,99	131,27	0,20	26,25	0,00	202,08	22,41	105,02
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	2	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,83	377,50	18,18	2,43	110,33	0,20	22,07	11,56	294,45	14,18	88,27
UGF-GAL-PF-08-01	FOA-GAL-PF-08-01-04	RB-5.2	Masa irregular madura	59	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	2,91	256,66	9,05	1,09	55,10	0,30	16,53	30,50	174,53	6,15	38,57
TOTALES:								113,90							1309,53			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.25

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:16.600
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,25 0,5 1 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

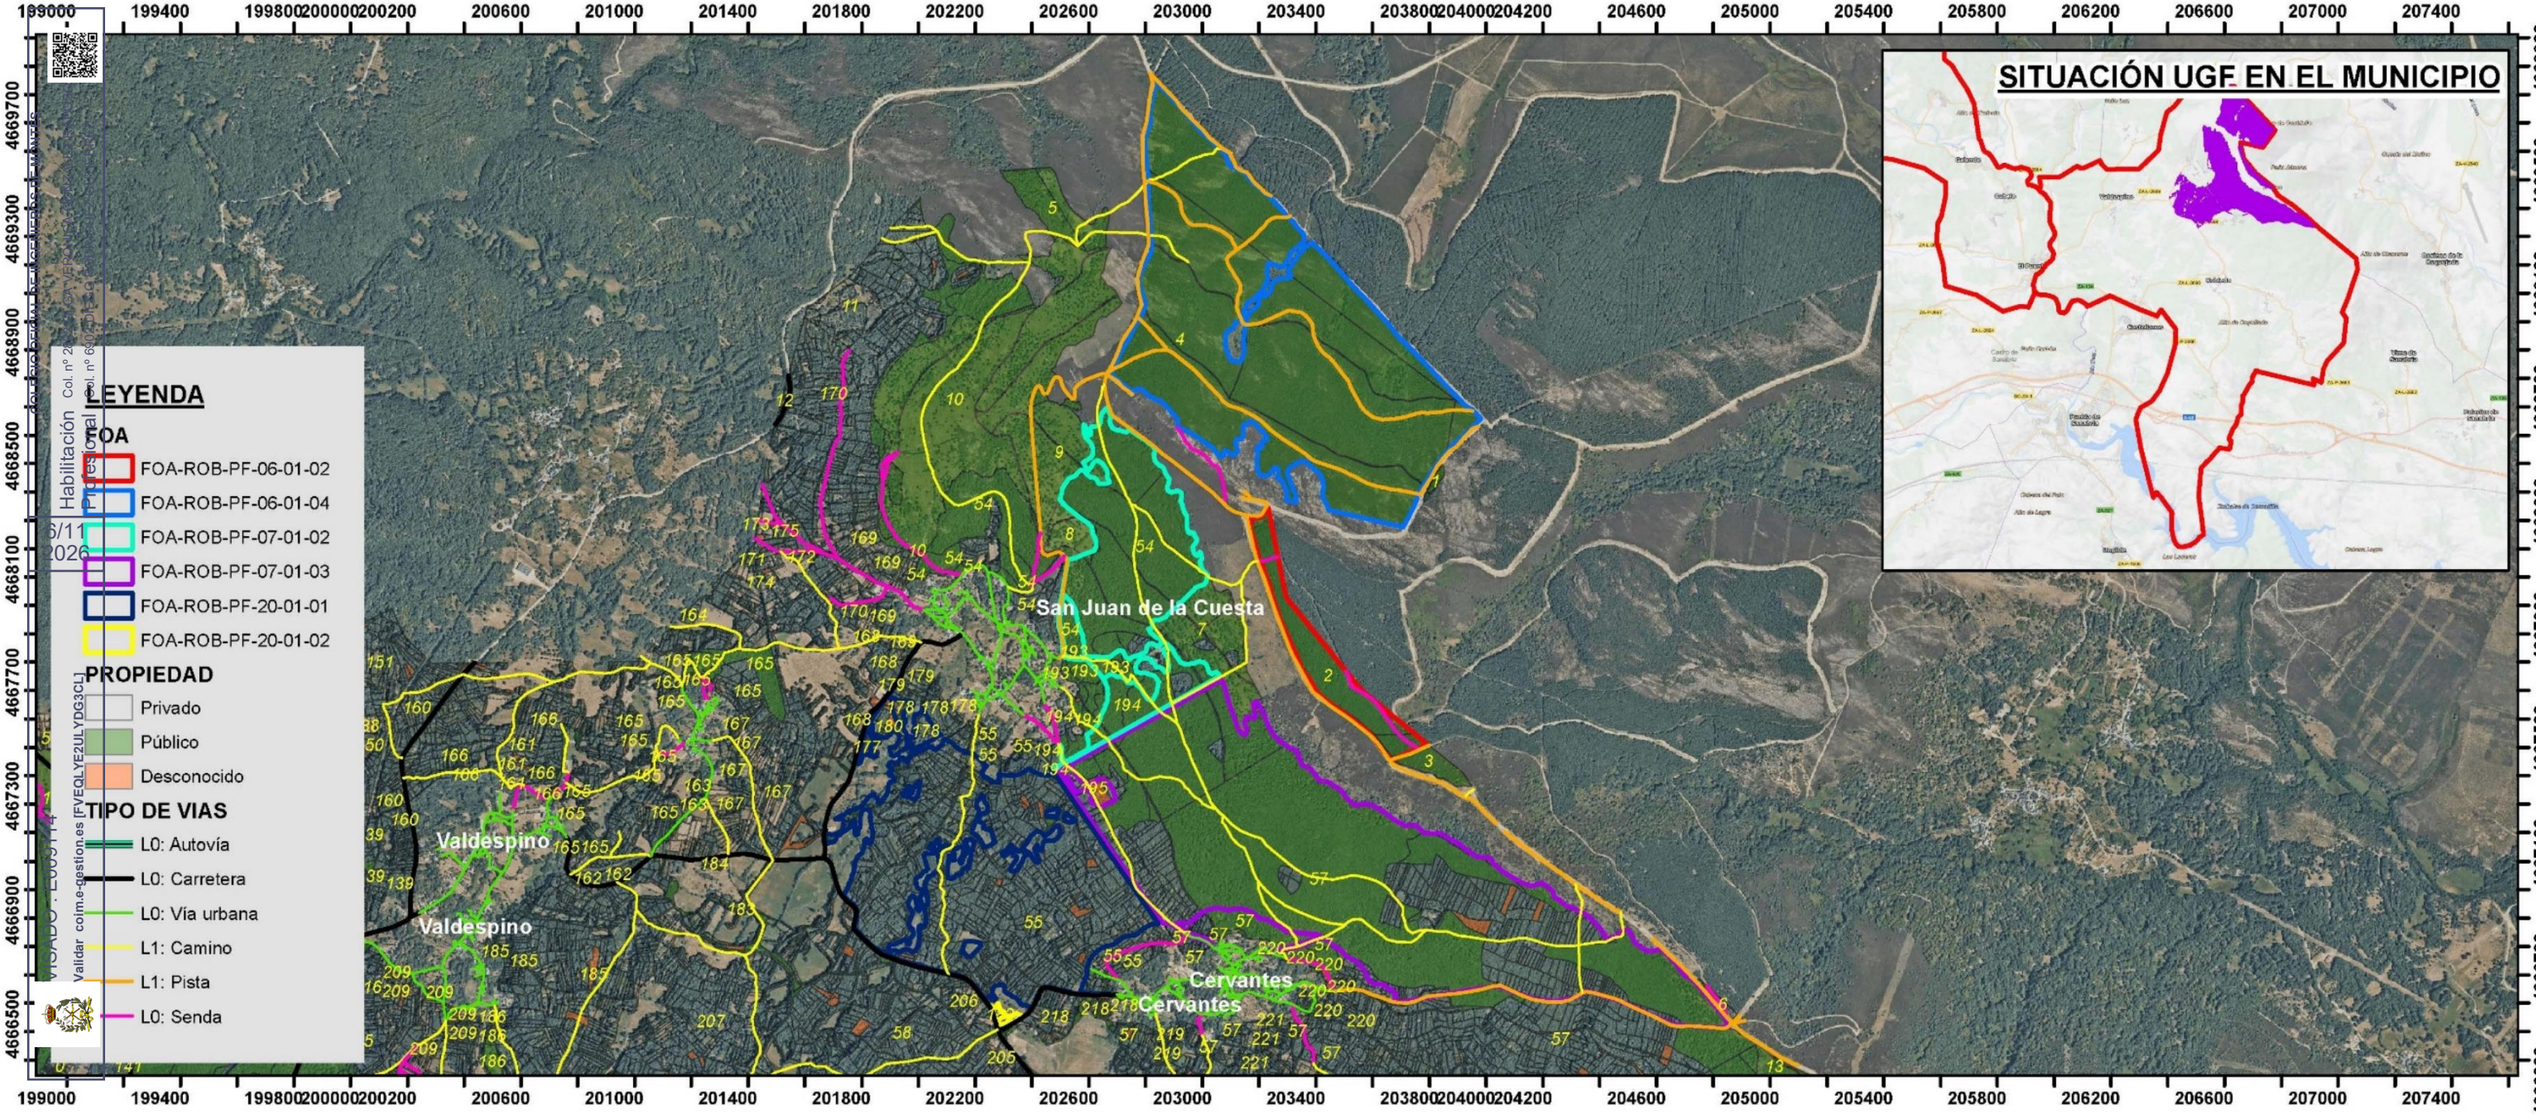

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PF-06, UGF-ROB-PF-07, UGF-ROB-PF-20
Superficie (ha):	308,10

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2028
VCC extraer (t en seco):	2953,51
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PF-06-01	FOA-ROB-PF-06-01-02	P-2	Latizal-Fustal	2	Pinus sylvestris	2ª Clara por lo bajo	Madera pino	9,12	888,83	25,36	8,69	116,24	0,25	29,06	213,94	648,85	18,51	87,18
UGF-ROB-PF-06-01	FOA-ROB-PF-06-01-04	P-1	Monte bravo-Latizal	4	Pinus sylvestris	Clareos y tratamientos culturales necesarios	Astilla pino	91,30	1.450,00	15,45	2,14	47,27	0,35	16,54	760,04	913,50	9,73	30,72
UGF-ROB-PF-07-01	FOA-ROB-PF-07-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	54	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	27,05	579,26	20,62	1,62	43,24	0,20	8,65	147,80	451,82	16,09	34,60
UGF-ROB-PF-07-01	FOA-ROB-PF-07-01-03	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	107,94	526,65	28,96	1,93	75,18	0,20	15,04	994,13	410,79	22,59	60,14
UGF-ROB-PF-07-01	FOA-ROB-PF-07-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	193	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	2,41	527,74	23,56	1,61	50,97	0,20	10,19	15,16	411,64	18,37	40,77
UGF-ROB-PF-07-01	FOA-ROB-PF-07-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	194	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	5,85	736,14	27,39	1,99	56,73	0,20	11,35	41,36	574,19	21,37	45,39
UGF-ROB-PF-07-01	FOA-ROB-PF-07-01-03	RB-4	Masa madura	195	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,00	224,68	16,98	1,36	43,69	0,20	8,74	5,16	175,25	13,24	34,95
UGF-ROB-PF-07-01	FOA-ROB-PF-07-01-03	RB-4	Masa madura	220	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,01	320,49	48,62	1,18	53,12	0,20	10,62	0,10	249,98	37,92	42,50
UGF-ROB-PF-20-01	FOA-ROB-PF-20-01-01	RB-4	Masa madura	55	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	60,33	312,96	31,80	1,89	110,29	0,20	22,06	741,01	244,11	24,81	88,23
UGF-ROB-PF-20-01	FOA-ROB-PF-20-01-01	RB-4	Masa madura	177	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,39	248,64	26,92	1,80	83,91	0,20	16,78	3,59	193,94	21,00	67,13
UGF-ROB-PF-20-01	FOA-ROB-PF-20-01-01	RB-4	Masa madura	178	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,20	221,27	32,93	1,95	136,39	0,20	27,28	18,46	172,59	25,69	109,12
UGF-ROB-PF-20-01	FOA-ROB-PF-20-01-01	RB-4	Masa madura	180	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,19	245,90	25,47	1,67	84,22	0,20	16,84	11,50	191,80	19,87	67,37
UGF-ROB-PF-20-01	FOA-ROB-PF-20-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	182	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,30	384,89	16,74	1,31	37,26	0,20	7,45	1,26	300,22	13,06	29,80
TOTALES:								308,10							2953,51			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.26

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:16.500
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,325 0,65 1,3 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

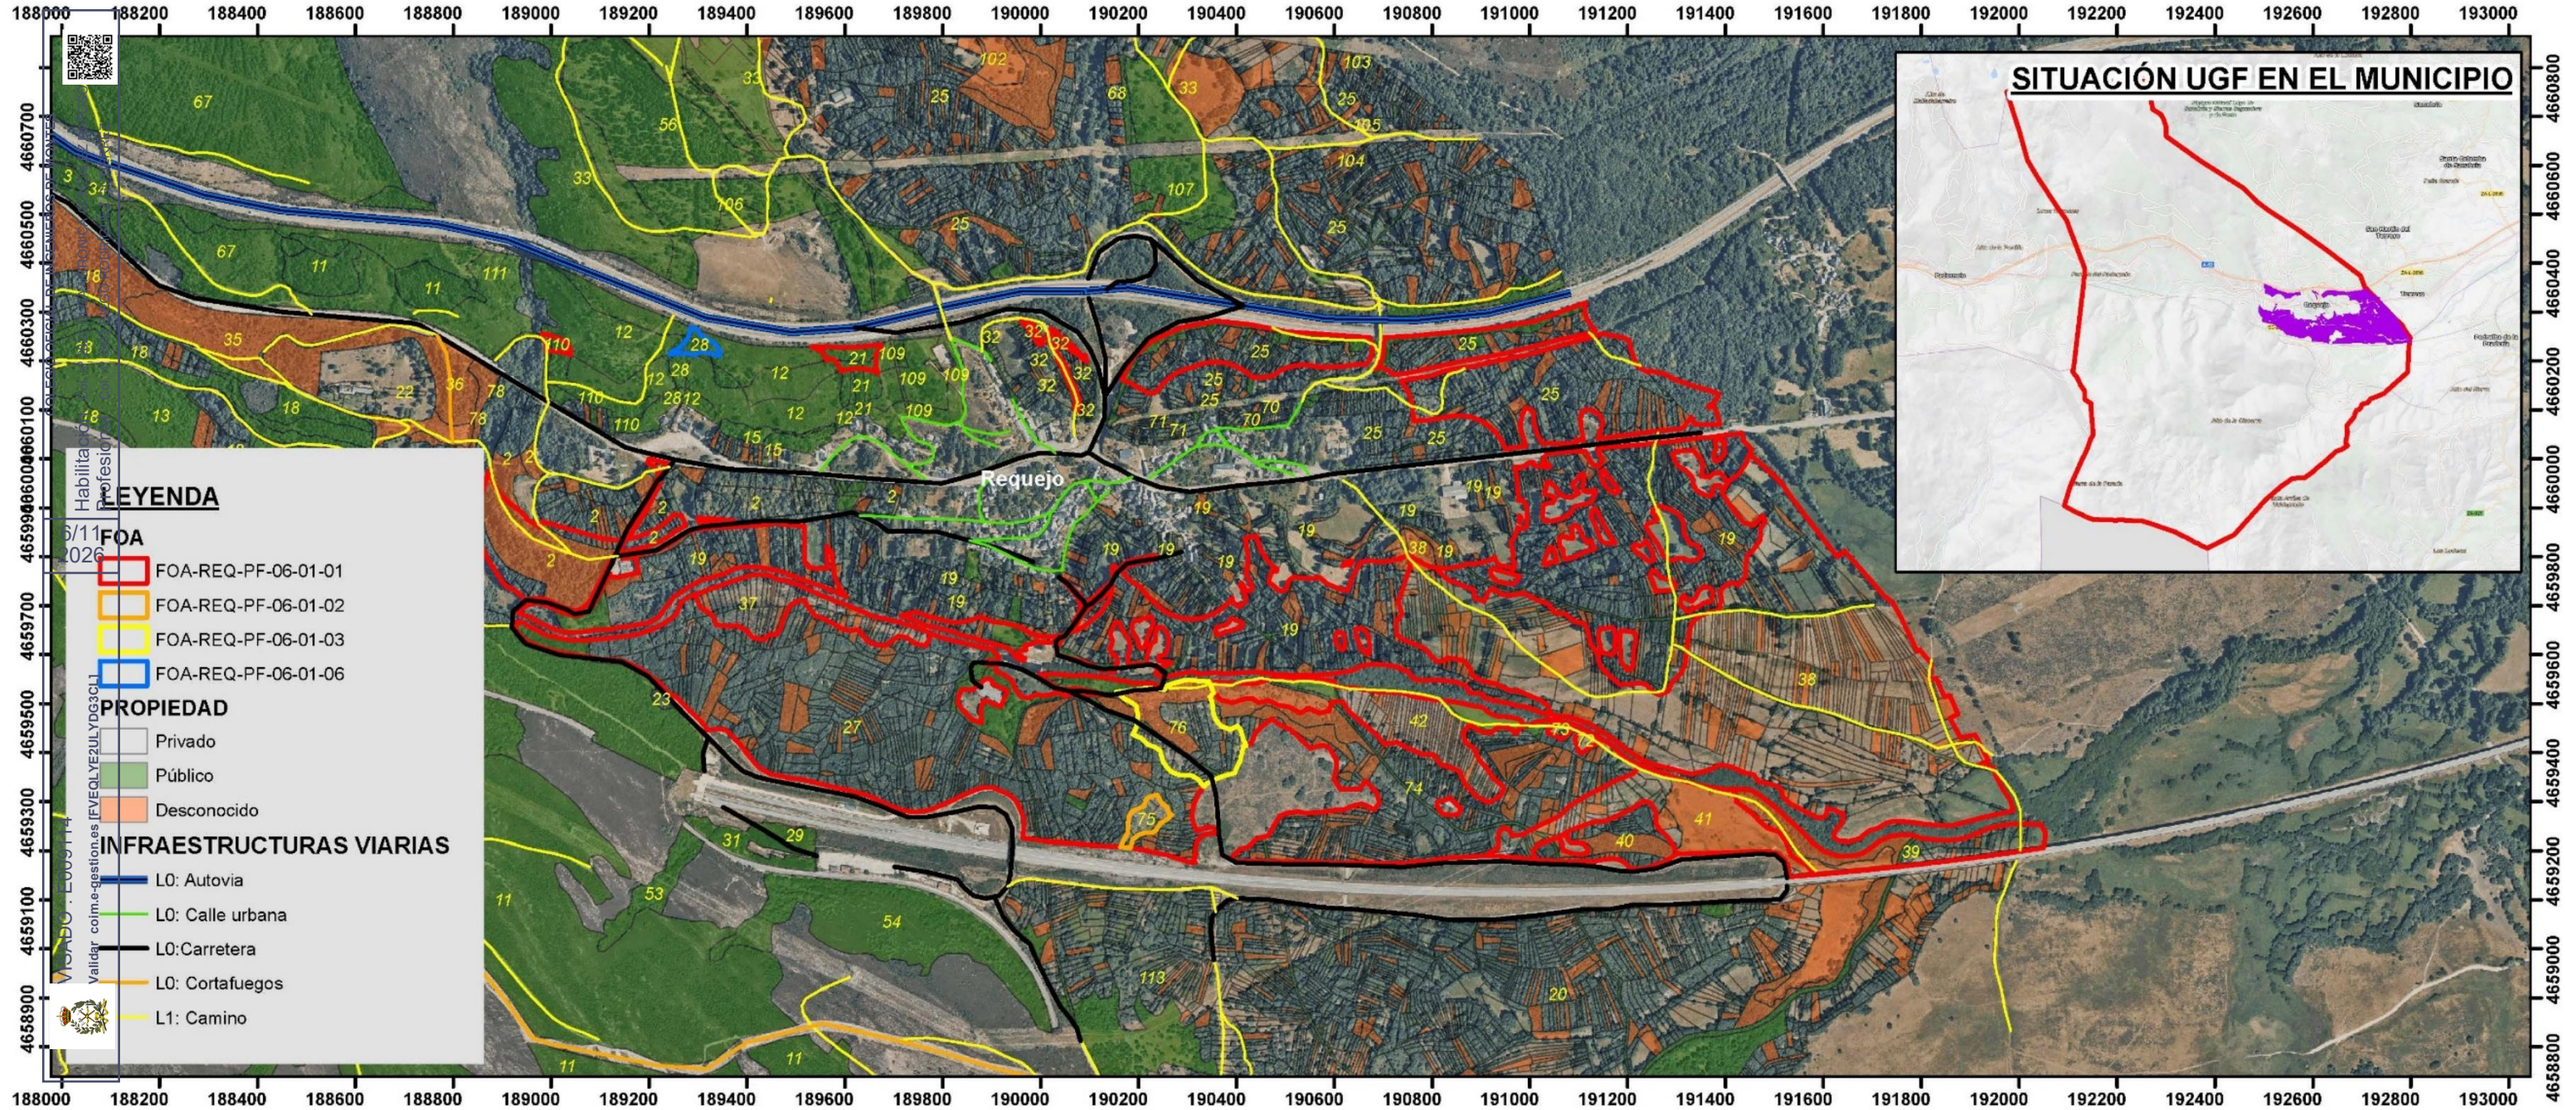

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PF-06
Superficie (ha):	159,91

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2028
VCC extraer (t en seco):	1739,67
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-06	P-3	Fustal	28	Pinus sylvestris	1ªClara	Astilla pino	0,27	542,27	22,13	7,66	133,76	0,30	40,13	5,47	368,75	15,05	93,63
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	2	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	4,56	285,82	46,32	1,16	72,38	0,20	14,48	40,35	222,94	36,13	57,90
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	19	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	33,79	227,59	27,97	1,77	125,96	0,20	25,19	485,64	177,52	21,81	100,77
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	21	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,47	325,70	21,94	1,50	52,08	0,20	10,42	3,07	254,05	17,12	41,67
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	25	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	15,13	286,13	30,14	1,85	114,64	0,20	22,93	200,66	223,18	23,51	91,71
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	27	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	31,81	266,91	33,29	1,98	142,07	0,20	28,41	517,74	208,19	25,97	113,66
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	32	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,28	215,24	25,49	1,61	99,39	0,20	19,88	3,15	167,89	19,88	79,51
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	37	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,92	138,25	15,49	0,99	57,47	0,20	11,49	18,94	107,84	12,08	45,98
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	38	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	37,48	123,55	9,29	0,57	28,72	0,20	5,74	123,26	96,37	7,24	22,98
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	39	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,13	245,75	28,07	1,67	93,34	0,20	18,67	35,34	191,68	21,90	74,68
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	40	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,05	275,71	38,16	2,05	176,98	0,20	35,40	42,93	215,05	29,76	141,58
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	41	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	4,90	120,88	8,53	0,47	23,89	0,20	4,78	14,13	94,29	6,65	19,11
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	42	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	4,71	229,85	10,78	0,70	30,25	0,20	6,05	16,75	179,28	8,41	24,20
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	72	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,14	176,36	27,87	1,55	96,66	0,20	19,33	1,54	137,56	21,74	77,33
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	73	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,12	242,21	29,45	1,87	97,38	0,20	19,48	1,32	188,92	22,97	77,91
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	74	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	14,27	281,76	31,08	1,89	125,60	0,20	25,12	208,21	219,77	24,24	100,48
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	75	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	0,49	358,91	14,87	1,21	51,31	0,30	15,39	4,23	244,06	10,11	35,91
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	76	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	3,23	498,55	17,09	1,44	43,68	0,20	8,74	16,55	388,87	13,33	34,95
UGF-REQ-PF-06-01	FOA-REQ-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	110	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,14	343,10	24,36	0,80	21,98	0,20	4,40	0,39	267,61	19,00	17,59
TOTALES:								159,91							1739,67			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.27

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:12.500

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,175 0,35 0,7 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

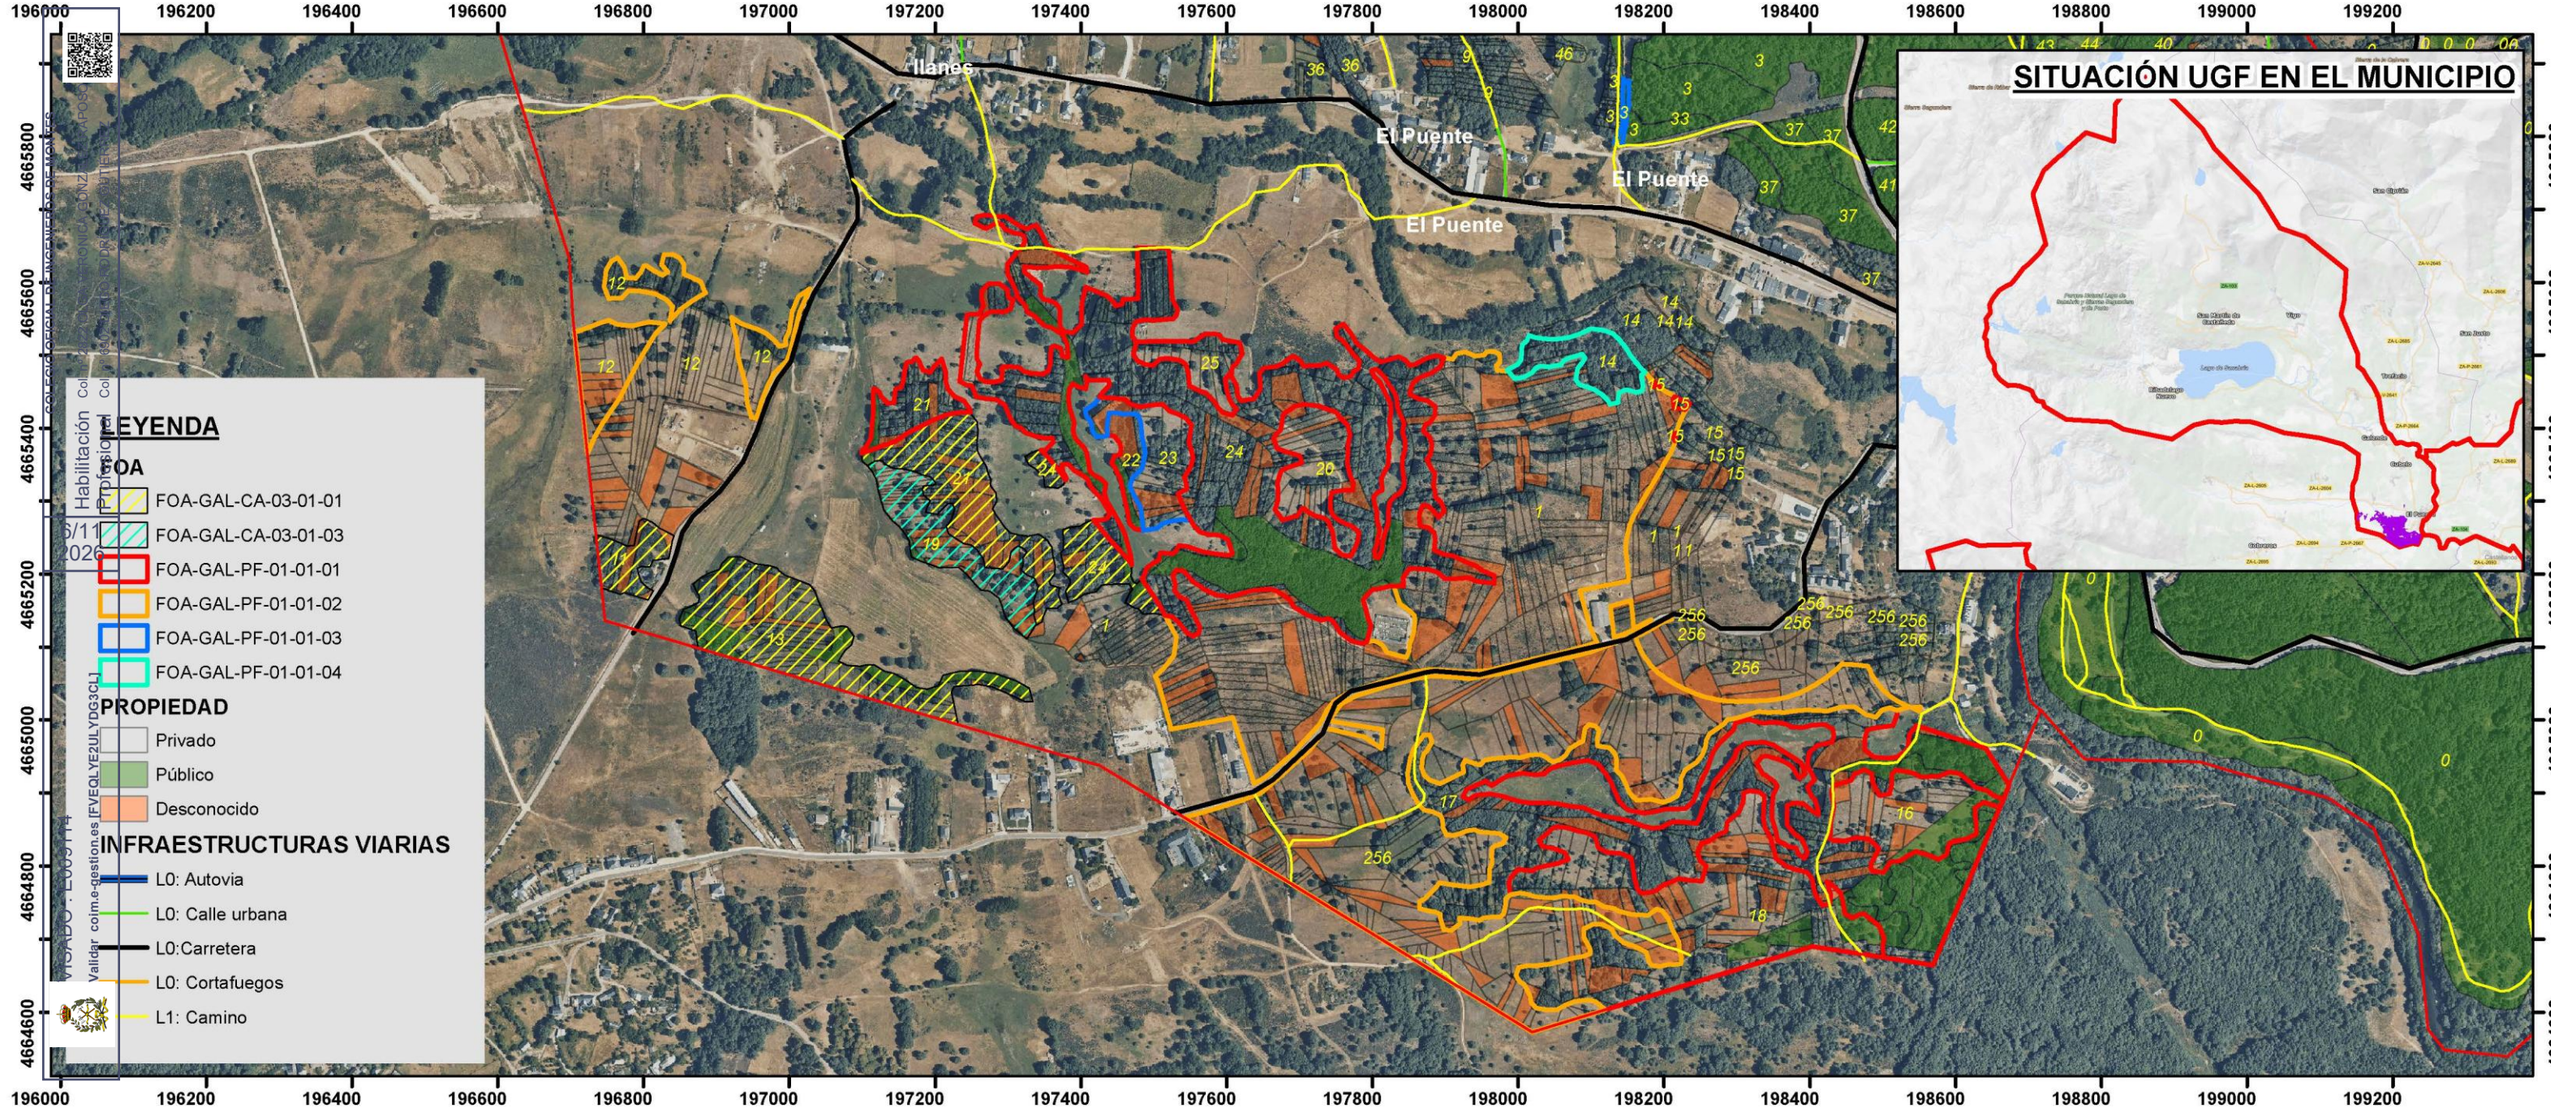

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PF-01 y UGF-GAL-CA-03
Superficie (ha):	46,45

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	Hábitat prioritario UGF-GAL-CA-03

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2029
VCC extraer (t en seco):	451,41
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	11	Mixto: roble y castaño	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	0,65	294,04	19,92	1,58	76,76	0,15	11,51	3,63	244,06	16,53	65,25
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	13	Mixto: roble y castaño	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	3,46	126,96	15,08	1,04	67,70	0,15	10,16	17,25	105,38	12,51	57,55
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	19	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,58	376,28	11,92	1,15	38,53	0,20	7,71	7,06	293,50	9,30	30,82
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	21	Mixto: roble y castaño	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	2,23	297,98	26,55	1,90	113,06	0,15	16,96	22,24	247,32	22,04	96,10
UGF-GAL-CA-03-01	FOA-GAL-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	24	Mixto: roble y castaño	Hábitat-Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	conservación	0,98	301,82	25,48	1,89	96,79	0,15	14,52	8,06	250,51	21,15	82,28
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-03	RB-5.2	Masa irregular madura	3	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,06	358,43	16,14	2,27	104,37	0,20	20,87	0,85	279,57	12,59	83,49
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-04	RB-5.2	Masa irregular madura	14	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	0,95	382,68	20,07	1,83	60,81	0,30	18,24	9,62	260,22	13,65	42,57
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-01	RB-4	Masa madura	15	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,03	180,13	19,76	1,49	84,91	0,20	16,98	0,27	140,50	15,41	67,93
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-01	RB-4	Masa madura	16	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,00	197,53	10,62	0,80	37,33	0,20	7,47	8,79	154,07	8,29	29,86
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-01	RB-4	Masa madura	17	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	9,92	225,35	25,89	1,84	120,78	0,20	24,16	140,57	175,77	20,20	96,62
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-01	RB-4	Masa madura	18	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	6,53	336,00	16,46	1,36	61,22	0,20	12,24	46,32	262,08	12,84	48,98
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-01	RB-4	Masa madura	20	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,41	168,05	13,58	1,00	46,63	0,20	9,33	7,39	131,08	10,59	37,30
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-01	RB-4	Masa madura	21	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,85	297,98	26,55	1,90	113,06	0,20	22,61	10,94	232,43	20,71	90,45
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-01	RB-4	Masa madura	22	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,45	290,43	20,07	1,60	89,81	0,20	17,96	4,92	226,54	15,65	71,85
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	23	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,23	413,97	16,42	1,50	54,44	0,20	10,89	7,74	322,89	12,81	43,55
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-01	RB-4	Masa madura	24	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	13,40	301,82	25,48	1,89	96,79	0,20	19,36	150,42	235,42	19,87	77,44
UGF-GAL-PF-01-01	FOA-GAL-PF-01-01-01	RB-4	Masa madura	25	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,73	265,22	19,89	1,42	66,25	0,20	13,25	5,34	206,87	15,51	53,00
TOTALES:								46,45							451,41			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.28

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:8.400

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,125 0,25 0,5 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

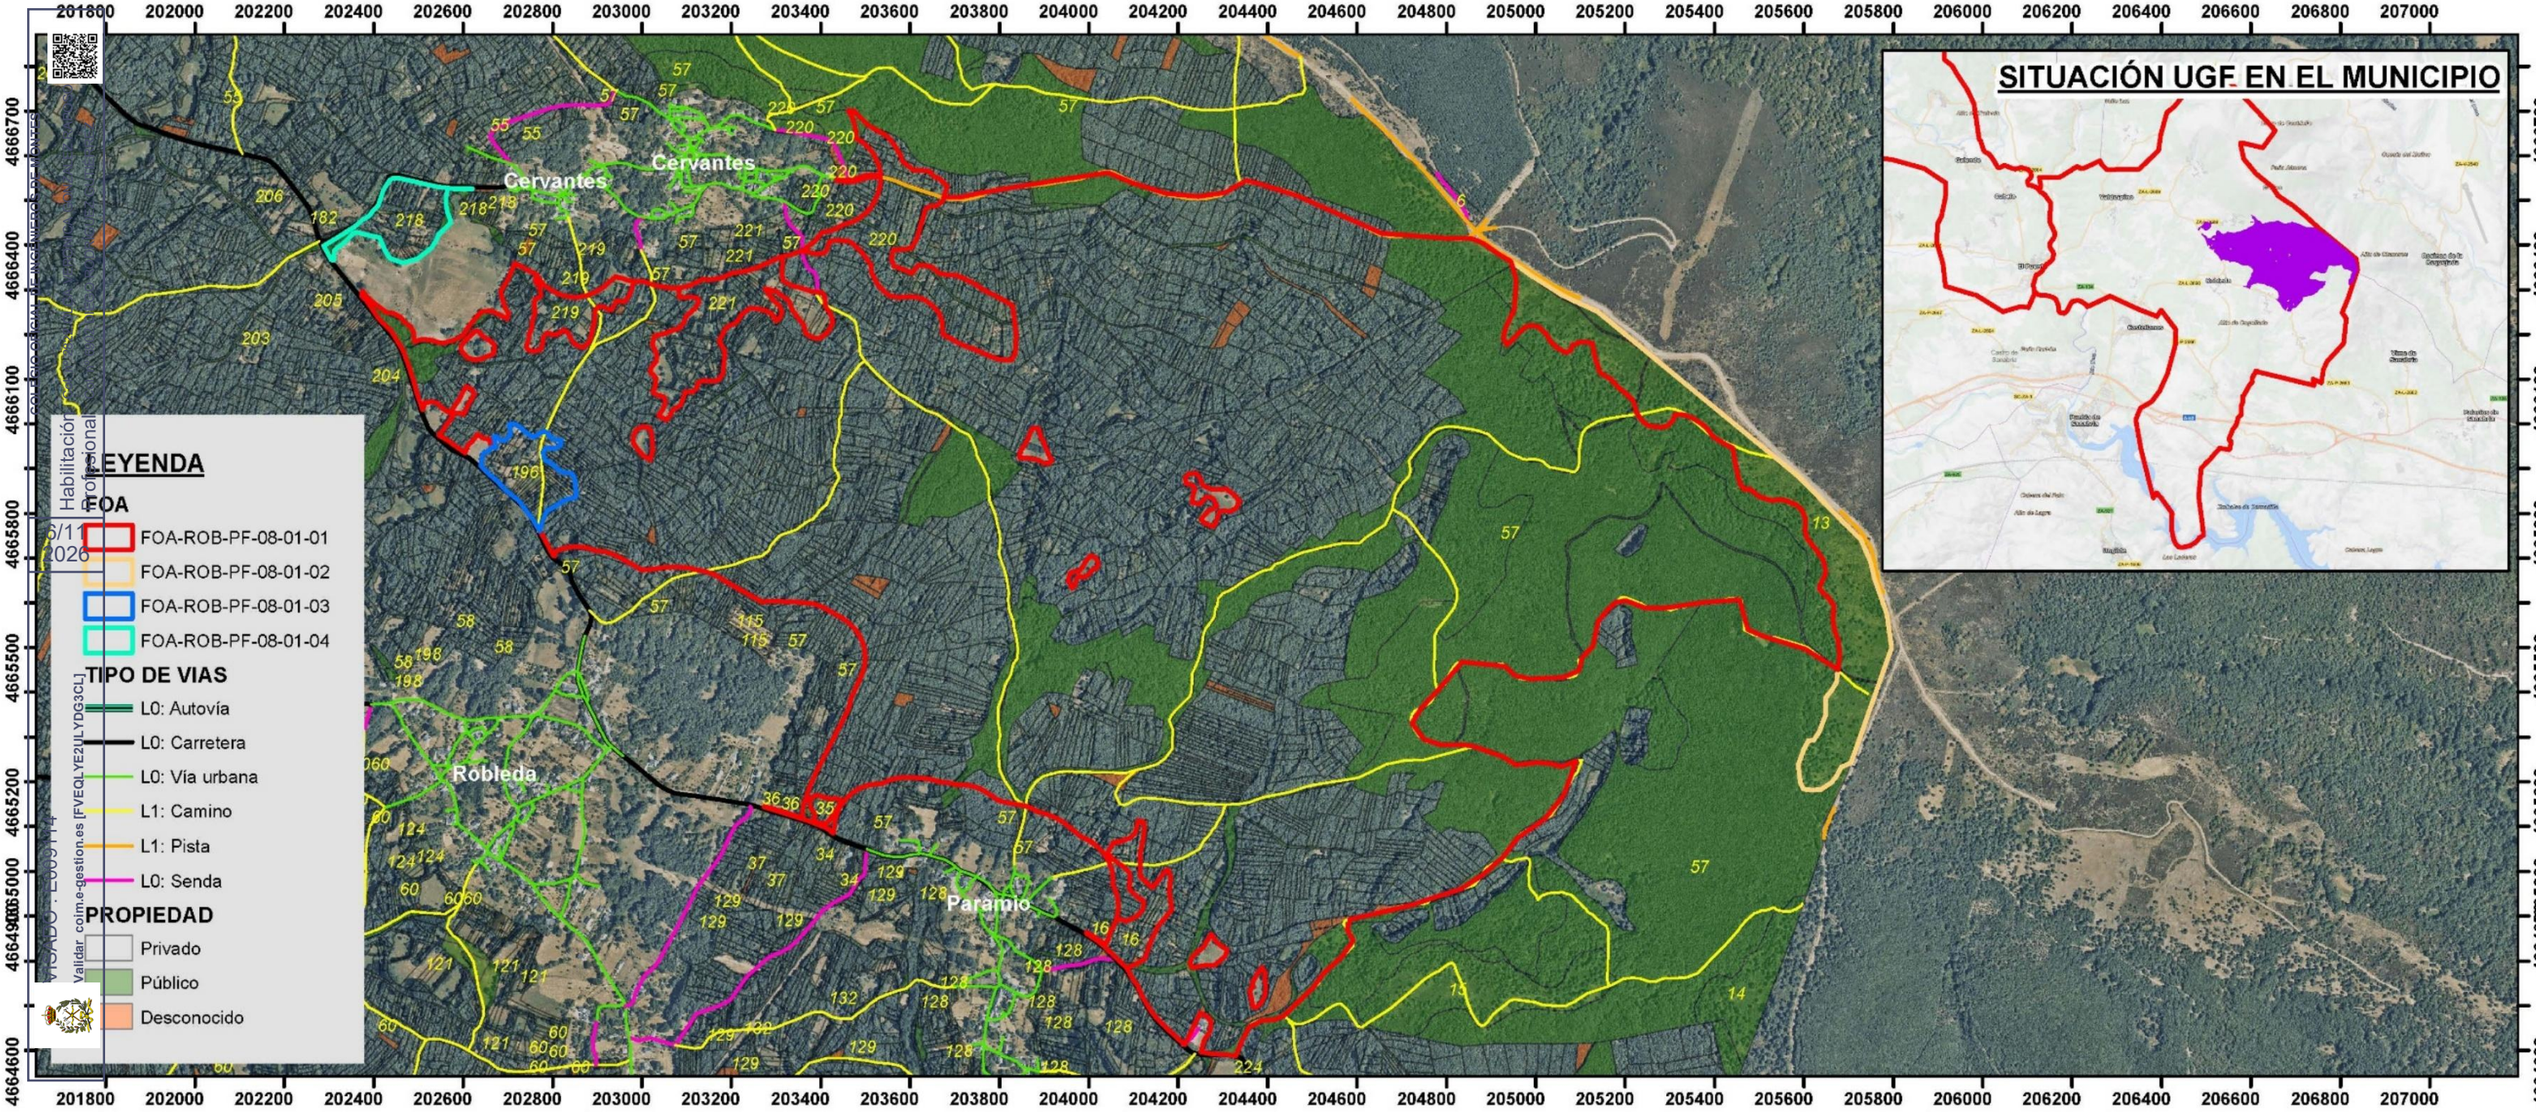

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PF-08
Superficie (ha):	319,41
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Leñas y astilla roble
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies domminados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2029
VCC extraer (t en seco):	2799,28
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PF-08-01	FOA-ROB-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	300,05	526,65	28,96	1,93	77,11	0,20	15,42	2.675,77	410,79	22,59	61,69
UGF-ROB-PF-08-01	FOA-ROB-PF-08-01-03	RB-5.2	Masa irregular madura	196	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	2,53	358,30	17,24	1,27	40,55	0,30	12,16	17,10	243,64	11,73	28,38
UGF-ROB-PF-08-01	FOA-ROB-PF-08-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	218	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	2,70	365,50	18,09	1,46	44,44	0,20	8,89	13,51	285,09	14,11	35,55
UGF-ROB-PF-08-01	FOA-ROB-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	219	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,86	284,02	22,76	1,60	63,76	0,20	12,75	13,20	221,54	17,75	51,01
UGF-ROB-PF-08-01	FOA-ROB-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	220	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	7,07	320,49	48,62	1,18	54,30	0,20	10,86	42,99	249,98	37,92	43,44
UGF-ROB-PF-08-01	FOA-ROB-PF-08-01-01	RB-4	Masa madura	221	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	5,20	308,57	23,16	1,62	63,60	0,20	12,72	36,71	240,69	18,07	50,88
TOTALES:								319,41							2799,28			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.29

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:13.700
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,2 0,4 0,8 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

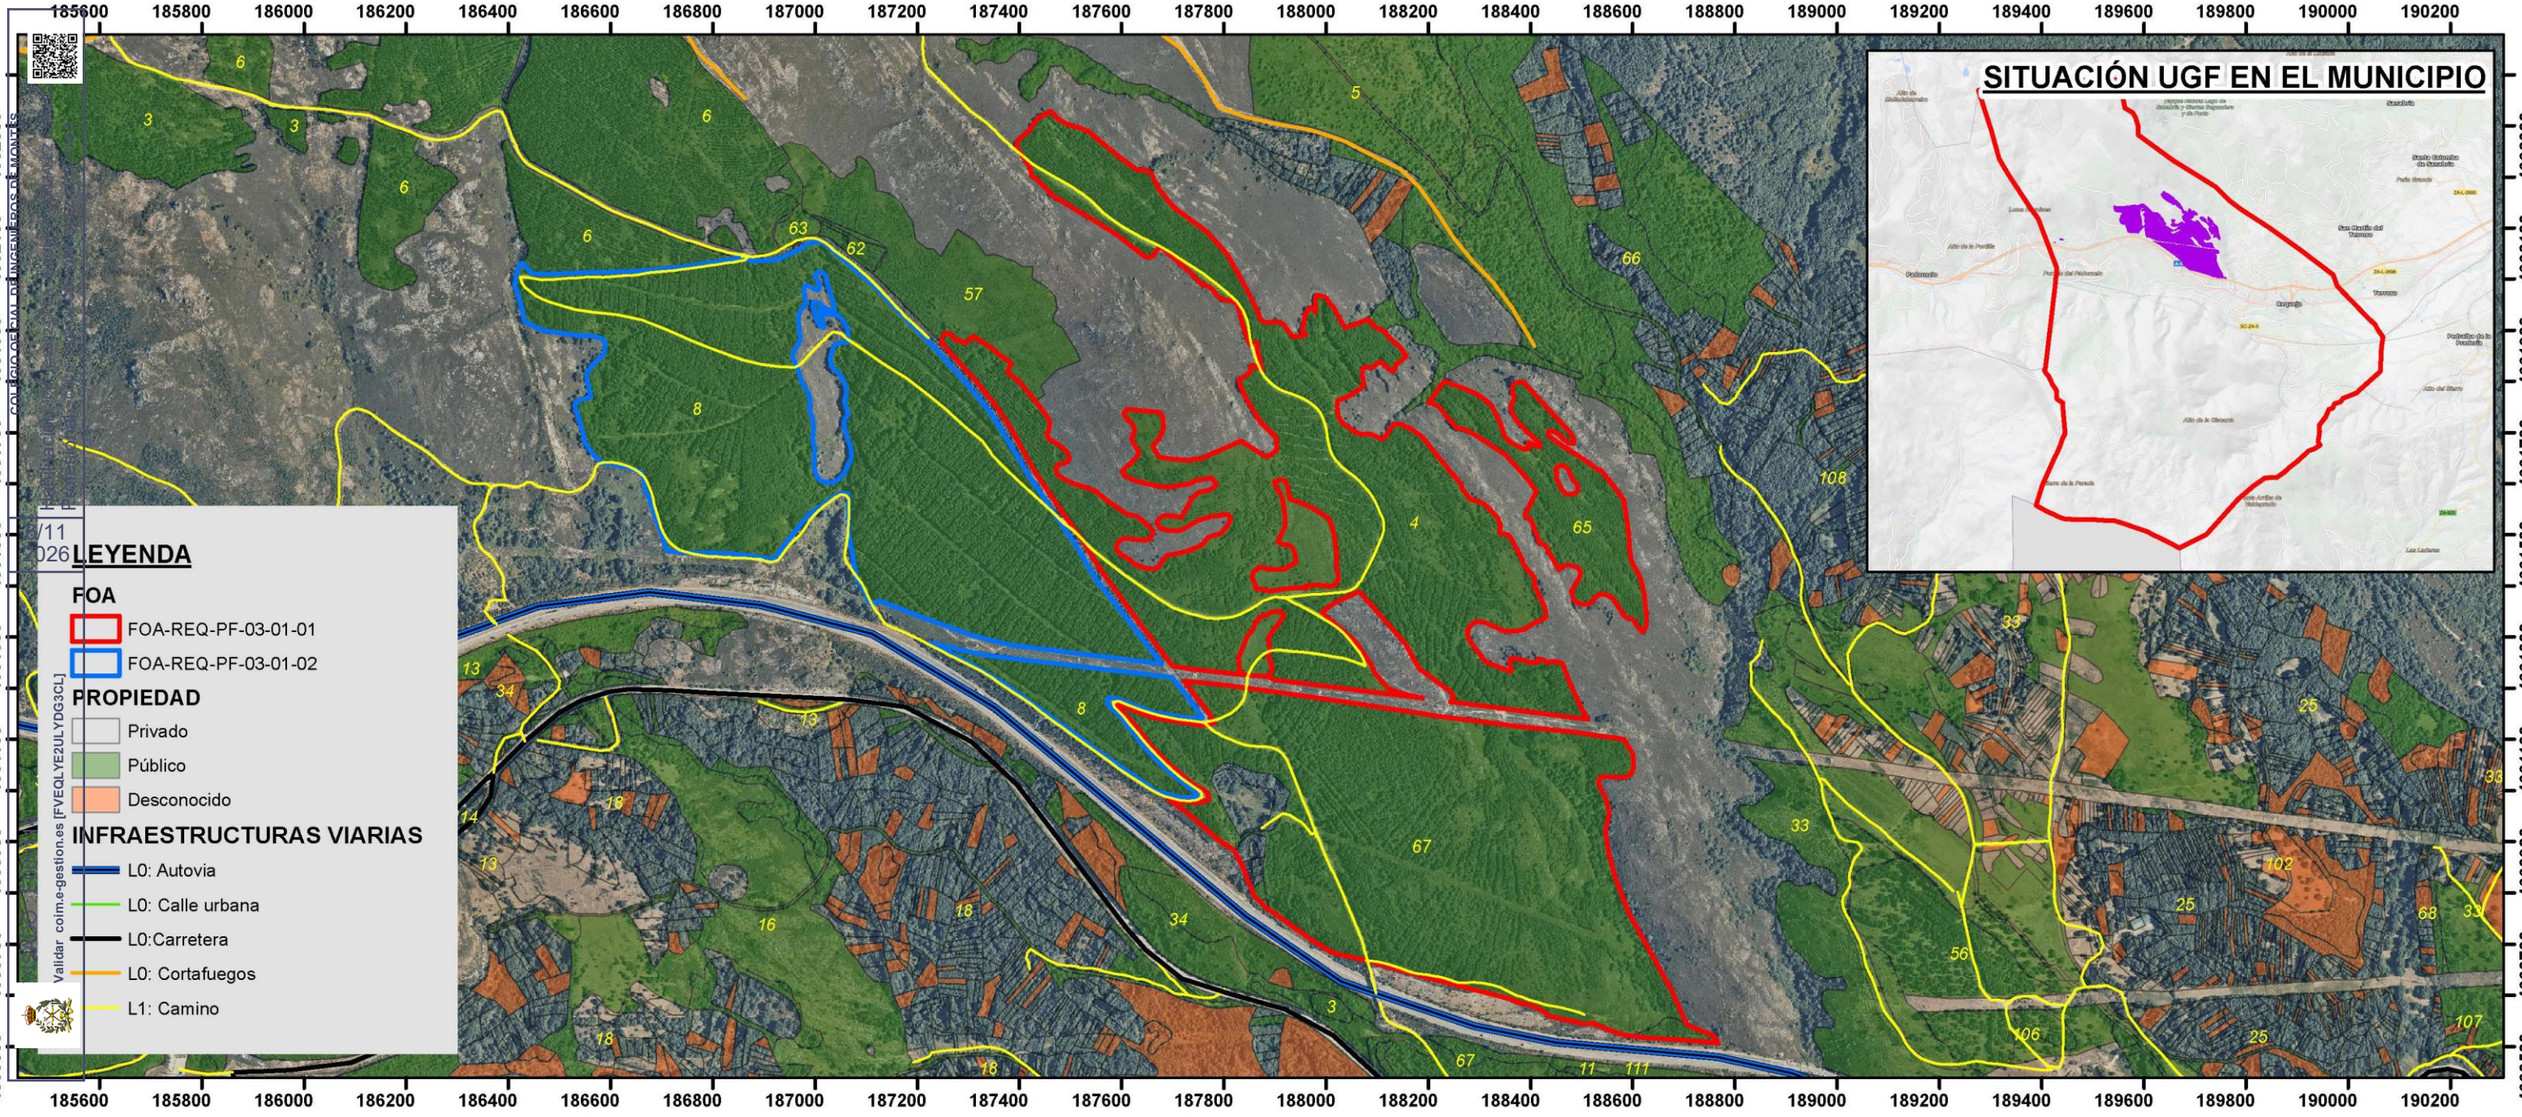

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PF-03
Superficie (ha):	147,85
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Madera pino
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	2ª Clara
Intensidad extracción:	0,25%VCC
Criterios:	Corta por calles Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2029
VCC extraer (t en seco):	2946,93
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-03-01	FOA-REQ-PF-03-01-01	P-2	Latizal-Fustal	4	Pinus sylvestris	2ª Clara	Madera pino	43,81	677,48	17,43	5,97	88,12	0,25	22,03	779,30	494,56	12,73	66,09
UGF-REQ-PF-03-01	FOA-REQ-PF-03-01-01	P-2	Latizal-Fustal	65	Pinus sylvestris	2ª Clara	Madera pino	6,52	698,41	19,53	6,70	95,53	0,25	23,88	125,76	509,84	14,26	71,65
UGF-REQ-PF-03-01	FOA-REQ-PF-03-01-01	P-2	Latizal-Fustal	67	Pinus sylvestris	2ª Clara	Madera pino	45,57	566,37	13,89	4,74	73,70	0,25	18,42	674,50	413,45	10,14	55,27
UGF-REQ-PF-03-01	FOA-REQ-PF-03-01-02	P-3	Fustal	8	Pinus sylvestris	2ª Clara	Madera pino	51,75	612,35	21,32	7,30	130,46	0,25	32,61	1.362,90	447,02	15,57	97,84
UGF-REQ-PF-03-01	FOA-REQ-PF-03-01-02	P-3	Fustal	9	Pinus sylvestris	2ª Clara	Madera pino	0,18	465,84	17,10	5,80	124,49	0,25	31,12	4,16	340,06	12,48	93,37
UGF-REQ-PF-03-01	FOA-REQ-PF-02-01-02	P-3	Fustal	101	Pinus sylvestris	2ª Clara	Madera pino	0,03	307,48	9,74	3,30	59,72	0,25	14,93	0,30	224,46	7,11	44,79
TOTALES:								147,85							2946,93			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.30

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:12.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,175 0,35 0,7 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

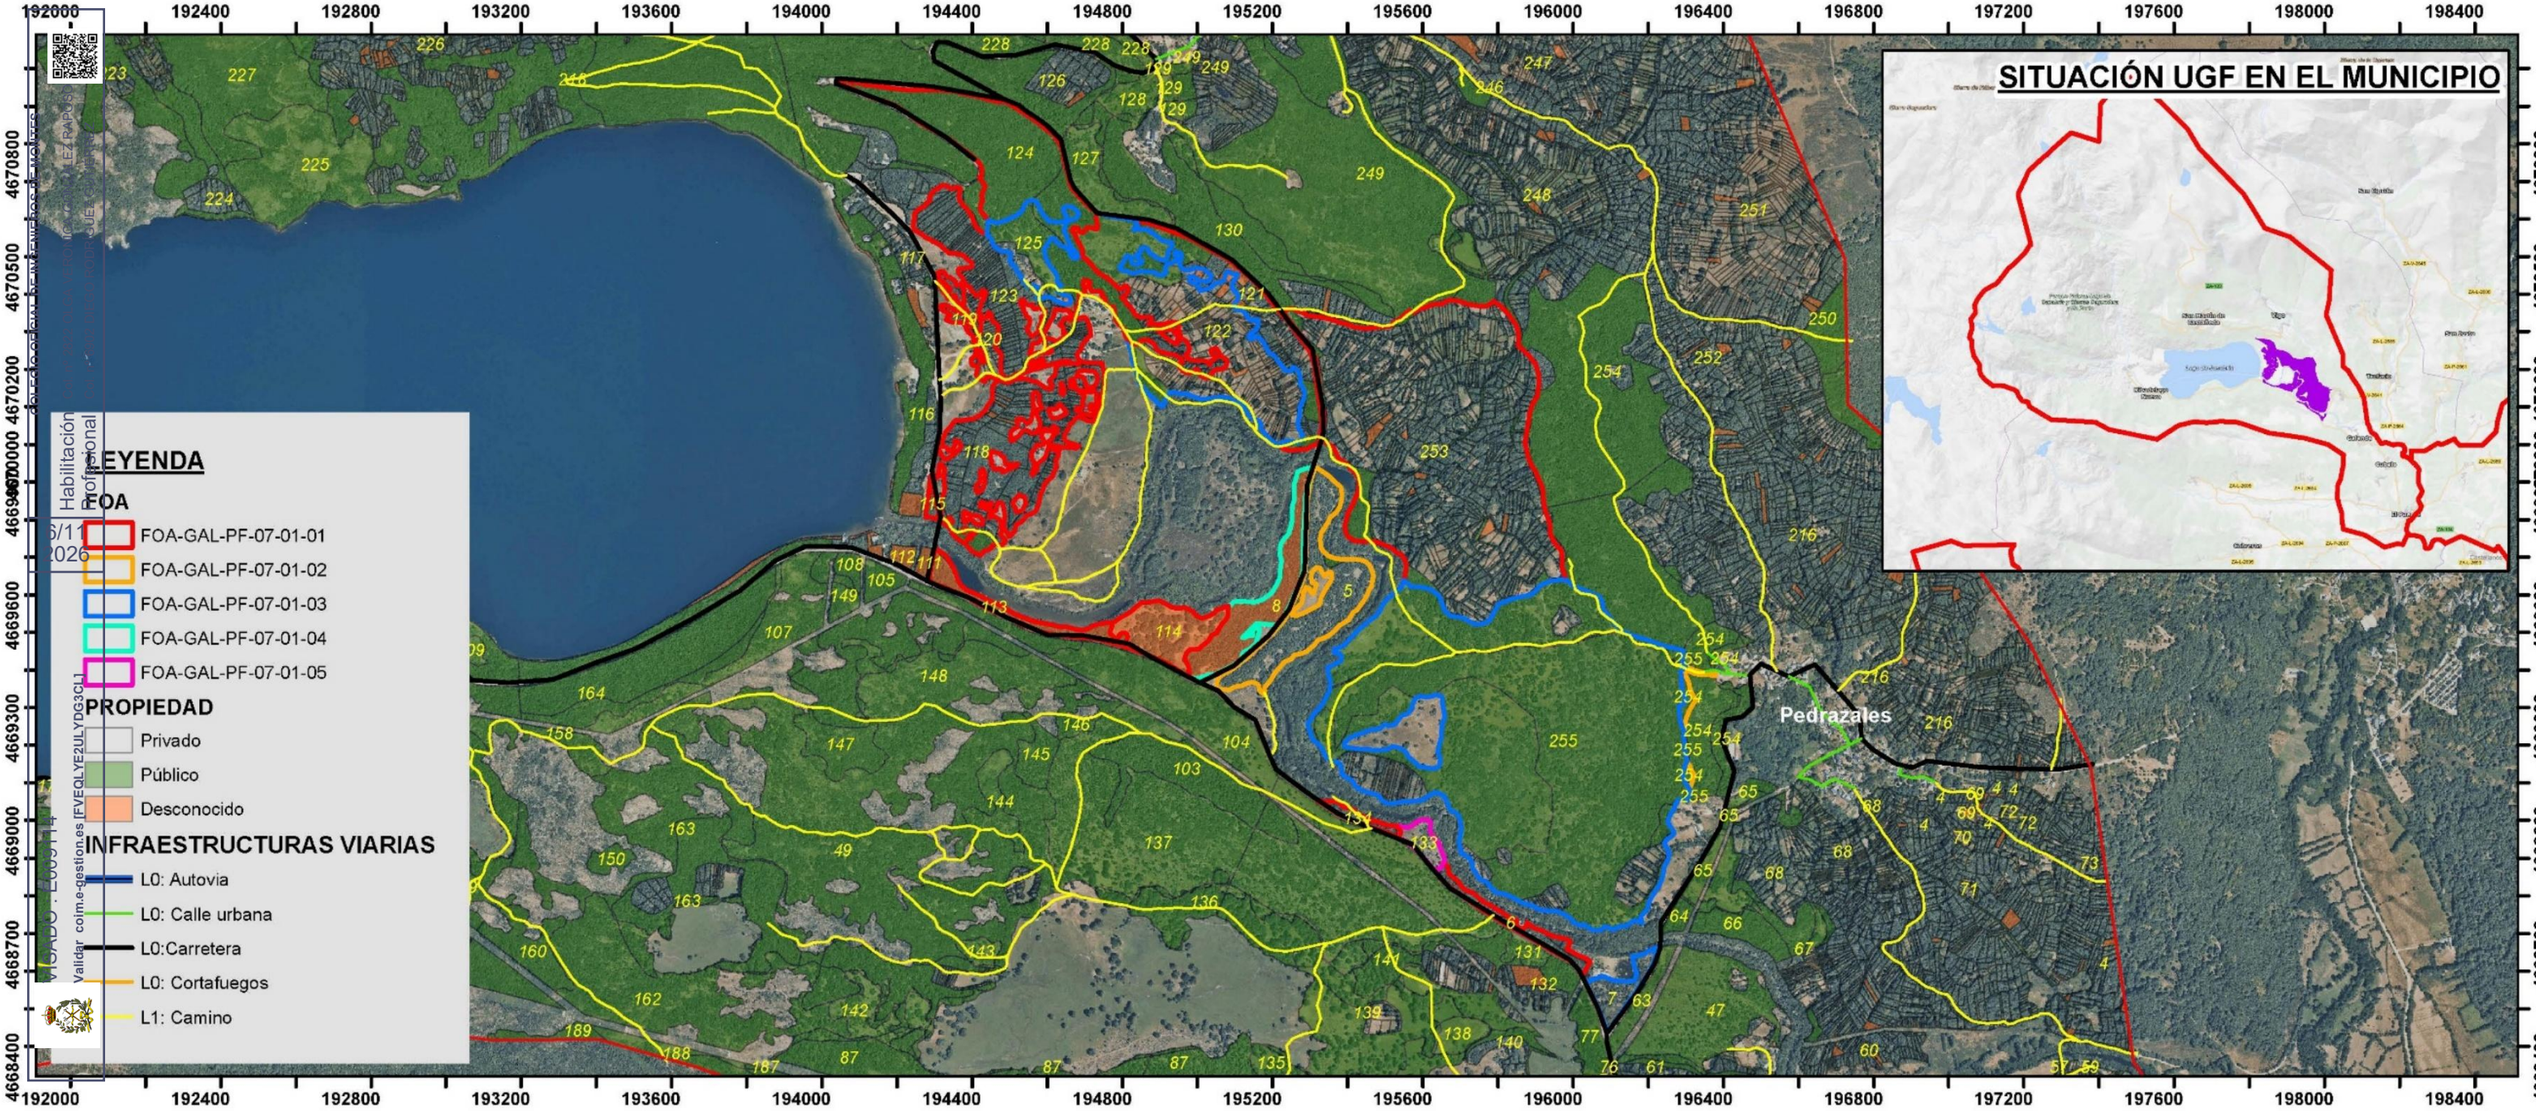

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PF-07
Superficie (ha):	174,90

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2030
VCC extraer (t en seco):	1657,39
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	5	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	6,31	378,10	14,72	2,07	68,62	0,30	20,59	72,47	257,11	10,01	48,04
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	6	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,26	278,06	22,17	2,42	157,85	0,20	31,57	22,05	216,89	17,30	126,28
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	7	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,40	314,00	10,19	1,61	48,89	0,20	9,78	7,56	244,92	7,95	39,11
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-04	RB-3.2	Tallar desarrollado denso	8	Quercus pyrenaica	Clara selectiva por árboles de porvenir	Leñas roble	4,24	572,02	17,05	2,57	67,44	0,35	23,60	63,37	360,37	10,74	43,84
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	37	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,04	275,61	17,72	2,21	87,77	0,20	17,55	0,46	214,98	13,82	70,22
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	113	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,68	320,19	23,71	2,63	126,00	0,20	25,20	26,77	249,75	18,50	100,80
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	114	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,28	288,18	18,86	2,20	106,14	0,20	21,23	44,04	224,78	14,71	84,91
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	115	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,20	330,77	22,83	2,65	102,72	0,20	20,54	2,35	258,00	17,81	82,18
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	118	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	10,59	377,11	19,85	2,48	105,47	0,20	21,09	124,86	294,15	15,48	84,37
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	119	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,34	287,23	18,13	2,29	89,55	0,20	17,91	3,41	224,04	14,14	71,64
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	120	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,31	270,63	13,07	1,74	68,15	0,20	13,63	10,00	211,09	10,20	54,52
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	121	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	5,48	312,12	14,41	2,04	75,81	0,20	15,16	49,02	243,45	11,24	60,65
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	122	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	14,17	276,00	9,85	1,26	47,95	0,20	9,59	78,54	215,28	7,68	38,36
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	123	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	11,22	308,45	21,82	2,50	134,79	0,20	26,96	172,69	240,59	17,02	107,83
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	124	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	9,65	297,82	21,35	2,58	117,33	0,20	23,47	143,38	232,30	16,66	93,87
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	125	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	3,11	354,16	10,59	1,65	48,82	0,20	9,76	18,68	276,25	8,26	39,05
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	134	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,46	246,64	15,71	1,78	105,43	0,20	21,09	5,44	192,38	12,25	84,35
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	253	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	39,66	248,64	14,81	2,03	107,33	0,20	21,47	471,82	193,94	11,55	85,86
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	254	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	0,50	386,88	16,60	2,34	100,42	0,30	30,13	9,46	263,08	11,29	70,29
UGF-GAL-PF-07-01	FOA-GAL-PF-07-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	255	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	60,02	366,13	9,42	1,60	43,99	0,20	8,80	331,01	285,58	7,35	35,19
TOTALES:								174,90							1657,39			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.31

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:6.300

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,25 0,5 1 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

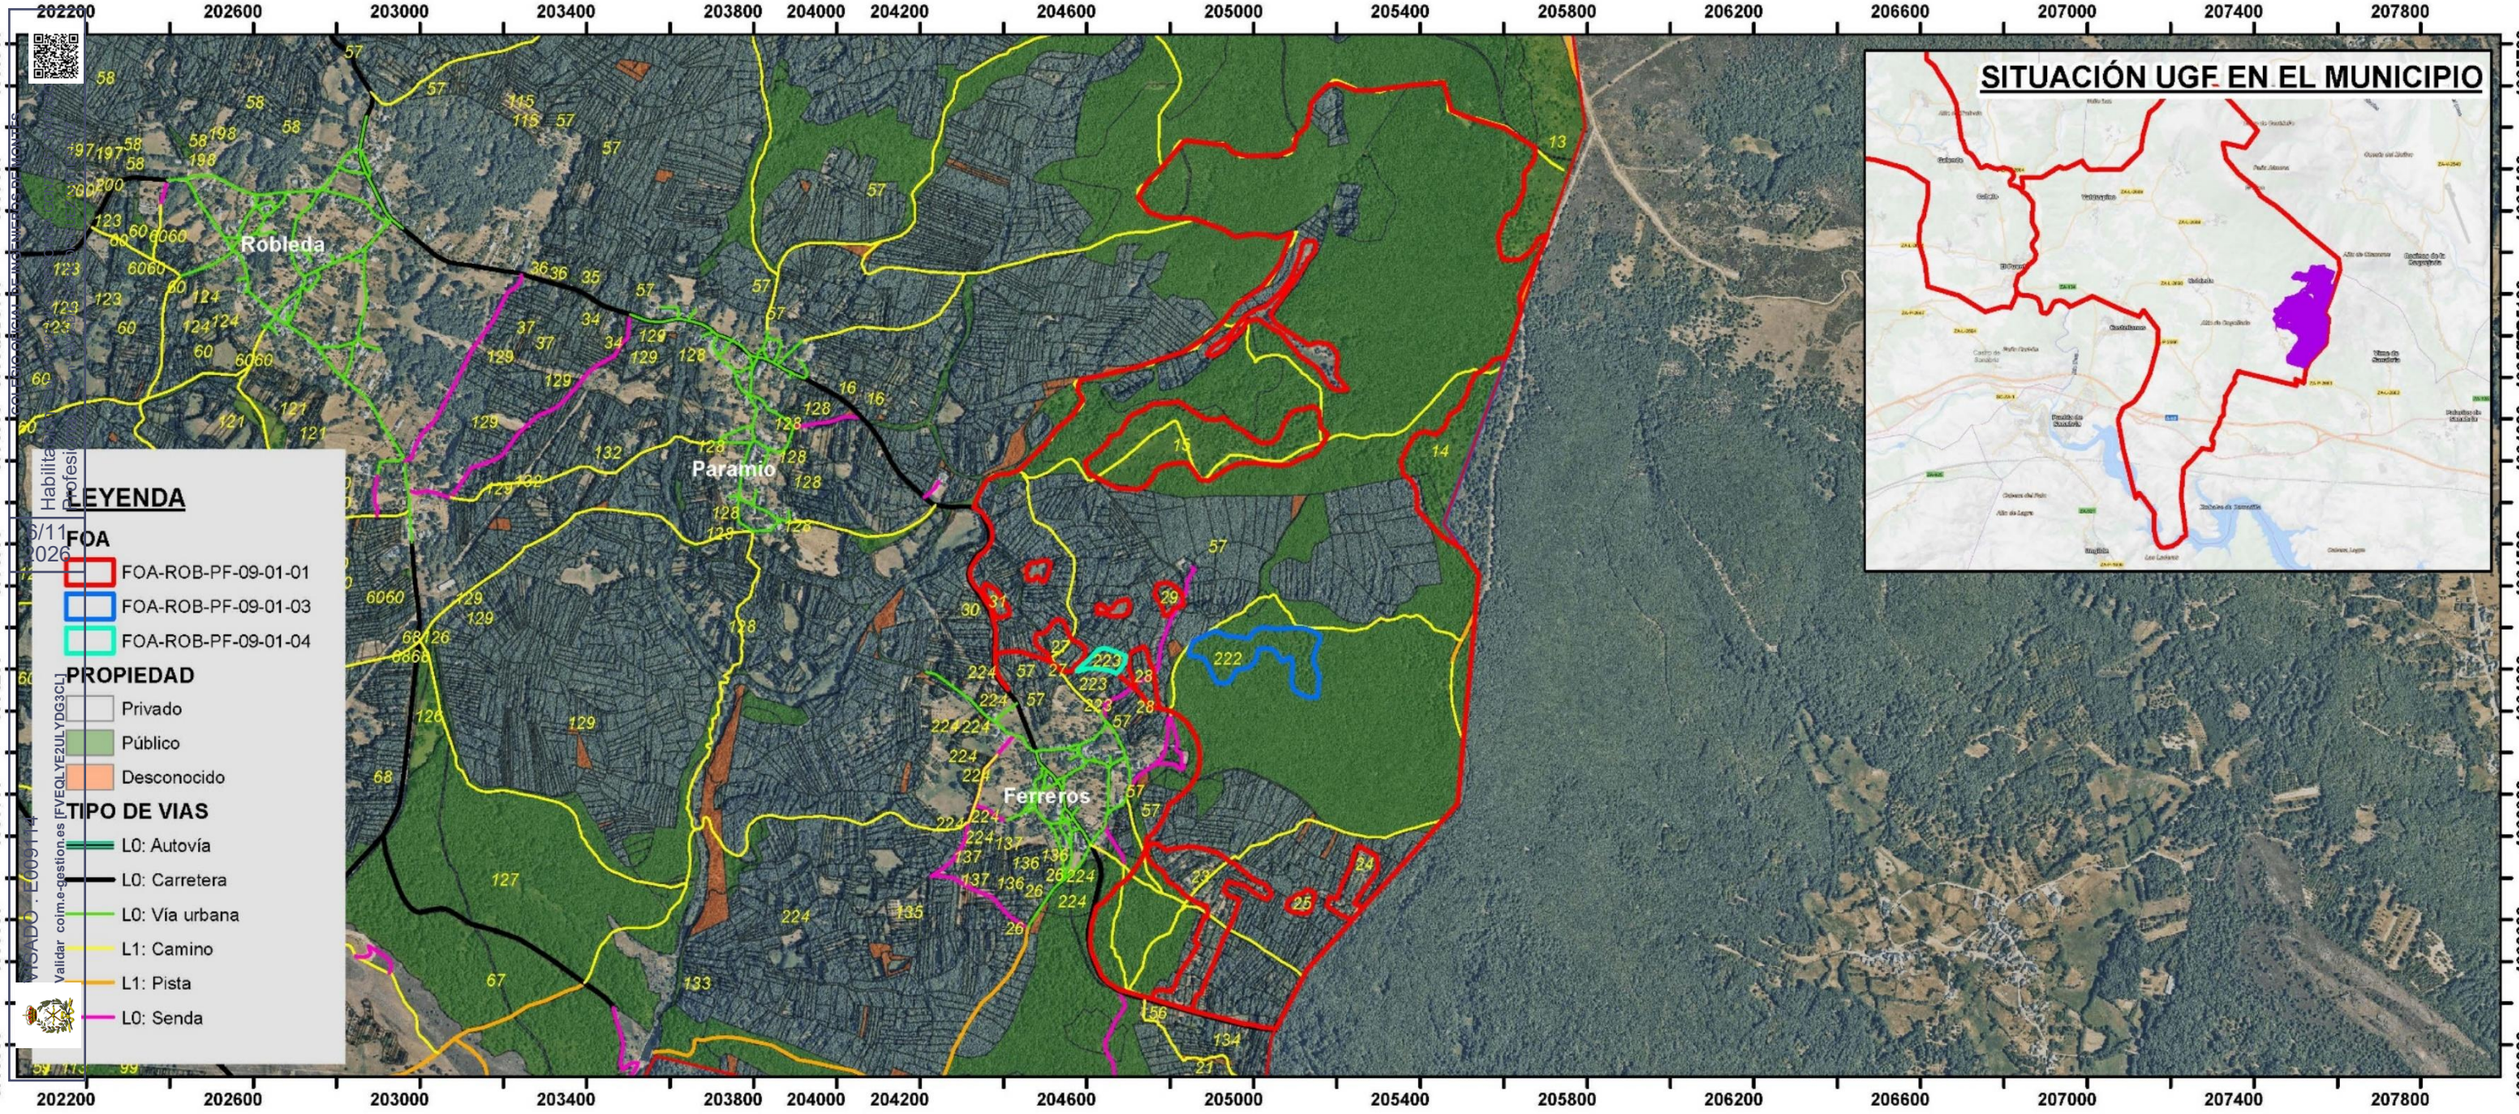

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PF-09
Superficie (ha):	159,79
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2030
VCC extraer (t en seco):	1498,72
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PF-09-01	FOA-ROB-PF-09-01-03	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	14	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	3,83	524,45	10,03	1,60	41,45	0,30	12,43	29,33	356,63	6,82	29,01
UGF-ROB-PF-09-01	FOA-ROB-PF-09-01-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	152,83	526,65	28,96	1,93	79,04	0,20	15,81	1.461,60	410,79	22,59	63,23
UGF-ROB-PF-09-01	FOA-ROB-PF-09-01-03	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	222	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	2,73	406,61	14,63	1,08	11,45	0,30	3,43	5,81	276,49	9,95	8,01
UGF-ROB-PF-09-01	FOA-ROB-PF-09-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	223	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,40	392,89	20,30	1,26	44,39	0,20	8,88	1,98	306,46	15,84	35,51
TOTALES:								159,79							1498,72			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.32

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:14.700

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,225 0,45 0,9 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

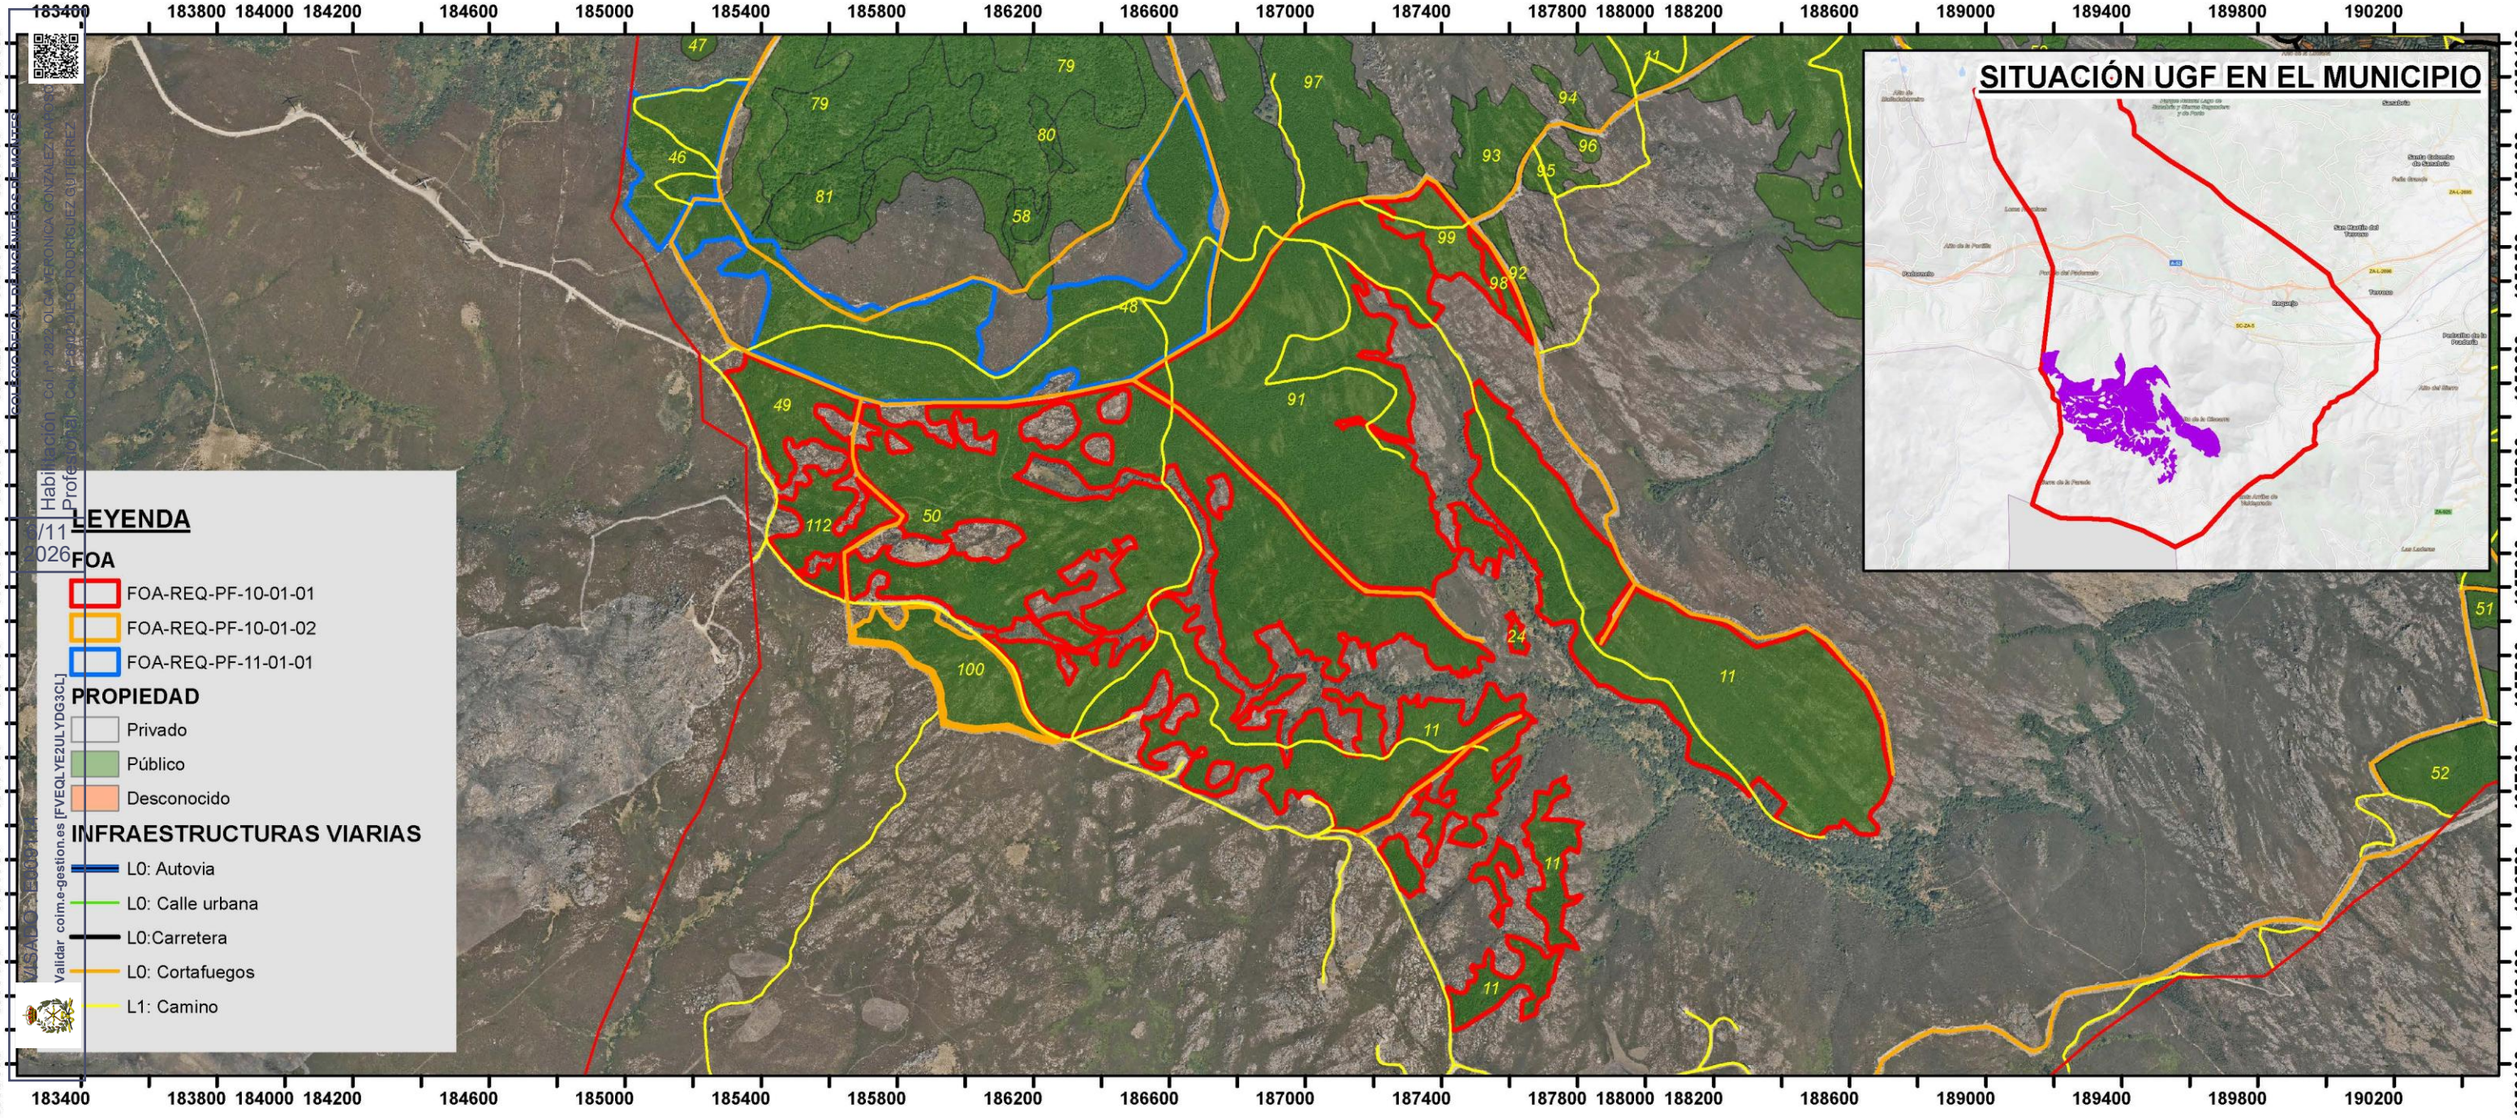

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PF-10 y UGF-REQ-PF-11
Superficie (ha):	300,47

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Astilla de pino
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Clareo y poda
Intensidad extracción:	0,35 %VCC
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2030
VCC extraer (t en seco):	1313,60
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-10-01	FOA-REQ-PF-10-01-01	P-2	Latizal-Fustal	11	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	100,71	263,26	1,82	0,60	8,34	0,35	2,92	147,91	165,85	1,15	5,42
UGF-REQ-PF-10-01	FOA-REQ-PF-10-01-01	P-2	Latizal-Fustal	24	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	0,40	988,83	8,82	2,77	34,96	0,35	12,24	2,46	622,96	5,56	22,72
UGF-REQ-PF-10-01	FOA-REQ-PF-10-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	49	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	6,62	1.520,00	7,06	2,67	25,27	0,35	8,85	29,46	957,60	4,45	16,43
UGF-REQ-PF-10-01	FOA-REQ-PF-10-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	50	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	69,06	1.230,00	9,59	3,64	37,93	0,35	13,27	461,29	774,90	6,04	24,65
UGF-REQ-PF-10-01	FOA-REQ-PF-10-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	91	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	55,85	1.380,00	8,58	3,25	32,54	0,35	11,39	320,12	869,40	5,40	21,15
UGF-REQ-PF-10-01	FOA-REQ-PF-10-01-02	P-2	Latizal-Fustal	100	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	8,49	255,20	1,70	0,55	6,85	0,30	2,05	8,77	173,54	1,16	4,79
UGF-REQ-PF-10-01	FOA-REQ-PF-10-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	112	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	6,13	1.350,00	8,68	3,29	33,05	0,35	11,57	35,68	850,50	5,47	21,48
UGF-REQ-PF-11-01	FOA-REQ-PF-11-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	46	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	10,51	1.450,00	7,95	3,01	29,30	0,35	10,26	54,26	913,50	5,01	19,05
UGF-REQ-PF-11-01	FOA-REQ-PF-11-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	48	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	42,71	1.350,00	8,77	3,32	33,72	0,35	11,80	253,64	850,50	5,53	21,92
TOTALES:								300,47							1313,60			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.33

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:18.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,275 0,55 1,1 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

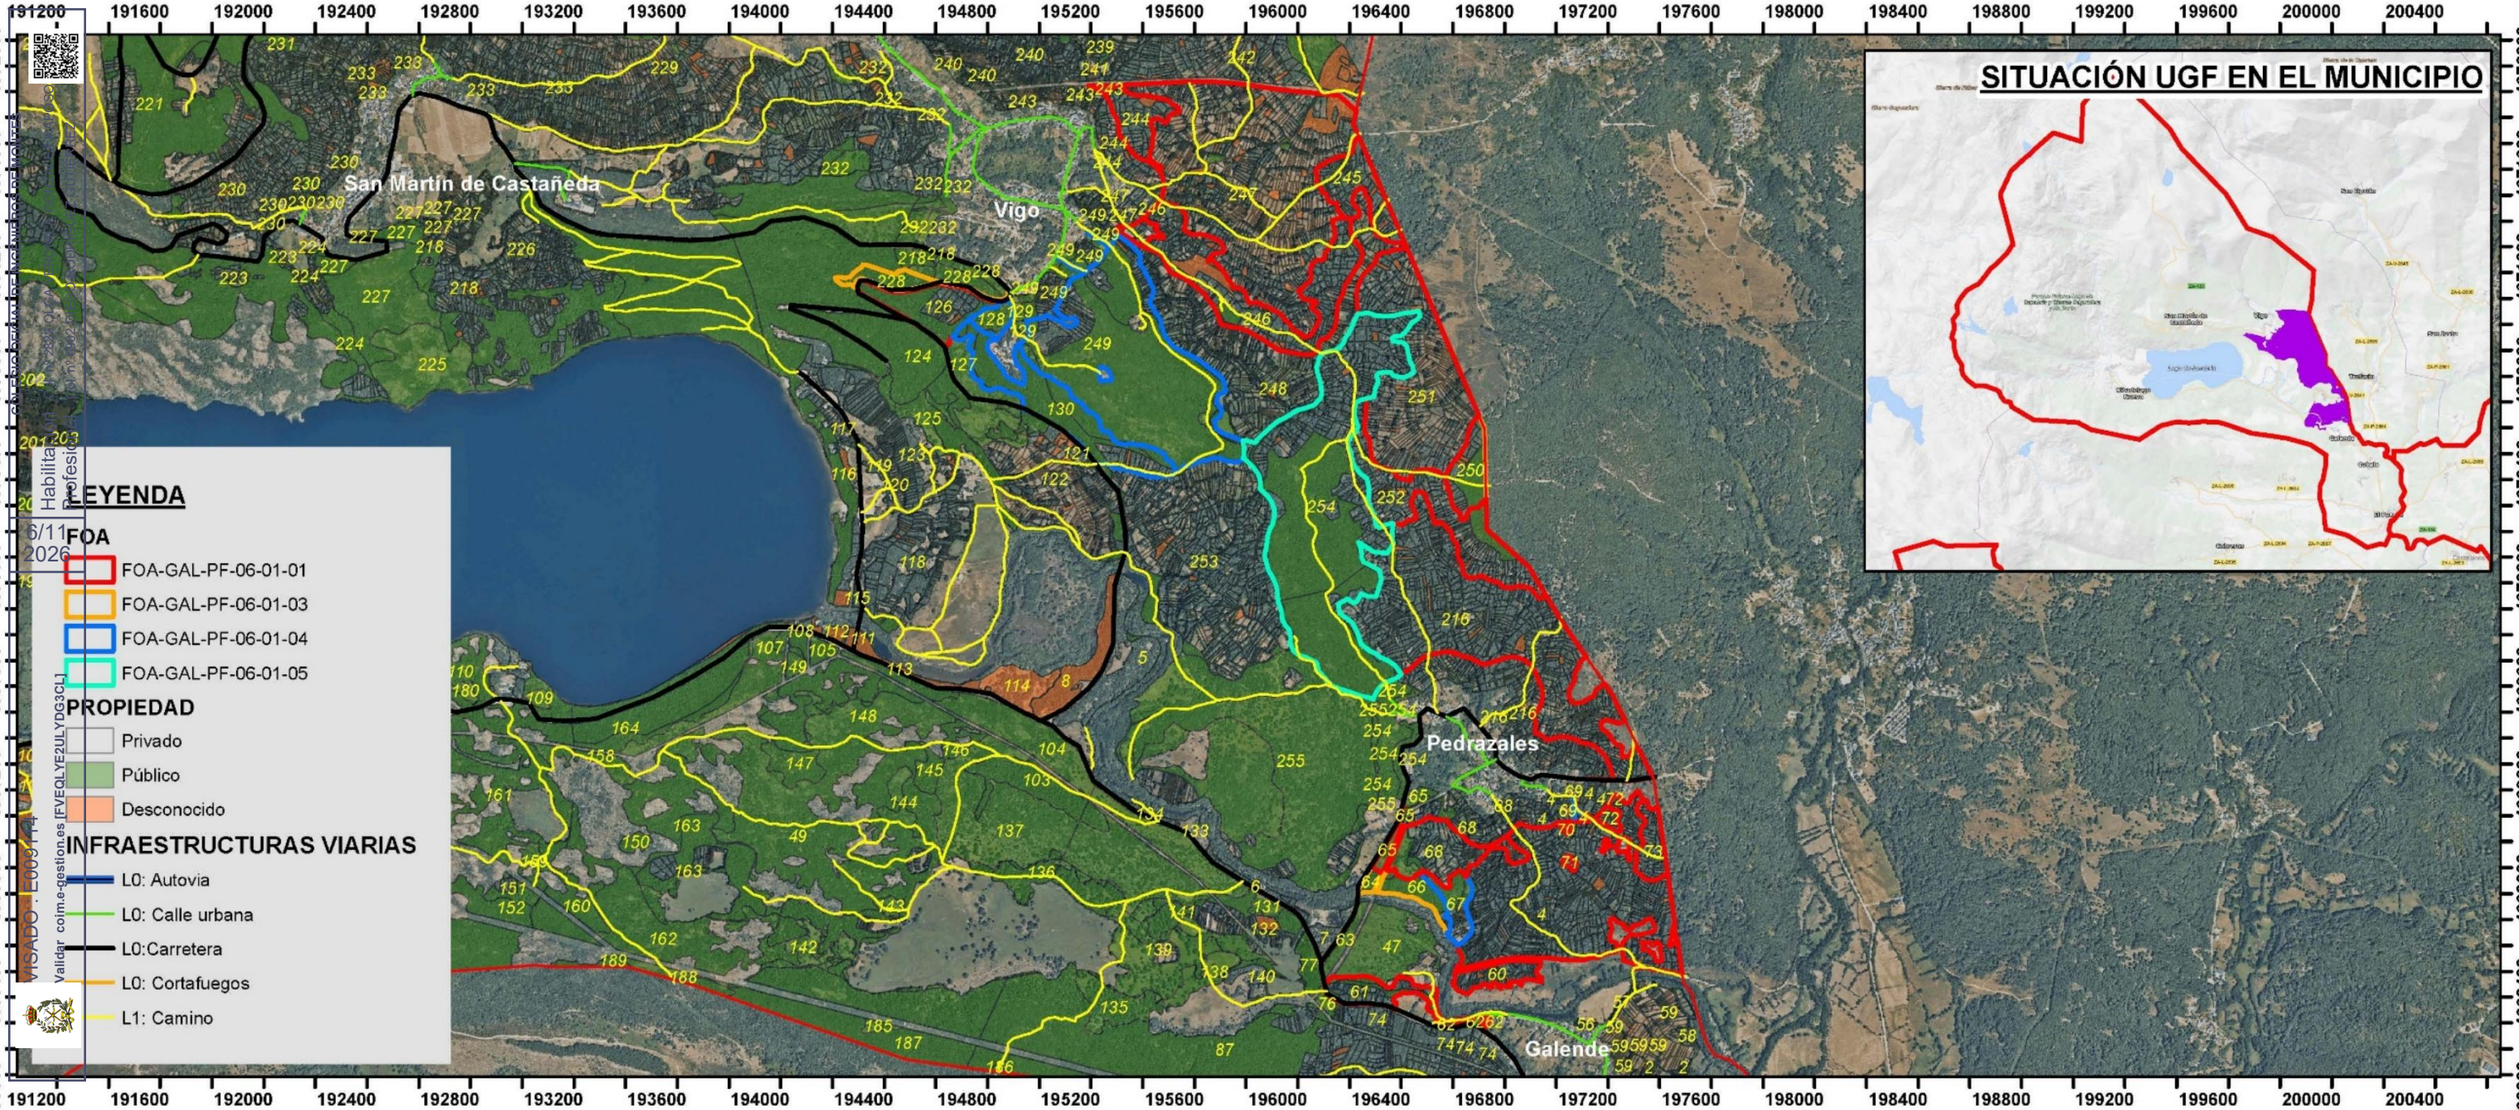

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PF-06
Superficie (ha):	344,35

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2031
VCC extraer (t en seco):	4181,32
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN

UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN) N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	MAGNITUD ACTUACIÓN Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	4	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	36,25	244,45	26,74	1,95	125,75	0,20	25,15	500,82	190,67	20,86	100,60
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	60	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,61	294,64	19,03	2,28	123,91	0,20	24,78	36,19	159,92	14,94	99,13
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	61	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,28	237,09	19,32	2,34	150,97	0,20	30,19	58,22	184,93	15,67	120,77
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	62	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,51	157,30	18,85	2,19	149,50	0,20	29,90	8,29	122,69	14,70	119,60
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-03	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	64	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	0,49	427,29	12,57	2,10	60,95	0,30	18,29	5,71	290,56	8,55	42,67
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	65	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,66	221,39	17,25	2,12	134,53	0,20	26,91	11,29	172,68	13,46	107,62
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-03	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	66	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	2,27	582,98	13,76	2,19	66,79	0,30	20,04	28,37	342,03	9,36	46,75
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	67	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	2,50	241,00	8,83	1,48	52,77	0,20	10,55	15,78	187,96	6,89	42,22
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	68	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	6,68	220,79	21,12	1,68	95,77	0,20	19,15	73,10	172,22	16,47	76,62
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	69	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,04	317,46	11,58	0,96	28,66	0,20	5,73	0,12	247,62	9,03	22,92
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	70	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,12	239,54	14,61	1,61	56,67	0,20	11,33	0,75	186,84	11,39	45,34
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	71	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,18	238,12	16,66	1,64	56,24	0,20	11,25	1,12	185,73	13,00	44,99
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	73	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,55	249,00	18,33	1,64	66,80	0,20	13,36	18,86	194,22	14,29	53,44
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	126	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	6,07	258,38	18,51	2,24	121,32	0,20	24,26	89,45	201,54	14,44	97,05
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	128	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,43	287,45	8,63	1,29	45,77	0,20	9,15	8,29	224,21	6,73	36,62
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	130	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	11,09	402,85	15,74	2,33	88,15	0,20	17,63	121,36	314,22	12,27	79,52
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	216	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	39,73	275,65	27,02	1,93	119,80	0,20	23,96	530,00	215,00	21,08	95,84
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-03	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	228	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	1,98	360,94	9,78	1,58	46,79	0,30	14,04	17,62	248,84	6,65	32,76
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	243	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,17	253,73	11,09	1,58	78,77	0,20	15,75	1,50	197,91	8,65	63,02
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	244	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	4,06	223,25	21,28	2,38	155,75	0,20	31,15	70,62	174,14	16,60	124,60
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	245	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	5,58	276,75	19,77	2,38	144,14	0,20	28,83	90,36	215,86	15,42	115,31
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	246	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	15,95	252,61	18,00	2,23	129,22	0,20	25,84	233,67	197,03	14,04	103,38
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	247	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	50,88	252,74	14,01	1,67	82,27	0,20	16,45	469,81	197,14	10,93	65,81
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	248	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	24,71	227,95	14,83	1,90	124,19	0,20	24,84	343,34	177,80	11,57	99,35
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	249	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	36,96	382,70	9,64	1,64	54,60	0,20	10,92	250,61	296,50	7,67	43,68
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-03	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	250	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	3,04	427,26	9,90	1,93	44,83	0,30	13,21	30,32	290,54	6,73	30,82
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	251	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	23,12	288,09	11,95	1,43	60,83	0,20	12,17	156,43	224,71	9,32	48,66
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	252	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	12,88	334,58	13,56	1,95	79,24	0,20	15,85	115,45	260,97	10,58	63,39
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-05	RB-5.2	Masa irregular madura	254	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	47,47	386,88	16,60	2,34	102,76	0,30	30,83	880,37	263,08	11,29	71,93
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	62	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,07	157,30	18,85	2,19	149,50	0,20	29,90	1,30	122,69	14,70	119,60
UGF-GAL-PF-06-01	FOA-GAL-PF-06-01-01	RB-4	Masa madura	62	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,22	157,30	18,85	2,19	149,50	0,20	29,90	4,24	122,69	14,70	119,60
TOTALES:								344,35							4181,32			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.34

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:23.700
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,375 0,75 1,5 Km

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:


Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

VISADO: E003744
Habilitado para trabajos profesionales
6/11/2026
Validar colm.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

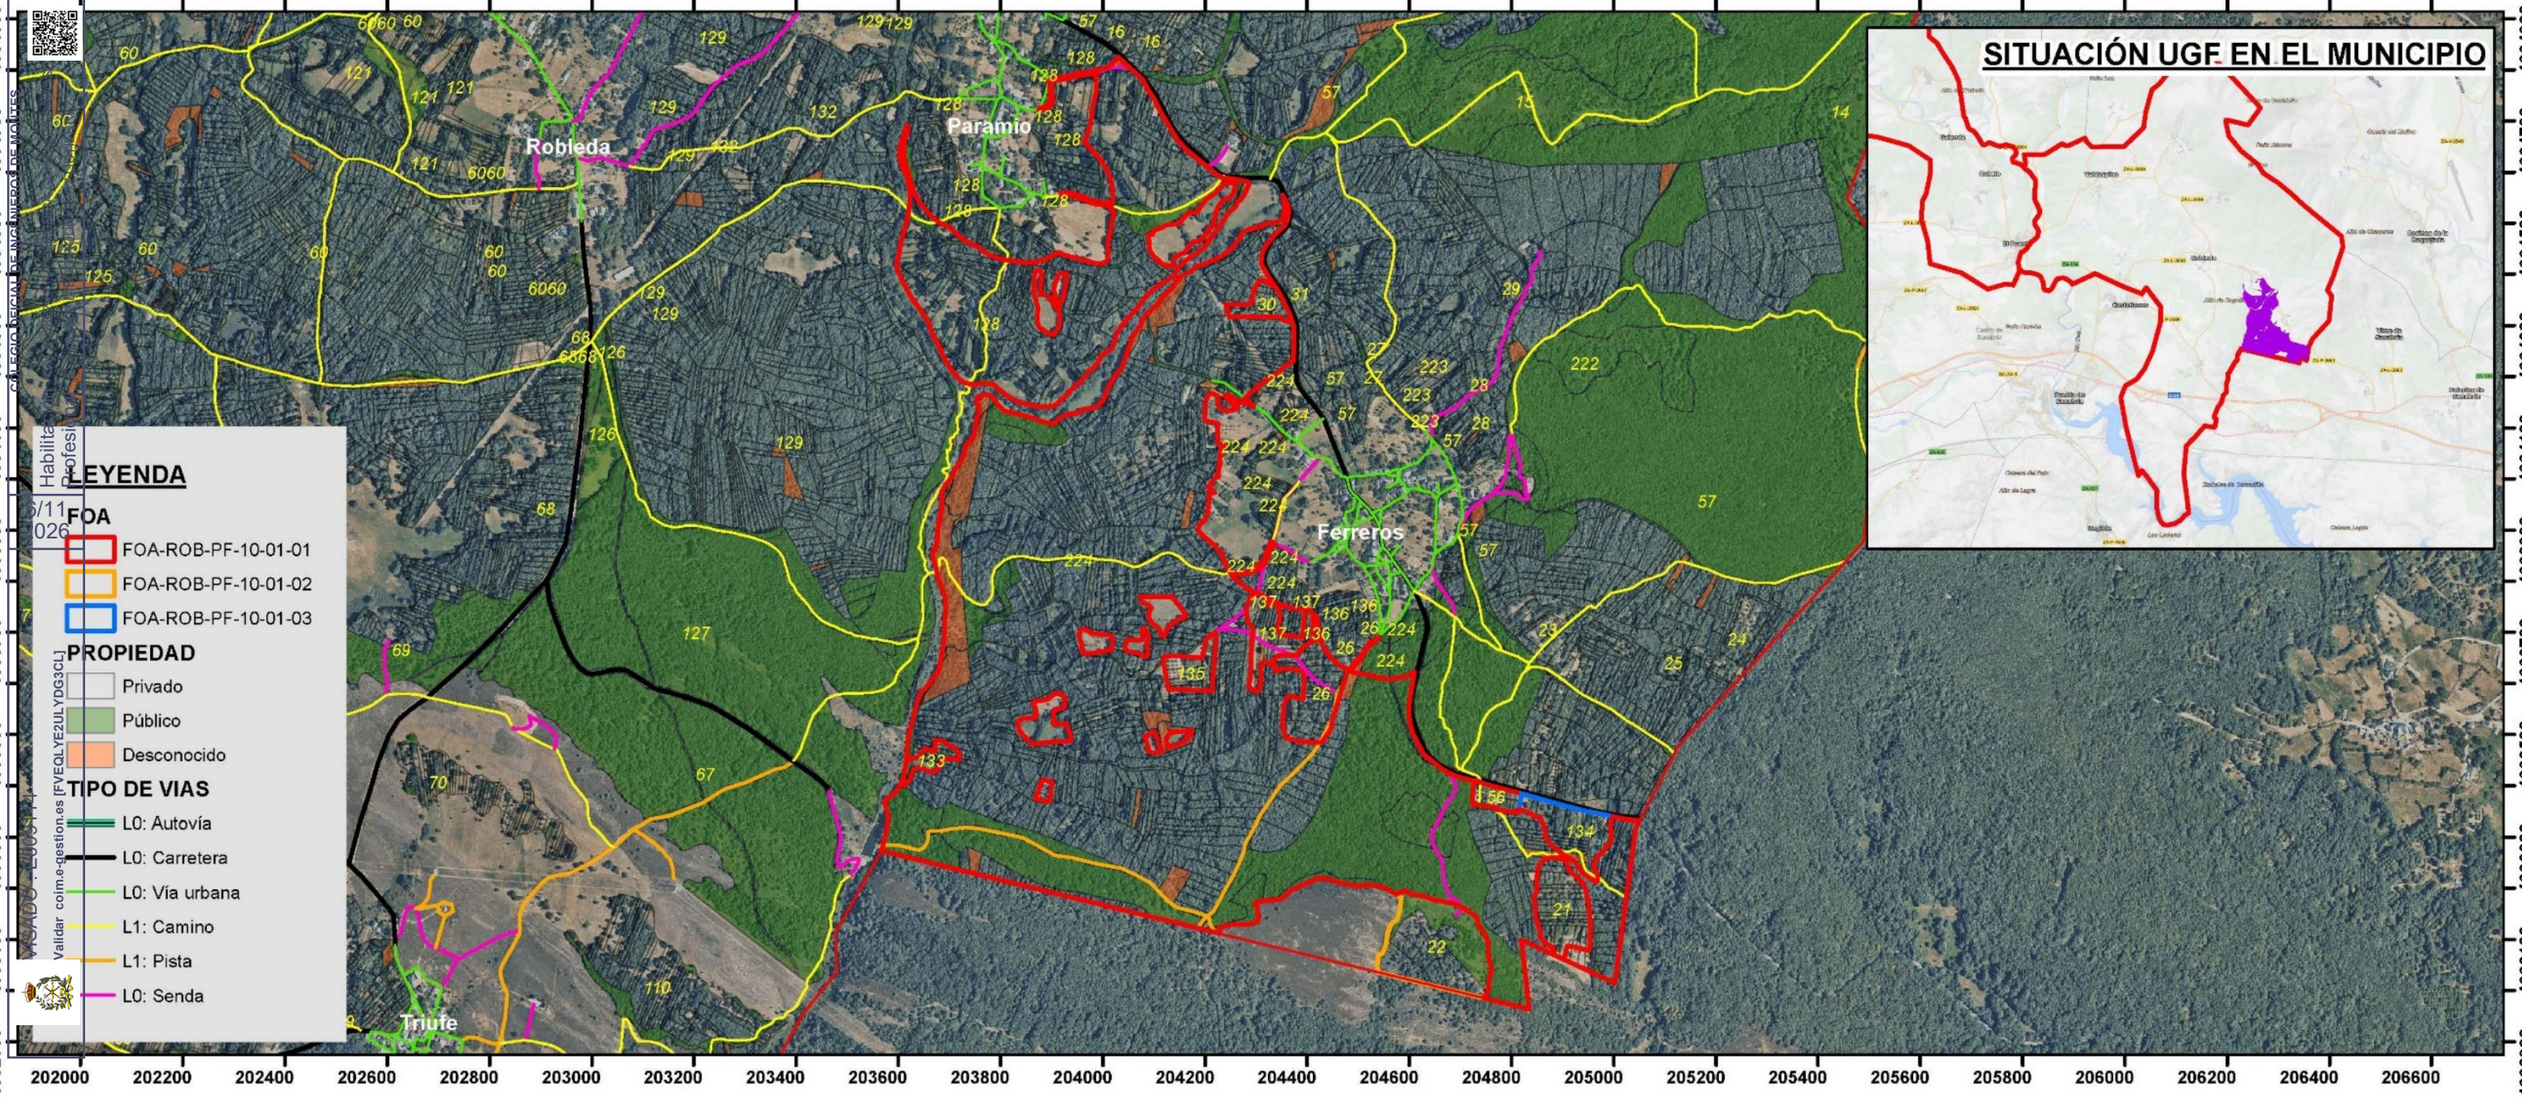

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PF-10
Superficie (ha):	106,86
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Leña y astilla roble
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2031
VCC extraer (t en seco):	931,56
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PF-10-01	FOA-ROB-PF-10-01-02	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	22	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	3,18	527,46	13,90	1,17	27,08	0,30	8,12	14,03	358,67	9,45	18,96
UGF-ROB-PF-10-01	FOA-ROB-PF-10-01-01	RB-4	Masa madura	128	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	16,89	248,12	27,54	1,74	109,13	0,20	21,83	206,50	193,53	21,48	87,30
UGF-ROB-PF-10-01	FOA-ROB-PF-10-01-01	RB-4	Masa madura	133	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,36	219,55	19,14	1,27	59,72	0,20	11,94	2,46	171,25	14,93	47,78
UGF-ROB-PF-10-01	FOA-ROB-PF-10-01-03	RB-5.2	Masa irregular madura	134	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	1,42	344,16	20,53	1,57	58,96	0,30	17,69	14,01	234,03	13,96	41,28
UGF-ROB-PF-10-01	FOA-ROB-PF-10-01-01	RB-4	Masa madura	136	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,05	313,82	24,46	1,75	75,88	0,20	15,18	0,42	244,78	19,08	60,70
UGF-ROB-PF-10-01	FOA-ROB-PF-10-01-01	RB-4	Masa madura	224	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	84,96	482,90	25,37	1,78	70,81	0,20	14,16	694,14	376,66	19,79	56,65
TOTALES:								106,86							931,56			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.35

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:12.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,175 0,35 0,7 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

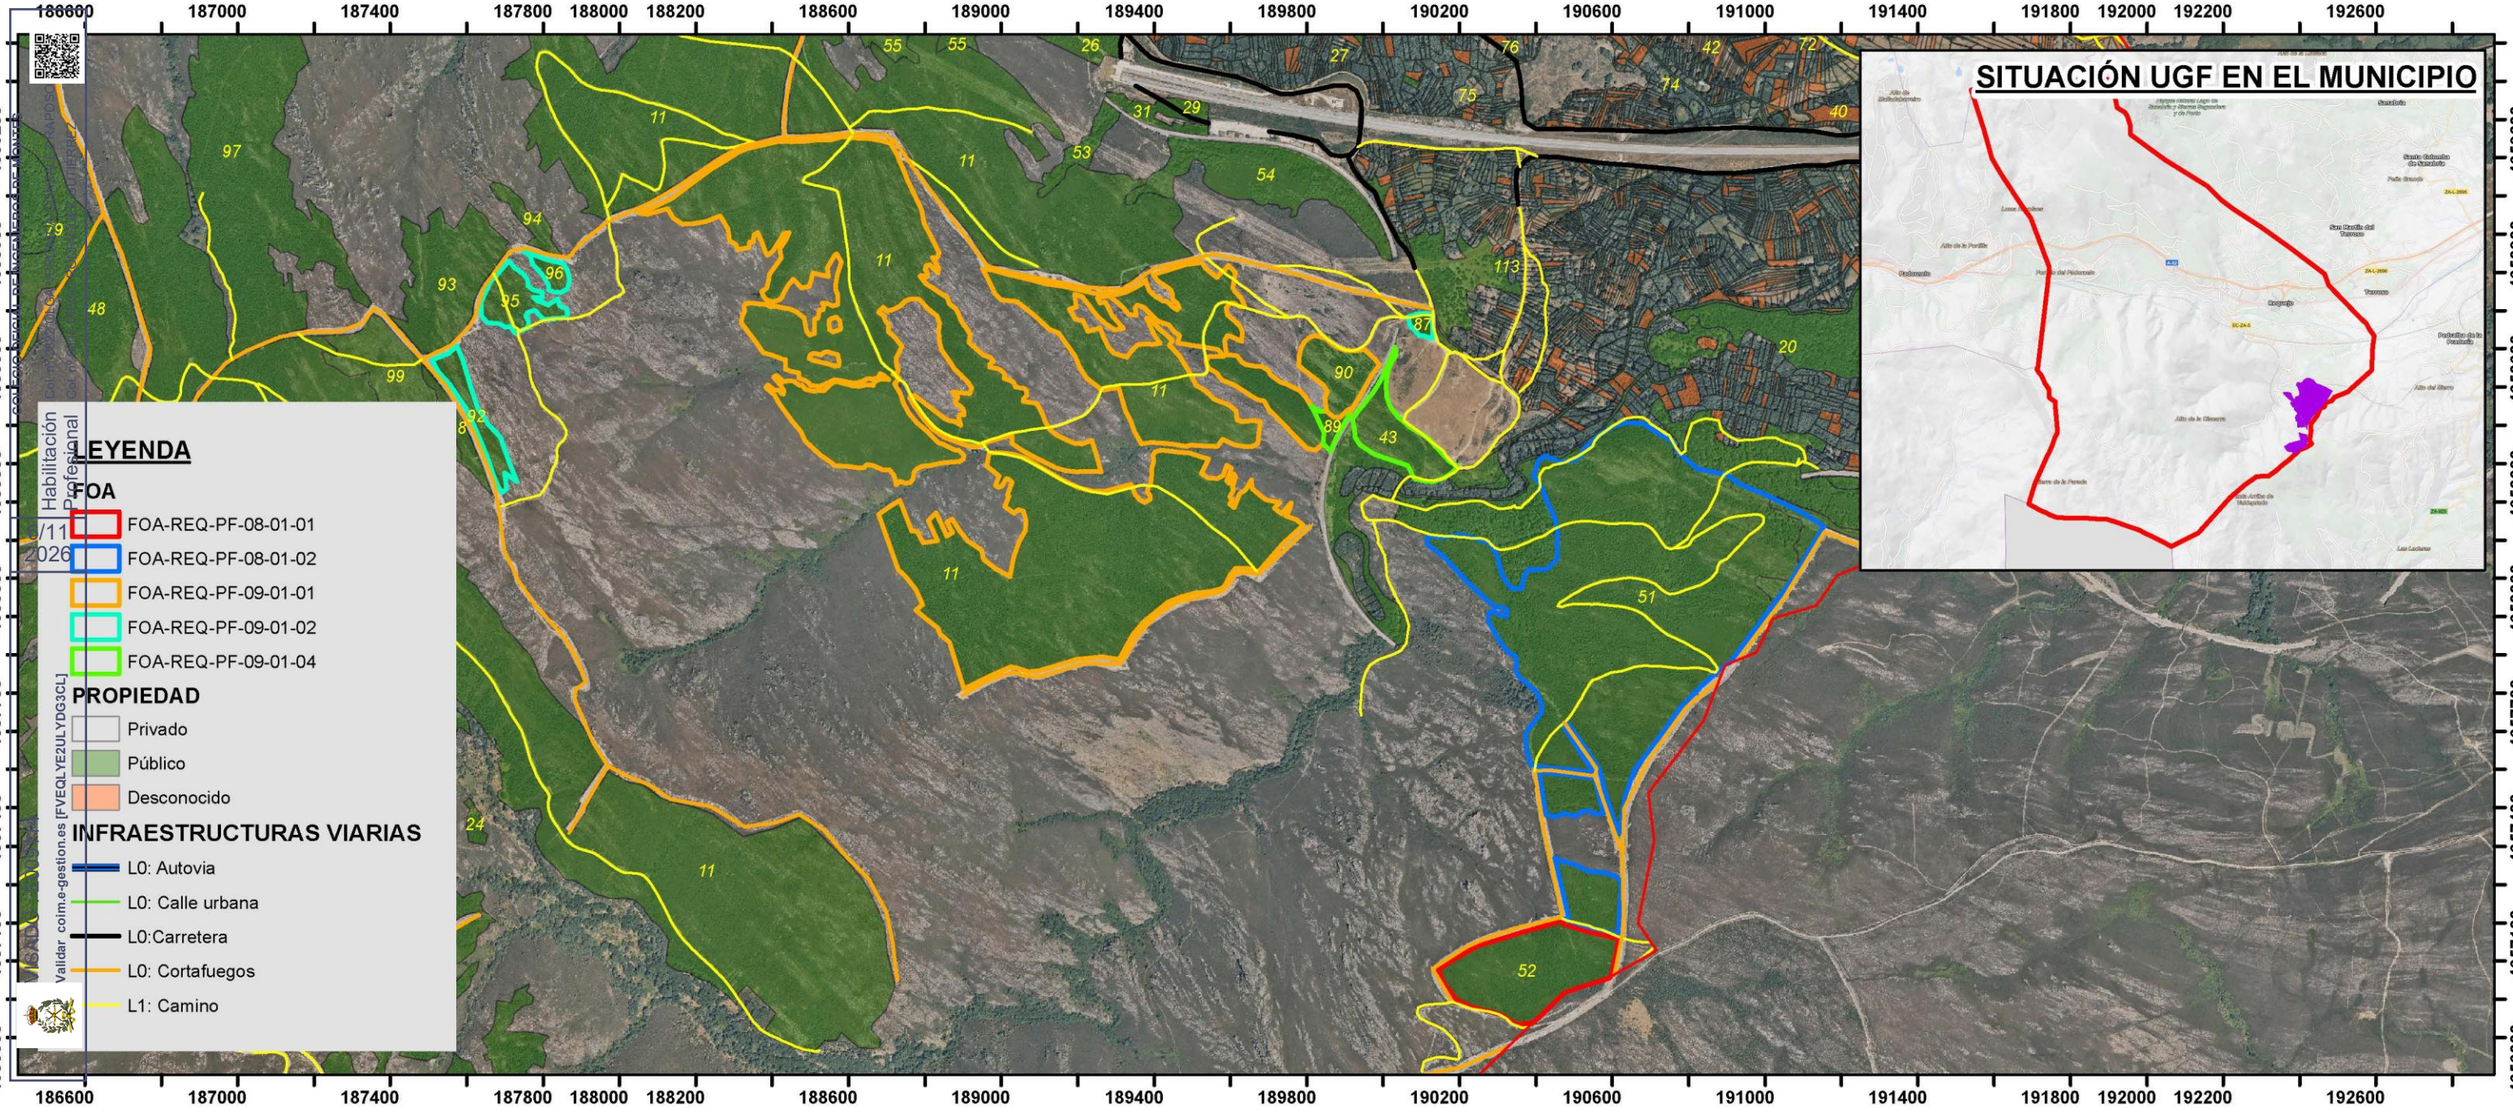

IDENTIFICACION	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PF-09 / UGF-REQ-PF-08
Superficie (ha):	161,46
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Astilla pino
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2031
VCC extraer (t en seco):	1257,16
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-08-01	FOA-REQ-PF-08-01-02	P-2	Latizal-Fustal	51	Pinus sylvestris	Clareo tardío/1ª Clara	Astilla pino	52,67	527,38	7,95	2,65	40,77	0,30	12,23	324,12	358,62	5,41	28,54
UGF-REQ-PF-08-01	FOA-REQ-PF-08-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	52	Pinus sylvestris	Clareo tardío/1ª Clara	Astilla pino	7,68	1.300,00	9,06	3,43	38,56	0,35	13,50	52,18	819,00	5,71	25,06
UGF-REQ-PF-09-01	FOA-REQ-PF-09-01-04	P-2	Latizal-Fustal	43	Pinus sylvestris	Clareo tardío/1ª Clara	Astilla pino	3,08	303,07	3,91	1,28	24,00	0,35	8,40	13,01	190,94	2,46	15,60
UGF-REQ-PF-09-01	FOA-REQ-PF-09-01-01	P-2	Latizal-Fustal	11	Pinus sylvestris	Clareo tardío/1ª Clara	Astilla pino	93,47	1.150,00	11,04	4,20	50,61	0,35	17,71	833,04	724,50	6,95	32,89
UGF-REQ-PF-09-01	FOA-REQ-PF-09-01-01	P-2	Latizal-Fustal	90	Pinus sylvestris	Clareo tardío/1ª Clara	Astilla pino	2,49	1.250,00	12,17	4,63	55,93	0,35	19,58	24,55	787,50	7,67	36,36
UGF-REQ-PF-09-01	FOA-REQ-PF-09-01-02	P-1	Monte bravo-Latizal	95	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	2,07	1.500,00	7,07	2,67	28,09	0,35	9,83	10,26	945,00	4,45	18,26
TOTALES:								161,46							1257,16			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.36

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:16.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,25 0,5 1 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

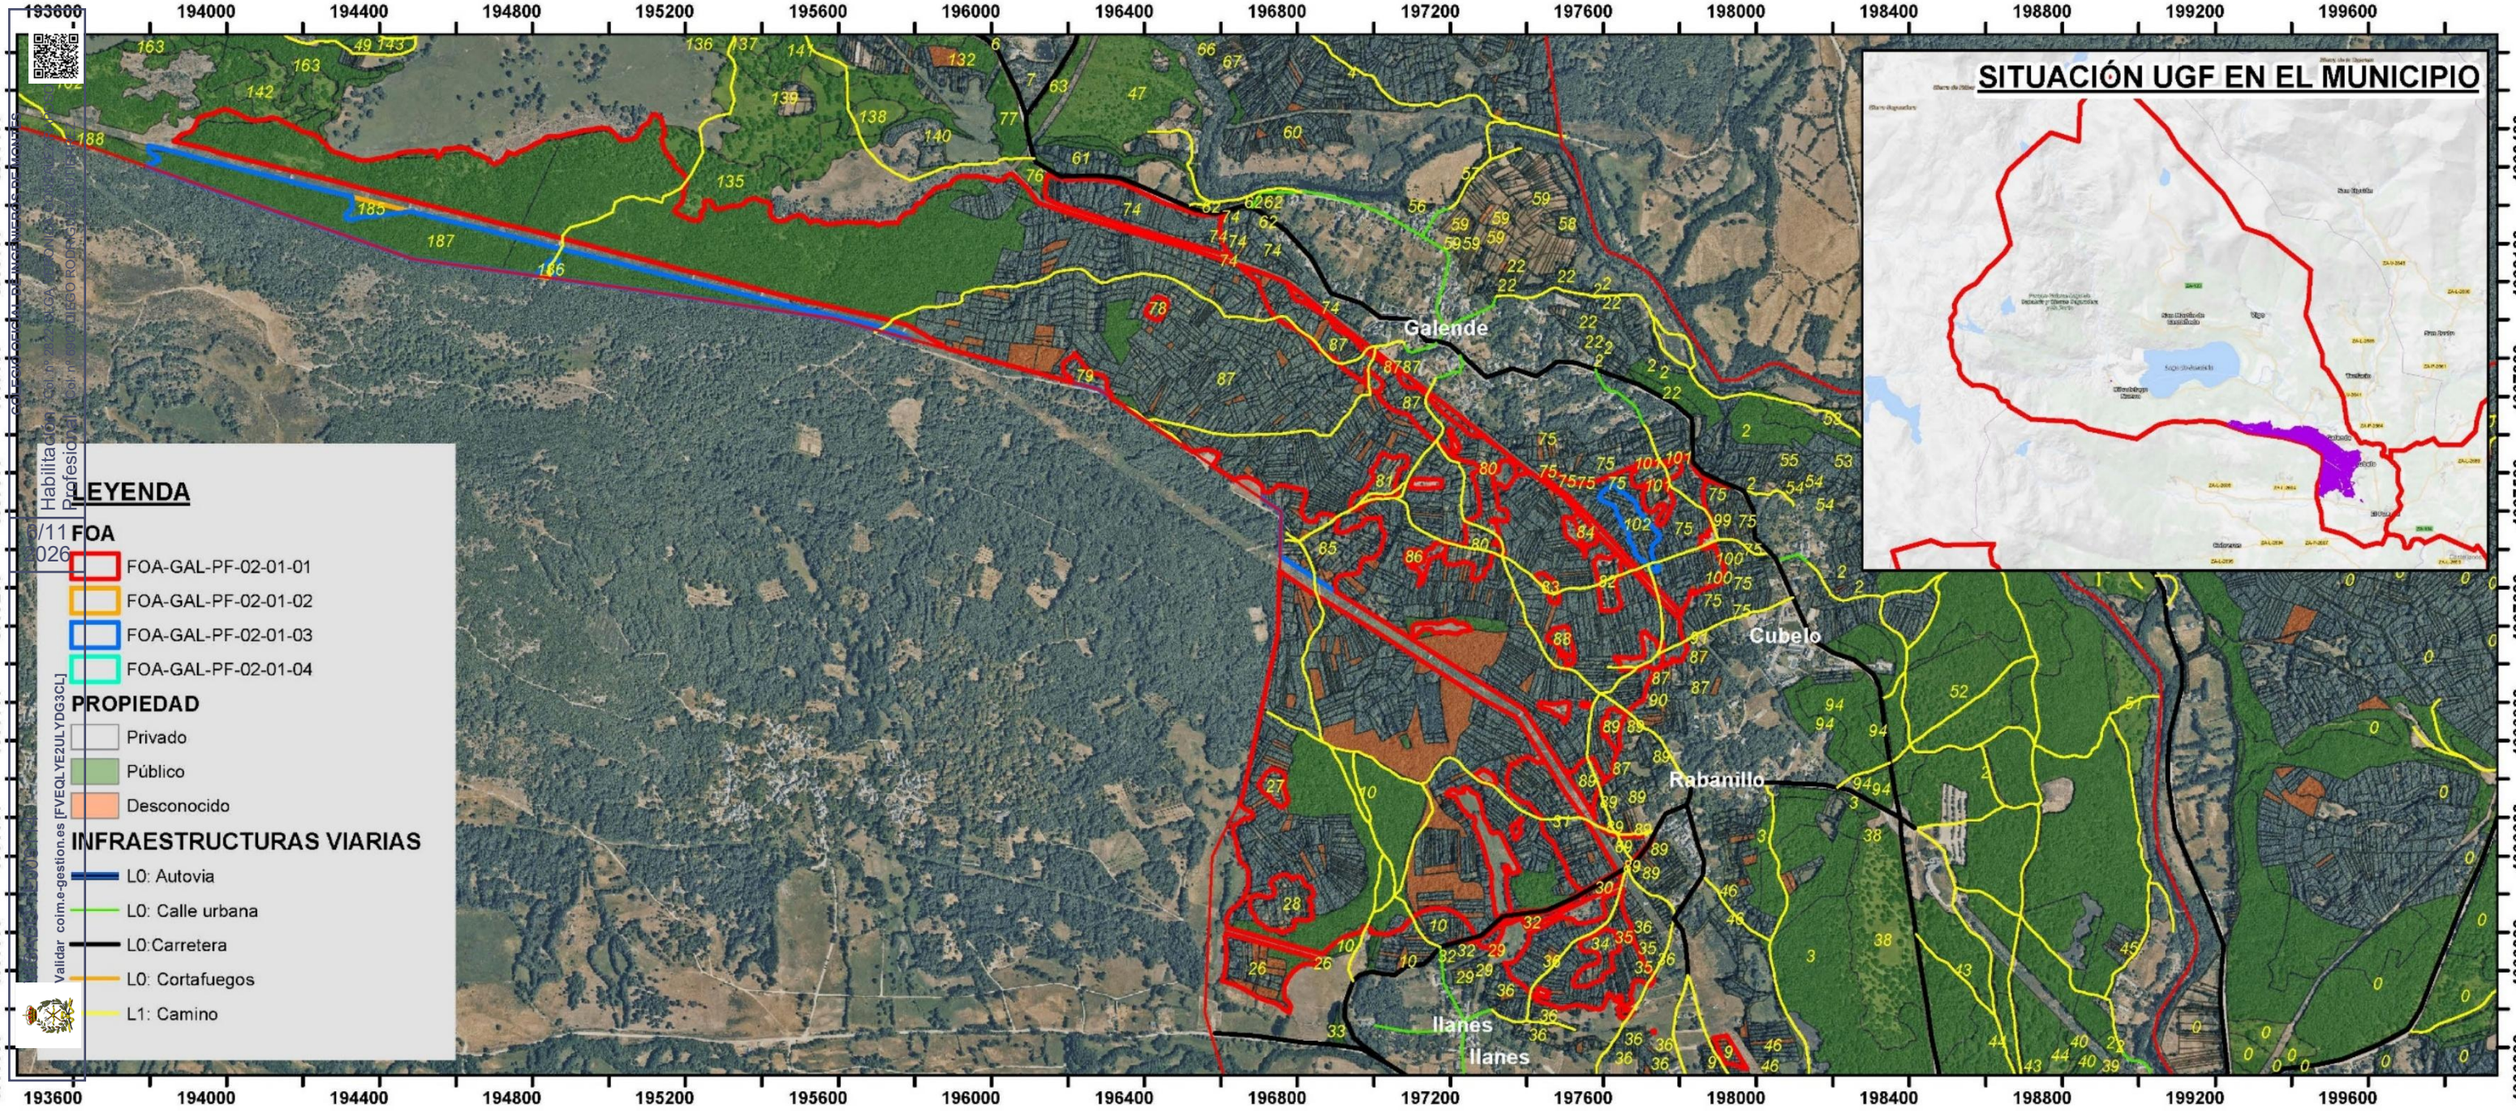

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PF-02
Superficie (ha):	228,49
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	0,20% VCC
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2032
VCC extraer (t en seco):	4041,43
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	9	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,33	229,39	27,43	1,83	142,90	0,20	28,58	5,39	178,92	21,39	114,32
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	10	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Selecto madera de calidad	51,07	288,99	34,53	2,19	190,07	0,20	38,01	1.539,82	225,41	26,94	152,05
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	26	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,54	271,50	27,95	1,90	131,38	0,20	26,28	39,79	211,77	21,80	105,11
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	29	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,03	281,40	21,84	1,68	91,69	0,20	18,34	0,26	219,49	17,04	73,35
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	30	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,25	107,70	31,57	0,28	13,28	0,20	2,66	0,37	84,00	24,62	10,63
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	31	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,94	179,49	52,03	0,39	26,99	0,20	5,40	11,85	140,00	40,58	21,60
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	32	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,60	211,53	26,78	1,91	131,62	0,20	26,32	8,77	164,99	20,89	105,30
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	36	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	5,86	259,08	28,74	1,99	139,24	0,20	27,85	91,50	202,08	22,41	111,39
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	74	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	4,15	282,92	33,87	2,23	172,39	0,20	34,48	79,47	220,68	26,42	137,91
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	75	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	6,80	282,88	25,80	1,89	115,76	0,20	23,15	87,63	220,64	20,13	92,61
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	78	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,23	139,36	28,27	1,89	122,20	0,20	24,44	3,10	108,70	22,05	97,76
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	79	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,57	397,86	13,55	1,22	40,95	0,20	8,19	2,60	310,33	10,57	32,76
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	85	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	4,11	330,28	14,33	1,39	48,23	0,20	9,65	22,40	257,62	11,18	38,59
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	87	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	126,56	360,76	28,92	2,06	128,31	0,20	25,66	1.892,04	281,39	22,55	102,64
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	89	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,24	255,08	19,92	1,65	84,62	0,20	16,92	11,69	198,96	15,53	67,69
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	102	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,25	369,04	14,65	1,48	54,13	0,20	10,83	7,47	287,85	11,43	43,30
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	187	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	12,49	488,60	17,04	2,46	84,48	0,20	16,90	133,55	381,11	13,29	67,58
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	178	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	0,00	282,81	9,42	1,39	49,81	0,30	14,94	0,01	192,31	6,41	34,87
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	87	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,92	360,76	28,92	2,06	128,31	0,20	25,66	13,04	281,39	22,55	102,64
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	74	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,01	282,92	33,87	2,23	172,39	0,20	34,48	0,19	220,68	26,42	137,91
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	75	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,01	282,88	25,80	1,89	115,76	0,20	23,15	0,18	220,64	20,13	92,61
UGF-GAL-PF-02-01	FOA-GAL-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	87	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	5,56	360,76	28,92	2,06	128,31	0,20	25,66	90,30	281,39	22,55	102,64
TOTALES:								228,49							4041,43			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.37

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:16.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30
0 0,25 0,5 1 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

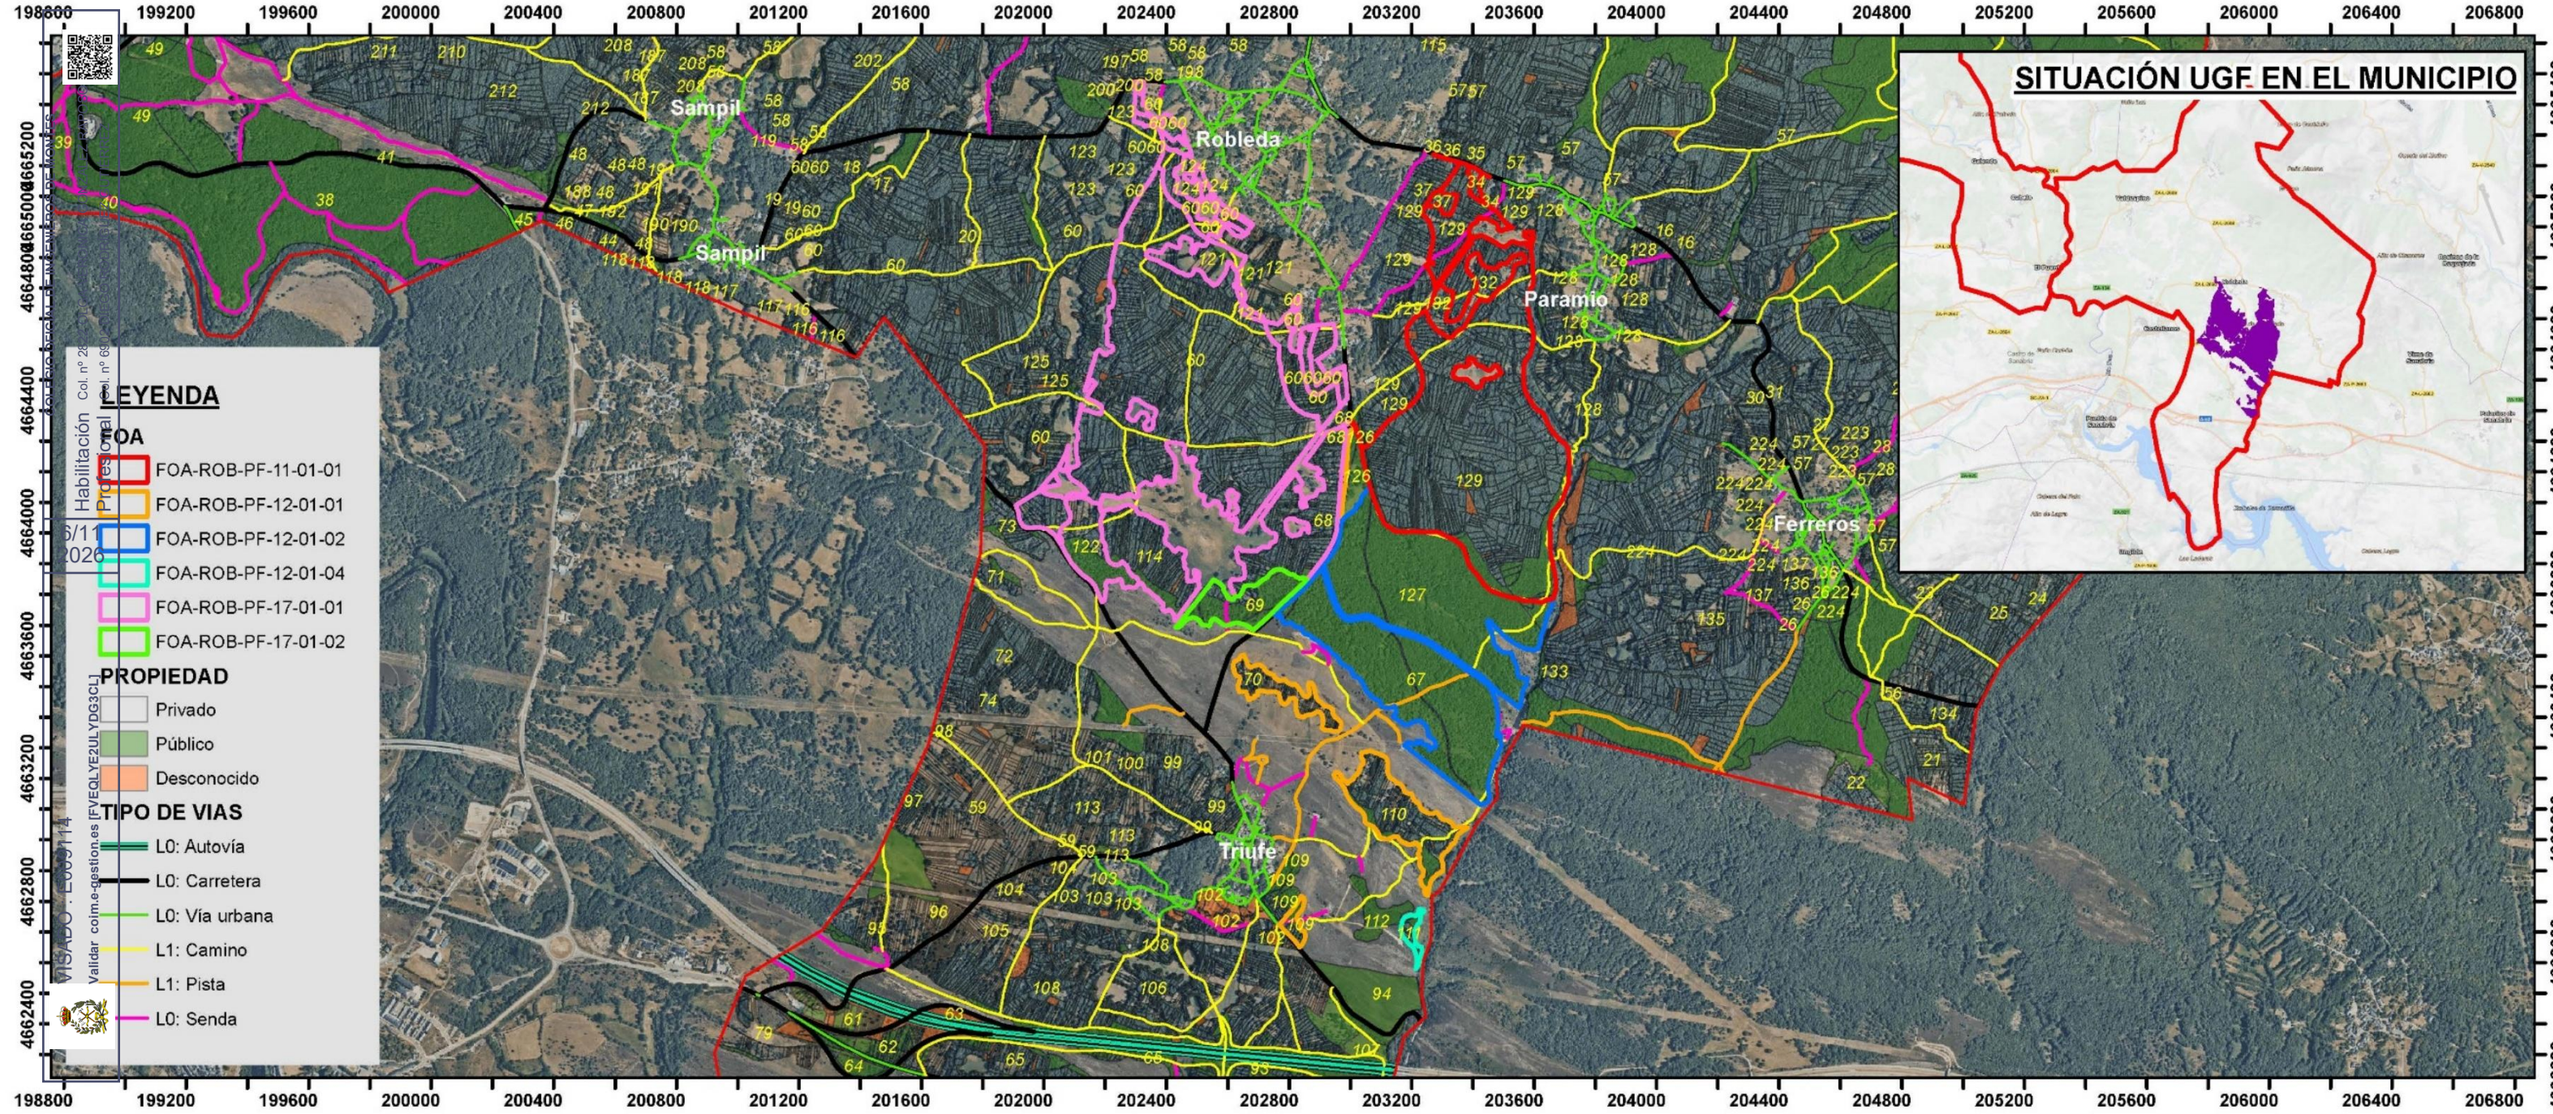

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PF-011 / UGF-ROB-PF-012 / UGF-ROB-PF-017
Superficie (ha):	187,89

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios	
Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2032
VCC extraer (t en seco):	2374,46
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PF-11-01	FOA-ROB-PF-11-01-01	RB-4	Masa madura	129	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	48,39	322,56	34,74	1,96	129,51	0,20	25,90	705,80	251,60	27,10	103,61
UGF-ROB-PF-11-01	FOA-ROB-PF-11-01-01	RB-4	Masa madura	132	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,79	204,58	22,90	1,53	84,52	0,20	16,90	26,09	159,57	17,86	67,62
UGF-ROB-PF-12-01	FOA-ROB-PF-12-01-01	RB-4	Masa madura	126	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,47	247,31	14,35	0,98	43,38	0,20	8,68	8,06	192,90	11,19	34,71
UGF-ROB-PF-12-01	FOA-ROB-PF-12-01-02	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	127	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	21,75	518,76	13,17	2,12	66,35	0,30	19,91	274,17	352,76	8,96	46,45
UGF-ROB-PF-12-01	FOA-ROB-PF-12-01-02	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	67	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	18,67	470,22	10,79	1,84	48,08	0,30	14,42	170,56	319,75	7,34	33,66
UGF-ROB-PF-12-01	FOA-ROB-PF-12-01-01	RB-4	Masa madura	70	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,49	305,66	25,72	0,55	18,01	0,20	3,60	4,99	238,42	20,07	14,41
UGF-ROB-PF-12-01	FOA-ROB-PF-12-01-01	RB-4	Masa madura	109	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,61	394,01	20,42	1,40	66,43	0,20	13,29	4,86	307,33	15,93	53,14
UGF-ROB-PF-12-01	FOA-ROB-PF-12-01-01	RB-4	Masa madura	110	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	6,45	343,58	23,85	1,68	74,57	0,20	14,91	55,00	268,00	18,60	59,66
UGF-ROB-PF-12-01	FOA-ROB-PF-12-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	111	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,56	320,40	15,35	1,95	85,10	0,20	17,02	5,56	249,91	11,97	68,08
UGF-ROB-PF-17-01	FOA-ROB-PF-17-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	52,33	280,94	33,94	1,90	132,02	0,20	26,40	771,39	219,13	26,47	105,62
UGF-ROB-PF-17-01	FOA-ROB-PF-17-01-01	RB-4	Masa madura	68	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	8,15	306,44	31,59	1,91	103,14	0,20	20,63	93,74	239,02	24,64	82,51
UGF-ROB-PF-17-01	FOA-ROB-PF-17-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	69	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	3,85	356,11	11,01	1,74	55,59	0,20	11,12	26,45	277,76	8,59	44,47
UGF-ROB-PF-17-01	FOA-ROB-PF-17-01-01	RB-4	Masa madura	114	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	6,03	385,69	31,99	1,90	102,19	0,20	20,44	69,81	300,84	24,95	81,75
UGF-ROB-PF-17-01	FOA-ROB-PF-17-01-01	RB-4	Masa madura	121	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,64	210,10	16,51	1,09	56,19	0,20	11,24	16,83	163,88	12,88	44,95
UGF-ROB-PF-17-01	FOA-ROB-PF-17-01-01	RB-4	Masa madura	122	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,79	312,84	17,75	1,33	54,78	0,20	10,96	24,77	244,01	13,85	43,83
UGF-ROB-PF-17-01	FOA-ROB-PF-17-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,00	280,94	33,94	1,90	132,02	0,20	26,40	0,01	219,13	26,47	105,62
UGF-ROB-PF-17-01	FOA-ROB-PF-17-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,87	280,94	33,94	1,90	132,02	0,20	26,40	41,94	219,13	26,47	105,62
UGF-ROB-PF-17-01	FOA-ROB-PF-17-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	5,09	280,94	33,94	1,90	132,02	0,20	26,40	74,41	219,13	26,47	105,62
TOTALES:								187,89							2374,46			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.38

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:12.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,3 0,6 1,2 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

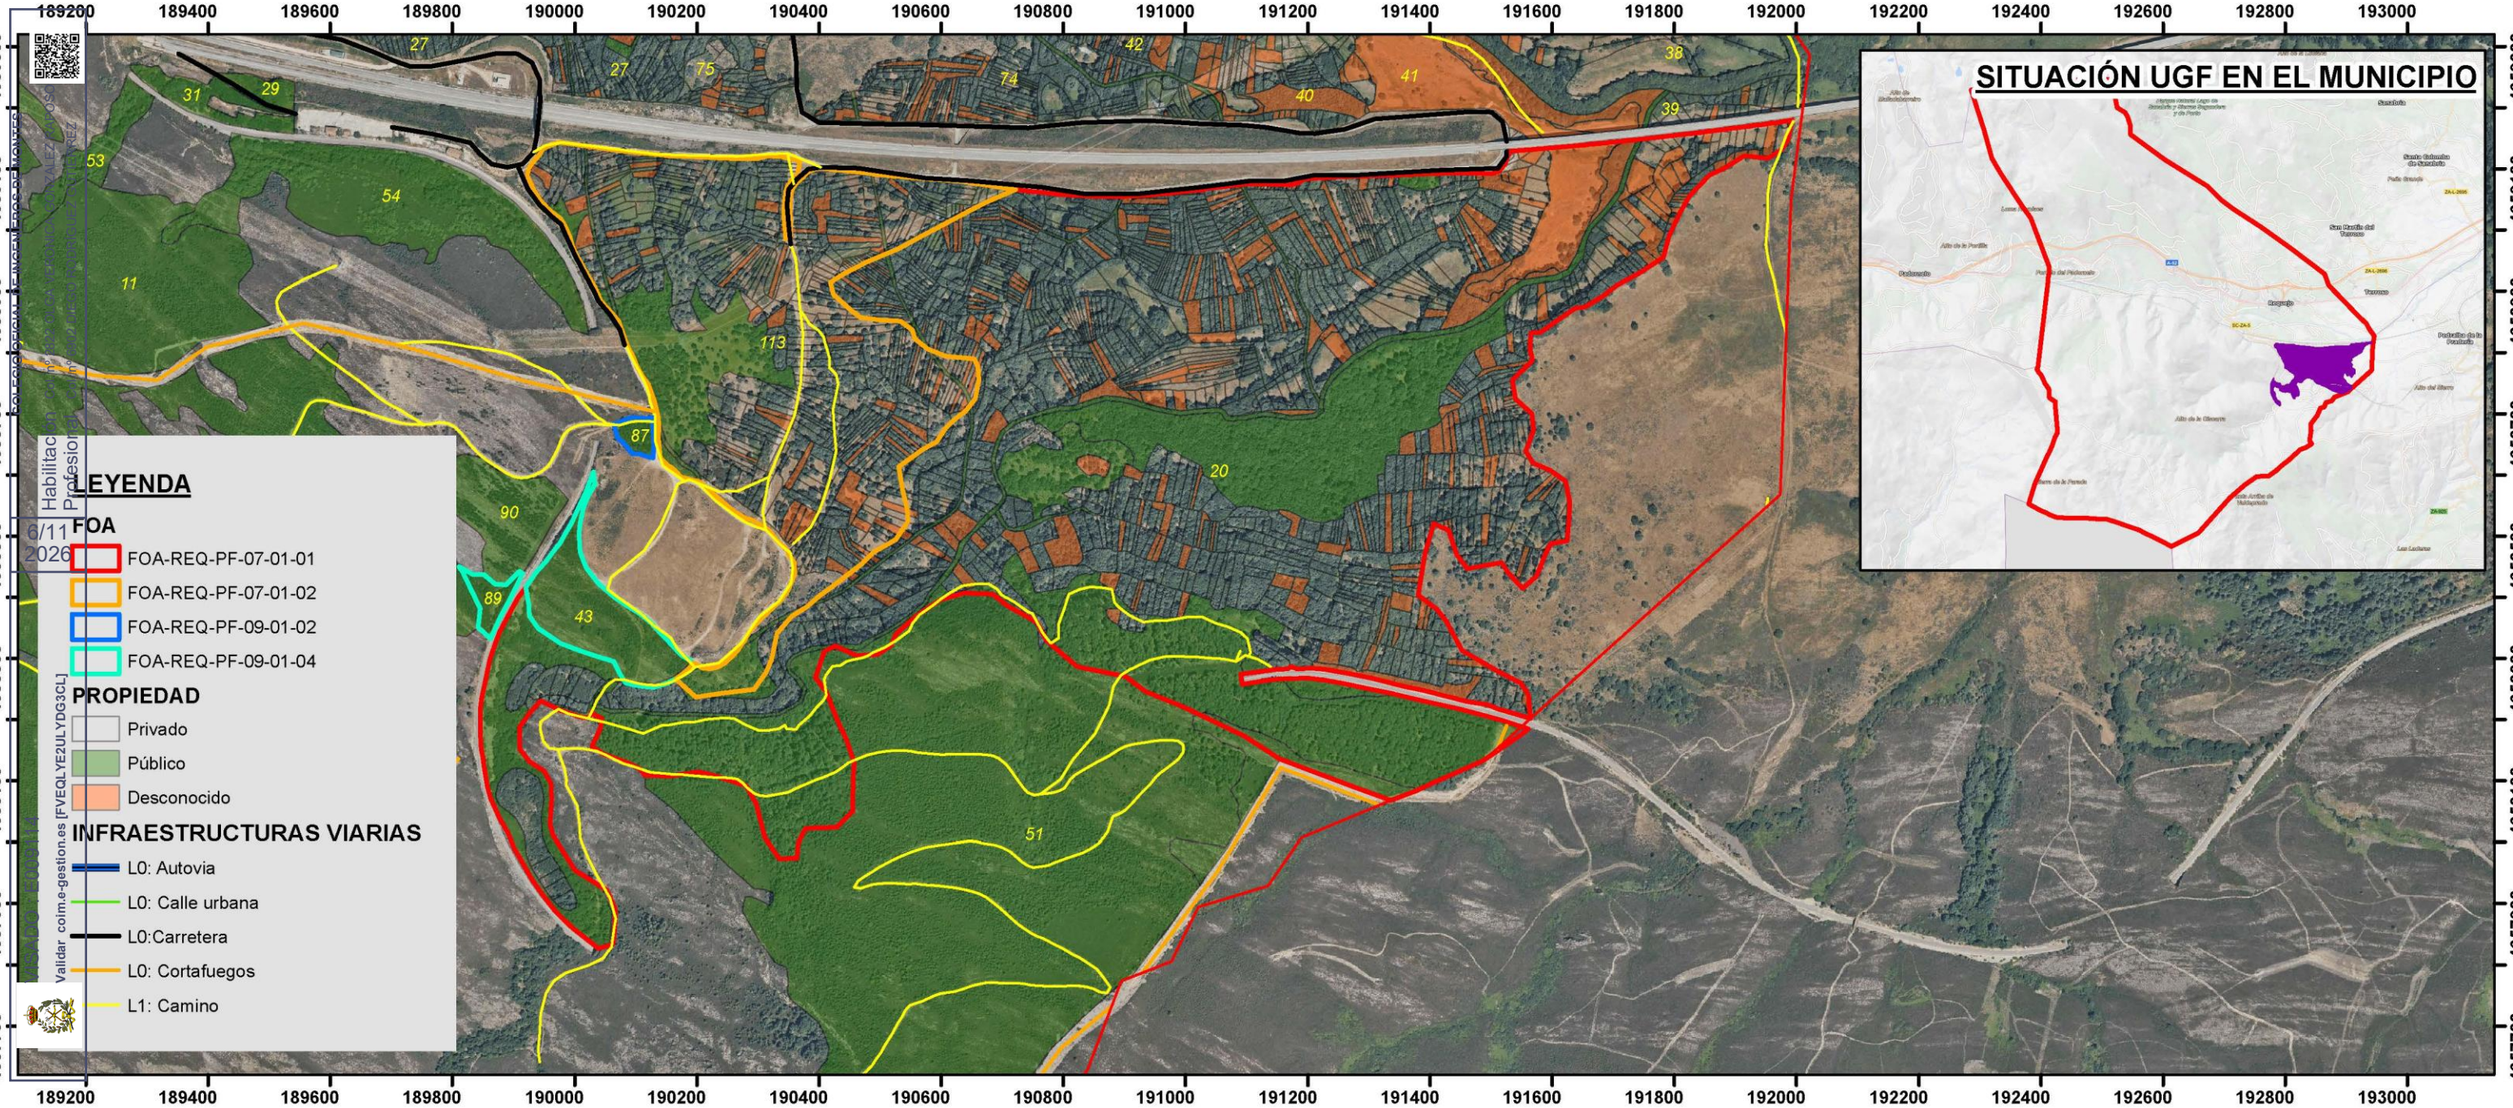

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PF-09 / UGF-REQ-PF-07
Superficie (ha):	138,96
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2032
VCC extraer (t en seco):	1820,07
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-07-01	FOA-REQ-PF-07-01-01	RB-4	Masa madura	20	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	106,35	302,02	31,44	1,83	131,66	0,20	26,33	1.653,24	235,57	24,53	105,33
UGF-REQ-PF-07-01	FOA-REQ-PF-07-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	113	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	31,82	400,45	16,30	1,23	45,15	0,20	9,03	165,24	312,35	12,71	36,12
UGF-REQ-PF-09-01	FOA-REQ-PF-09-01-02	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	87	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	0,32	335,33	11,00	0,68	10,70	0,30	3,21	0,63	228,03	7,48	7,49
UGF-REQ-PF-09-01	FOA-REQ-PF-09-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	89	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,47	334,03	12,56	0,77	16,16	0,20	3,23	0,95	260,55	9,80	12,93
TOTALES:								138,96							1820,07			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.39

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:10.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,15 0,3 0,6 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

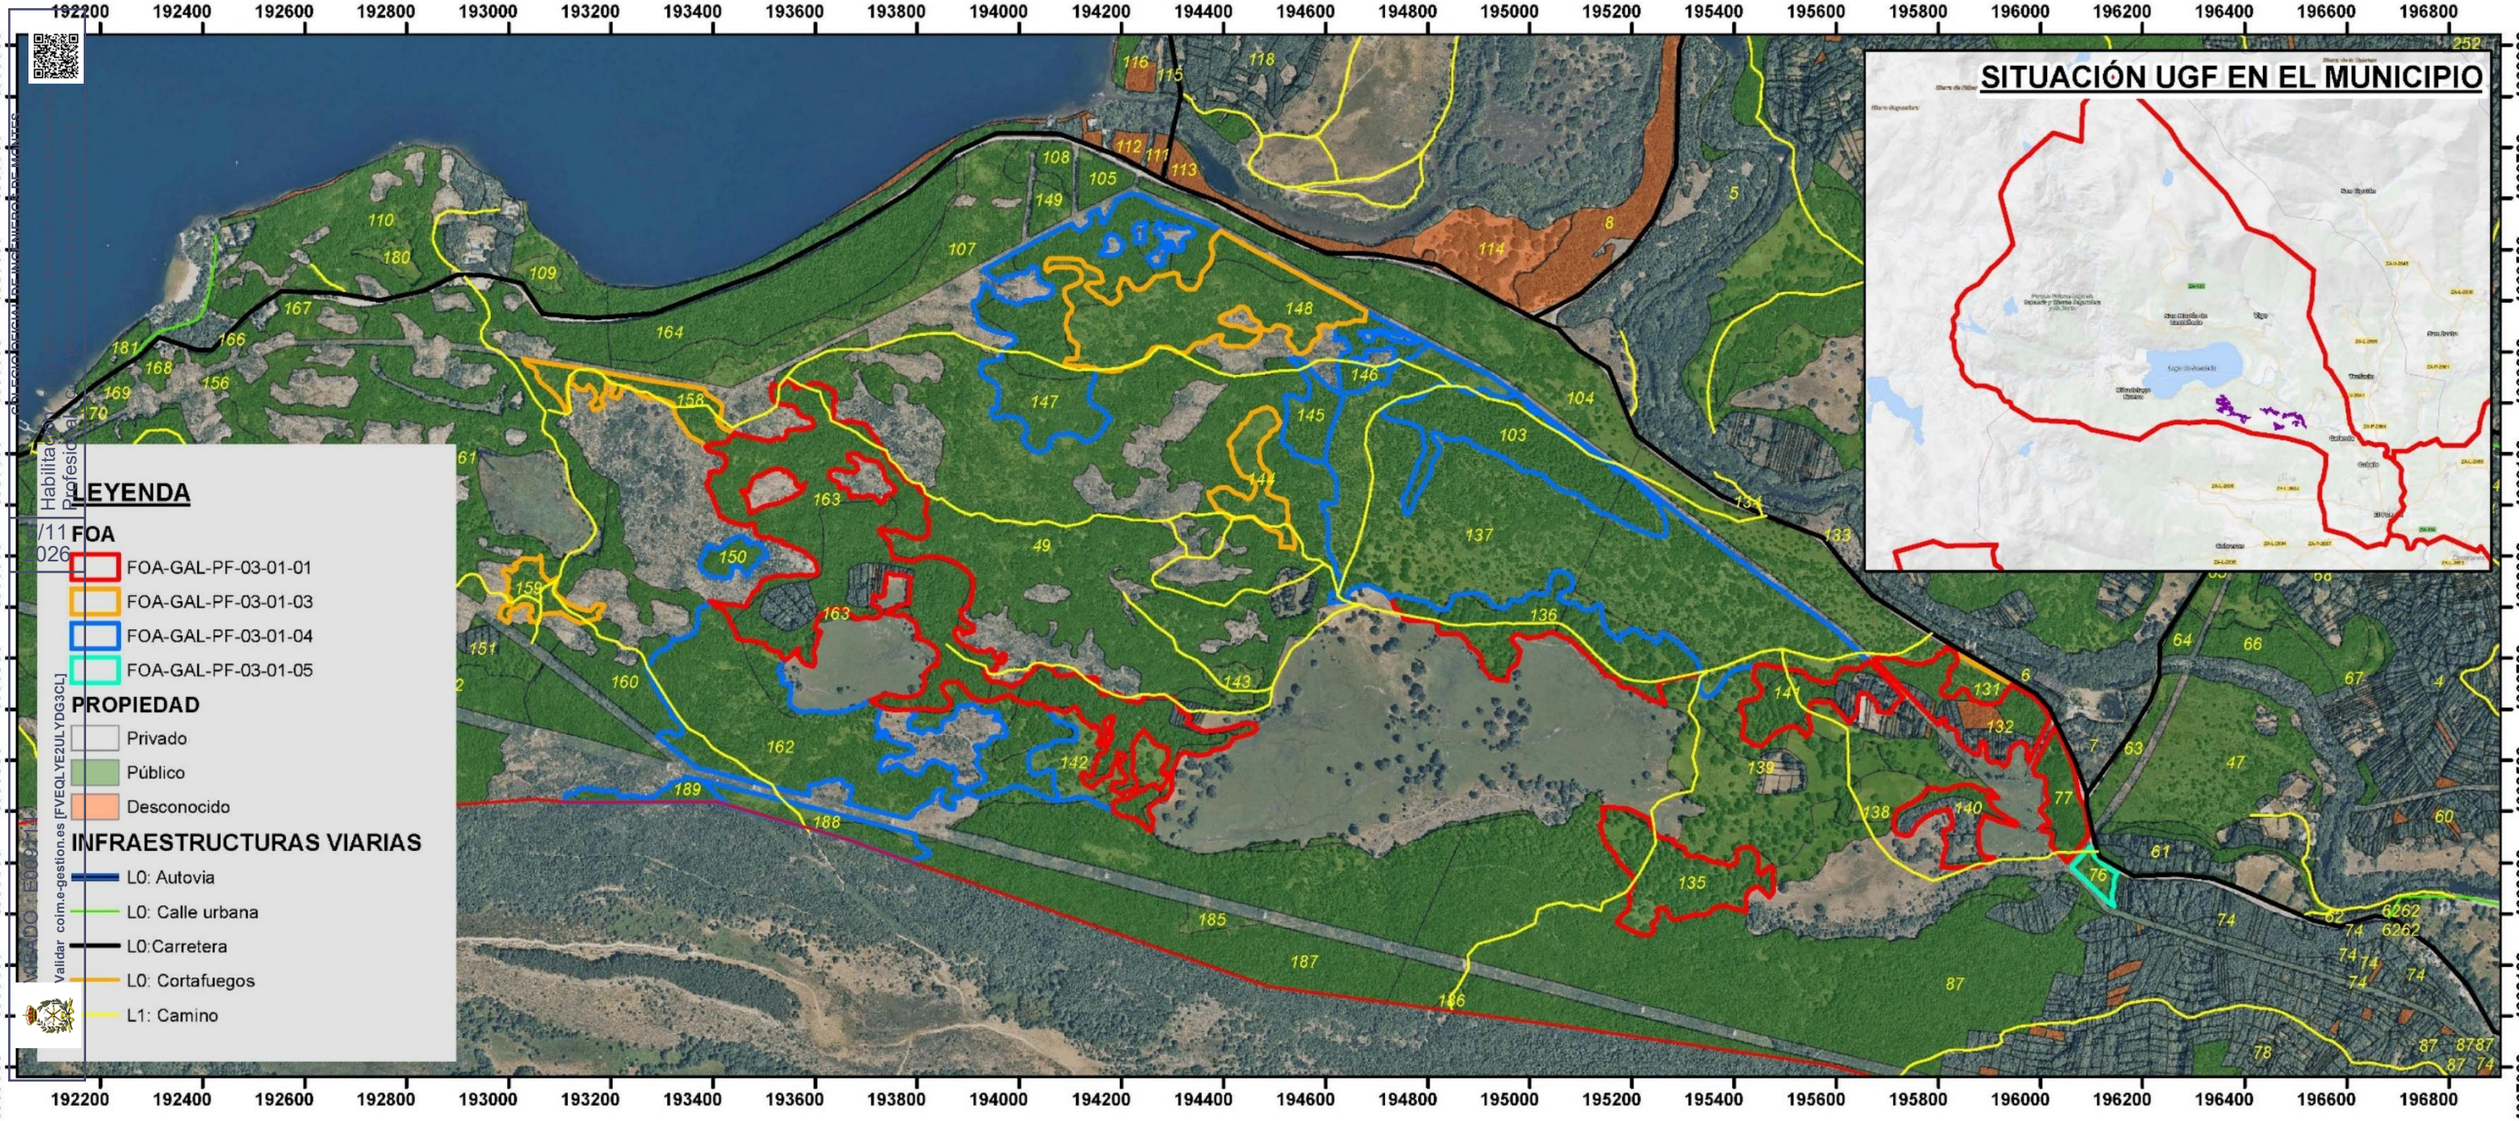

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PF-03
Superficie (ha):	168,54
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2033
VCC extraer (t en seco):	1473,65
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	49	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	35,04	372,41	10,30	1,73	53,34	0,20	10,67	236,21	290,48	8,03	42,68
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-05	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	76	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,44	222,45	10,32	0,93	33,00	0,20	6,60	1,84	173,51	8,05	26,40
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-01	RB-4	Masa madura	77	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,52	327,06	28,28	1,98	95,95	0,20	19,19	18,44	255,10	22,06	76,76
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	103	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	5,62	369,57	17,90	2,27	88,86	0,20	17,77	63,22	268,26	13,96	71,08
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	104	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	14,29	386,06	12,32	1,03	30,37	0,20	6,07	54,96	301,13	9,61	24,29
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-01	RB-4	Masa madura	132	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,02	318,30	24,57	1,93	114,57	0,20	22,91	41,94	248,27	19,16	91,66
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-01	RB-4	Masa madura	135	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	4,05	265,81	20,61	1,74	79,36	0,20	15,87	40,75	207,33	16,07	63,49
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-01	RB-4	Masa madura	136	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	5,23	216,64	25,76	1,88	104,51	0,20	20,90	69,24	168,96	20,09	83,61
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	137	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	26,58	367,53	9,16	1,53	45,12	0,30	13,54	199,43	249,92	6,23	31,59
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	138	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	2,75	264,37	10,07	1,15	54,39	0,20	10,86	18,94	206,21	7,85	43,44
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	139	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	11,71	268,89	12,33	1,57	73,47	0,20	14,69	107,05	209,73	9,62	58,77
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-01	RB-4	Masa madura	140	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,75	238,62	16,59	2,12	99,86	0,20	19,97	29,40	186,13	12,94	79,88
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-01	RB-4	Masa madura	141	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,63	270,28	18,68	2,30	114,19	0,20	22,84	36,81	210,82	14,57	91,35
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	142	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	2,45	272,28	8,94	1,40	48,02	0,30	14,41	22,38	185,15	6,08	33,61
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	143	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,66	307,64	8,61	1,53	44,18	0,20	8,84	3,71	239,96	6,71	35,35
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	145	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	1,35	496,99	11,58	2,08	58,76	0,30	17,63	15,07	337,95	7,88	41,13
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	146	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	1,33	358,49	9,14	1,48	44,20	0,30	13,26	11,18	243,78	6,21	30,94
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	147	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	9,21	408,66	11,25	1,97	56,46	0,30	16,94	98,75	277,89	7,65	39,52
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	150	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	0,67	349,83	10,74	2,06	56,67	0,30	17,00	7,17	237,89	7,31	39,67
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	160	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	2,62	425,50	14,51	2,23	75,07	0,20	15,01	24,93	331,89	11,32	60,06
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	162	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	13,89	358,89	8,77	1,56	43,30	0,30	12,99	114,25	244,05	5,96	30,31
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-01	RB-4	Masa madura	163	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	19,23	315,85	15,91	2,16	102,73	0,20	20,55	247,52	246,36	12,41	82,18
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	188	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	1,76	372,43	9,30	1,46	41,91	0,30	12,57	14,00	253,25	6,32	29,33
UGF-GAL-PF-03-01	FOA-GAL-PF-03-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	189	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	0,76	509,80	9,63	1,65	38,01	0,30	11,40	5,46	346,66	6,55	26,60
TOTALES:								168,54							1473,65			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.40

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:12.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,175 0,35 0,7 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

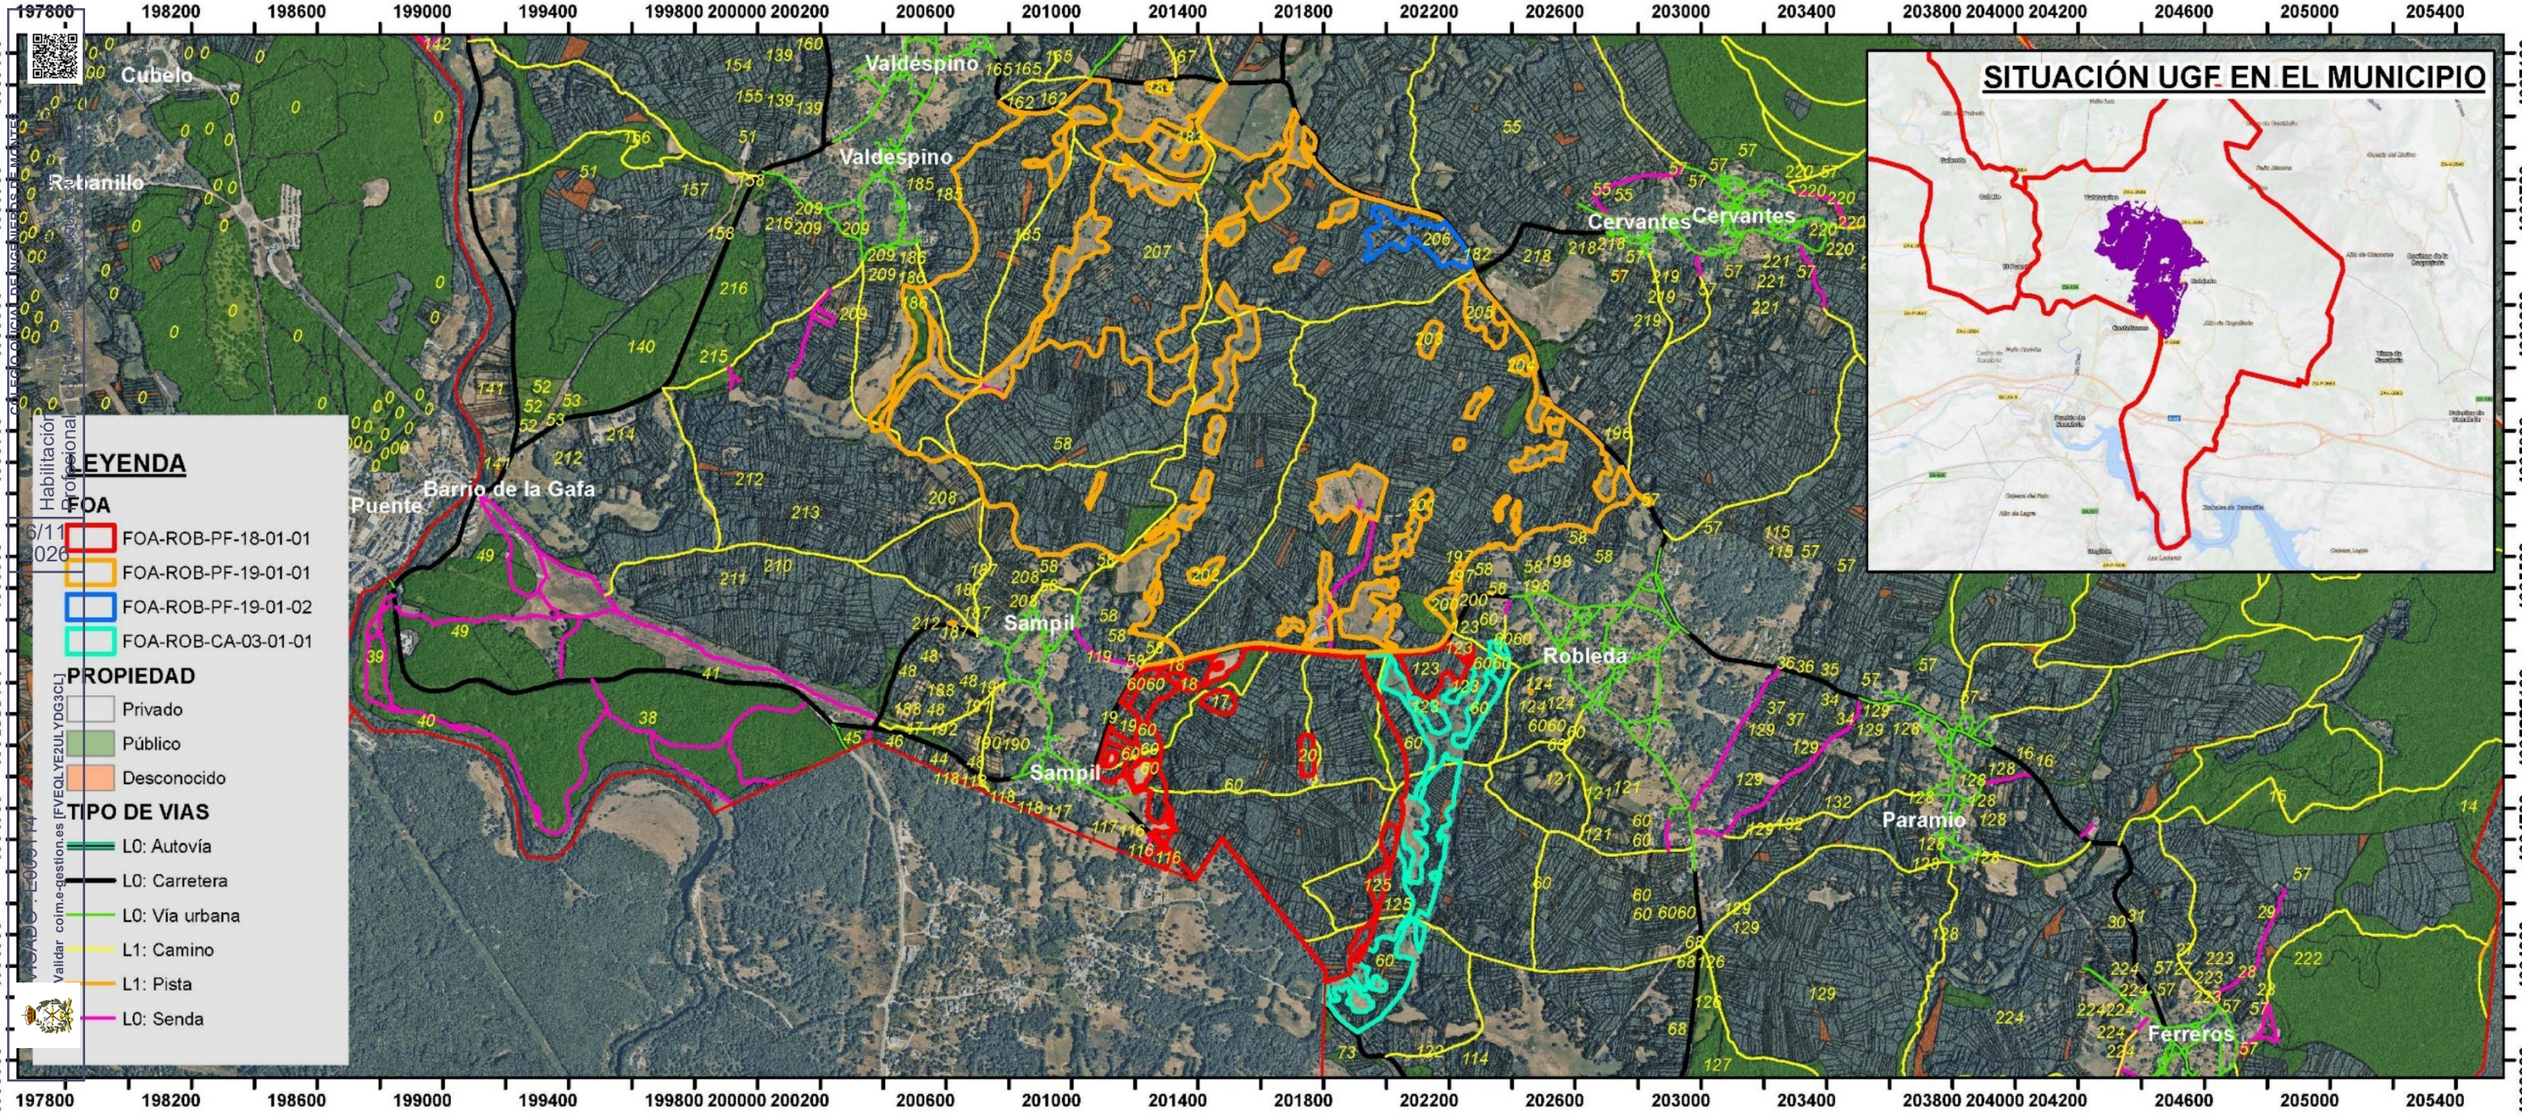

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PF-18 / UGF-ROB-PF-19 / UGF-ROB-CA-03
Superficie (ha):	317,45

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	Hábitat priotario en UGF-ROB-CA-03

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACION	
Año ejecución:	2033
VCC extraer (t en seco):	4533,13
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-CA-03-01	FOA-ROB-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Hábitat:Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	Conservación	12,01	280,94	33,94	1,90	133,92	0,15	20,09	113,06	233,18	28,17	113,83
UGF-ROB-CA-03-01	FOA-ROB-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	123	Mixto: roble y castaño	Hábitat:Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	Conservación	1,35	266,34	35,19	1,99	145,25	0,15	21,79	13,68	221,06	29,21	123,46
UGF-ROB-CA-03-01	FOA-ROB-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	125	Mixto: roble y castaño	Hábitat:Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	Conservación	2,08	212,96	25,51	1,52	88,68	0,15	13,33	13,09	176,76	21,18	75,55
UGF-ROB-CA-03-01	FOA-ROB-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	123	Mixto: roble y castaño	Hábitat:Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	Conservación	0,00	266,34	35,19	1,99	145,25	0,15	21,79	0,03	221,06	29,21	123,46
UGF-ROB-CA-03-01	FOA-ROB-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Hábitat:Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	Conservación	0,12	280,94	33,94	1,90	133,92	0,15	20,09	1,24	233,18	28,17	113,83
UGF-ROB-CA-03-01	FOA-ROB-CA-03-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Hábitat:Clara selectiva ligera / Entresaca puntua	Conservación	0,47	280,94	33,94	1,90	133,92	0,15	20,09	5,05	233,18	28,17	113,83
UGF-ROB-PF-18-01	FOA-ROB-PF-18-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	55,01	280,94	33,94	1,90	133,92	0,20	26,78	816,57	219,13	26,47	107,13
UGF-ROB-PF-18-01	FOA-ROB-PF-18-01-01	RB-4	Masa madura	116	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,32	170,53	18,73	1,47	81,27	0,20	16,25	2,89	133,01	14,61	65,02
UGF-ROB-PF-18-01	FOA-ROB-PF-18-01-01	RB-4	Masa madura	123	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,22	266,34	35,19	1,99	145,25	0,20	29,05	35,80	207,74	27,45	116,20
UGF-ROB-PF-18-01	FOA-ROB-PF-18-01-01	RB-4	Masa madura	125	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,41	212,96	25,51	1,52	88,68	0,20	17,78	13,98	166,11	19,90	71,11
UGF-ROB-PF-18-01	FOA-ROB-PF-18-01-01	RB-4	Masa madura	123	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,00	266,34	35,19	1,99	145,25	0,20	29,05	0,06	207,74	27,45	116,20
UGF-ROB-PF-18-01	FOA-ROB-PF-18-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,09	280,94	33,94	1,90	133,92	0,20	26,78	18,44	219,13	26,47	107,13
UGF-ROB-PF-18-01	FOA-ROB-PF-18-01-01	RB-4	Masa madura	123	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,00	266,34	35,19	1,99	145,25	0,20	29,05	0,00	207,74	27,45	116,20
UGF-ROB-PF-18-01	FOA-ROB-PF-18-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,20	280,94	33,94	1,90	133,92	0,20	26,78	54,30	219,13	26,47	107,13
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-01	RB-4	Masa madura	57	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,00	526,65	28,96	1,93	84,83	0,20	16,97	0,02	410,79	22,59	67,86
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-01	RB-4	Masa madura	58	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	173,06	271,05	32,76	1,88	133,59	0,20	26,72	2.583,53	211,42	25,55	106,87
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-01	RB-4	Masa madura	183	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,92	195,37	24,90	1,58	94,30	0,20	18,86	10,04	152,39	19,42	75,44
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-01	RB-4	Masa madura	184	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,22	240,00	18,65	1,33	59,38	0,20	11,88	1,48	187,20	14,55	47,51
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-01	RB-4	Masa madura	185	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	26,79	227,76	31,30	1,82	140,92	0,20	28,18	452,77	177,67	24,41	112,74
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-01	RB-4	Masa madura	186	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,06	248,95	29,36	1,78	128,67	0,20	25,73	32,60	194,18	22,90	102,94
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-01	RB-4	Masa madura	200	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,73	164,89	23,07	1,60	87,48	0,20	17,50	7,51	128,61	18,00	69,98
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-01	RB-4	Masa madura	205	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,58	237,35	16,88	1,22	50,75	0,20	10,15	8,92	185,14	13,10	40,60
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	206	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	2,92	309,32	17,63	1,43	53,86	0,30	16,16	26,17	210,34	11,99	37,70
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-01	RB-4	Masa madura	207	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	27,89	283,64	28,64	1,73	103,30	0,20	20,66	321,90	221,24	22,34	82,64
UGF-ROB-PF-19-01	FOA-ROB-PF-19-01-01	RB-4	Masa madura	60	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,00	280,94	33,94	1,90	133,92	0,20	26,78	0,01	219,13	26,47	107,13
TOTALES:								317,45							4533,13			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.41

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:19.500
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,3 0,6 1,2 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

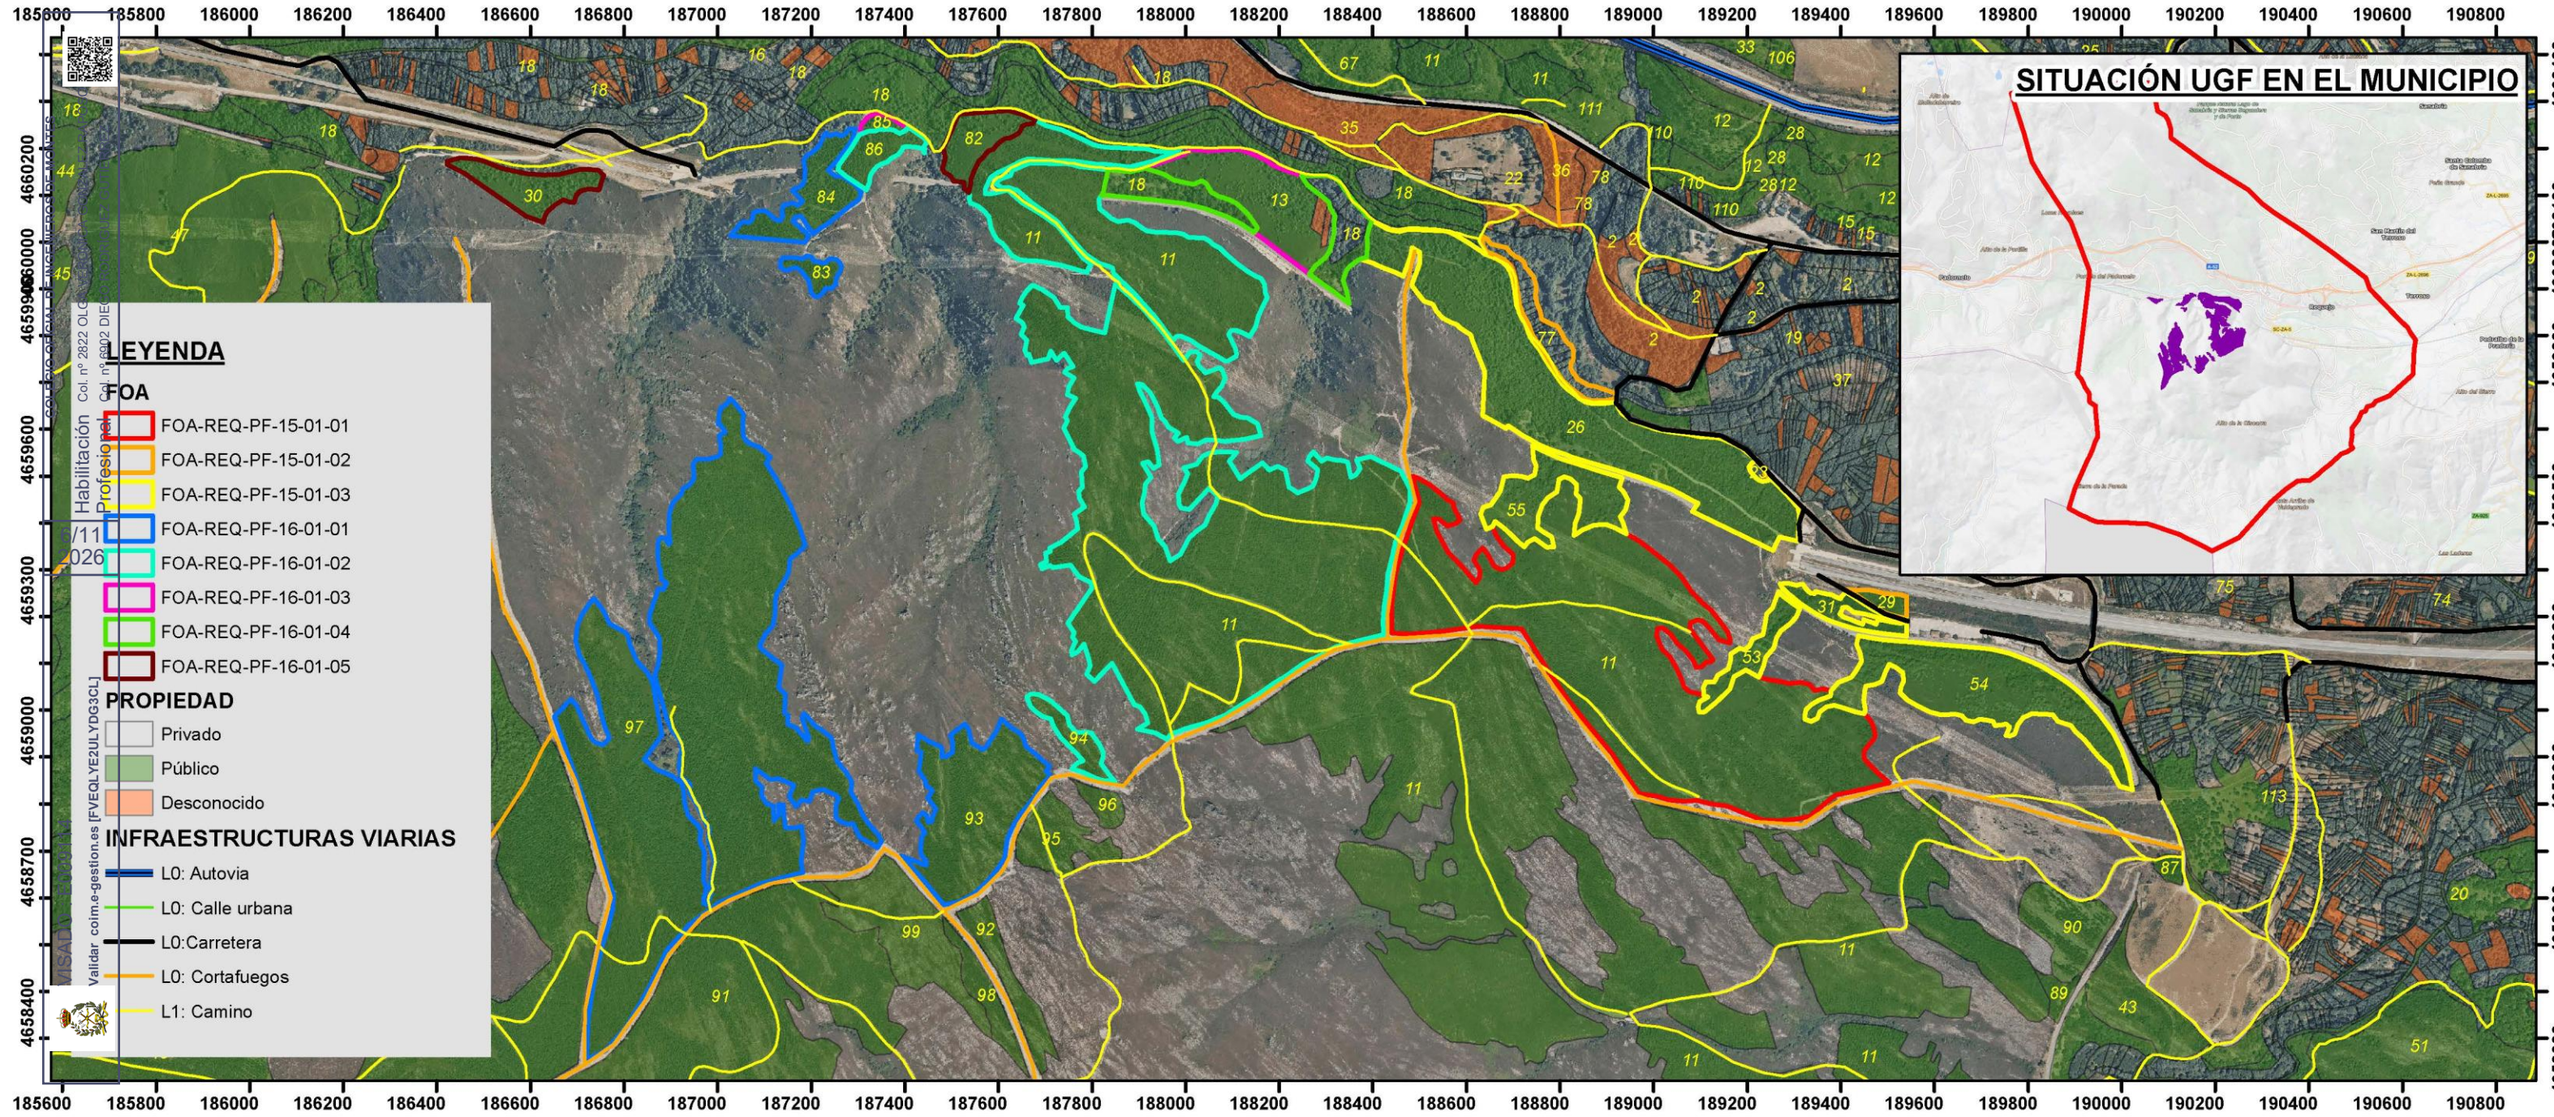

IDENTIFICACION	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PF-15 / UGF-REQ-PF-16
Superficie (ha):	172,14

OBJETIVOS DE LA ACTUACION	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACION	
Año ejecución:	2033
VCC extraer (t en seco):	683,71
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-15-01	FOA-REQ-PF-15-01-01	P-2	Latizal-Fustal	11	Pinus sylvestris	1ª Clara	Astilla pino	30,87	263,26	1,82	0,60	10,13	0,30	3,04	47,21	179,02	1,24	7,09
UGF-REQ-PF-16-01	FOA-REQ-PF-16-01-02	P-2	Latizal-Fustal	11	Pinus sylvestris	1ª Clara	Astilla pino	52,93	263,26	1,82	0,60	10,13	0,30	3,04	80,96	179,02	1,24	7,09
UGF-REQ-PF-16-01	FOA-REQ-PF-16-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	83	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	0,58	1.280,00	9,00	3,41	47,12	0,35	16,49	4,81	806,40	5,67	30,63
UGF-REQ-PF-16-01	FOA-REQ-PF-16-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	84	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	2,43	1.220,00	9,51	3,61	49,35	0,35	17,27	21,16	768,60	5,99	32,08
UGF-REQ-PF-16-01	FOA-REQ-PF-16-01-02	P-2	Latizal-Fustal	86	Pinus sylvestris	1ª Clara	Astilla pino	1,14	799,37	5,69	1,87	31,33	0,30	9,40	5,38	543,57	3,87	21,93
UGF-REQ-PF-16-01	FOA-REQ-PF-16-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	93	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	6,92	1.470,00	7,81	2,95	37,29	0,35	13,05	45,45	926,10	4,92	24,24
UGF-REQ-PF-16-01	FOA-REQ-PF-16-01-02	P-2	Latizal-Fustal	94	Pinus sylvestris	1ª Clara	Astilla pino	0,96	84,12	0,64	0,20	3,01	0,30	0,90	0,44	57,20	0,43	2,11
UGF-REQ-PF-16-01	FOA-REQ-PF-16-01-01	P-1	Monte bravo-Latizal	97	Pinus sylvestris	Clareo y podas	Astilla pino	38,49	1.360,00	8,79	3,33	43,68	0,35	15,29	296,12	856,80	5,54	28,39
UGF-REQ-PF-15-01	FOA-REQ-PF-15-01-02	RB-4	Masa madura	23	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,10	242,76	26,40	2,00	87,14	0,20	17,43	1,00	189,36	20,60	69,71
UGF-REQ-PF-15-01	FOA-REQ-PF-15-01-03	RB-5.3	asa irregular en desarro	26	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	14,89	423,09	12,68	1,17	30,37	0,20	6,07	57,26	330,01	9,89	24,29
UGF-REQ-PF-15-01	FOA-REQ-PF-15-01-02	RB-4	Masa madura	29	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,40	261,67	15,16	1,03	34,85	0,20	6,97	1,74	204,10	11,83	27,88
UGF-REQ-PF-15-01	FOA-REQ-PF-15-01-03	RB-5.3	asa irregular en desarro	31	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,06	604,12	17,62	1,49	45,70	0,20	9,14	6,12	471,21	13,74	36,56
UGF-REQ-PF-15-01	FOA-REQ-PF-15-01-03	RB-3.1	esarrollado densidad mc	53	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas y astilla roble	1,26	430,86	12,35	1,20	37,56	0,30	11,27	9,00	292,99	8,40	26,30
UGF-REQ-PF-15-01	FOA-REQ-PF-15-01-03	RB-5.3	asa irregular en desarro	54	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	7,29	321,01	11,68	0,79	20,37	0,20	4,07	18,82	250,38	9,11	16,29
UGF-REQ-PF-15-01	FOA-REQ-PF-15-01-03	RB-5.3	asa irregular en desarro	55	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	3,16	279,67	9,19	0,77	21,48	0,20	4,30	8,60	218,15	7,17	17,19
UGF-REQ-PF-15-01	FOA-REQ-PF-15-01-02	RB-4	Masa madura	77	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,58	325,22	27,41	1,86	115,01	0,20	23,00	20,25	253,67	21,38	92,01
UGF-REQ-PF-16-01	FOA-REQ-PF-16-01-03	RB-5.3	asa irregular en desarro	13	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	4,52	295,35	9,81	0,73	24,27	0,20	4,85	13,86	230,37	7,65	19,41
UGF-REQ-PF-16-01	FOA-REQ-PF-16-01-04	RB-4	Masa madura	18	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,30	319,63	24,67	1,87	110,65	0,20	22,13	44,43	249,31	19,24	88,52
UGF-REQ-PF-16-01	FOA-REQ-PF-16-01-03	RB-3.1	esarrollado densidad mc	85	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,26	431,74	12,62	0,90	33,43	0,20	6,69	1,11	336,75	9,84	26,75
TOTALES:								172,14							683,71			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.42

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:13.100
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30
0 0,2 0,4 0,8 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

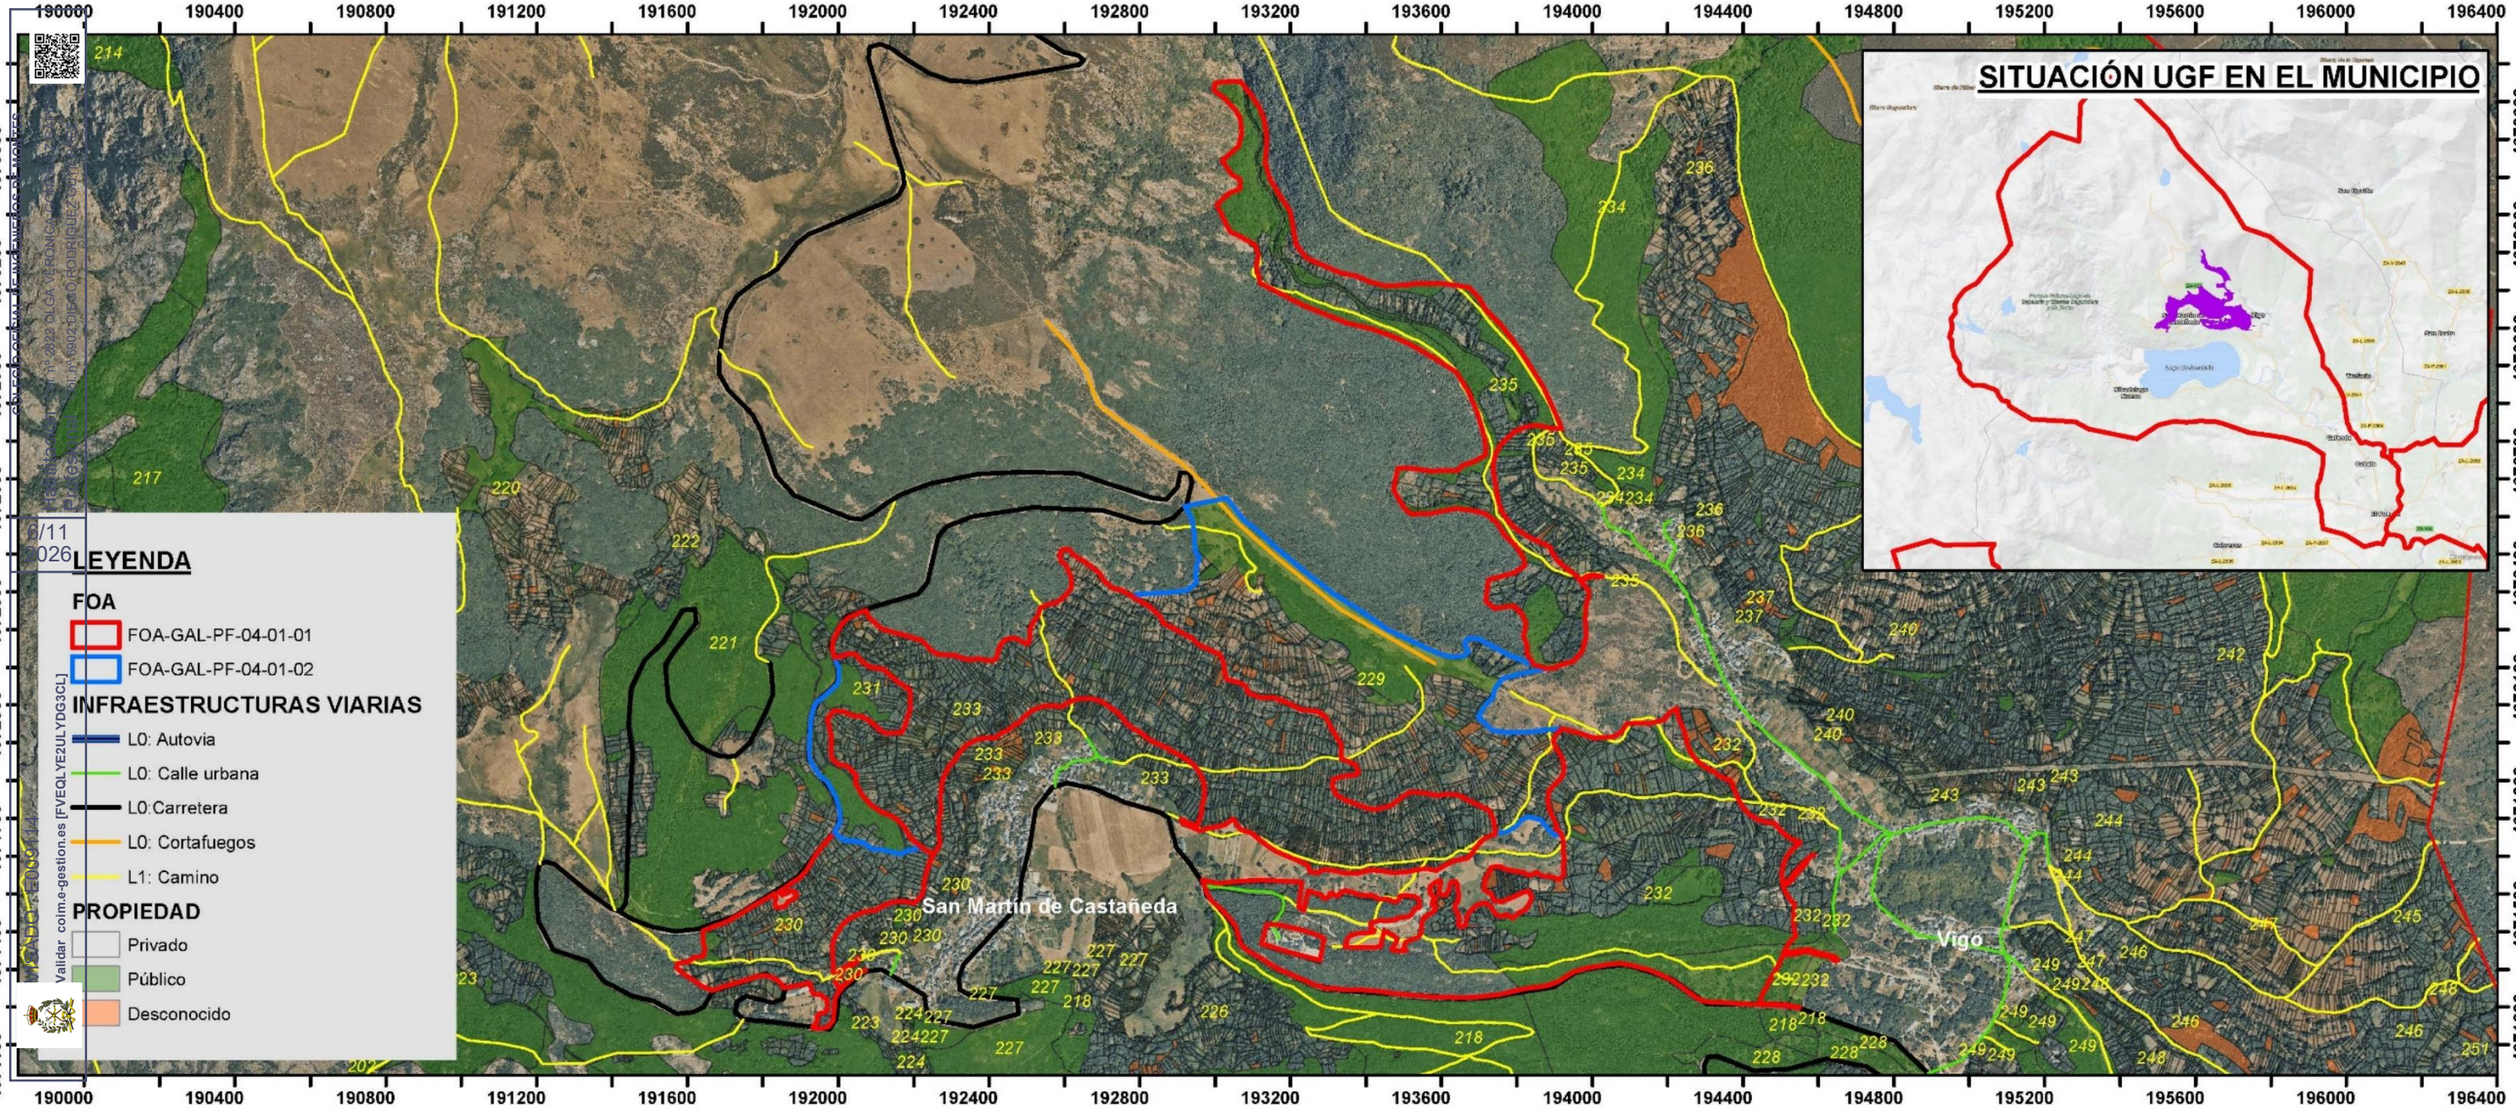

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PF-04
Superficie (ha):	195,31
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Leñas y astilla roble
Condicionantes	Parque Natural del Lago de Sanabria
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2034
VCC extraer (t en seco):	2099,22
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PF-04-01	FOA-GAL-PF-04-01-02	RB-5.3	asa irregular en desarro	229	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	38,90	345,04	9,07	1,38	47,15	0,20	9,43	213,04	269,13	7,07	37,72
UGF-GAL-PF-04-01	FOA-GAL-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	230	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	13,10	266,89	22,35	1,80	86,04	0,20	17,21	126,54	208,17	17,44	68,84
UGF-GAL-PF-04-01	FOA-GAL-PF-04-01-02	RB-5.3	asa irregular en desarro	231	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	6,51	439,16	15,77	2,35	87,64	0,20	17,53	67,84	342,55	12,30	70,11
UGF-GAL-PF-04-01	FOA-GAL-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	232	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	56,19	290,07	13,77	1,92	96,07	0,20	19,21	626,27	226,25	10,74	76,86
UGF-GAL-PF-04-01	FOA-GAL-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	233	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	53,11	245,22	15,97	2,07	121,11	0,20	24,22	716,08	191,27	12,45	96,89
UGF-GAL-PF-04-01	FOA-GAL-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	235	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	27,50	284,71	21,18	1,76	106,35	0,20	21,27	349,46	222,08	16,52	85,08
TOTALES:								195,31							2099,22			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.43

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:12.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,25 0,5 1 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

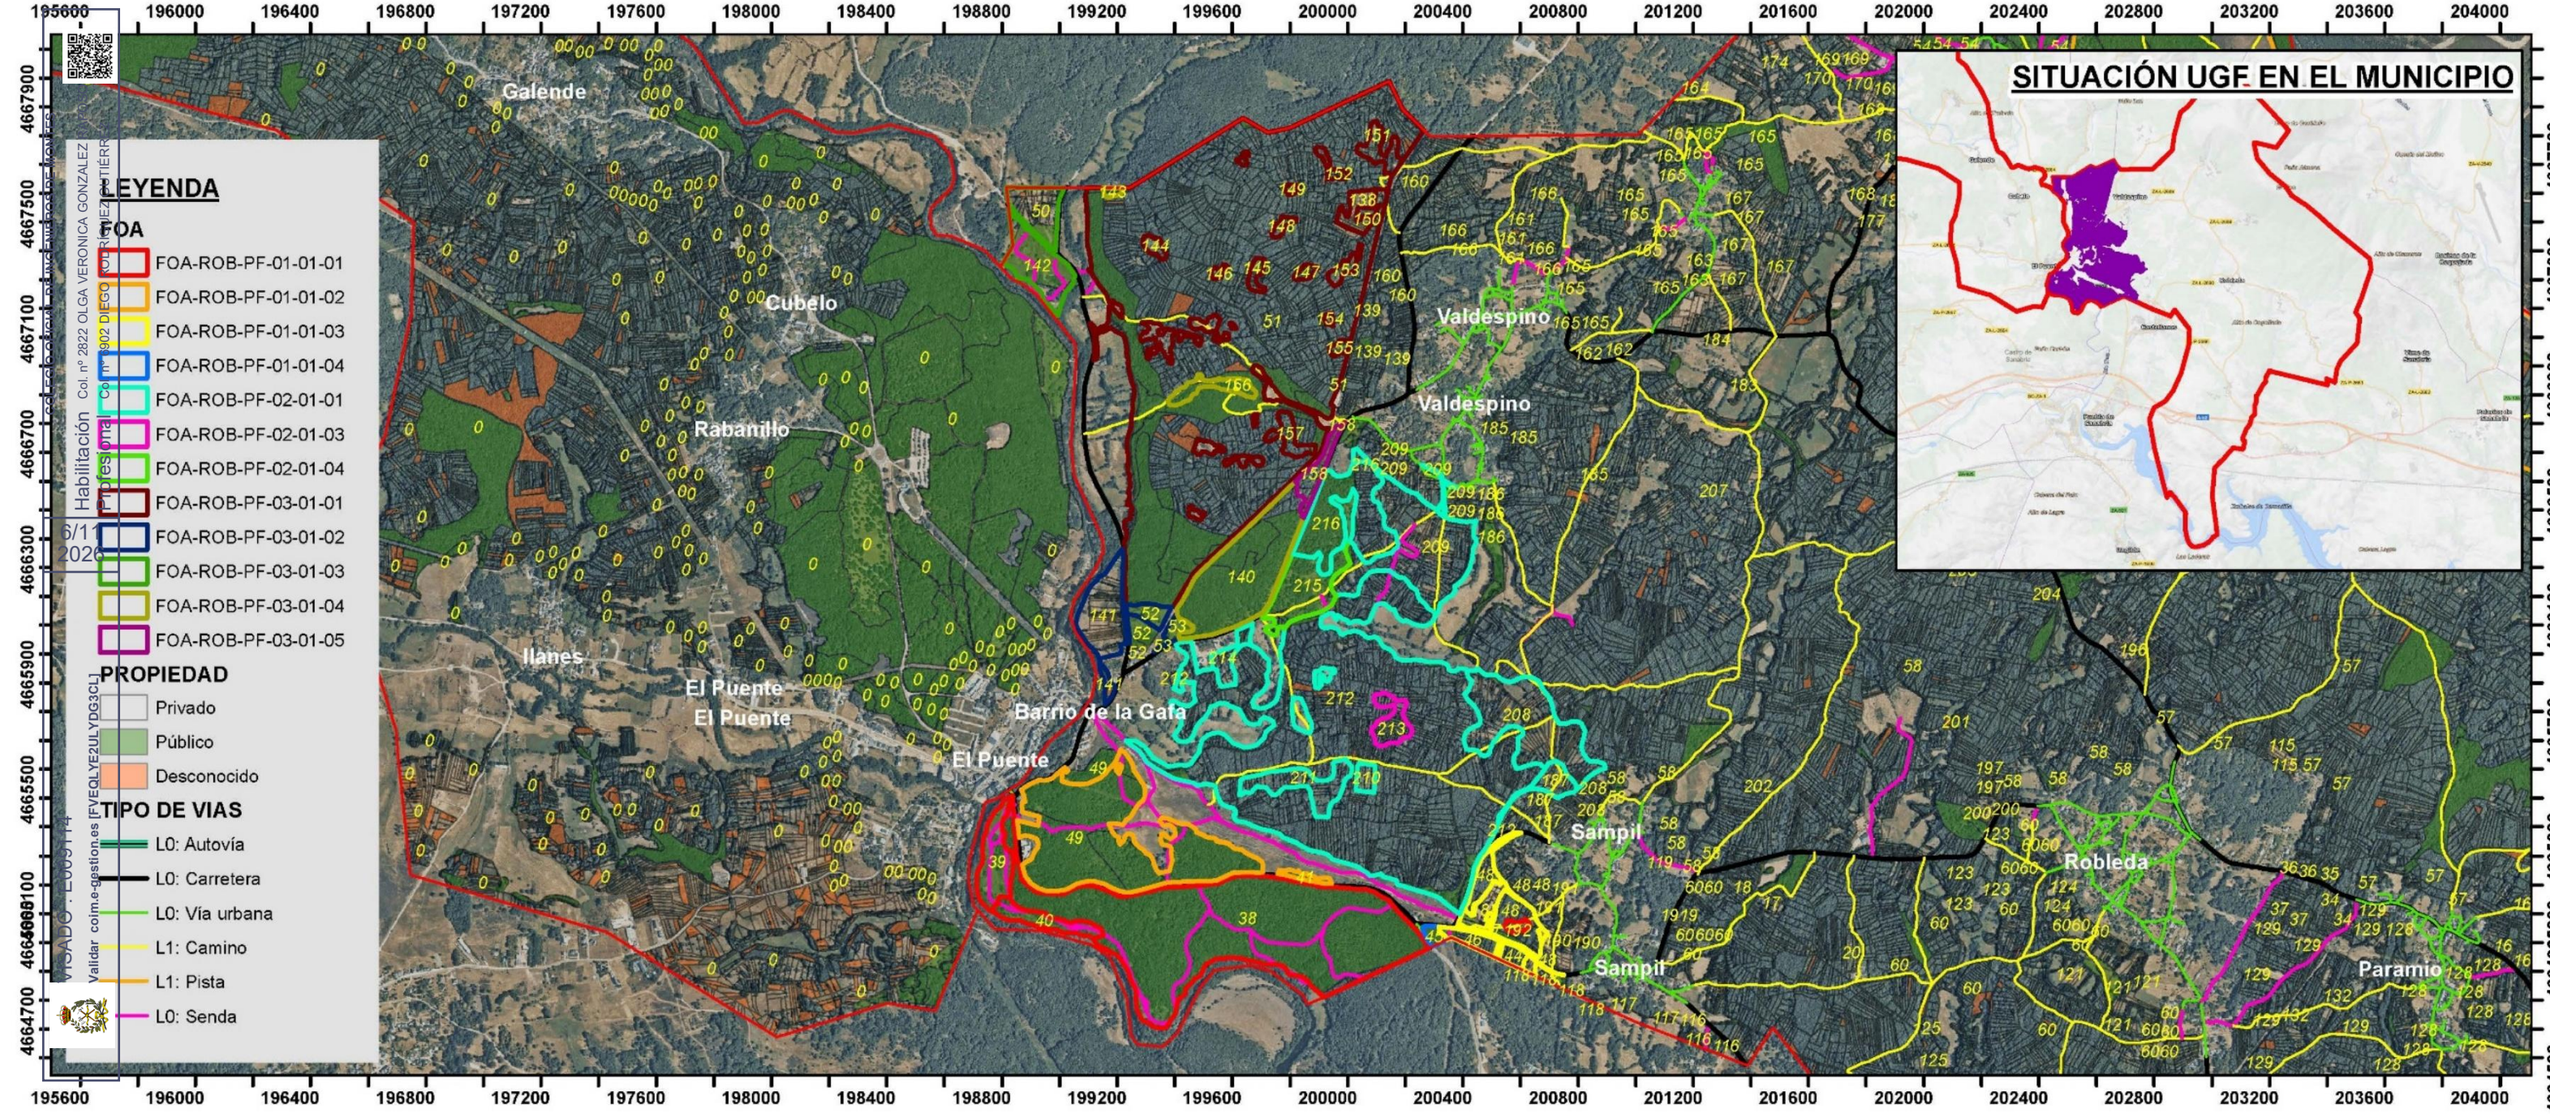

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PF-01 / UGF-ROB-PF-02 / UGF-ROB-PF-03
Superficie (ha):	302,06

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2034
VCC extraer (t en seco):	3763,62
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-01	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	38	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	38,04	488,25	17,50	2,40	90,97	0,20	18,19	437,51	380,84	13,65	72,78
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-01	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	39	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	2,99	318,62	11,04	1,38	52,96	0,20	10,59	20,06	248,52	8,61	42,37
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-01	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	40	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,80	345,71	9,47	1,31	49,09	0,20	9,82	11,17	269,65	7,39	39,27
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	41	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	0,33	460,64	16,60	2,19	85,16	0,30	25,55	5,37	313,24	11,29	59,61
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-03	RB-4	Masa madura	44	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,57	296,88	34,97	1,96	129,51	0,20	25,90	8,25	233,12	27,28	103,61
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-03	RB-4	Masa madura	46	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,96	214,44	32,48	1,83	129,60	0,20	25,92	14,26	167,26	25,33	103,68
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	47	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,07	416,30	19,95	0,91	32,73	0,20	6,55	0,25	324,72	15,56	26,19
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-03	RB-4	Masa madura	48	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,44	271,02	34,82	1,93	134,66	0,20	26,93	52,12	211,39	27,16	107,73
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	49	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	19,64	491,68	28,03	1,92	80,39	0,30	24,12	299,95	334,34	19,06	56,28
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-03	RB-4	Masa madura	118	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,24	186,81	22,47	1,51	85,72	0,20	17,14	2,28	145,71	17,53	68,58
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-03	RB-4	Masa madura	188	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,30	236,76	27,50	1,35	77,61	0,20	15,52	11,71	184,67	21,45	62,09
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-03	RB-4	Masa madura	190	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,09	215,87	22,57	1,41	74,21	0,20	14,84	0,71	168,38	17,61	59,37
UGF-ROB-PF-01-01	FOA-ROB-PF-01-01-01	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	192	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,26	485,38	22,86	1,80	64,60	0,20	12,92	1,87	378,59	17,83	51,68
UGF-ROB-PF-02-01	FOA-ROB-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	208	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	9,41	229,24	15,88	1,00	47,05	0,20	9,41	49,36	178,81	12,39	37,64
UGF-ROB-PF-02-01	FOA-ROB-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	209	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	11,07	223,57	48,85	0,38	20,86	0,20	4,17	25,84	174,39	38,11	16,69
UGF-ROB-PF-02-01	FOA-ROB-PF-02-01-04	RB-5.2	Masa irregular madura	211	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	2,93	337,29	15,80	1,15	47,00	0,30	14,28	23,20	229,36	10,74	33,32
UGF-ROB-PF-02-01	FOA-ROB-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	212	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	79,98	289,32	31,71	1,86	124,32	0,20	24,86	985,09	225,67	24,73	99,46
UGF-ROB-PF-02-01	FOA-ROB-PF-02-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	213	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,53	465,46	16,81	1,26	44,45	0,20	8,89	7,55	363,06	13,11	35,56
UGF-ROB-PF-02-01	FOA-ROB-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	214	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,15	265,23	21,25	1,56	71,60	0,20	14,32	9,24	206,88	16,57	57,28
UGF-ROB-PF-02-01	FOA-ROB-PF-02-01-04	RB-5.2	Masa irregular madura	215	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	5,00	378,79	17,78	1,28	53,76	0,30	16,13	50,77	257,57	12,09	37,63
UGF-ROB-PF-02-01	FOA-ROB-PF-02-01-01	RB-4	Masa madura	216	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	7,23	428,67	28,57	1,87	94,44	0,20	18,89	81,64	334,36	22,29	75,55
UGF-ROB-PF-03-01	FOA-ROB-PF-03-01-01	RB-4	Masa madura	51	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	108,06	335,72	33,05	1,97	124,31	0,20	24,86	1.538,22	261,66	25,78	99,45
UGF-ROB-PF-03-01	FOA-ROB-PF-03-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	140	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	10,95	646,52	24,34	1,81	64,06	0,20	12,81	88,00	504,29	18,98	51,25
UGF-ROB-PF-03-01	FOA-ROB-PF-03-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	143	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,18	231,23	14,25	0,85	24,44	0,20	4,89	0,54	180,36	11,12	19,55
UGF-ROB-PF-03-01	FOA-ROB-PF-03-01-01	RB-4	Masa madura	144	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,40	186,56	17,52	1,02	54,38	0,20	10,88	2,39	129,92	13,66	43,50
UGF-ROB-PF-03-01	FOA-ROB-PF-03-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	156	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,22	527,02	17,54	1,46	47,21	0,20	9,44	7,23	411,08	13,68	37,77
UGF-ROB-PF-03-01	FOA-ROB-PF-03-01-01	RB-4	Masa madura	157	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,01	257,59	26,99	1,76	107,87	0,20	21,57	12,25	200,92	21,05	86,30
UGF-ROB-PF-03-01	FOA-ROB-PF-03-01-05	RB-3.3	Tallar desarrollado muy denso	158	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva / Resalveo de conversión	Leñas roble	1,20	500,09	21,55	1,62	59,91	0,40	23,97	16,78	290,05	12,50	35,95
TOTALES:								302,06							3763,62			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.44

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:21.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,325 0,65 1,3 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

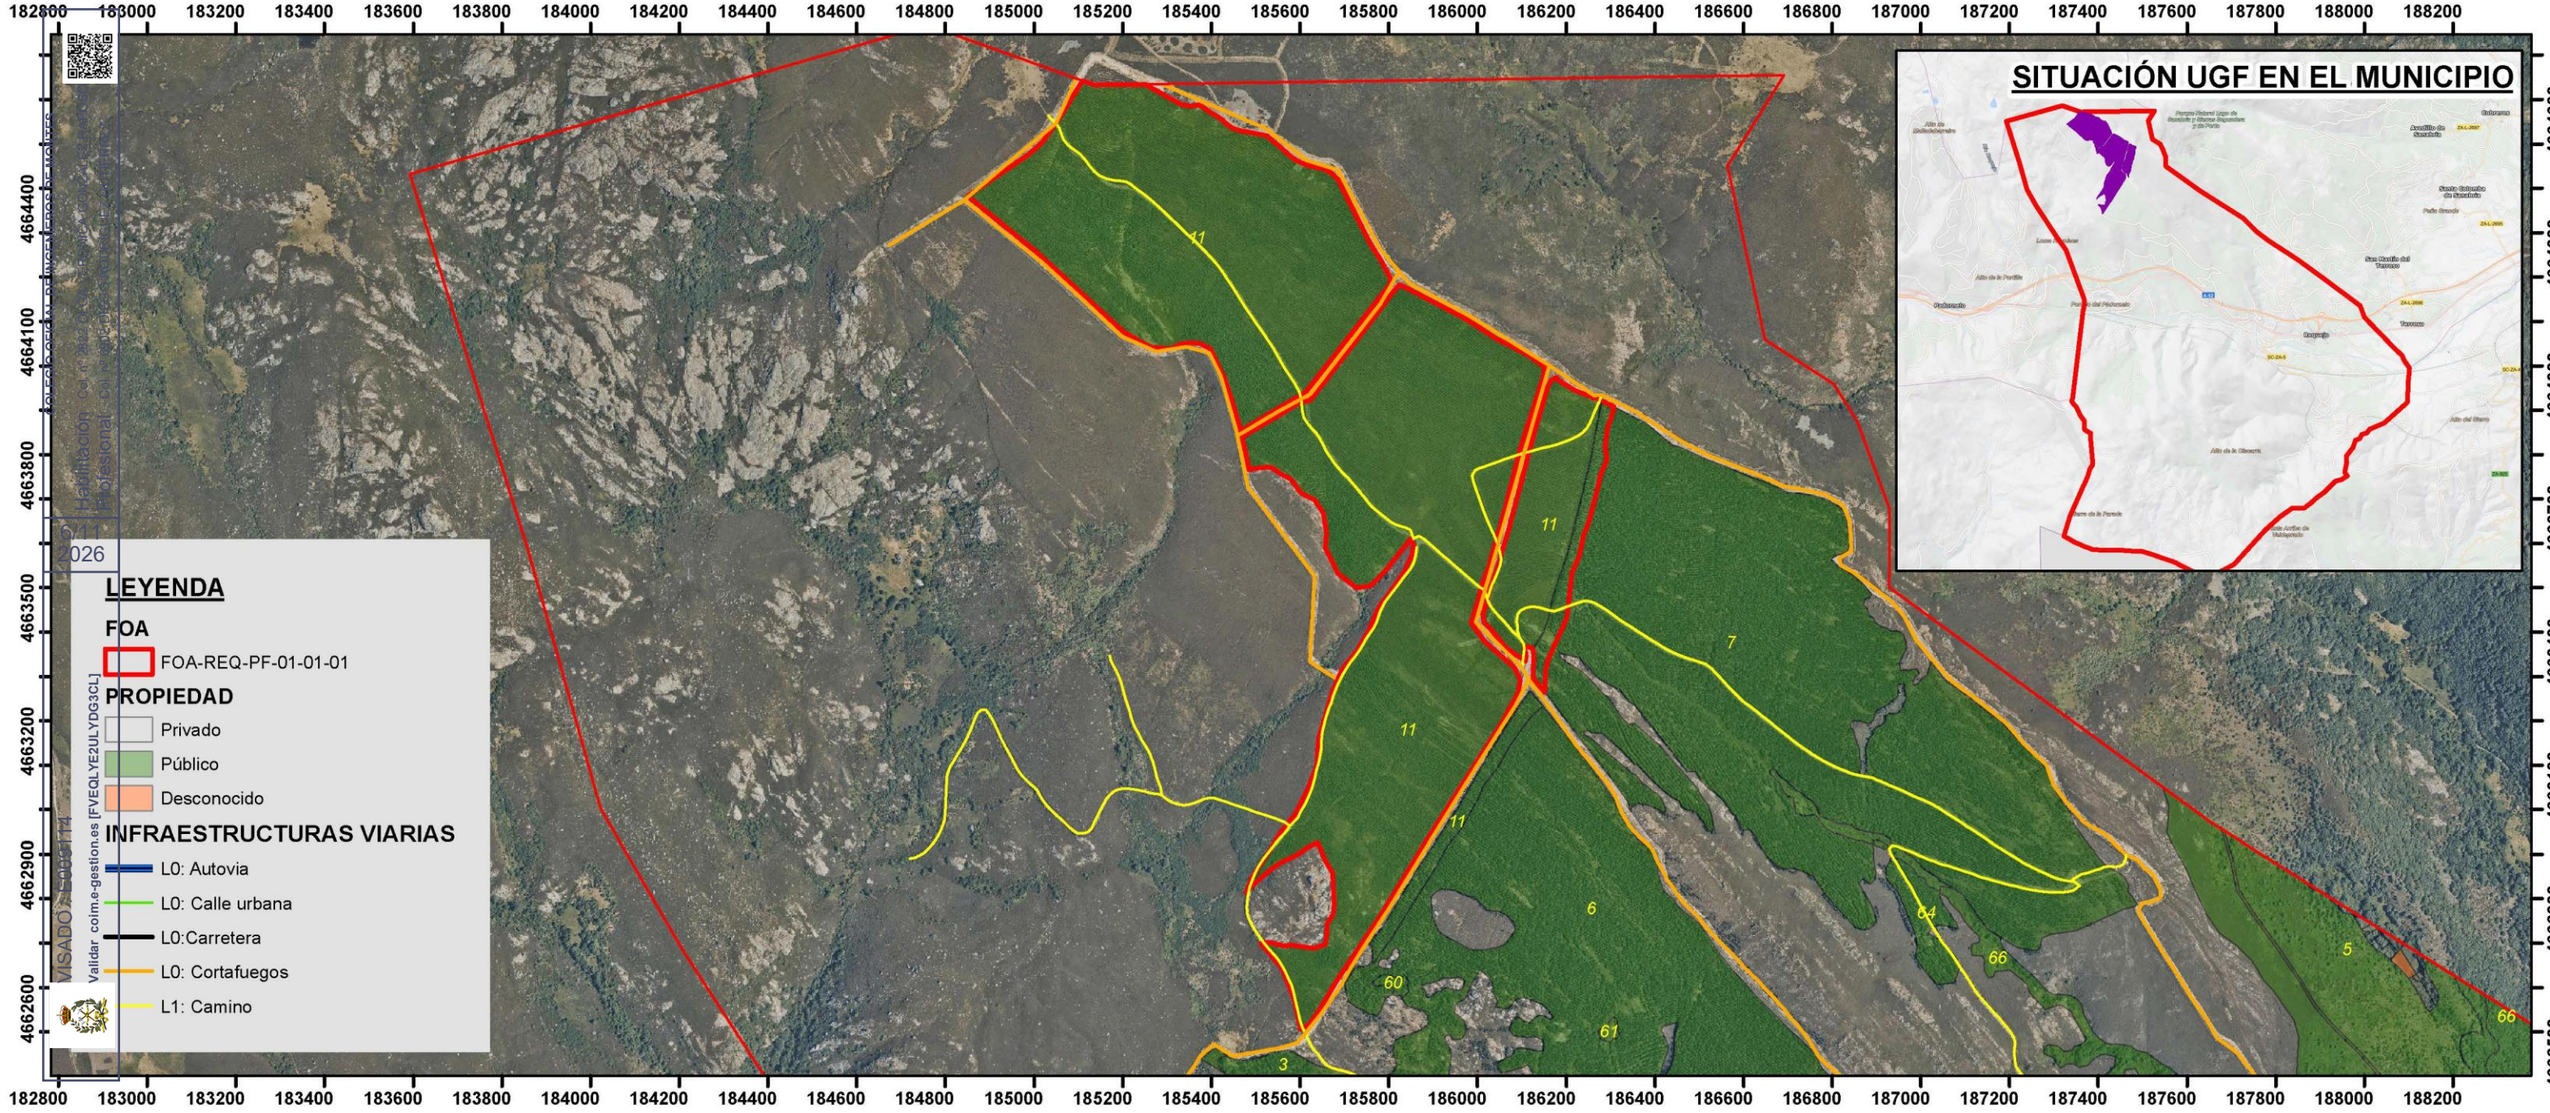

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PF-01
Superficie (ha):	102,80
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Astilla pino
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Clareo tardío/1ª Clara
Intensidad extracción:	0,35% VCC
Criterios:	Por calles Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2034
VCC extraer (t en seco):	1591,90
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-01-01	FOA-REQ-PF-01-01-01	P-2	Latizal-Fustal	11	Pinus uncinata	Clareo tardío/1ª Clara	Astilla pino	102,80	1.600,00	15,36	5,84	87,92	0,35	30,77	1.591,90	1.008,00	9,68	57,15
TOTALES:								102,80							1591,90			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.45

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:13.800
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,2 0,4 0,8 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

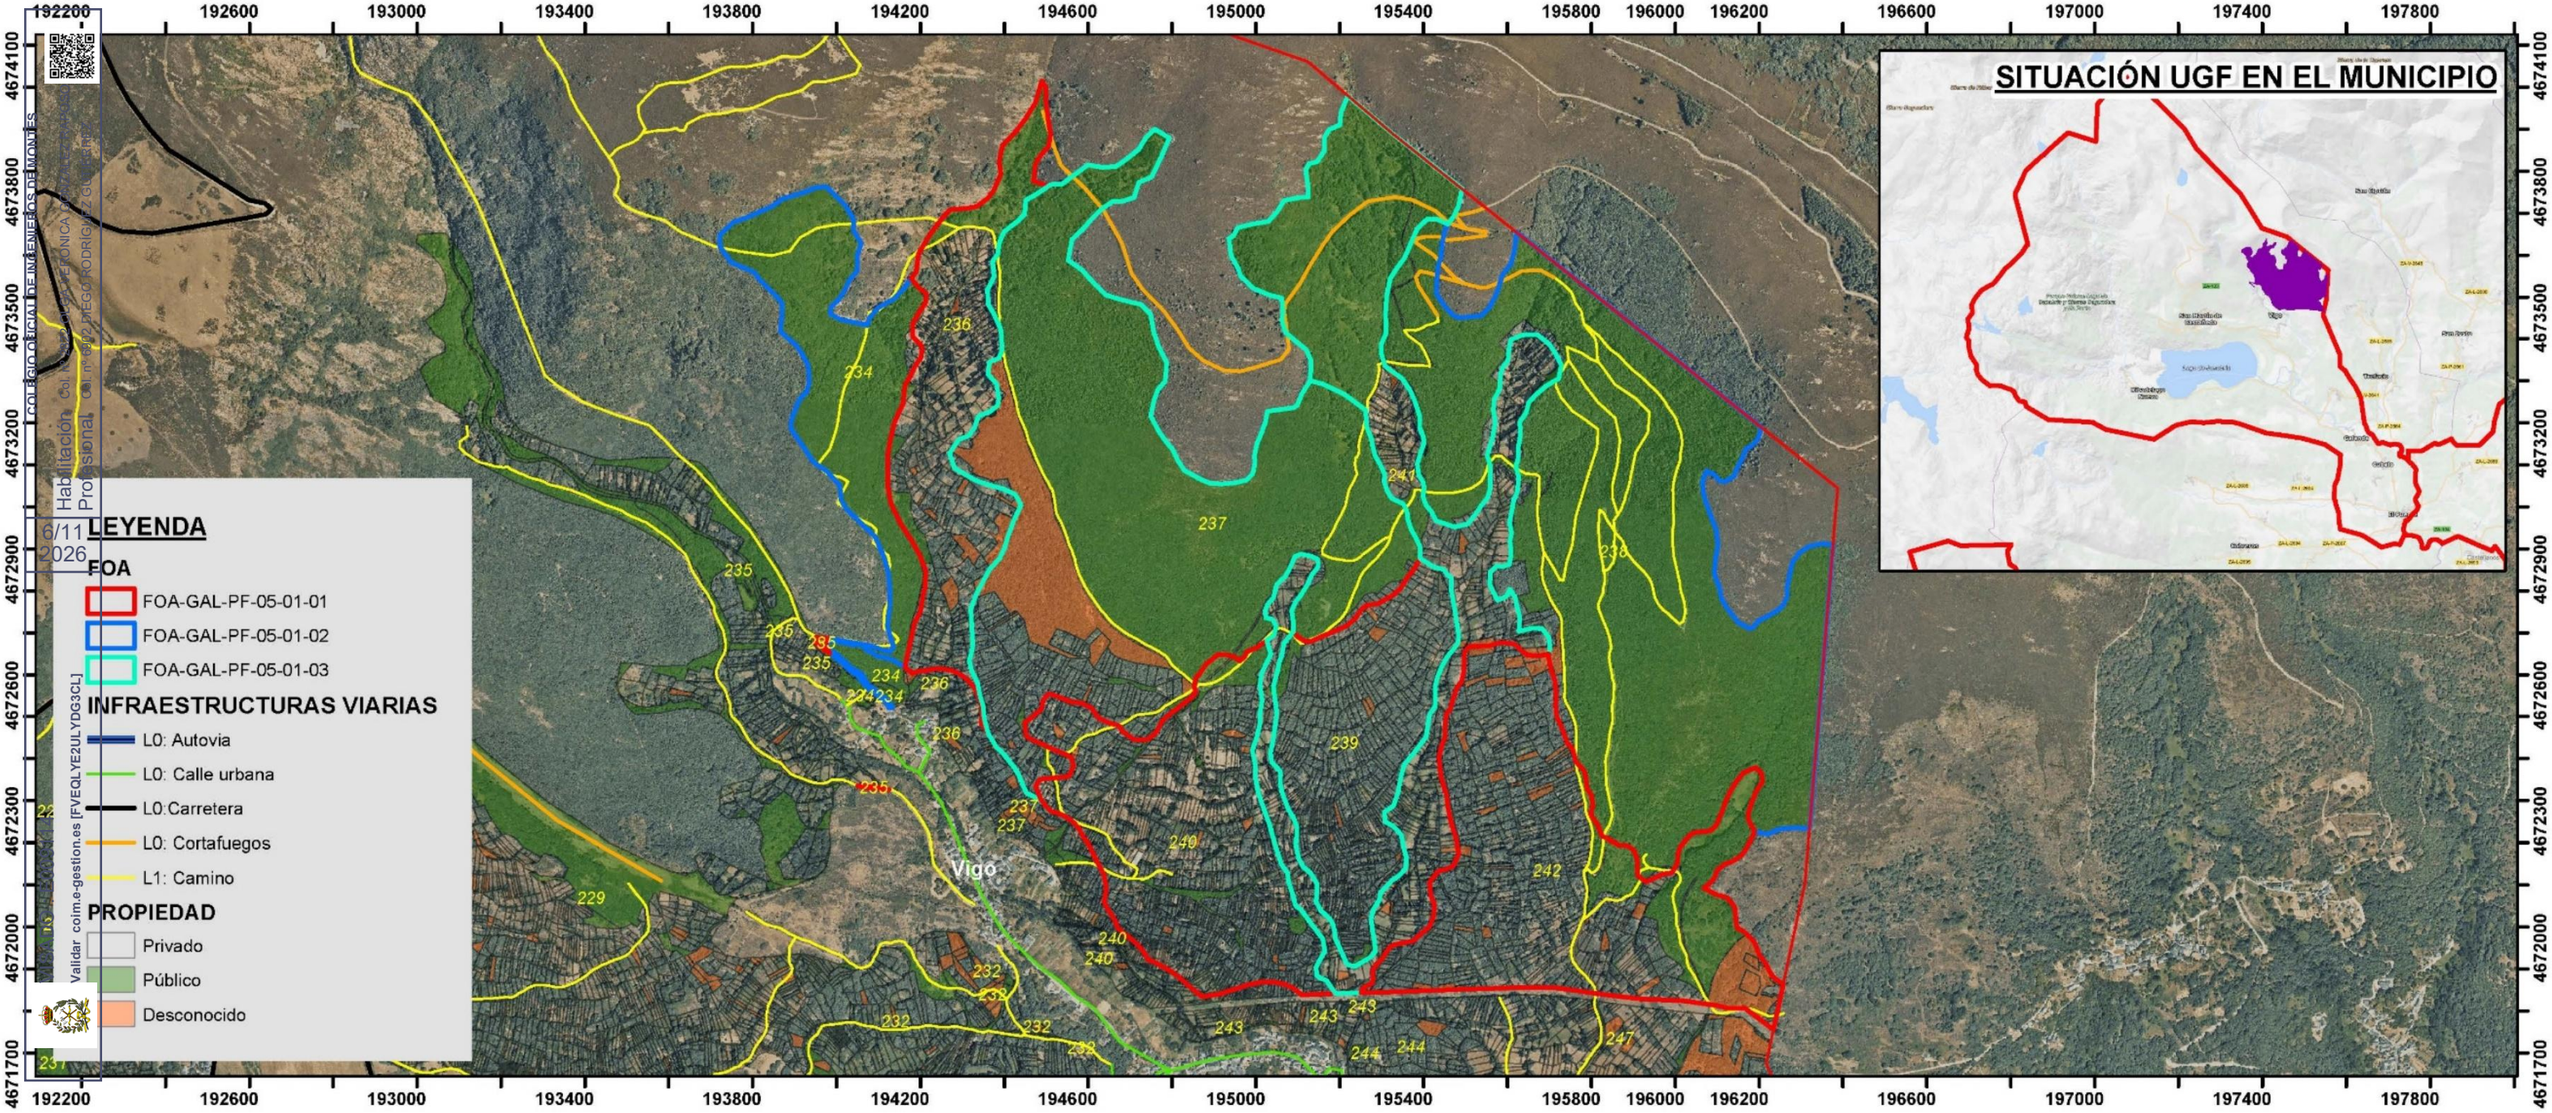

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Galende
UGF:	UGF-GAL-PF-05
Superficie (ha):	343,65
OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-
TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura
PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2035
VCC extraer (t en seco):	3865,26
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-GAL-PF-05-01	FOA-GAL-PF-05-01-02	RB-3.1	ar desarrollado densidad moder	234	Quercus pyrenaica	lara selectiva ligera por árboles de porven	Leñas roble	20,59	479,65	10,98	2,17	58,29	0,30	17,49	227,45	326,16	7,46	40,80
UGF-GAL-PF-05-01	FOA-GAL-PF-05-01-01	RB-4	Masa madura	235	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,09	284,71	21,18	1,76	108,12	0,20	21,62	1,20	222,08	16,52	86,49
UGF-GAL-PF-05-01	FOA-GAL-PF-05-01-01	RB-4	Masa madura	236	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	22,94	282,78	12,87	1,66	83,26	0,20	16,65	219,03	220,57	10,04	66,61
UGF-GAL-PF-05-01	FOA-GAL-PF-05-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	237	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	77,38	425,62	12,96	2,08	77,31	0,20	15,46	743,35	331,98	10,11	61,85
UGF-GAL-PF-05-01	FOA-GAL-PF-05-01-02	RB-3.1	ar desarrollado densidad moder	238	Quercus pyrenaica	lara selectiva ligera por árboles de porven	Leñas roble	80,75	478,98	10,61	2,00	57,39	0,30	17,22	876,39	325,71	7,22	40,18
UGF-GAL-PF-05-01	FOA-GAL-PF-05-01-01	RB-4	Masa madura	239	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	23,64	250,07	17,66	2,25	126,96	0,20	25,39	334,51	195,05	13,78	101,57
UGF-GAL-PF-05-01	FOA-GAL-PF-05-01-01	RB-4	Masa madura	240	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	32,20	228,23	17,24	2,08	136,14	0,20	27,23	492,68	178,02	13,44	108,91
UGF-GAL-PF-05-01	FOA-GAL-PF-05-01-03	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	241	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	43,44	335,66	13,02	1,92	88,10	0,20	17,62	450,68	261,81	10,16	70,48
UGF-GAL-PF-05-01	FOA-GAL-PF-05-01-01	RB-4	Masa madura	242	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	42,62	268,86	15,59	2,04	105,68	0,20	21,14	519,97	209,71	12,16	84,54
TOTALES:								343,65							3865,26			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.46

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:14.600
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,225 0,45 0,9 Km

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:


Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Colegial Telemática
Profesional colegiado nº 6.909 RODRIGUEZ GUTIERREZ, DIEGO
6/11/2026
Validar colim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

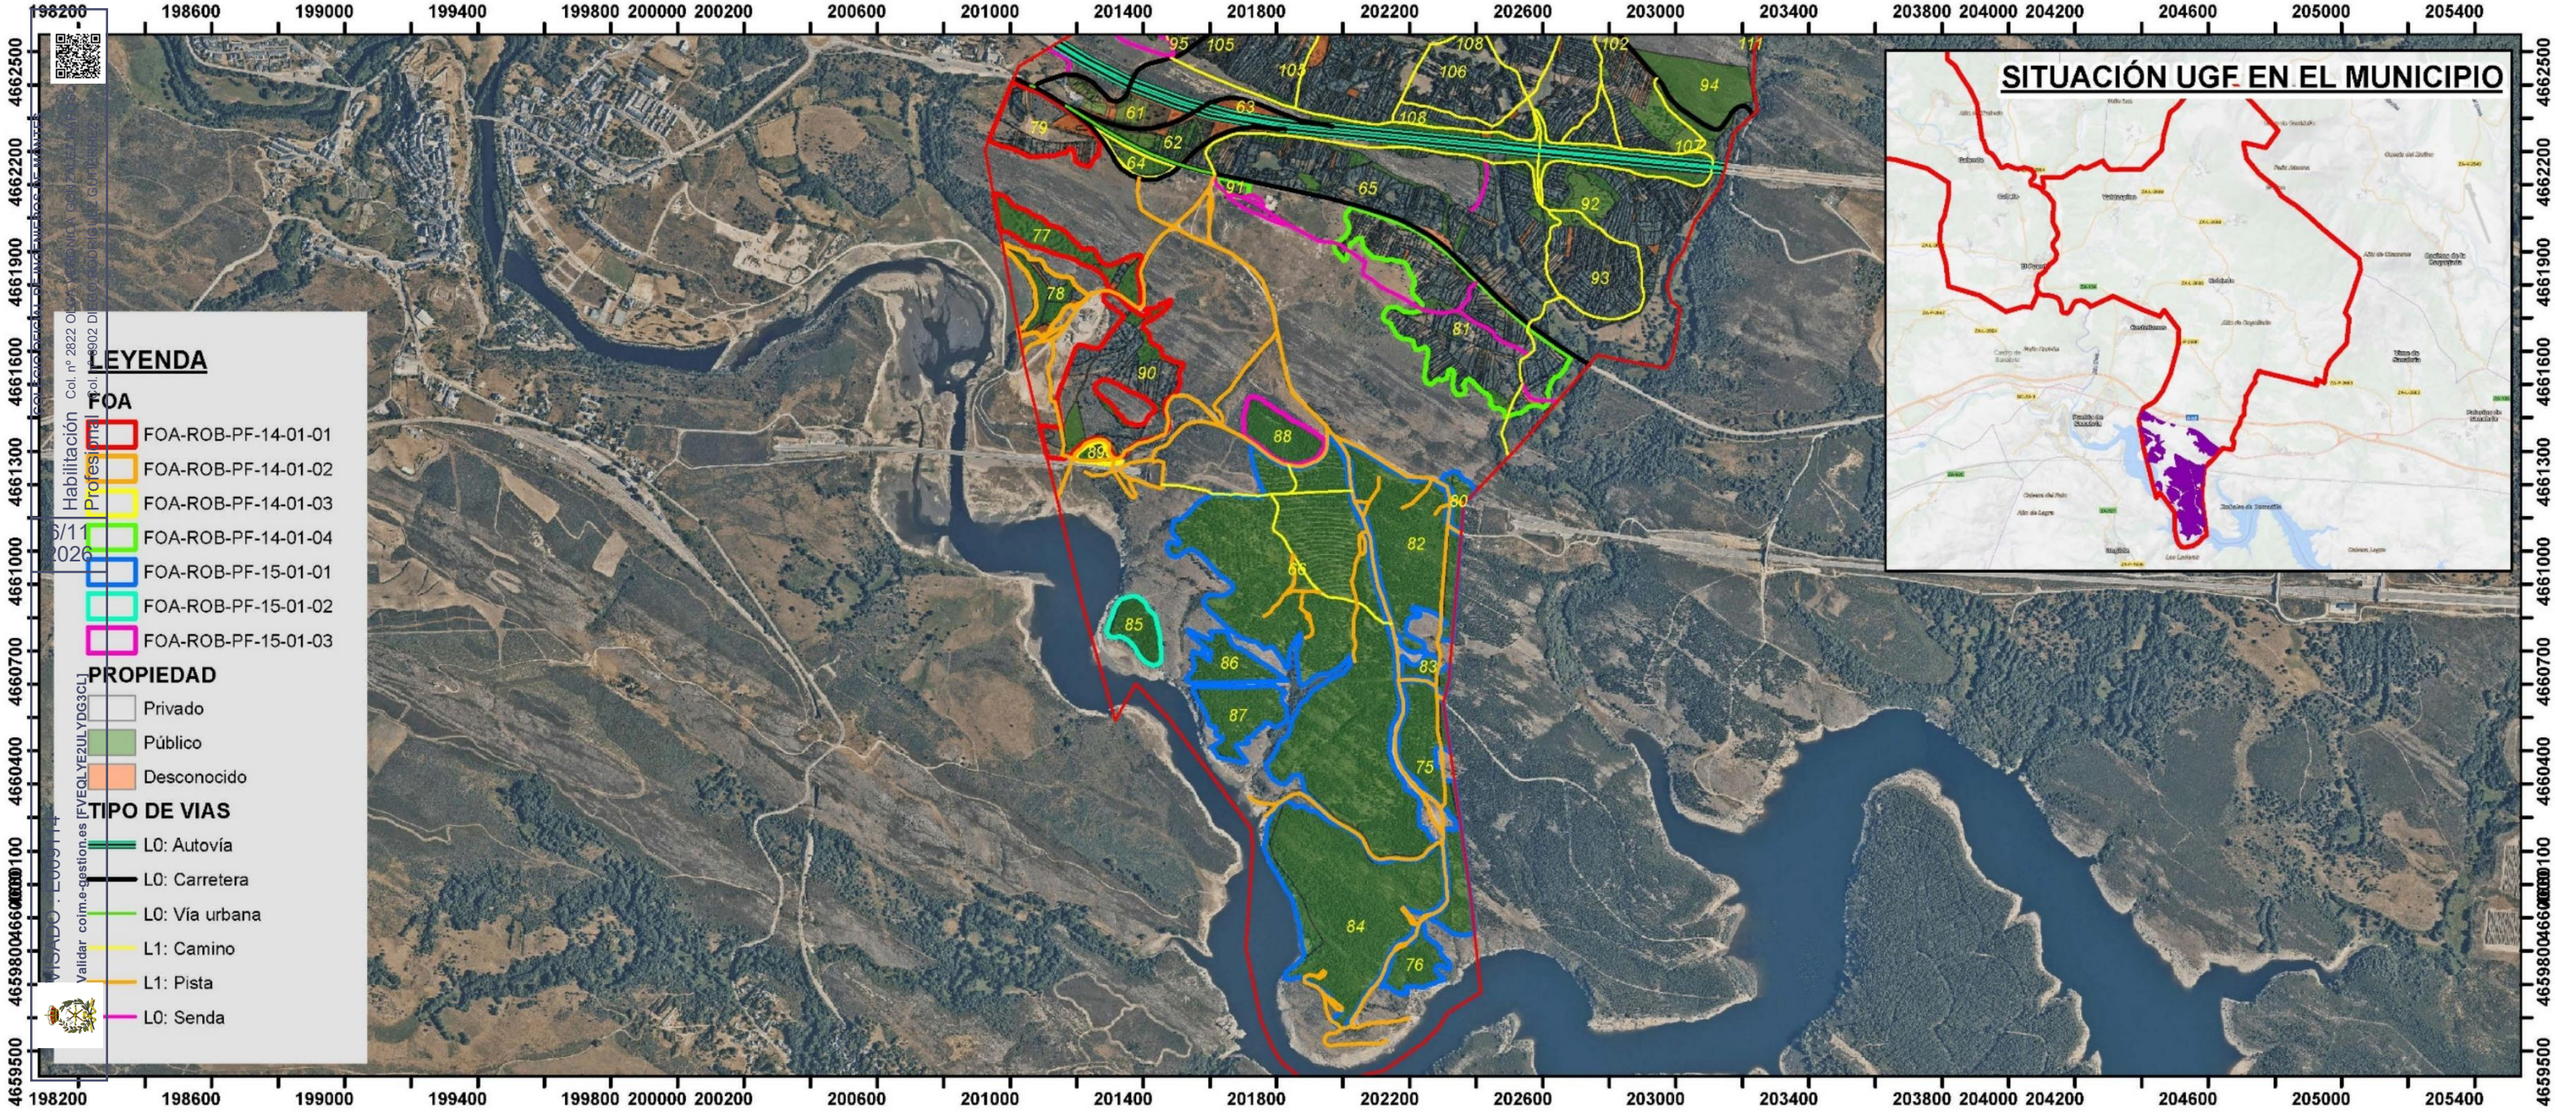

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PF-14 / UGF-ROB-PF-15
Superficie (ha):	117,28

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2035
VCC extraer (t en seco):	1097,36
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-01	P-2	Latizal-Fustal	66	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	1ª/2ª Clara por lo bajo	Madera pino	44,31	581,26	9,11	4,01	54,68	0,25	13,67	489,14	424,32	6,65	41,01
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-01	P-2	Latizal-Fustal	75	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	Clareo tardío o 1ª Clara	Astilla pino	6,54	689,65	7,51	3,70	47,62	0,30	14,29	46,98	468,96	5,11	33,33
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-01	P-2	Latizal-Fustal	76	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	Clareo tardío o 1ª Clara	Astilla pino	2,22	445,66	11,02	4,33	64,57	0,30	19,37	21,65	303,05	7,50	45,20
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-01	P-2	Latizal-Fustal	80	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	Clareo tardío o 1ª Clara	Astilla pino	0,80	921,22	6,10	3,39	42,25	0,30	12,68	5,09	626,43	4,15	29,58
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-01	P-2	Latizal-Fustal	82	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	Clareo tardío o 1ª Clara	Astilla pino	11,56	627,08	9,11	4,06	56,35	0,30	16,91	98,36	426,41	6,19	39,45
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-01	P-2	Latizal-Fustal	83	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	Clareo tardío o 1ª Clara	Astilla pino	0,89	752,39	4,82	2,70	33,69	0,30	10,11	4,51	511,63	3,28	23,58
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-01	P-2	Latizal-Fustal	84	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	Clareo tardío o 1ª Clara	Astilla pino	18,86	589,92	8,66	3,84	53,06	0,30	15,92	151,06	401,15	5,89	37,14
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-02	P-3	Fustal joven	85	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	2ª Clara por lo bajo	Madera pino	2,06	557,46	23,11	7,03	153,79	0,25	38,45	63,94	406,95	16,87	115,34
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-01	P-2	Latizal-Fustal	86	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	Clareo tardío o 1ª Clara	Astilla pino	2,58	505,08	12,94	4,83	70,55	0,30	21,17	27,49	343,46	8,80	49,39
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-01	P-2	Latizal-Fustal	87	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	Clareo tardío o 1ª Clara	Astilla pino	3,83	757,54	15,25	5,65	83,52	0,30	25,06	48,35	515,13	10,37	58,47
UGF-ROB-PF-15-01	FOA-ROB-PF-15-01-03	P-2	Latizal-Fustal	88	Pinus sylvestris y Pinus pinaster	Clareo tardío o 1ª Clara	Astilla pino	2,90	1.209,95	12,80	5,63	72,01	0,30	21,60	31,55	822,77	8,71	50,41
UGF-ROB-PF-14-01	FOA-ROB-PF-14-01-03	RB-5.2	Masa irregular madura	64	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	1,23	265,05	11,58	0,61	18,57	0,30	5,57	4,32	180,24	7,87	13,00
UGF-ROB-PF-14-01	FOA-ROB-PF-14-01-02	RB-3.2	Tallar desarrollado denso	78	Quercus pyrenaica	Clara selectiva por árboles de porvenir	Leñas roble	2,52	513,25	18,51	2,40	92,27	0,35	32,30	50,50	323,35	11,66	59,98
UGF-ROB-PF-14-01	FOA-ROB-PF-14-01-04	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	81	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	16,60	308,86	12,61	0,86	28,08	0,20	5,62	52,50	240,91	9,84	22,46
UGF-ROB-PF-14-01	FOA-ROB-PF-14-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	91	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	0,38	282,66	13,27	1,04	29,52	0,30	8,86	1,93	192,21	9,02	20,67
TOTALES:								117,28							1097,36			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.47

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:18.400
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,275 0,55 1,1 Km

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:


Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Habilitación Profesional Col. nº 2822 Olga González Raposo Col. nº 6902 Diego Rodriguez Gutiérrez
6/11/2026
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

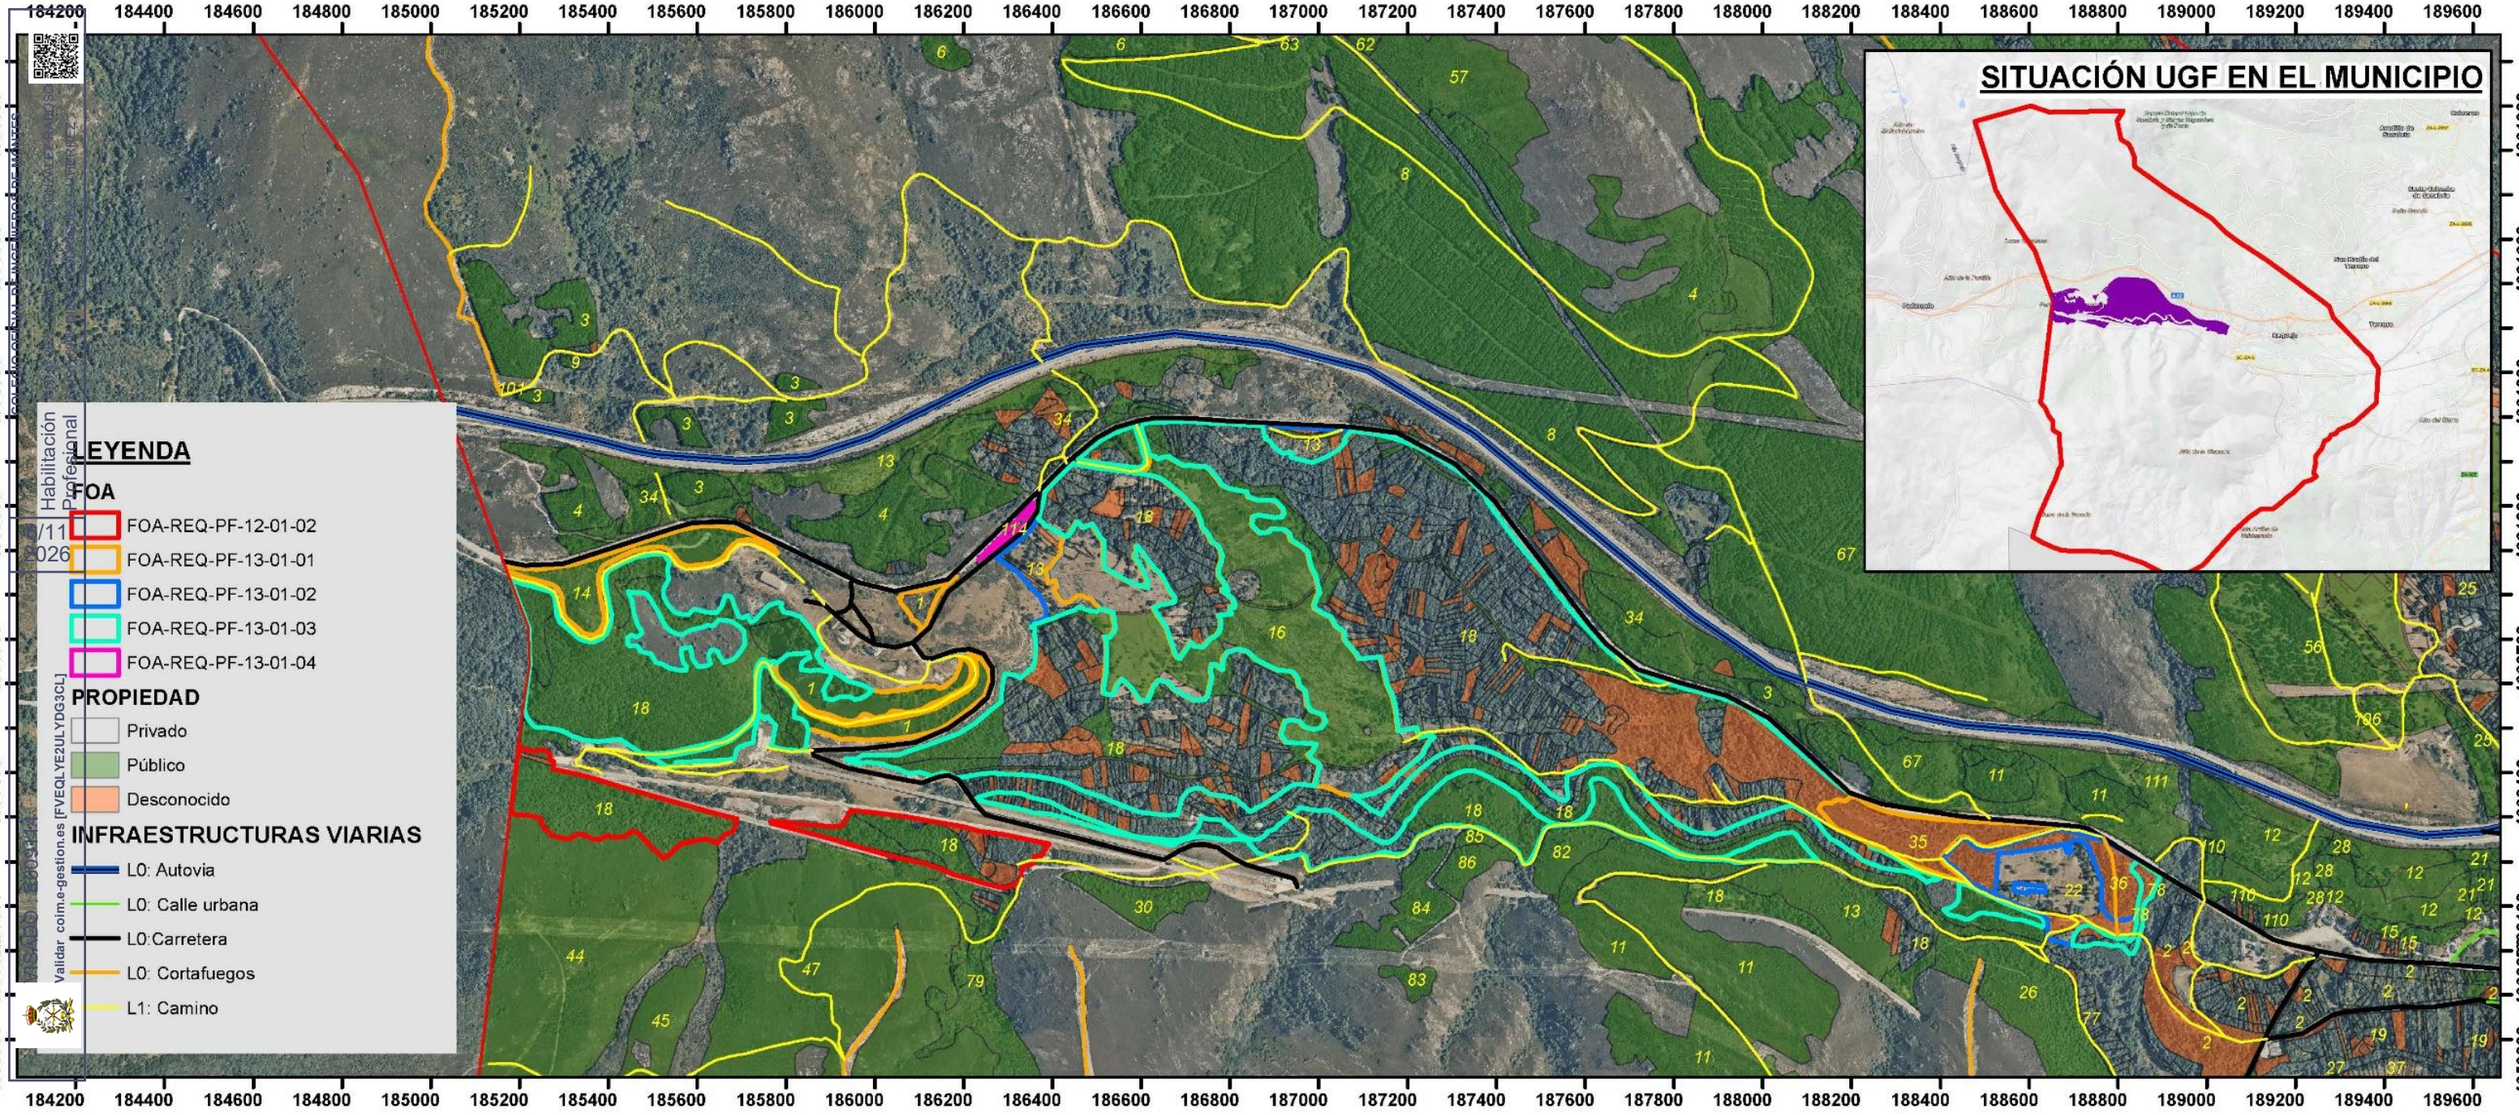

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PF-12 / UGF-REQ-PF-13
Superficie (ha):	132,55

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	Riberas del río

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2035
VCC extraer (t en seco):	1698,09
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN		EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-12-01	FOA-REQ-PF-12-01-02	RB-4	Masa madura	18	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	10,18	319,63	24,67	1,87	114,39	0,20	22,88	145,67	249,31	19,24	91,51
UGF-REQ-PF-13-01	FOA-REQ-PF-13-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	13	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	2,86	295,35	9,81	0,73	25,72	0,20	5,14	8,39	230,37	7,65	20,58
UGF-REQ-PF-13-01	FOA-REQ-PF-13-01-03	RB-4	Masa madura	18	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	111,68	319,63	24,67	1,87	114,39	0,20	22,88	1.513,77	249,31	19,24	91,51
UGF-REQ-PF-13-01	FOA-REQ-PF-13-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	22	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	4,01	281,70	10,18	0,80	29,64	0,20	5,93	13,56	219,72	7,94	23,71
UGF-REQ-PF-13-01	FOA-REQ-PF-13-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	36	Mixto: roble, castaño y abedul	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	2,80	344,08	12,74	0,88	28,39	0,20	5,68	10,08	268,38	9,94	22,71
UGF-REQ-PF-13-01	FOA-REQ-PF-13-01-03	RB-4	Masa madura	78	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,84	259,57	37,88	1,08	52,29	0,20	10,46	5,33	202,47	29,55	41,83
UGF-REQ-PF-13-01	FOA-REQ-PF-13-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	114	Mixto: roble, castaño y abedul	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	0,18	386,74	13,12	1,39	44,61	0,30	13,38	1,28	262,98	8,92	31,23
TOTALES:								132,55							1698,09			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.48

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:13.800
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,2 0,4 0,8 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

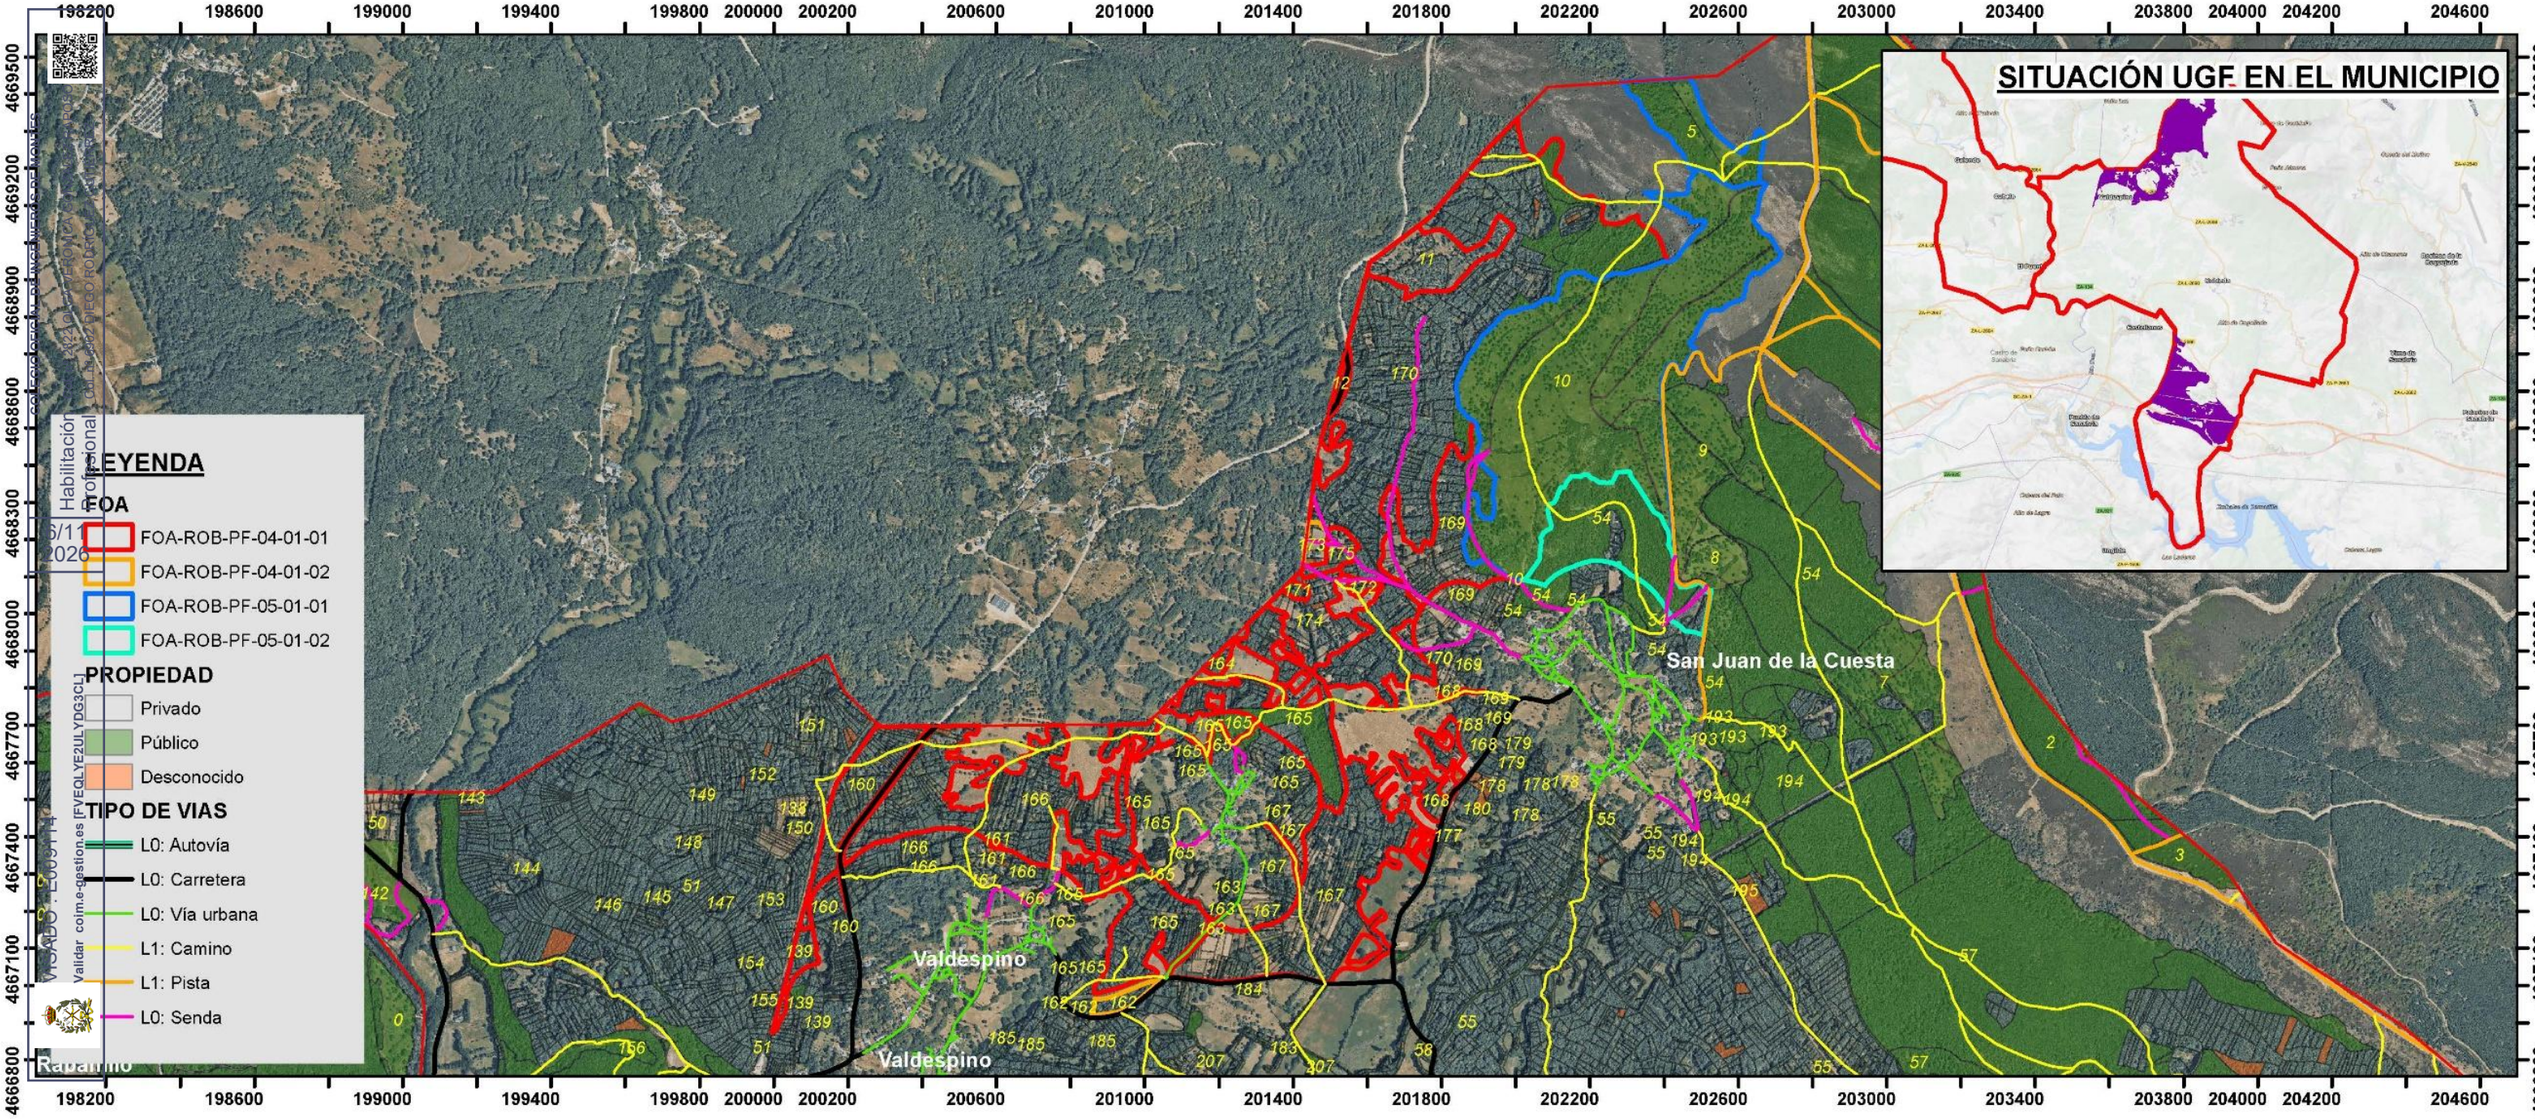

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PF-04 / UGF-ROB-PF-05
Superficie (ha):	123,06

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados
	Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2036
VCC extraer (t en seco):	1246,84
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	11	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,99	349,68	16,87	2,17	127,94	0,20	25,59	56,65	272,75	13,16	102,35
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	12	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,19	243,94	13,04	1,69	72,64	0,20	14,53	1,52	190,27	10,17	58,11
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	139	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,93	294,56	31,43	1,90	129,13	0,20	25,83	13,35	229,76	24,52	103,30
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	160	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	4,58	253,13	50,44	1,19	83,21	0,20	16,64	42,26	197,44	39,34	66,57
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	162	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	0,65	459,60	17,37	1,42	68,69	0,30	20,61	7,43	312,53	11,81	48,08
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	163	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,02	373,98	22,57	1,59	73,26	0,20	14,65	0,19	291,70	17,60	58,61
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	164	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,35	373,09	21,03	1,47	97,08	0,20	19,42	3,76	291,01	16,40	77,66
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	165	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	16,60	270,60	28,77	1,81	115,51	0,20	23,10	217,41	211,07	22,44	92,41
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	166	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	13,65	234,36	41,97	1,07	71,44	0,20	14,29	108,61	182,80	32,73	57,15
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	167	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	15,55	254,88	33,65	0,89	51,47	0,20	10,29	89,30	198,81	26,24	41,17
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	168	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	2,01	314,72	31,16	1,90	108,60	0,20	21,72	24,53	245,48	24,31	86,88
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	169	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	7,16	353,15	23,35	1,70	82,23	0,20	16,45	67,51	275,46	18,21	65,78
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	170	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	43,46	313,95	27,94	1,76	103,81	0,20	20,76	511,90	244,88	21,79	83,05
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	172	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,27	263,95	21,13	1,70	71,99	0,20	14,40	2,22	205,88	16,48	57,59
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	173	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	0,64	303,96	19,38	1,29	66,15	0,30	19,84	7,12	206,69	13,18	46,30
UGF-ROB-PF-04-01	FOA-ROB-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	174	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,74	337,21	18,98	1,47	67,78	0,20	13,56	28,23	263,02	14,81	54,22
UGF-ROB-PF-05-01	FOA-ROB-PF-05-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	54	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	9,27	579,26	20,62	1,62	56,18	0,20	11,24	64,86	451,82	16,09	44,94
TOTALES:								123,06							1246,84			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.49

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:16.500

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30

0 0,25 0,5 1 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

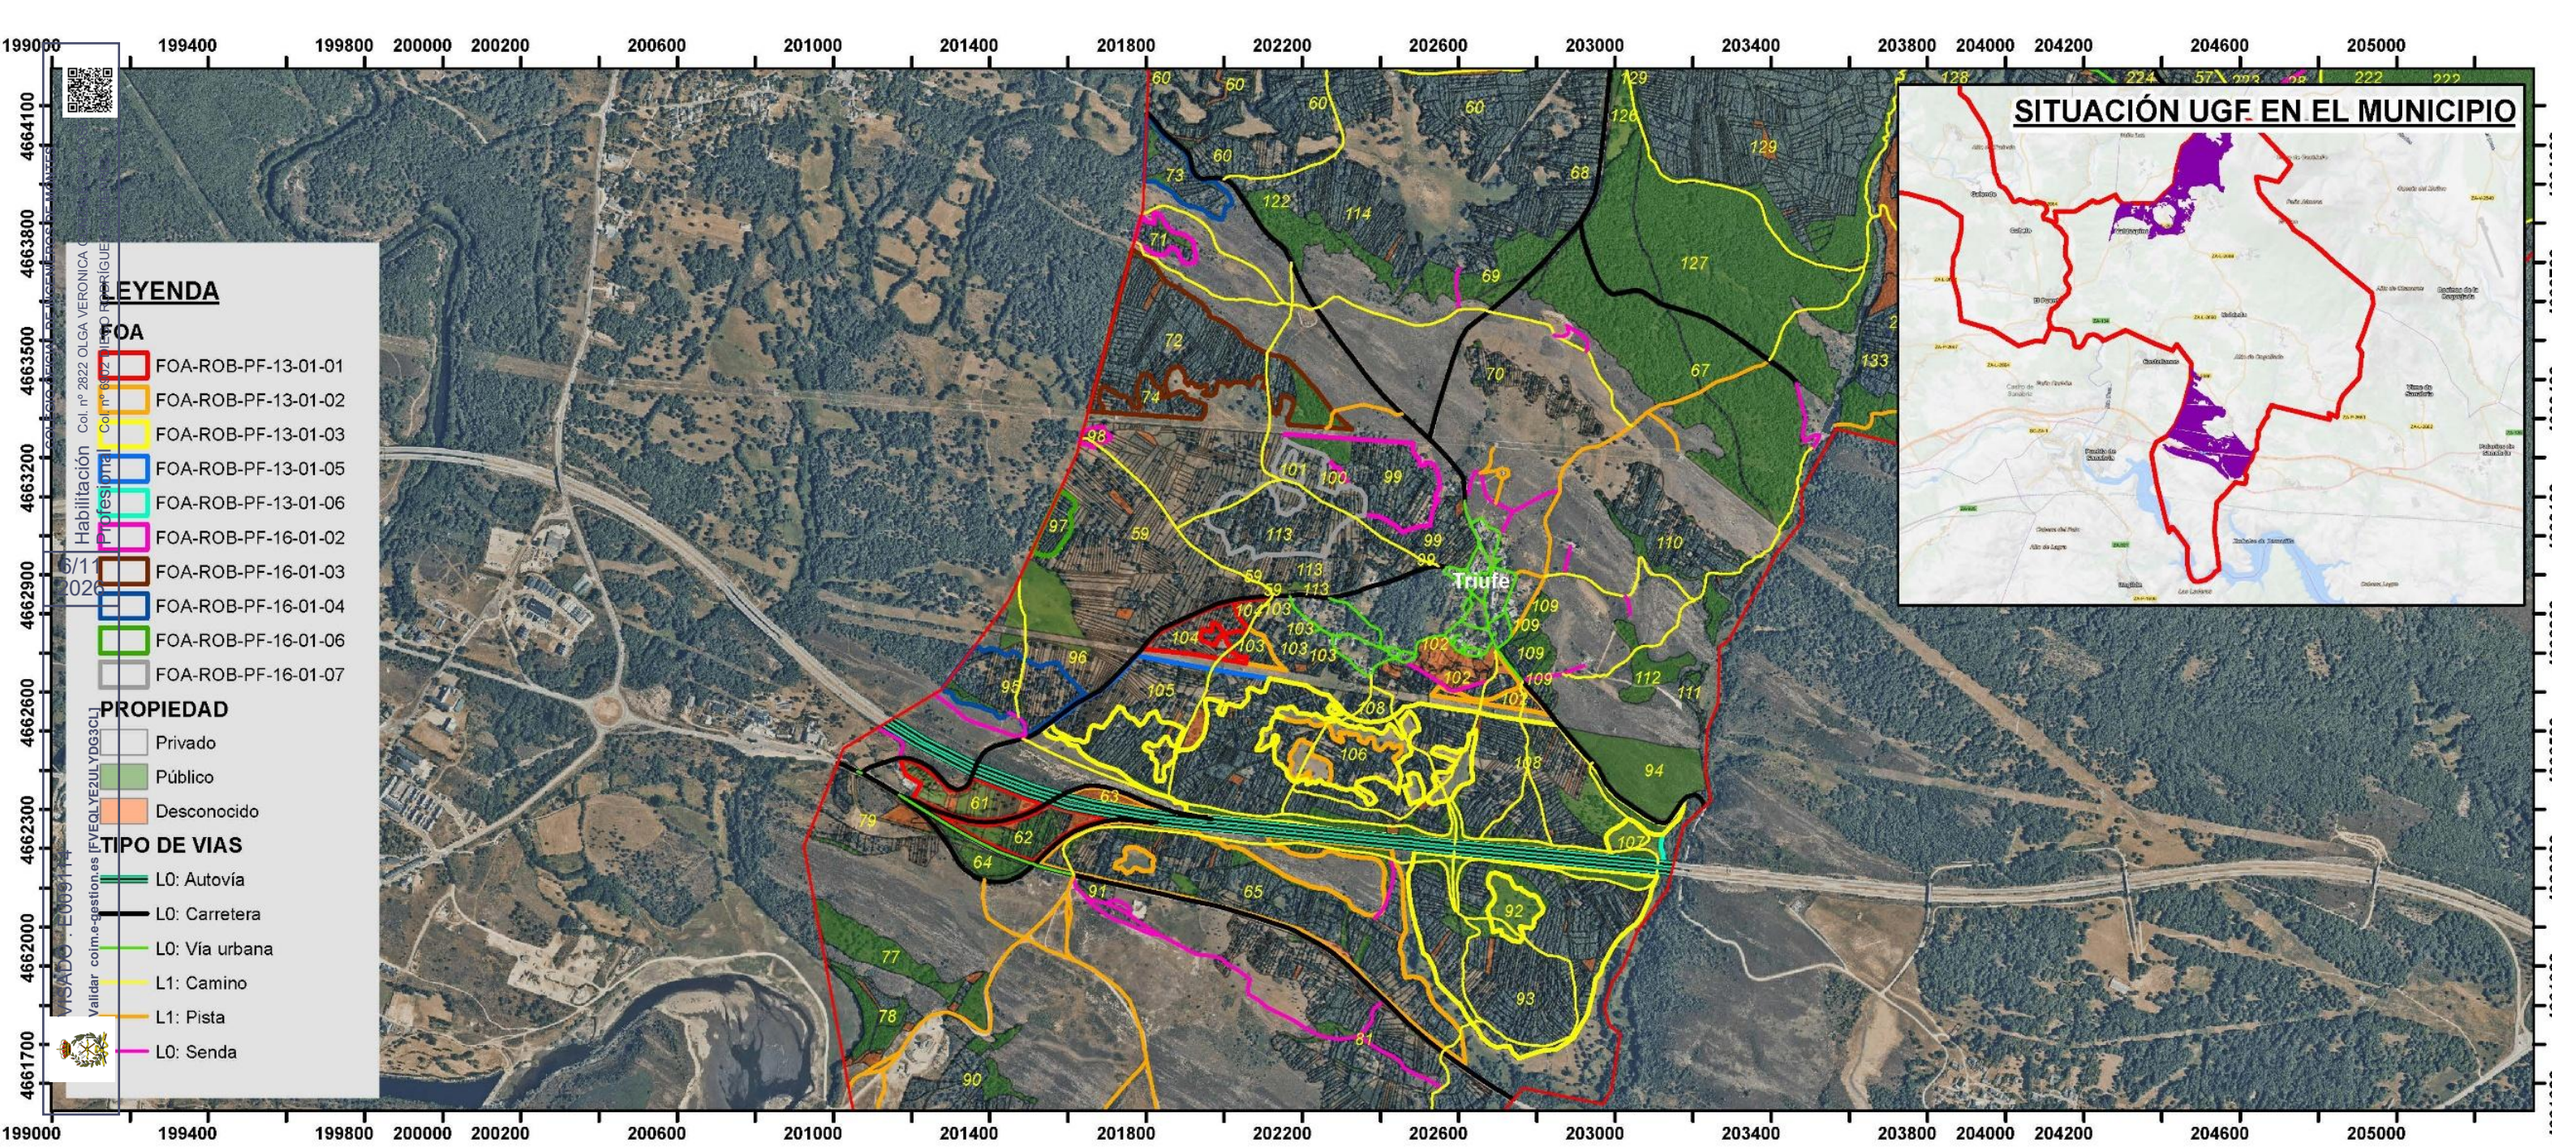

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Robleda-Cervantes
UGF:	UGF-ROB-PF-13 / UGF-ROB-PF-16
Superficie (ha):	115,80

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Leñas y astilla roble
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACIÓN	
Año ejecución:	2036
VCC extraer (t en seco):	1148,79
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-ROB-PF-13-01	FOA-ROB-PF-13-01-01	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	62	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	2,46	361,38	14,19	0,89	30,72	0,20	6,14	9,53	281,88	11,07	24,58
UGF-ROB-PF-13-01	FOA-ROB-PF-13-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	63	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	0,53	158,30	11,70	0,43	11,30	0,30	3,39	1,14	107,64	7,96	7,91
UGF-ROB-PF-13-01	FOA-ROB-PF-13-01-02	RB-4	Masa madura	65	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	16,46	319,92	18,62	1,29	64,30	0,20	12,86	121,62	249,54	14,52	51,44
UGF-ROB-PF-13-01	FOA-ROB-PF-13-01-03	RB-5.2	Masa irregular madura	93	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	20,09	445,95	19,60	1,52	63,33	0,30	19,00	218,39	303,24	13,33	44,33
UGF-ROB-PF-13-01	FOA-ROB-PF-13-01-02	RB-4	Masa madura	102	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,75	291,69	23,12	1,53	99,46	0,20	19,89	8,73	227,52	18,04	79,57
UGF-ROB-PF-13-01	FOA-ROB-PF-13-01-05	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	105	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	6,47	410,43	9,05	1,30	43,31	0,30	12,99	47,21	279,09	6,16	30,31
UGF-ROB-PF-13-01	FOA-ROB-PF-13-01-02	RB-4	Masa madura	106	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	3,53	313,40	20,10	1,56	71,92	0,20	14,38	28,39	244,45	15,68	57,54
UGF-ROB-PF-13-01	FOA-ROB-PF-13-01-06	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	107	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	1,10	272,71	10,13	0,40	14,87	0,20	2,97	2,07	212,71	7,90	11,90
UGF-ROB-PF-13-01	FOA-ROB-PF-13-01-03	RB-5.2	Masa irregular madura	108	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	31,04	428,38	21,24	1,53	68,99	0,30	20,70	368,77	291,30	14,44	48,29
UGF-ROB-PF-13-01	FOA-ROB-PF-13-01-02	RB-4	Masa madura	103	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,03	448,13	22,29	1,67	70,22	0,20	14,04	8,02	349,54	17,39	56,17
UGF-ROB-PF-16-01	FOA-ROB-PF-16-01-02	RB-5.2	Masa irregular madura	71	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	1,02	308,74	22,75	1,47	75,89	0,30	22,77	13,48	209,94	15,47	53,12
UGF-ROB-PF-16-01	FOA-ROB-PF-16-01-03	RB-5.2	Masa irregular madura	72	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	10,93	478,40	23,83	1,70	76,92	0,30	23,08	142,39	325,31	16,21	53,84
UGF-ROB-PF-16-01	FOA-ROB-PF-16-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	73	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	2,34	432,60	9,87	1,60	55,37	0,30	16,61	22,37	294,17	6,71	38,76
UGF-ROB-PF-16-01	FOA-ROB-PF-16-01-03	RB-5.2	Masa irregular madura	74	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	1,54	398,42	16,04	1,35	60,13	0,30	18,04	15,43	270,93	10,91	42,09
UGF-ROB-PF-16-01	FOA-ROB-PF-16-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	95	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	4,49	420,73	11,73	1,69	64,80	0,30	19,44	49,24	286,09	7,98	45,36
UGF-ROB-PF-16-01	FOA-ROB-PF-16-01-06	RB-3.2	Tallar desarrollado denso	97	Quercus pyrenaica	Clara selectiva por árboles de porvenir	Leñas roble	0,95	640,94	17,91	2,34	91,95	0,35	32,18	17,00	403,79	11,28	59,77
UGF-ROB-PF-16-01	FOA-ROB-PF-16-01-02	RB-4	Masa madura	98	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,25	247,54	19,64	2,31	117,32	0,20	23,46	3,34	193,08	15,32	93,86
UGF-ROB-PF-16-01	FOA-ROB-PF-16-01-02	RB-4	Masa madura	99	Mixto: roble y castaño	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	4,85	389,69	24,74	1,69	81,48	0,20	16,30	44,70	303,96	19,29	65,18
UGF-ROB-PF-16-01	FOA-ROB-PF-16-01-07	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	113	Mixto: roble y castaño	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	5,97	444,90	15,38	1,18	40,57	0,20	8,11	26,96	347,02	11,99	32,46
TOTALES:								115,80							1148,79			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.50

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:18.400
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30
0 0,225 0,45 0,9 Km


DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

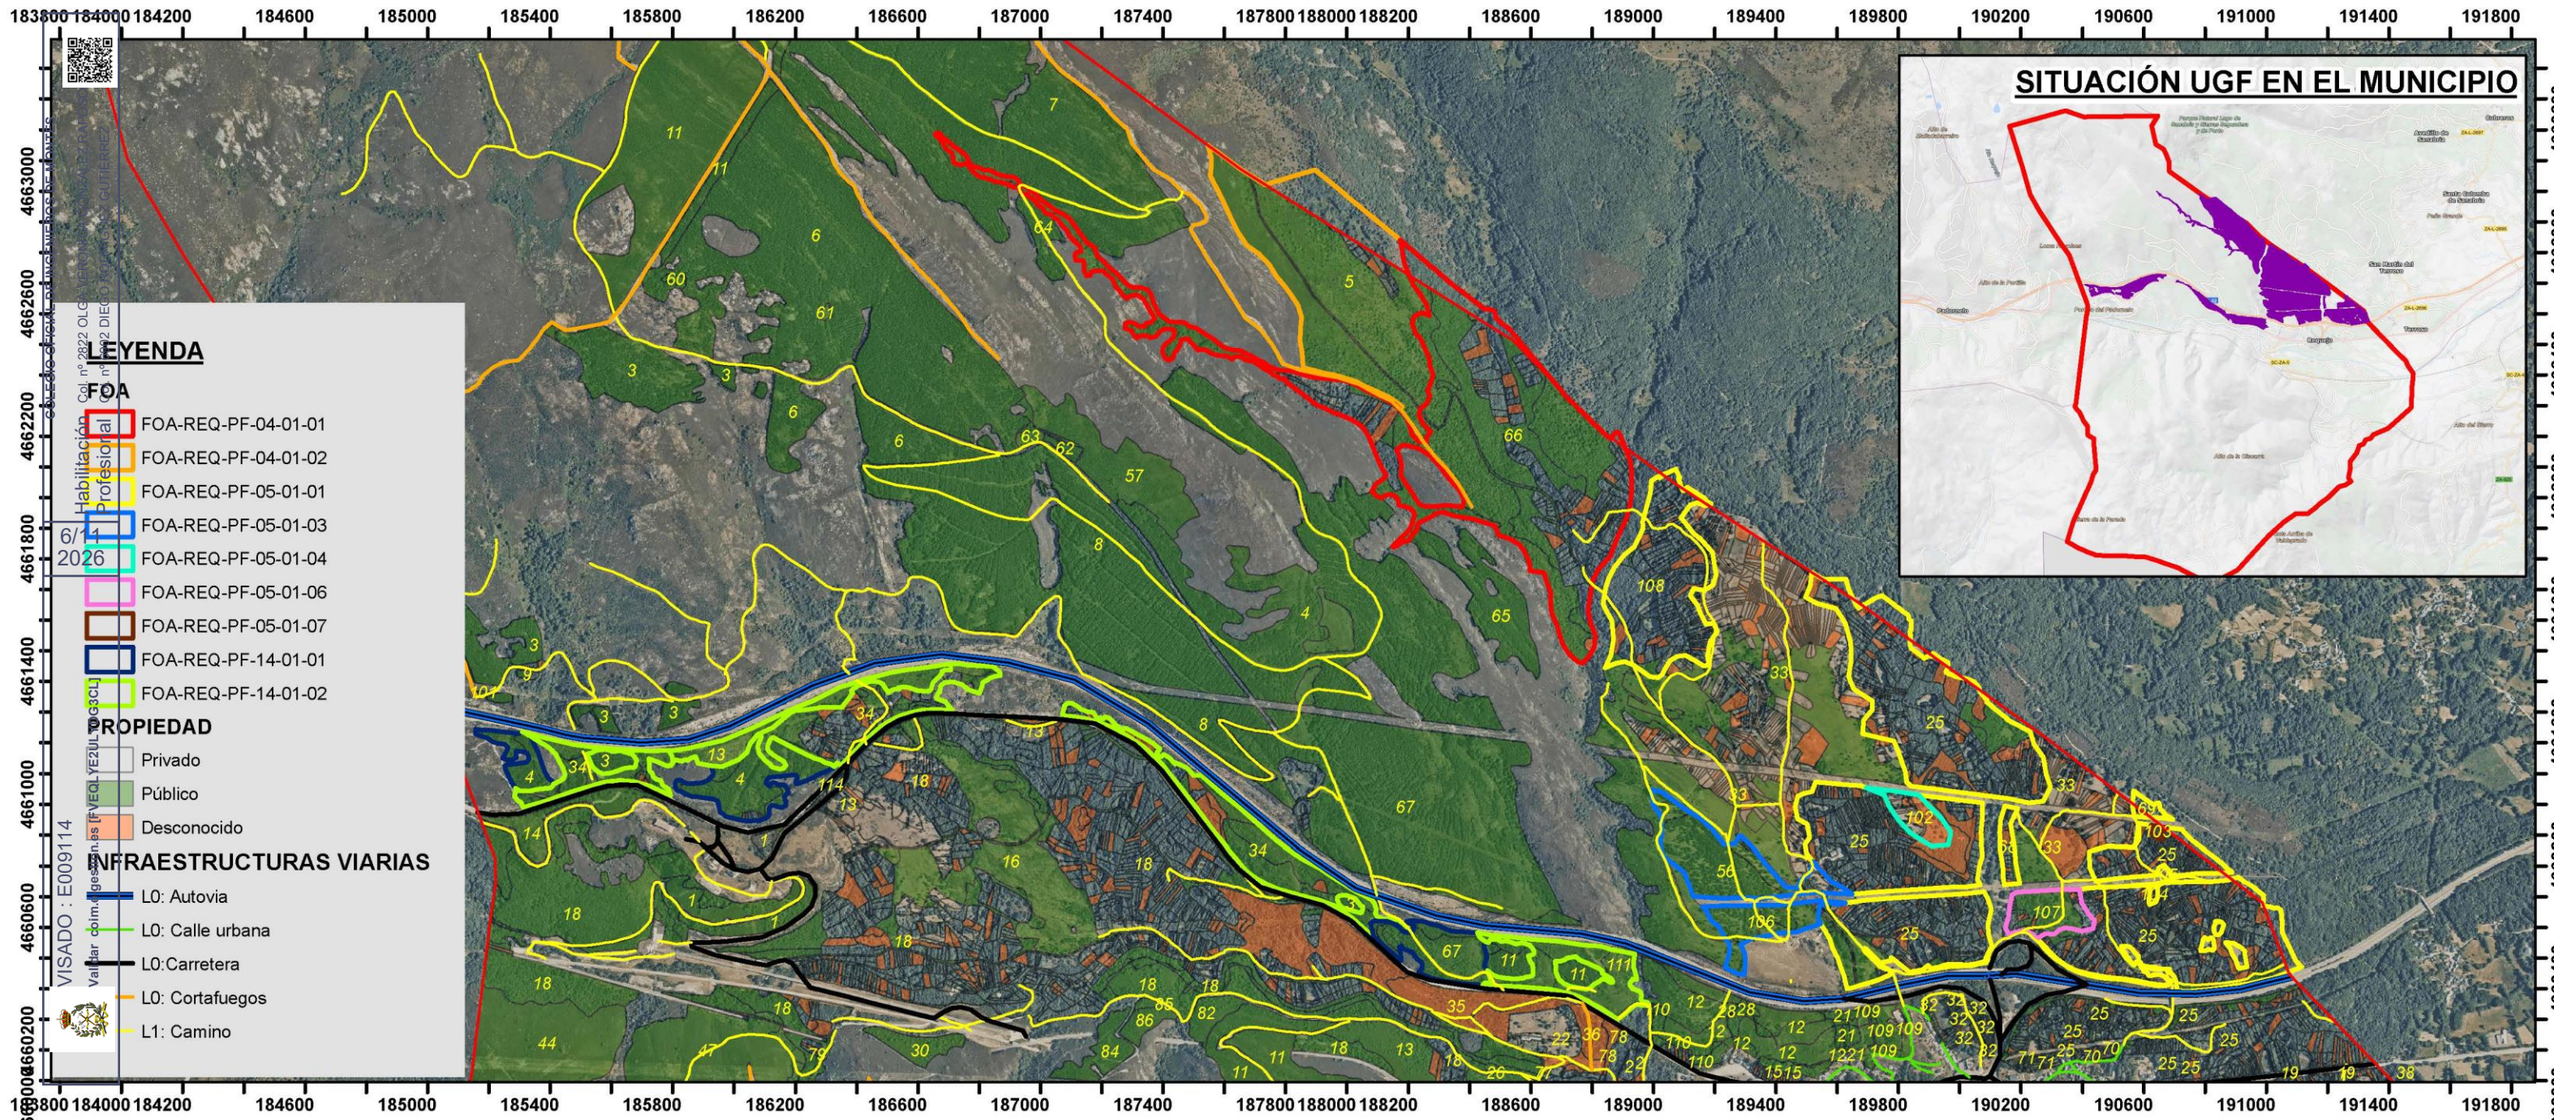

IDENTIFICACIÓN	
Municipio:	Requejo
UGF:	UGF-REQ-PF-04 / UGF-REQ-PF-05 / UGF-REQ-PF-14
Superficie (ha):	218,01

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN	
Reducir densidad y riesgo de incendios Mejorar la estabilidad y vitalidad de la masa	
Destino:	Ver tabla de la derecha
Condicionantes	-

TRATAMIENTO PROPUESTO	
Tipo de actuación:	Ver tabla de la derecha
Intensidad extracción:	Ver tabla de la derecha
Criterios:	Eliminación pies dominados y mal conformados Favorecer pies de futuro para masa madura

PROGRAMACION	
Año ejecución:	2036
VCC extraer (t en seco):	2750,15
Accesos:	Carretera y caminos
Observaciones:	-

PROGRAMACIÓN FICHA OPERATIVA DE ACTUACIÓN									EXISTENCIAS ANTES DE ACTUACIÓN (AÑO DE ACTUACIÓN)				MAGNITUD ACTUACIÓN			EXISTENCIAS DESPUÉS DE ACTUACIÓN		
UGF	FOA	Código	Tipo de masa	Rodal	Especie	Tratamiento	Destino	Sup. (ha)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	IAVC (m3/ha.año)	VCC (m3/ha)	Peso (% VCC)	VCC extraer (m3/ha)	VCC extraer (t seca)	N (pies/ha)	G (m2/ha)	VCC (m3/ha)
UGF-REQ-PF-05-01	FOA-REQ-PF-05-01-03	P-2	Latizal-Fustal	56	Pinus sylvestris	Clareo tardío/1ª Clara	Astilla pino	8,37	422,67	12,87	4,36	112,09	0,30	33,63	140,14	287,41	8,75	78,46
UGF-REQ-PF-05-01	FOA-REQ-PF-05-01-03	P-2	Latizal-Fustal	106	Pinus sylvestris	Clareo tardío/1ª Clara	Astilla pino	4,03	374,16	11,52	3,89	99,77	0,30	29,93	60,58	254,43	7,83	69,84
UGF-REQ-PF-14-01	FOA-REQ-PF-14-01-01	P-2	Latizal-Fustal	3	Pinus sylvestris	1ª Clara	Astilla pino	1,21	588,94	17,82	6,10	137,26	0,30	41,18	25,09	400,48	12,12	96,08
UGF-REQ-PF-14-01	FOA-REQ-PF-14-01-01	P-2	Latizal-Fustal	4	Pinus sylvestris	1ª Clara	Astilla pino	8,19	676,48	17,43	5,97	129,91	0,30	38,97	160,20	460,01	11,85	90,94
UGF-REQ-PF-14-01	FOA-REQ-PF-14-01-01	P-2	Latizal-Fustal	11	Pinus sylvestris	1ª Clara	Astilla pino	2,90	263,26	1,82	0,60	11,92	0,30	3,58	5,21	179,02	1,24	8,35
UGF-REQ-PF-14-01	FOA-REQ-PF-14-01-01	P-2	Latizal-Fustal	67	Pinus sylvestris	1ª Clara	Astilla pino	4,93	565,37	13,89	4,74	106,85	0,30	32,05	79,51	384,45	9,45	74,79
UGF-REQ-PF-04-01	FOA-REQ-PF-04-01-01	RB-4	Masa madura	66	to: roble, castaño y abe	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	55,57	408,82	23,20	1,65	82,41	0,20	16,48	557,18	318,88	18,09	65,93
UGF-REQ-PF-05-01	FOA-REQ-PF-05-01-01	RB-4	Masa madura	25	to: roble, castaño y abe	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	77,69	286,13	30,14	1,85	129,40	0,20	25,88	1.160,00	223,18	23,51	103,52
UGF-REQ-PF-05-01	FOA-REQ-PF-05-01-01	RB-4	Masa madura	68	to: roble, castaño y abe	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	1,10	246,31	32,06	1,91	152,18	0,20	30,44	19,91	192,12	25,01	121,75
UGF-REQ-PF-05-01	FOA-REQ-PF-05-01-01	RB-4	Masa madura	69	to: roble, castaño y abe	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,56	357,29	25,28	1,71	70,95	0,20	14,19	4,90	278,69	19,72	56,76
UGF-REQ-PF-05-01	FOA-REQ-PF-05-01-04	RB-3.1	Tallar desarrollado densidad moderada	102	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera por árboles de porvenir	Leñas roble	2,21	349,74	8,73	1,30	42,13	0,30	12,64	16,42	237,83	5,94	29,49
UGF-REQ-PF-05-01	FOA-REQ-PF-05-01-07	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	103	Quercus pyrenaica	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	0,14	324,93	12,47	1,22	70,28	0,20	14,06	1,13	253,44	9,73	56,22
UGF-REQ-PF-05-01	FOA-REQ-PF-05-01-01	RB-4	Masa madura	104	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	0,15	258,46	13,16	1,69	83,13	0,20	16,63	1,54	201,60	10,26	66,51
UGF-REQ-PF-05-01	FOA-REQ-PF-05-01-06	RB-5.2	Masa irregular madura	107	to: roble, castaño y abe	Entresaca selectiva	Leñas y astilla roble	3,41	558,54	16,95	1,42	59,02	0,30	17,71	37,18	379,80	11,53	41,32
UGF-REQ-PF-05-01	FOA-REQ-PF-05-01-01	RB-4	Masa madura	108	Quercus pyrenaica	Clara selectiva ligera / Entresaca puntual	Leñas y astilla roble	15,65	272,24	19,90	2,32	169,88	0,20	33,98	301,93	212,34	15,52	135,91
UGF-REQ-PF-14-01	FOA-REQ-PF-14-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	13	to: roble, castaño y abe	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	4,05	295,35	9,81	0,73	26,45	0,20	5,29	13,56	230,37	7,65	21,16
UGF-REQ-PF-14-01	FOA-REQ-PF-14-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	34	to: roble, castaño y abe	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	22,14	339,90	15,76	1,24	54,26	0,20	10,85	148,68	265,13	12,29	43,41
UGF-REQ-PF-14-01	FOA-REQ-PF-14-01-02	RB-5.3	Masa irregular en desarrollo	111	to: roble, castaño y abe	Entresaca selectiva/Clara selectiva	Leñas y astilla roble	5,71	261,70	10,57	0,66	23,50	0,20	4,70	16,99	204,12	8,25	18,80
TOTALES:								218,01							2750,15			

PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

PLANO: 11.51

NOMBRE:
UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL
Y FICHAS OPERATIVAS DE ACTUACIÓN

FECHA: OCTUBRE, 2026

N

ESCALA: 1:20.000
SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM.Zona N Huso 30
0 0,3 0,6 1,2 Km

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Olga González Raposo
(Nº colegiada: 2.822)
Ingeniera de Montes

Redactor colaborador:
Diego Rodriguez Gutiérrez
(Nº colegiado: 6.909).
Ingeniero de Montes

Expediente: A-675-24

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Col. nº 2822 OLGA VERÓNICA GONZÁLEZ RAPOSO
Habilitación Profesional
6/11/2026
Validar: coim.e-gestion.es [FVEC]

185100 185200 185300 185400 185500 185600 185700 185800 185900 186000 186100 186200 186300 186400

4661200 4661100 4661000 4660900 4660800 4660700 4660600

Autovía A-52


Nacional N-525

185100 185200 185300 185400 185500 185600 185700 185800 185900 186000 186100 186200 186300 186400

LEYENDA

Centro Logístico

Ubicación Centro Logístico en Requejo

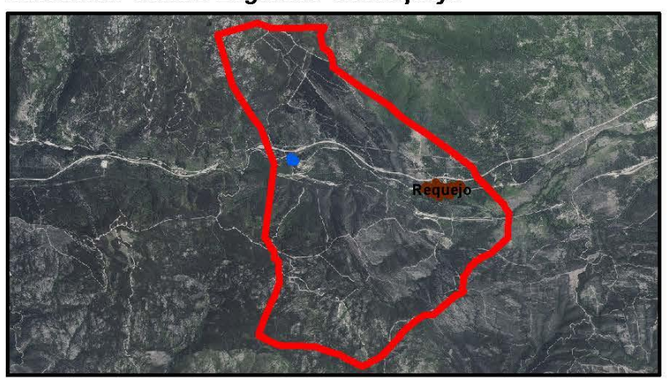







PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FORESTALES EN LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REQUEJO, GALENDE Y ROBLEDA-CERVANTES (ZAMORA)

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

PLANO: 12.1	CENTRO LOGÍSTICO FORGARERO

DATOS DEL PROYECTO:

Expediente: A-675-24

Solicitante: Agrupación del Ayto. de Galende, Ayto. Requejo y Ayto. de Robleda-Cervantes (representante)

Municipio: Galende, Requejo y Robleda-Cervantes

Provincia: Zamora

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Directora:
Ingeniera de Montes
Olga González Raposo
Nº de colegio: 2822

Redactor colaborador:
Ingeniero de Montes
Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº de colegio: 6902

FECHA: OCTUBRE, 2026

ESCALA: 1:5.000

SISTEMA DE PROYECCIÓN
DATUM: ETRS89
Elipsoide GRS80
PROYECCIÓN UTM Zona N Huso 30

N

0 0,05 0,1 0,2 Kilometros

Abend Utilities and Facilities S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

HOJA DE FIRMAS

Representante legal de la empresa Abend Utilities and Facilities, S.L.:

Fdo.: Iván Rodríguez Bollon
Administrador único

Ingeniera Superior de Montes, Directora del proyecto:

Fdo.: Olga González Raposo
Nº. de colegiado: 2.822

Ingeniero Superior de Montes, Redactor colaborador:

Fdo.: Diego Rodríguez Gutiérrez
Nº. de colegiado: 6.902

COPIA PARA CONSULTA PUBLICA - Firmas digitales y DNI retirados.
El original visado y firmado se conserva en el expediente FORGARERO.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES
Habilitación Profesional
Col. nº 2822 OLGA VERONICA GONZALEZ RAPOSO
Col. nº 6902 DIEGO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
6/11 2026
VISADO : E009114
Validar coim.e-gestion.es [FVEQLYE2ULYDG3CL]

***"FORGARERO** no finaliza con la aprobación de este Plan. Este documento constituye el punto de partida de un proceso de transformación territorial basado en una idea sencilla: un monte gestionado es un territorio más seguro, más resiliente y con mayores oportunidades para quienes viven en él"*